

Лифт газовый стандартный

Упаковка: 100 шт
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C




Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

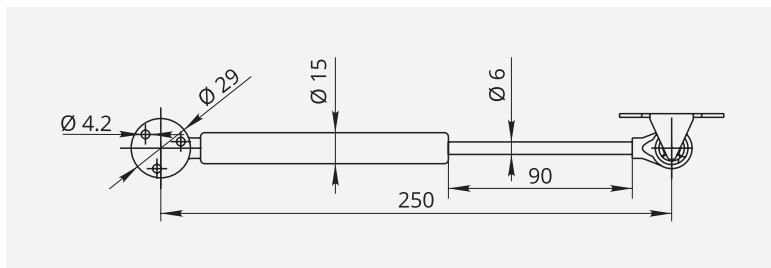

Мощность	Артикул газового лифта	
	Белый	Серый
50 N	020754	020755
60 N	020756	020757
80 N	020758	020759
100 N	020760	020761
120 N	020762	020763

Присадочные размеры

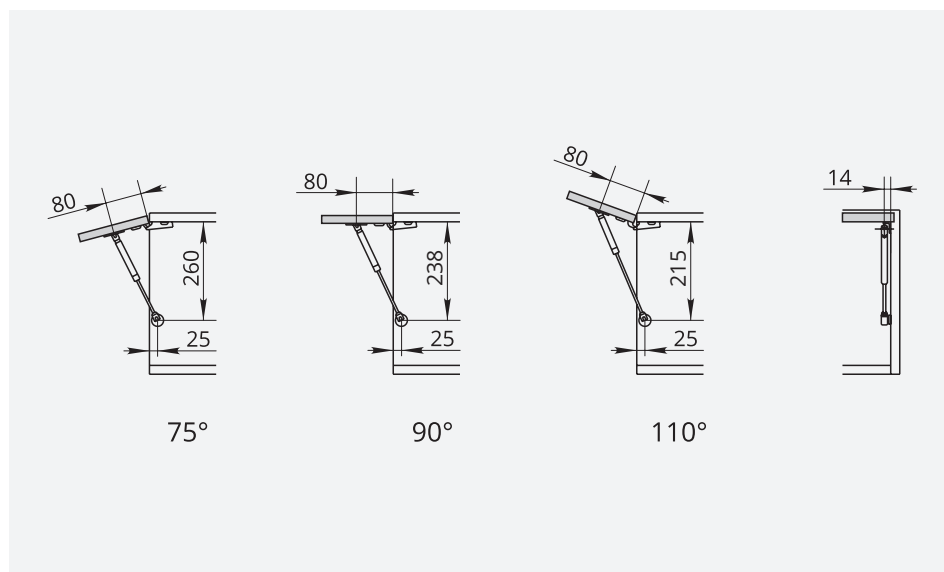

Стандартный




Крепеж для алюминиевой рамки под лифт газовый Adagio

Характеристики:

- требуется для соединения газлифта и алюминиевого профиля
- крепление переходника к алюминиевой рамке зависит от модификации и свойств лифта газового



Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

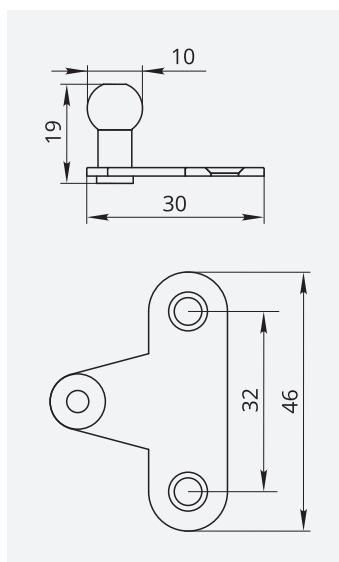

	Хром	Черный
Артикул	020716	020723