by PREMIAL®
est. 2008

МИССИЯ КОМПАНИИ

Мы поддерживаем инициативных производителей мебели, чтобы через год у них было больше прибыли и возможностей открывать новые рабочие места, больше удовольствия от реализации креативных интерьерных проектов!

наведите камеру

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
продукции компании
PREMIAL

НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ

наведите камеру

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
по сборке и установке
СИСТЕМ PREMIAL

наведите камеру

КАЛЬКУЛЯТОР
расчета дверей
PREMIAL

стр. 006 | Раздвижные нижнеопорные системы PREMIAL и FURNIAL
стр. 026 | Узкорамочная система алюминиевых профилей PREMIAL
стр. 034 | Фурнитура для шкафов-купе
стр. 042 | Раздвижная система ДЖЕМ с врезными треками
стр. 048 | Распашные механизмы ДЖИН, Р+, ОСЬ
стр. 052 | Навесная система ALUFORCE
стр. 068 | Подвесная беспороговая система ФЕЛИКС
стр. 080 | Система последовательного открывания дверей ФЕЛИКС КАСКАД
стр. 094 | Система складных/сдвижных дверей ФЕЛИКС ГАРМОШКА
стр. 106 | Система синхронного открывания дверей ФЕЛИКС СИНХРОН
стр. 118 | Распашная система для рамочных фасадов CON BISAGRAS
стр. 128 | Профили для рамочных фасадов CONTEMP
стр. 138 | Профили для кухонных баз ГОЛА CONTEMP
стр. 146 | Кухонные мойки PRODIGY 0.8 из стали 0.8 мм
стр. 152 | Кухонные мойки PRODIGY и смесители из стали SUS 304
стр. 160 | Мраморные мойки КОСМОС, смесители


PREMIAL

PREMIAL

Раздвижная нижнеопорная система для шкафов-купе




PREMIAL

Вертикальный профиль С PREMIAL

асимметричный


длина профиля – 4.8 м, 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

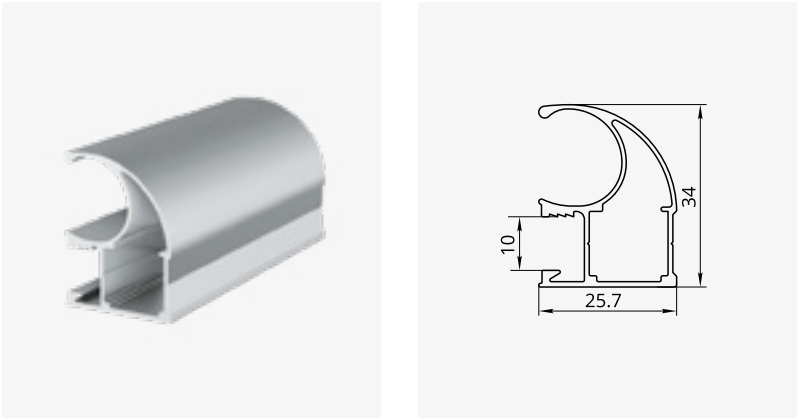

Вертикальный профиль С КЛАССИК

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1 мм

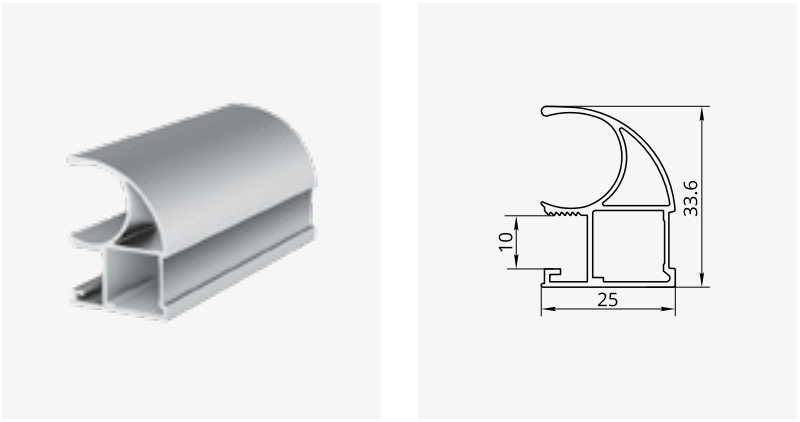

Вертикальный профиль Q

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

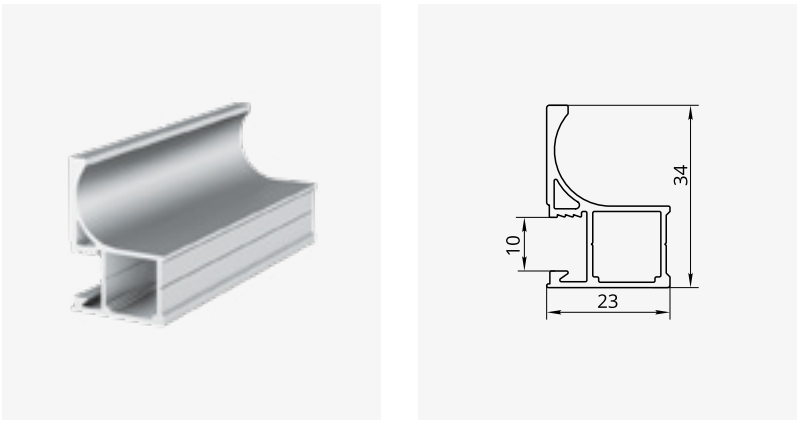

Вертикальный профиль L

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

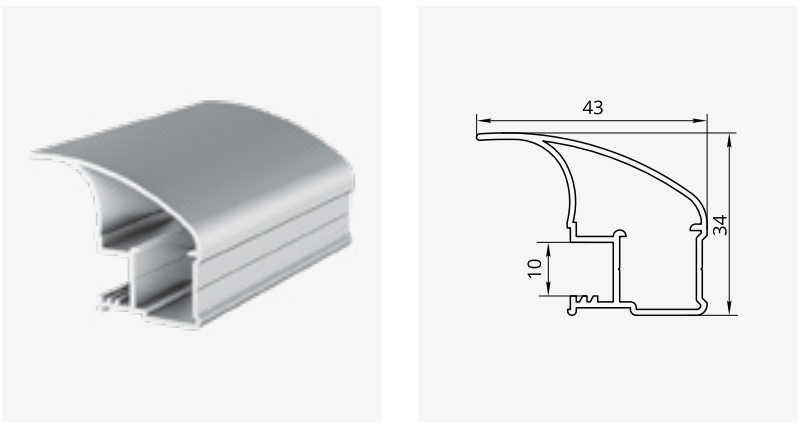

Вертикальный узкий профиль А

НОВИНКА







симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 3.6 мм

Вертикальный профиль I






симметричный
с каналом под кромку

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

Вертикальный профиль П




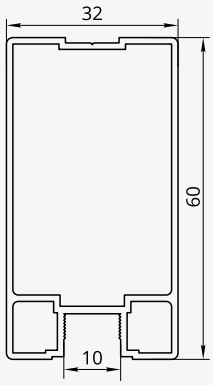


симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

Вертикальный профиль Н





симметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

PREMIAL

Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м




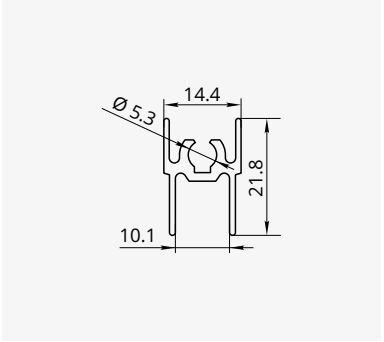

Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м




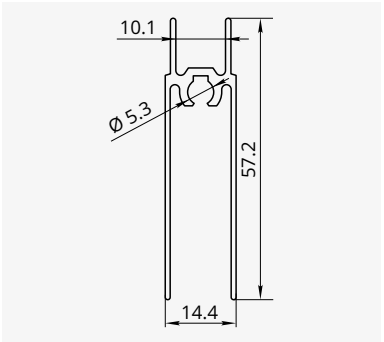

Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м




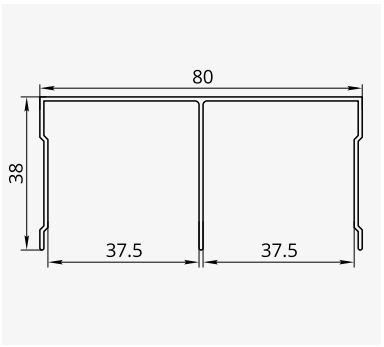

Нижняя направляющая PREMIAL

длина профиля – 5.9 м




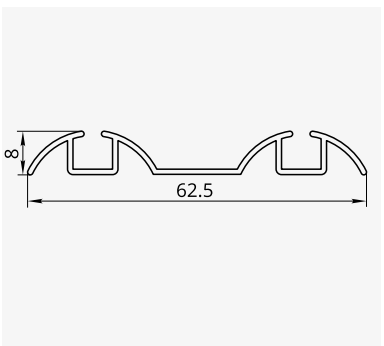

Нижняя направляющая КЛАССИК

длина профиля – 5.9 м




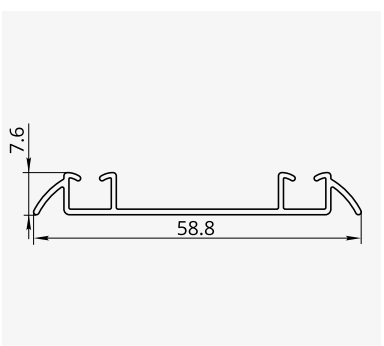

Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м






Двусторонний профиль без стяжки


длина профиля – 5.9 м






Верхняя направляющая однополозная

длина профиля – 5.9 м






Нижняя направляющая однополозная

длина профиля – 5.9 м





П-образный профиль для торцевания корпуса

длина профиля – 5.9 м









Схема сборки двери

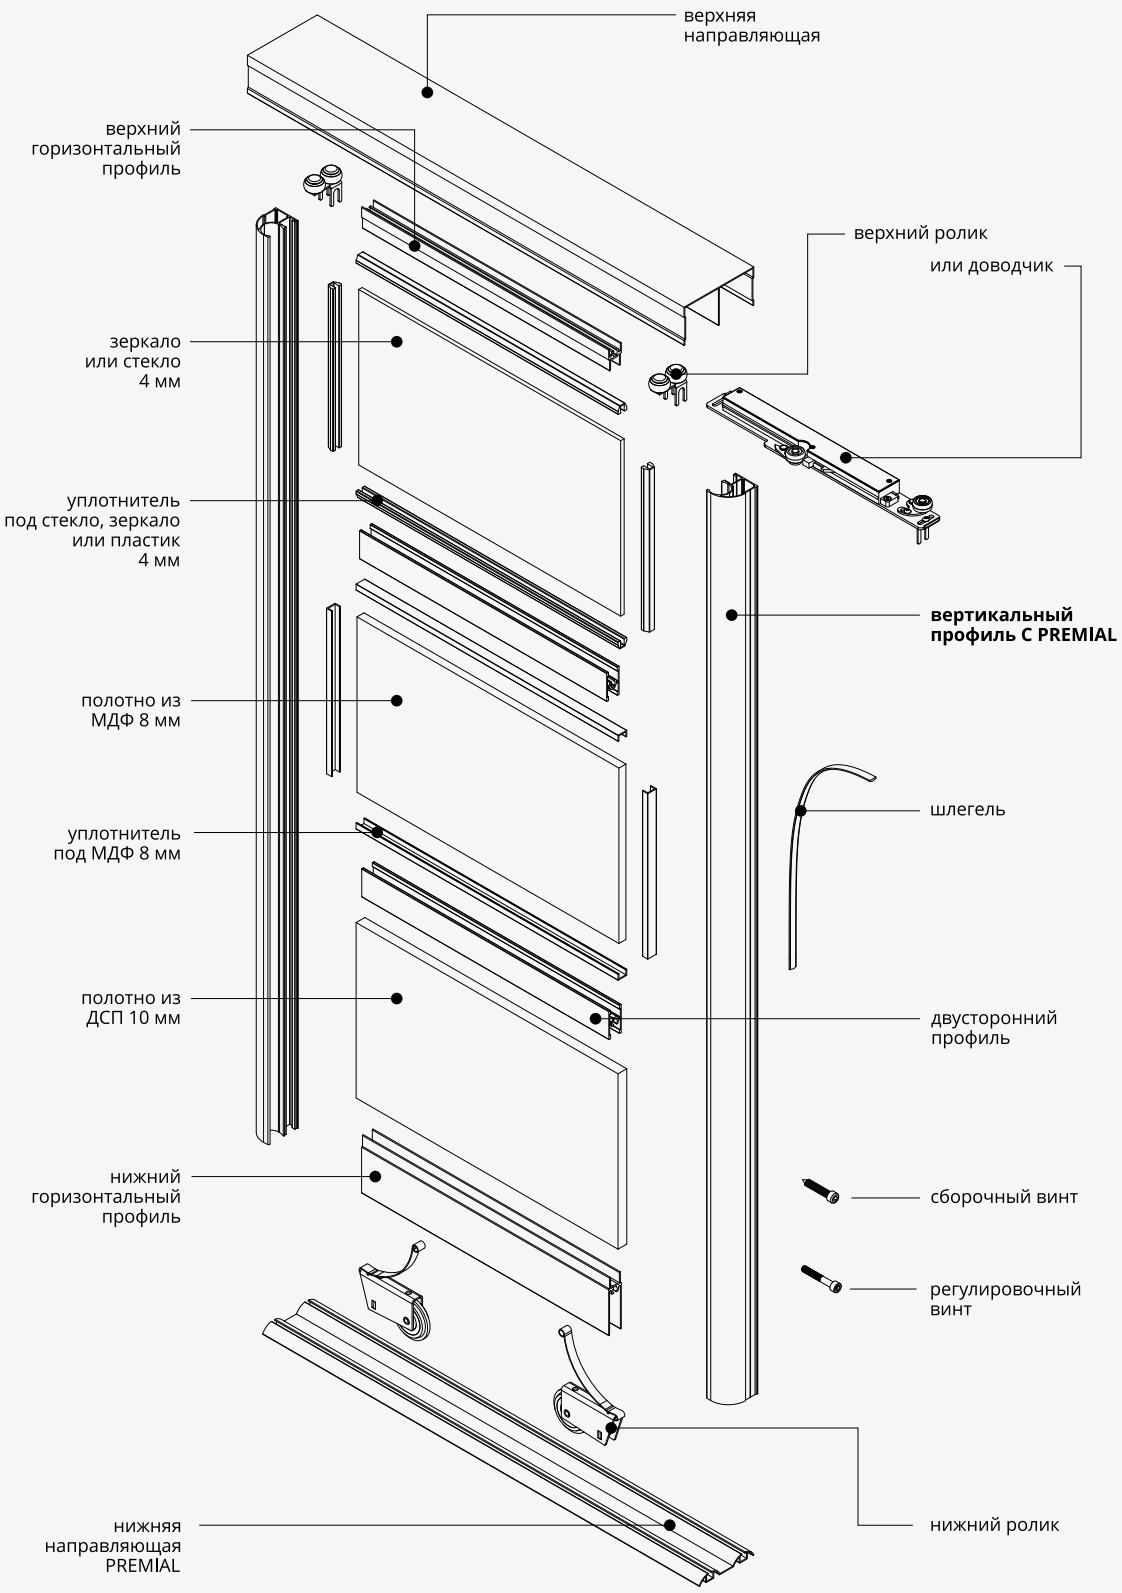


Сечение двери с симметричным профилем

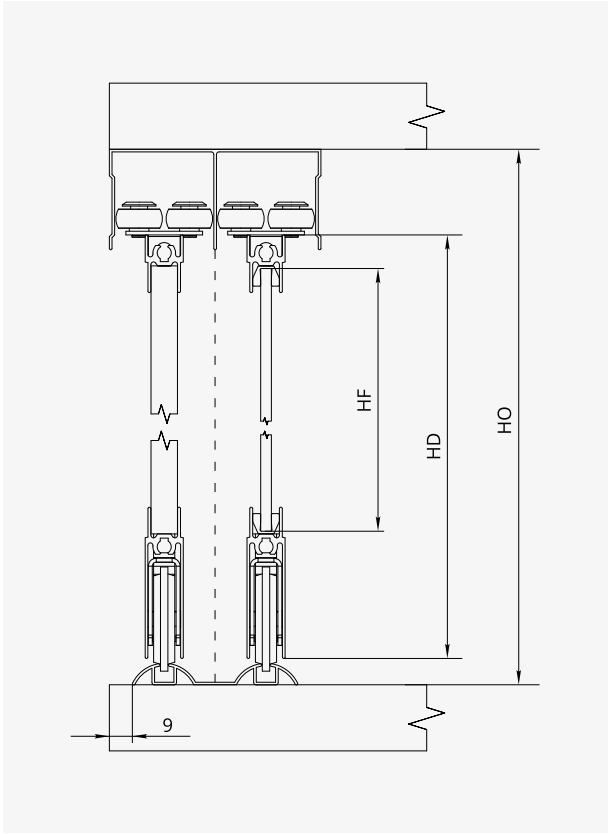


Сечение двери с асимметричным профилем

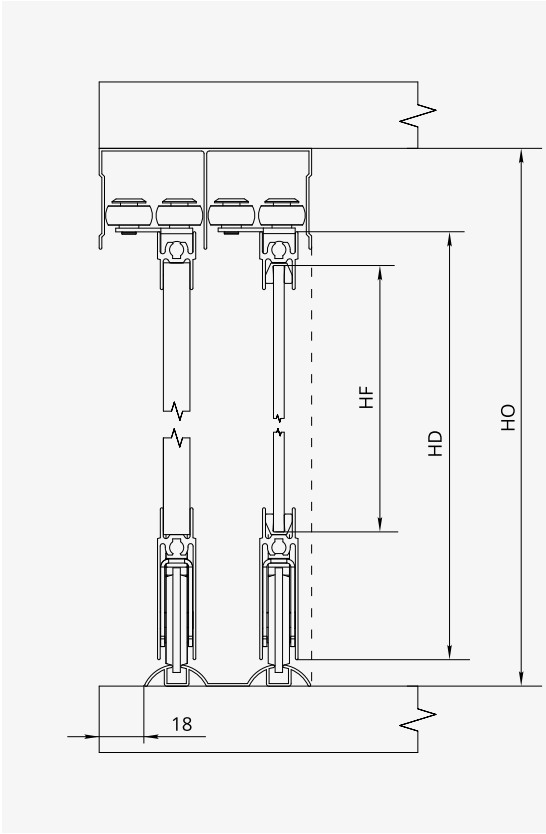


Сечение двери с наполнением из ДСП толщиной 10 мм

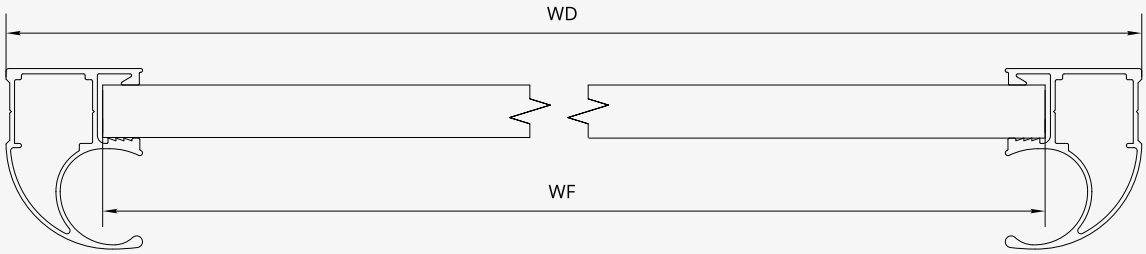


Сечение двери с наполнением из стекла толщиной 4 мм

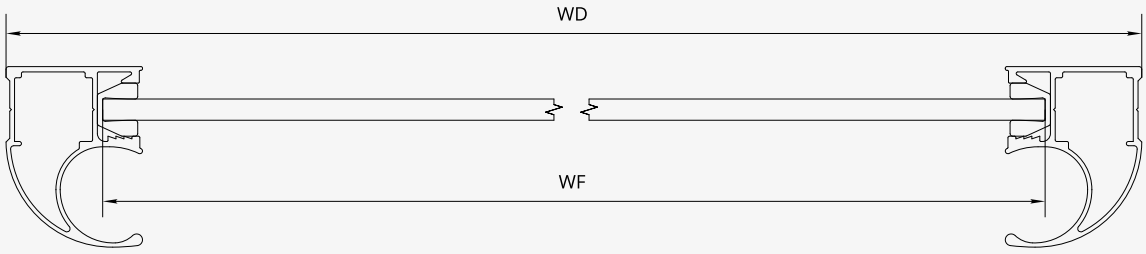

Размеры двери

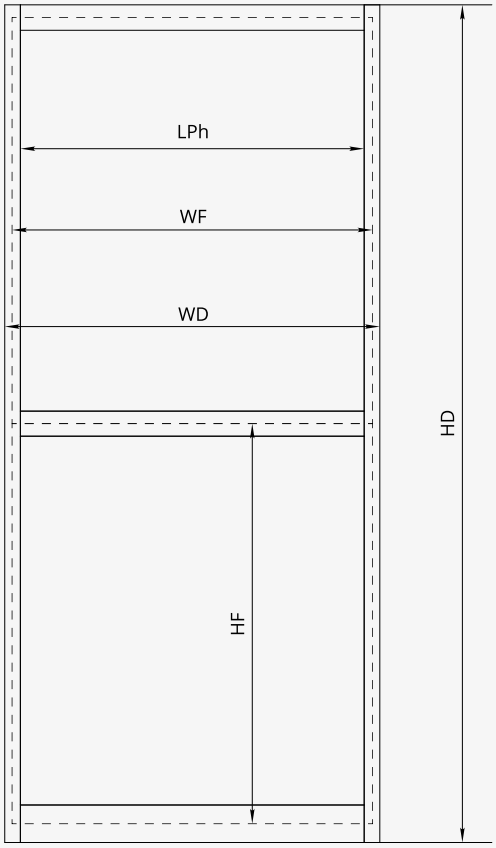

Присадка отверстий в вертикальном профиле

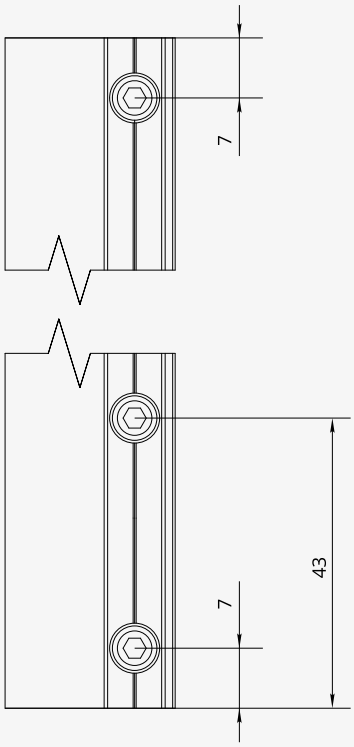

Технические характристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 1200 мм
Минимальная ширина двери – 550 мм
Максимальная высота двери – 2700 мм
Максимальный вес одной двери – 60 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм

Онлайн-калькулятор расчета дверей

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	**LPh**	длина горизонтальных профилей, мм	**QO**	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	**NL**	длина направляющих, мм	**HF**	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	**QD**	количество дверей, шт	**WF**	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для асимметричных профилей

Q	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 46 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 32 мм
	$WD = \frac{WO + 23\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD – 35 мм
C PREMIAL (КЛАССИК)	HD = HO – 40 (40) мм	LPh = WD – 52 (50) мм	HF (лдсп) = HD – 58 (58) мм
			WF (лдсп) = WD – 36 (34) мм
	$WD = \frac{WO + 26\ (25)\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 (3) мм	HF (зеркало) = HD – 61 (61) мм
			WF (зеркало) = WD – 39 (37) мм
L	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 52 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 36 мм
	$WD = \frac{WO + 43\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD– 39 мм

Формулы расчета дверей и наполнения для симметричных профилей

A	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 40 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 20 мм
	$WD = \frac{WO + 20\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD – 23 мм
H	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 68 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 51 мм
	$WD = \frac{WO + 34\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD – 54 мм
I	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 80 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 62 мм
	$WD = \frac{WO + 40\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD – 65 мм
П	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 120 мм	HF (лдсп) = HD – 58 мм
			WF (лдсп) = WD – 104 мм
	$WD = \frac{WO + 60\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 61 мм
			WF (зеркало) = WD – 107 мм

PREMIAL

Черный глянец



Хром блестящий

Белый глянец



Золото блестящее



Черный муар



Шампань блестящая



Белый муар

Бронза блестящая



Серый муар




Серебро хим. полировка



Дуб дымчатый



Венге блестящий

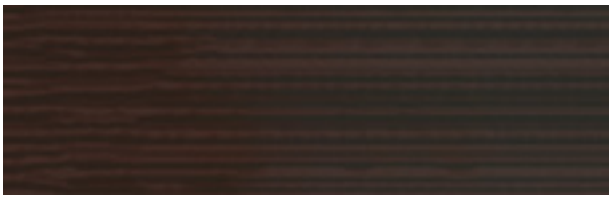

Хром матовый

Серебро браш



Золото матовое

Золото браш



Шампань матовая

Шампань браш



Бронза матовая

Латунь браш



Графит шелк

Черный браш



Венге темный

Графит браш



PREMIAL

Цвет (декор)	Длина, м	Вертикальные профили PREMIAL								
		С PREMIAL		С КЛАССИК	Q	L	A	I	П	H
		4.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	Белый глянец	●	●		●	●	●	●	●	●
	Черный муар	●	●		●	●	●	●	●	●
	Серый муар	●	●		●					
	Белый муар		●		●				●	●
	Хром матовый	●	●		●	●	●	●	●	●
	Шампань матовая	●	●		●					●
	Золото матовое	●	●							●
	Бронза матовая	●	●							
	Золото блестящее			●						
	Шампань блестящая			●						●
	Хром блестящий			●						
	Бронза блестящая			●						
	Венге блестящий			●					●	
	Черный браш			●	●					
	Графит браш			●	●	●				
	Шампань браш			●	●	●		●		
	Золото браш			●		●				
	Серебро браш			●		●				
	Латунь браш			●	●			●		
	Серебро хим. полировка			●						
	Венге темный		●							
	Дуб дымчатый		●							

Горизонтальные профили		Направляющие						Разделительные профили		Цвет (декор)
верхний	нижний	верхняя PREMIAL	нижняя PREMIAL	нижняя КЛАССИК	верхняя однопол.	нижняя однопол.	трек ОСЬ	со стяжкой	без стяжки	
5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●	●	●	●		●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●				●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●		●	●	●	●	●	
●	●	●	●		●	●		●	●	
●	●	●	●		●	●		●	●	
●	●	●	●		●	●		●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●	●					●	●	
●	●	●		●					●	
●	●	●		●					●	


FURNIAL

Вертикальный профиль FURNIAL КЛАССИК

асимметричный

длина профиля – 4.6 м, 4.8 м, 5.4 м
толщина стенок – 1 мм



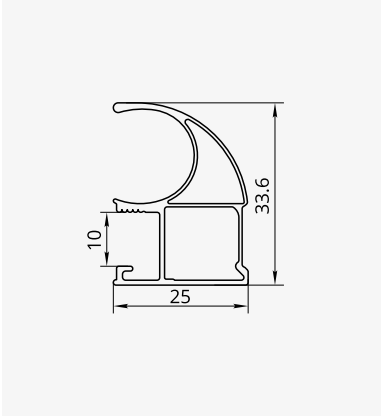


Вертикальный профиль FURNIAL ОМЕГА

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1 мм




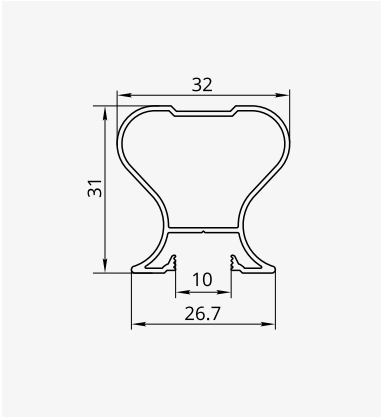

Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м




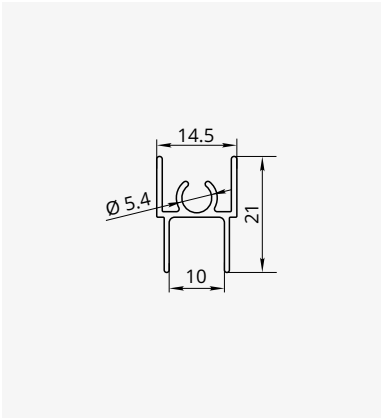

Нижний горизонтальный профиль


длина профиля – 5.9 м




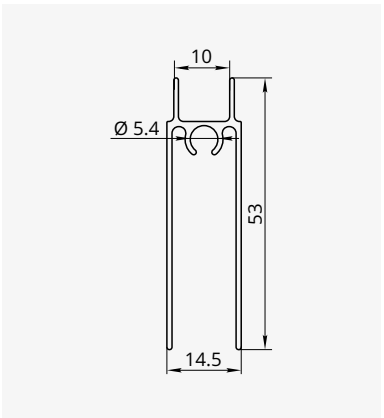

Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

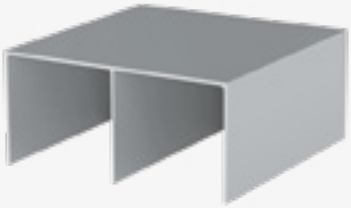


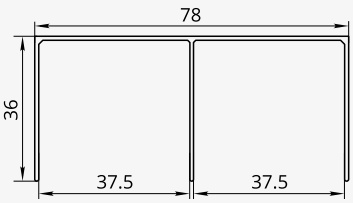

Нижняя направляющая КЛАССИК

длина профиля – 5.9 м






Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м



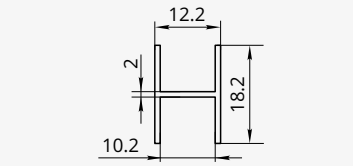

Описание системы

FurniAl®

Раздвижная система эконом-сегмента предназначена для серийного производства шкафов–купе, изготовления узких дверей.



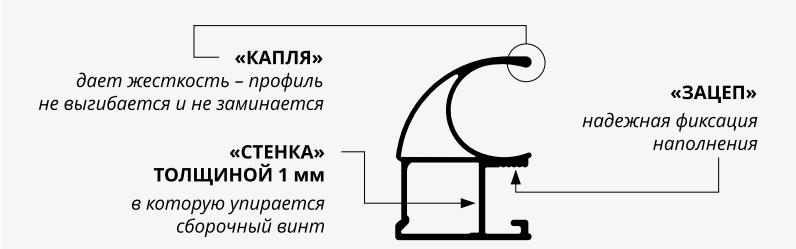



Схема сборки двери

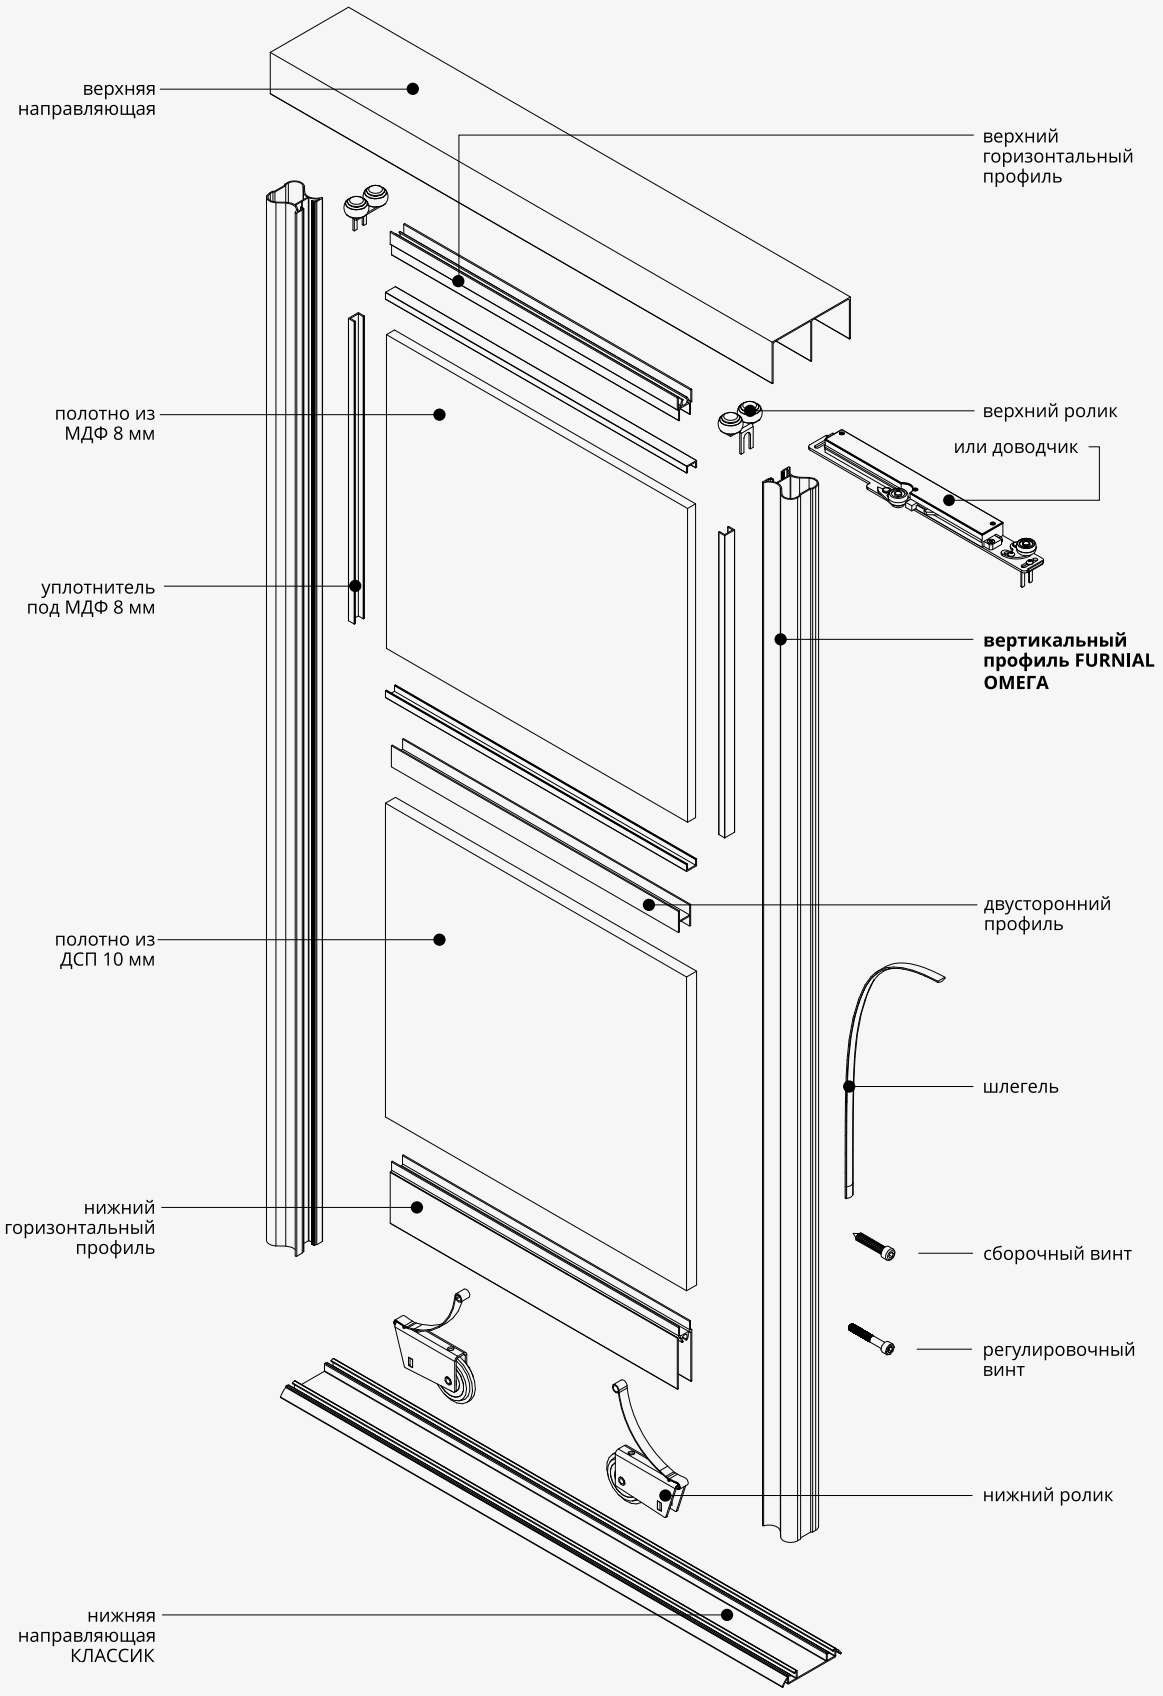


Сечение двери с симметричным профилем

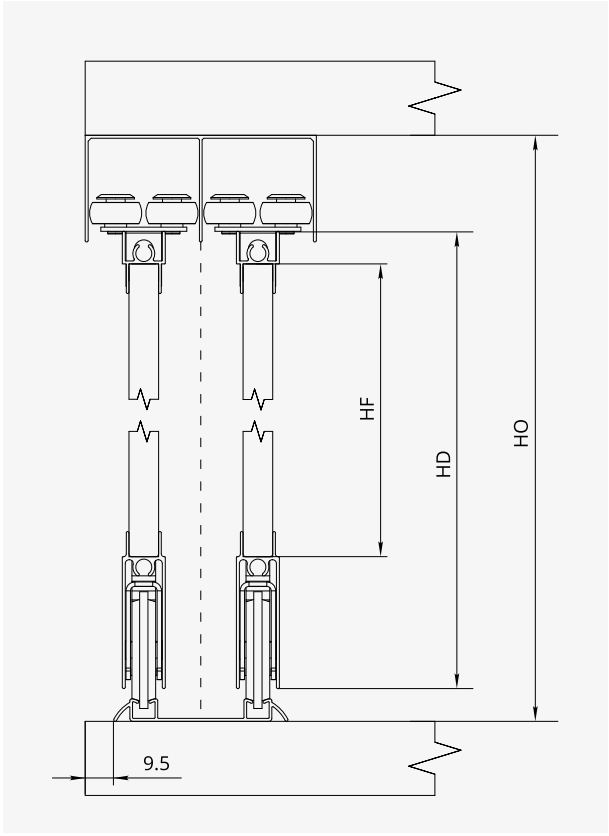


Сечение двери с асимметричным профилем

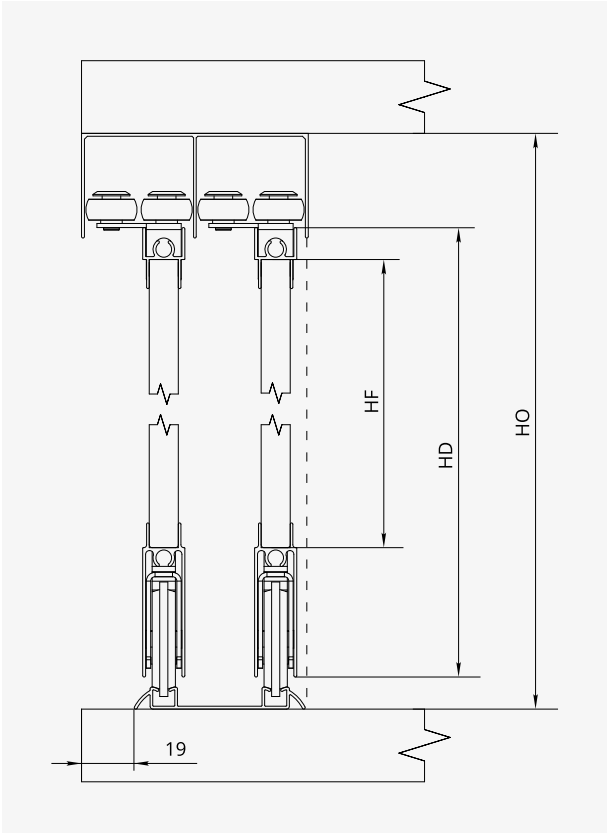

Сечение двери с наполнением из ДСП толщиной 10 мм

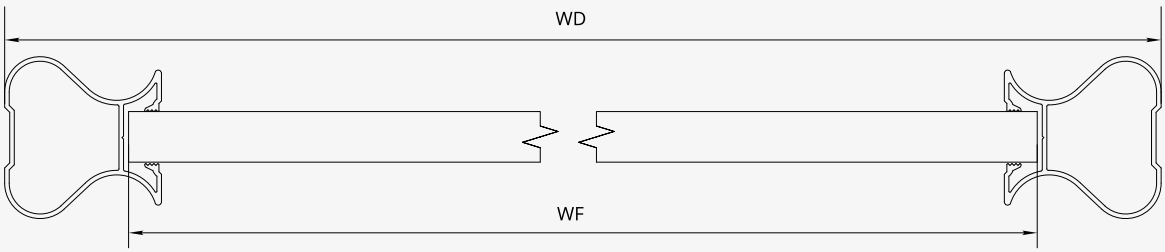


Сечение двери с наполнением из МДФ толщиной 8 мм

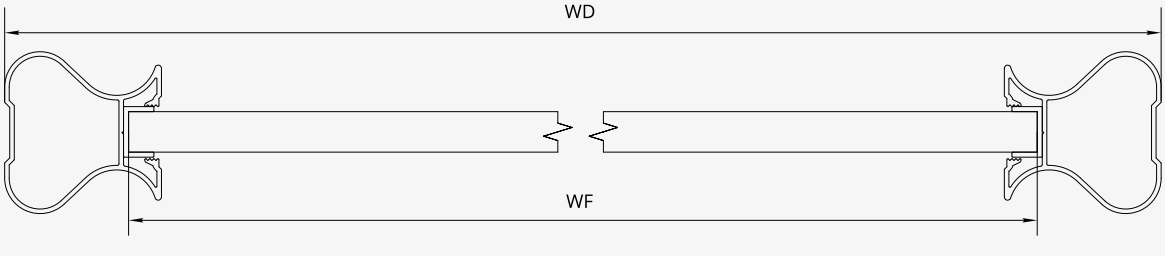


FURNIAL

Размеры двери

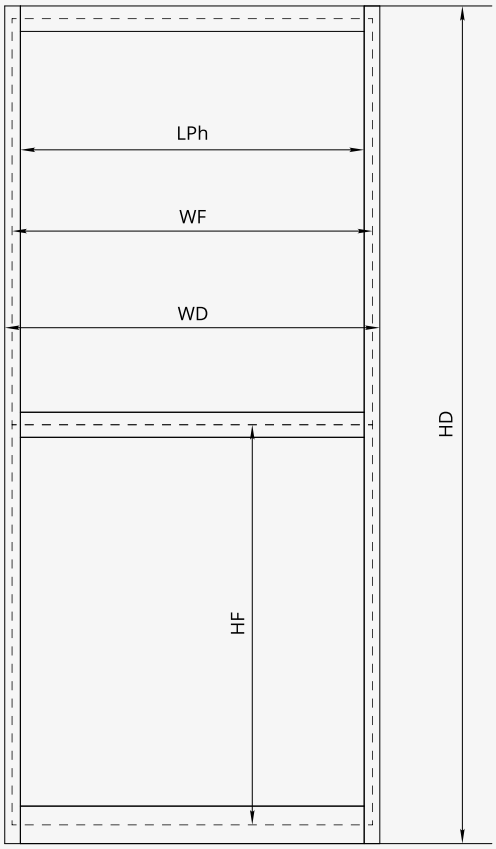

Присадка отверстий в вертикальном профиле

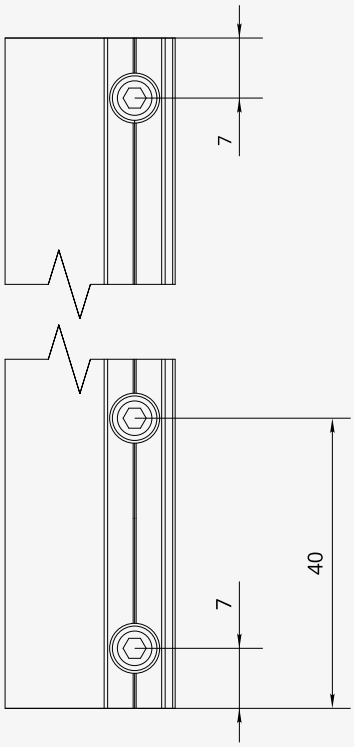

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	**LPh**	длина горизонтальных профилей, мм	**QO**	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	**NL**	длина направляющих, мм	**HF**	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	**QD**	количество дверей, шт	**WF**	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для профилей Furnial

FURNIAL КЛАССИК	HD = HO – 36 мм	LPh = WD – 50 мм	HF (лдсп) = HD – 56 мм
			WF (лдсп) = WD – 34 мм
	$WD = \frac{WO + 25\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 58 мм
			WF (зеркало) = WD – 36 мм
FURNIAL ОМЕГА	HD = HO – 36 мм	LPh = WD – 62 мм	HF (лдсп) = HD – 56 мм
			WF (лдсп) = WD – 48 мм
	$WD = \frac{WO + 31\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 3 мм	HF (зеркало) = HD – 58 мм
			WF (зеркало) = WD – 50 мм

Технические характеристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 900 мм
Минимальная ширина двери – 550 мм
Максимальная высота двери – 2500 мм
Максимальный вес одной двери – 40 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм

Онлайн-калькулятор расчета дверей

Таблица соответствия декоров профилям

Палитру декоров смотрите на страницах 14-15.

профиль	Цвет (декор) / длина,м	Хром матовый	Черный муар	Белый глянец	Шампань матовая	Бронза матовая	Золото матовое
Вертикальные профили FURNIAL КЛАССИК	4.6	●					
	4.8	●	●	●	●	●	●
	5.4	●	●	●	●	●	●
Вертикальный профиль FURNIAL ОМЕГА	5.4	●			●	●	
Верхний горизонтальный профиль	5.9	●	●	●	●	●	●
Нижний горизонтальный профиль	5.9	●	●	●	●	●	●
Верхняя направляющая	5.9	●	●	●	●	●	●
Нижняя направляющая КЛАССИК	5.9	●	●	●	●	●	●
Двусторонний профиль без стяжки	5.9	●	●	●	●	●	●


ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
УЗКОРАМОЧНОЙ
СИСТЕМЫ
PREMIAL

PREMIAL

Узкорамочная система алюминиевых профилей для шкафов–купе




PREMIAL

Вертикальный профиль КВАДРАТ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



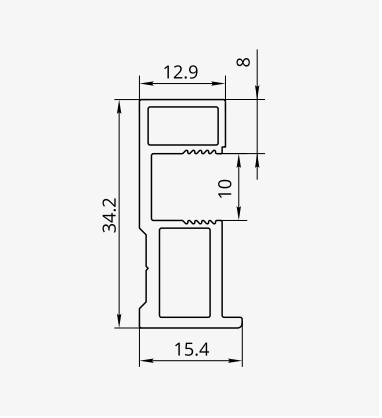


Вертикальный профиль ФОКС

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



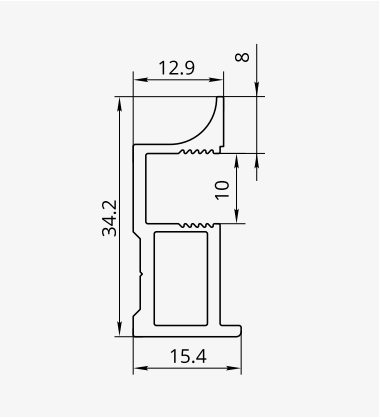


Вертикальный профиль ТРАПЕЦИЯ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



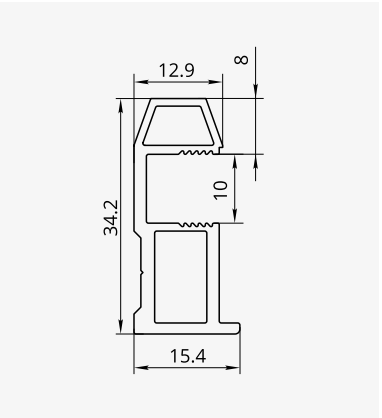


Вертикальный профиль ФРОНТ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм




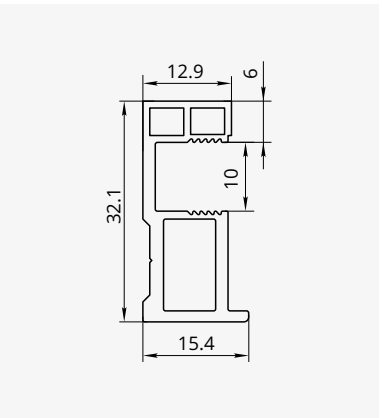

Верхний горизонтальный узкорамочный профиль PREMIAL

длина профиля – 5.9 м






Нижний горизонтальный узкорамочный профиль PREMIAL


длина профиля – 5.9 м






Двусторонний узкорамочный профиль со стяжкой PREMIAL

длина профиля – 5.9 м






Верхняя направляющая PREMIAL

длина профиля – 5.9 м



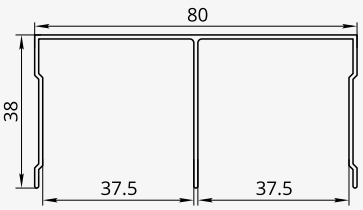

Нижняя направляющая КЛАССИК

длина профиля – 5.9 м








Схема сборки двери

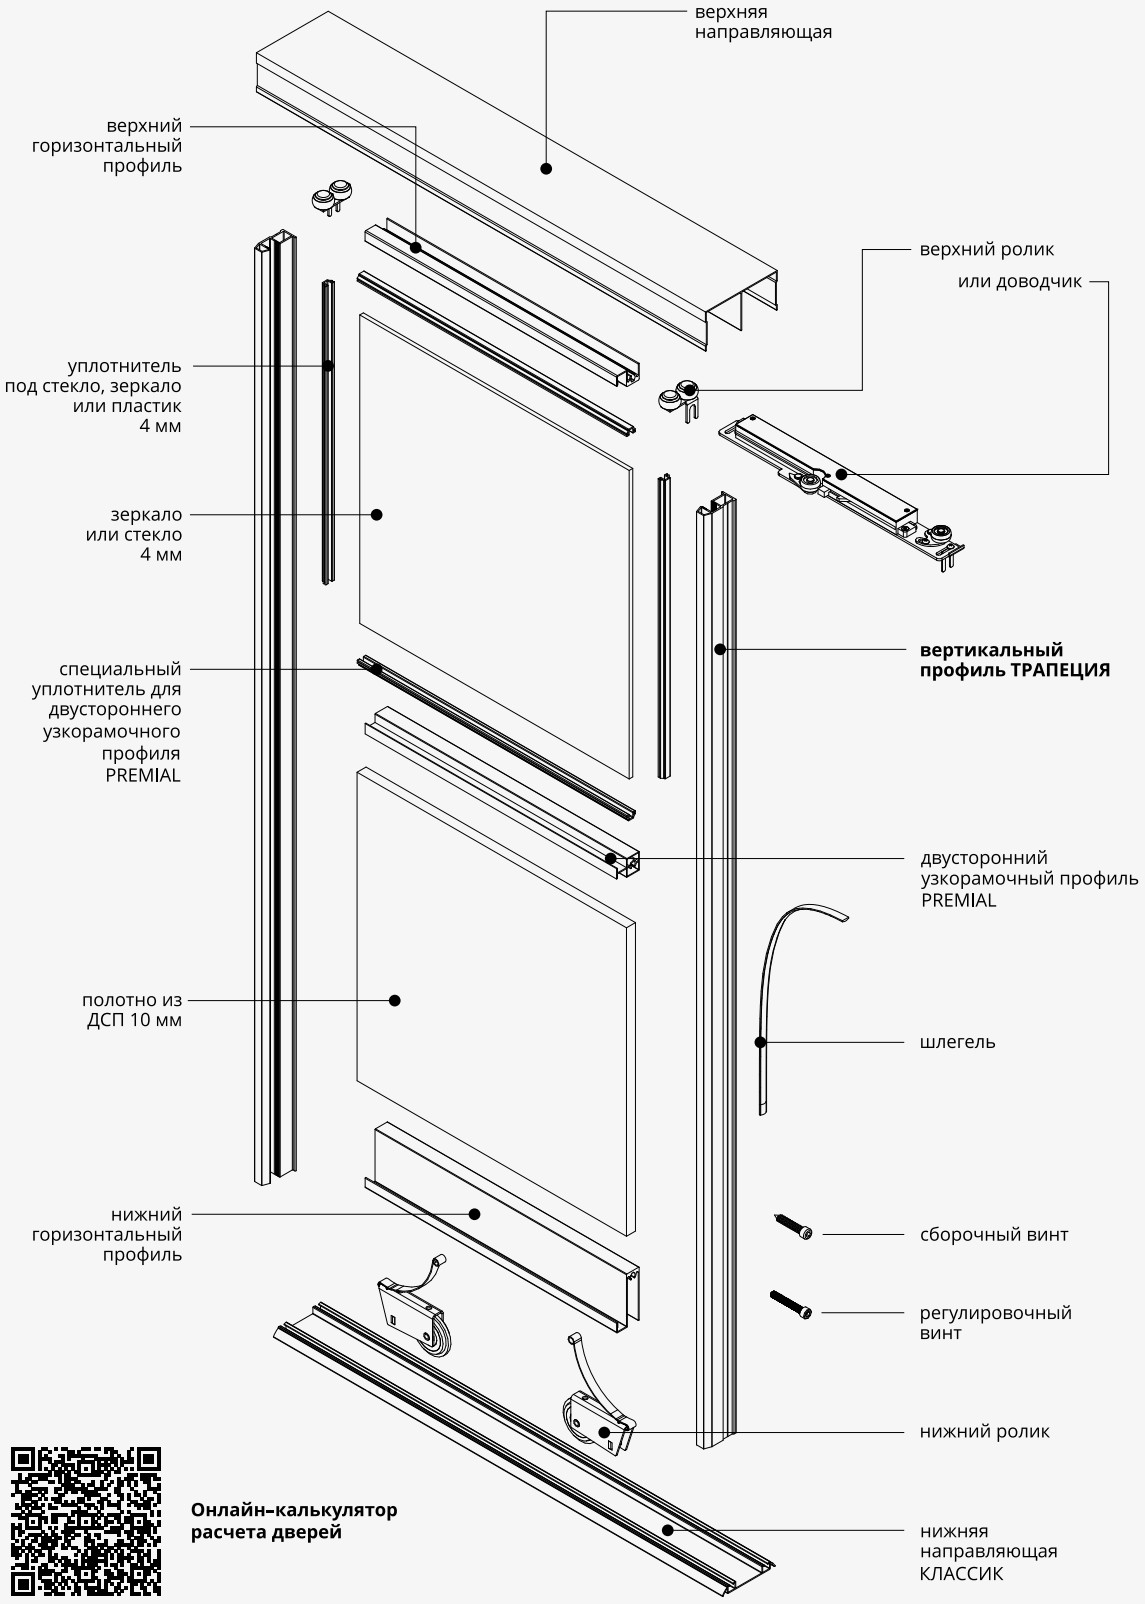


Онлайн-калькулятор расчета дверей

Размеры двери

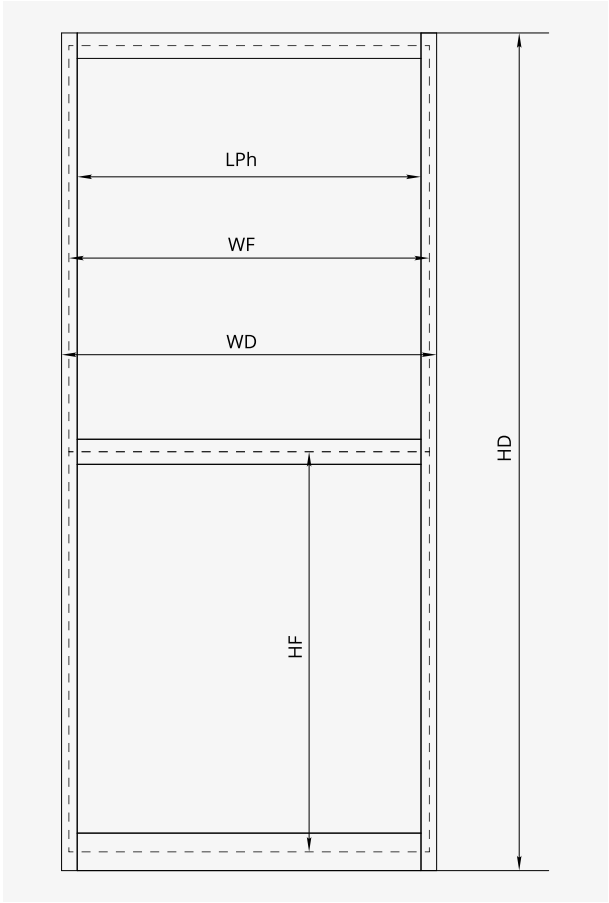

Присадка отверстий в вертикальном профиле

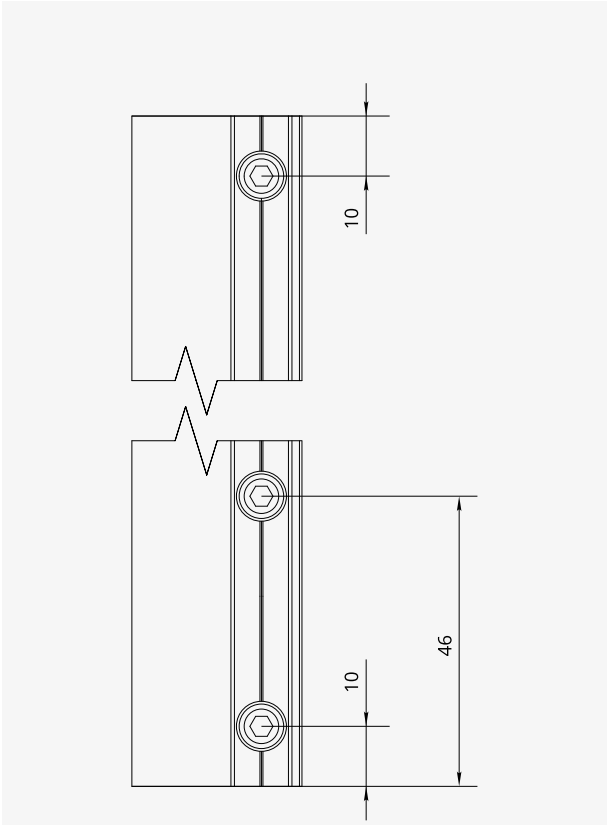

Технические характеристики дверей-купе

Ширина двери от 550 мм до 1200 мм
Максимальная высота двери – 2700 мм
Максимальный вес одной двери – 60 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм

Формулы расчета дверей и наполнения для узкорамочных профилей PREMIAL


ТРАПЕЦИЯ КВАДРАТ ФОКС ФРОНТ	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 25 мм	HF (лдсп) = HD – 3 мм
			WF (лдсп) = WD – 3 мм
	$WD = \frac{WO + 13\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 1 мм	HF (зеркало) = HD – 5 мм
			WF (зеркало) = WD – 5 мм

Условные обозначения


HD	высота двери, мм	**LPh**	длина горизонтальных профилей, мм	**QO**	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	**NL**	длина направляющих, мм	**HF**	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	**QD**	количество дверей, шт	**WF**	ширина наполнения, мм

PREMIAL

Сечение двери по вертикали

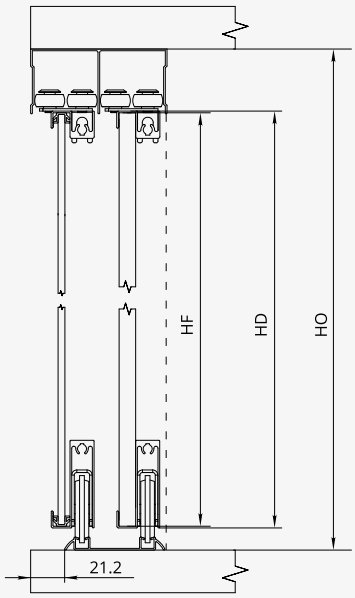

Сечение двери с ДСП толщиной 10 мм

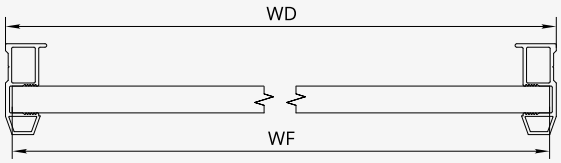

Сечение двери со стеклом толщиной 4 мм

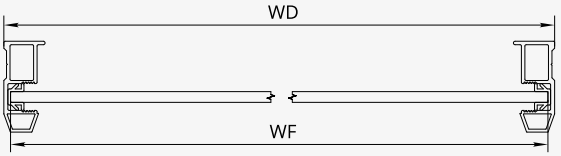


Таблица соответствия декоров профилям

	Вертикальные узкорамочные профили PREMIAL				Горизонтальные профили		Направляющие			Двусторонние профили
	ТРАПЕЦИЯ	КВАДРАТ	ФОКС	ФРОНТ	верхний	нижний	верхняя PREMIAL	нижняя КЛАССИК	нижняя PREMIAL	со стяжкой
Длина,м	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Черный глянец	●	●		●	●	●	●	●		●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Черный муар	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Белый муар	●	●	●		●	●	●	●		●
Графит шелк	●	●	●		●	●	●	●		●
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Серебро браш	●	●	●		●	●	●		●	●
Графит браш	●	●	●		●	●	●		●	●
Шампань браш	●	●	●		●	●	●		●	●
Золото браш	●	●	●		●	●	●		●	●
Черный браш	●	●	●		●	●	●		●	●
Латунь браш	●	●	●		●	●	●		●	●

Черный глянец



Белый глянец



Черный муар



Белый муар

Графит шелк



Хром матовый

Серебро браш



Графит браш



Шампань браш



Золото браш



Черный браш



Латунь браш




PREMIAL

ФУРНИТУРА


Комплектующие для дверей шкафов–купе



ФУРНИТУРА

Стальные универсальные доводчики PREMIAL: усиленный и для стандартных дверей

симметричный, асимметричный
подходит для систем: Premial, Furnial

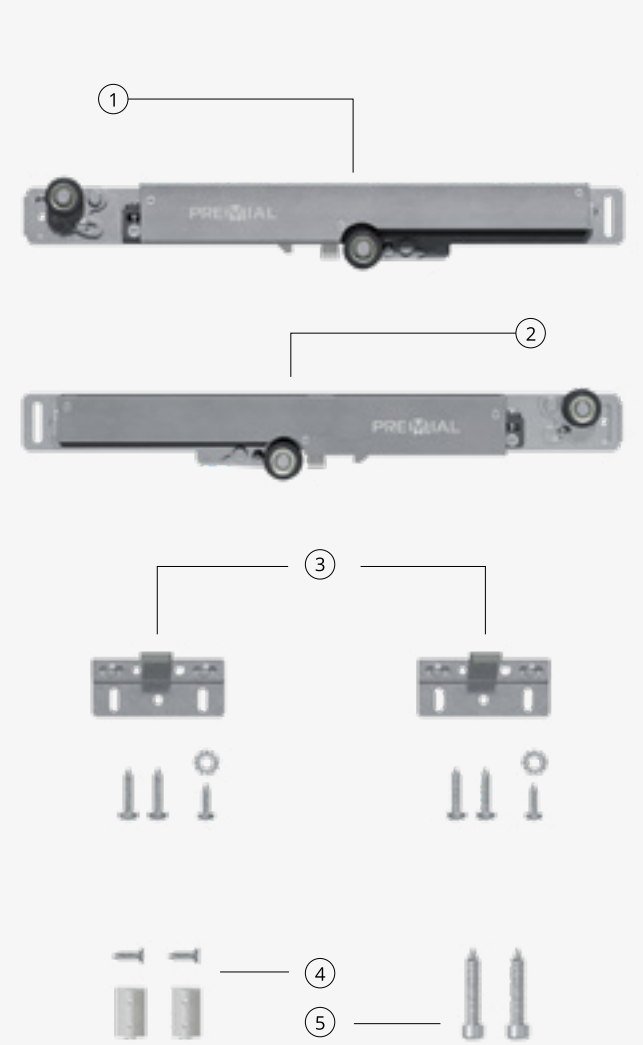

Комплектация:

- 1 – доводчик левый
- 2 – доводчик правый
- 3 – активатор с комплектом креплений к верхней направляющей – (2 шт)
- 4 – фиксатор доводчика к верхнему горизонтальному профилю (2 шт)
- 5 – винт сборочный 6х35 мм (2 шт)

Характеристики усиленного доводчика:


- ширина двери: от 800 до 1000 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **30-45 кг**

Характеристики доводчика для стандартных дверей:


- ширина двери: от 600 до 900 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **20-30 кг**

Видеоинструкция
по установке доводчика


Схема расположения активаторов и доводчиков

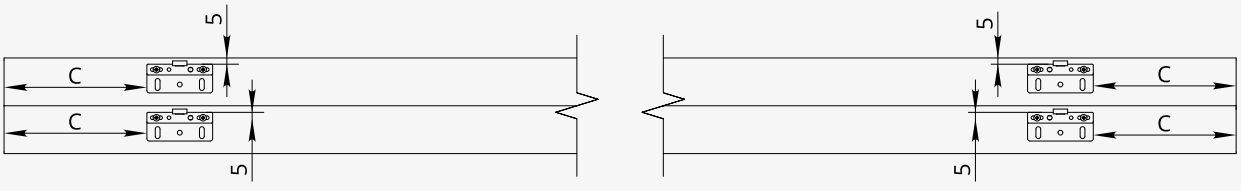


C = 113 + ширина вертикального профиля (мм)

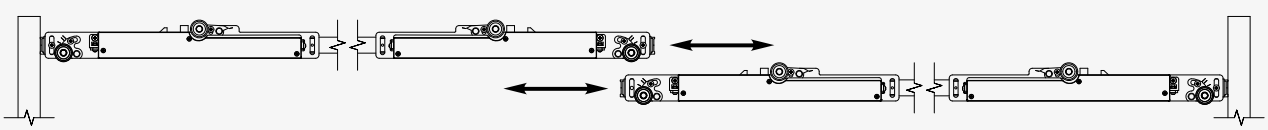


Порядок установки доводчика в шкаф-купе

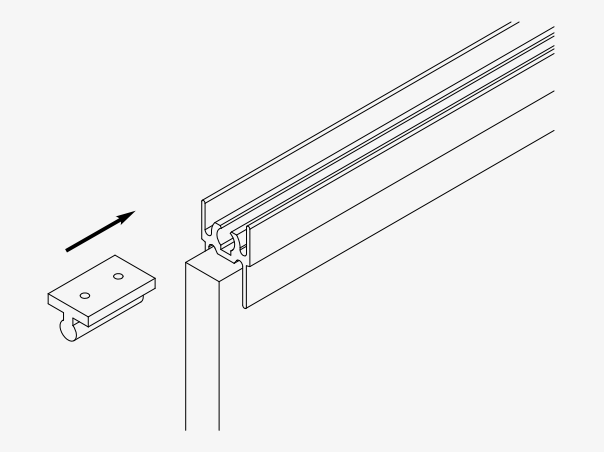


Установите фиксатор доводчика в верхний горизонтальный профиль.

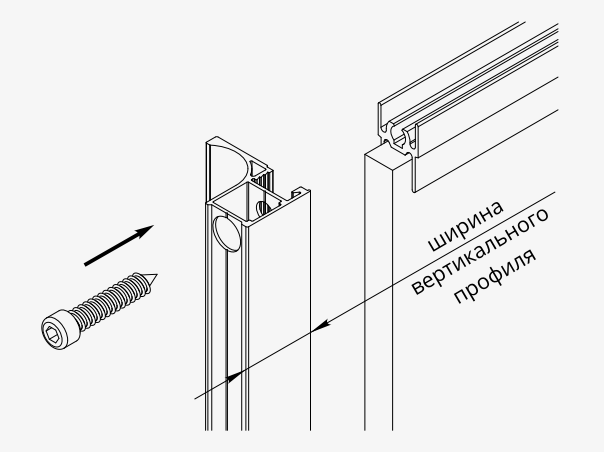


Соедините вертикальный профиль с верхним горизонтальным профилем.

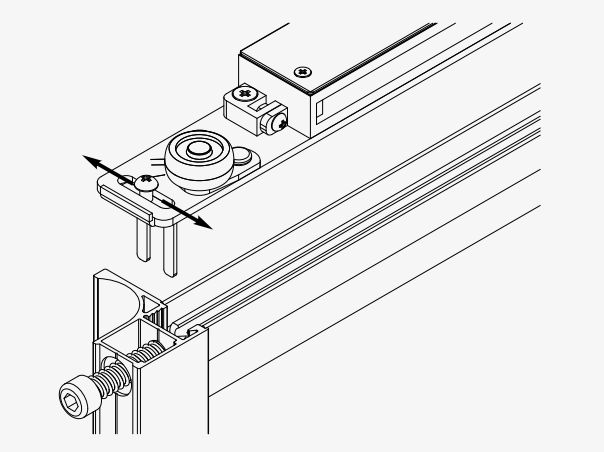


Отрегулируйте доводчик по типу вертикального профиля (симметричный, асимметричный).

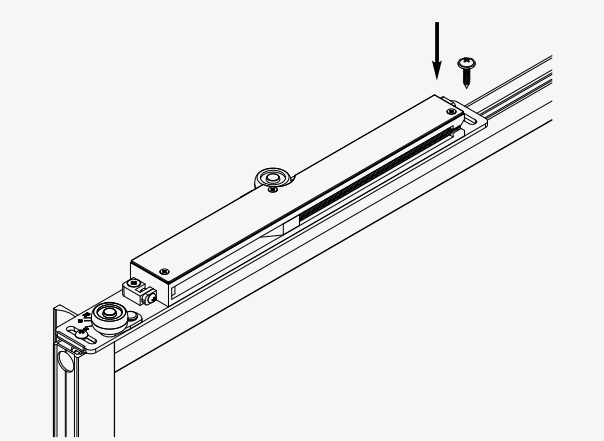

Закрепите доводчик на фиксаторе, находящемся в верхнем горизонтальном профиле.

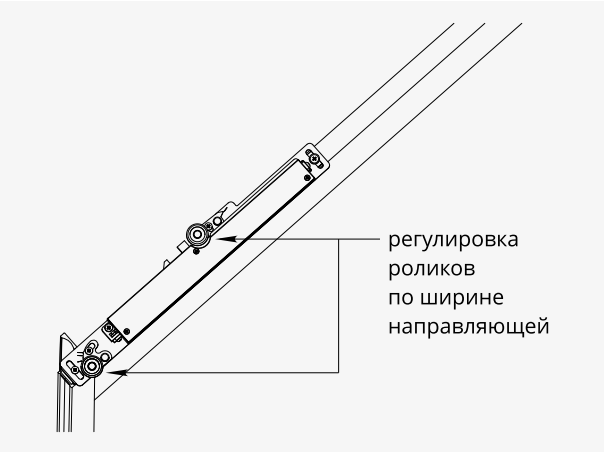

Отрегулируйте ролики доводчика относительно ширины верхней направляющей.

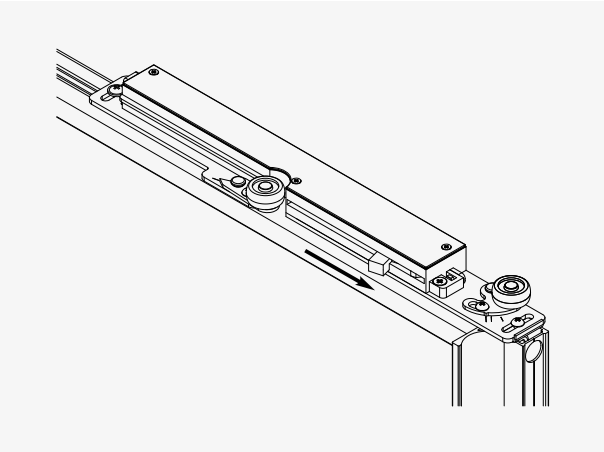


Взведите механизм доводчика в крайнее правое положение до упора.

ФУРНИТУРА

Комплект роликов
PREMIAL КРАСНЫЕ и PREMIAL СЕРЫЕ

Комплектация:
- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 х 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт


Характеристики:
- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

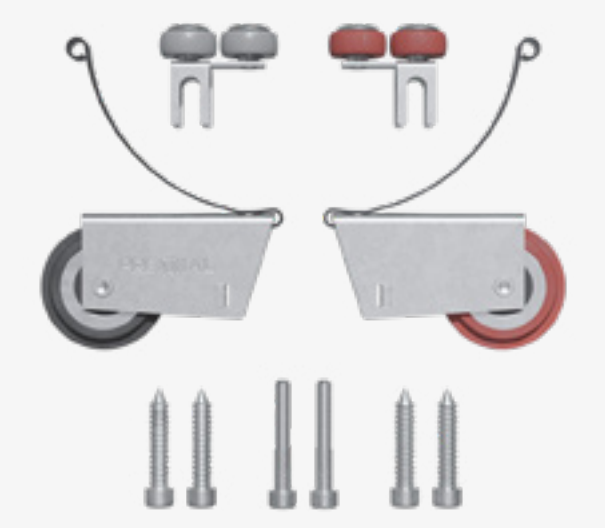

Комплект роликов
PML МЮЛЬ

Комплектация:
- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 х 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:
- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с пылезащищенным подшипником (опрессовка на втулку) и покрытием POM – термопласт
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

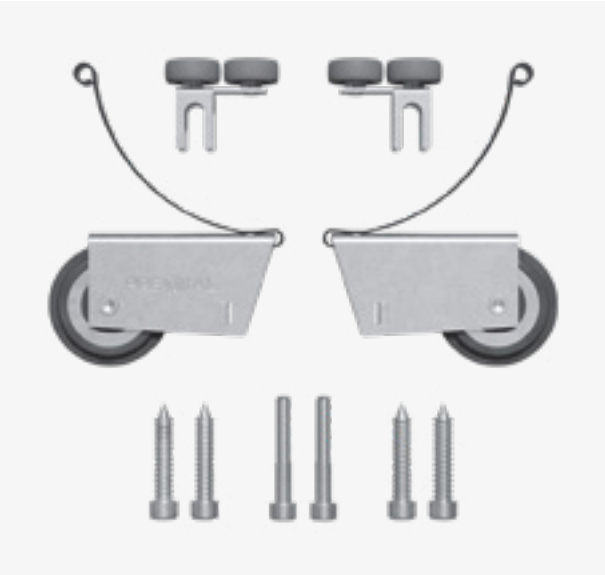

Комплект роликов
ДВОЙНЫЕ ПРЕМИУМ

Комплектация:
- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 х 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт


Характеристики:
- допустимая нагрузка на пару – 100 кг
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из POM–термопласта
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 100 000 циклов



Комплект роликов ЛЮКС

Комплектация:
- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 х 35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:
- допустимая нагрузка на пару – 40 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.2 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с открытым подшипником
- заявленный срок службы ролика – 35 000 циклов

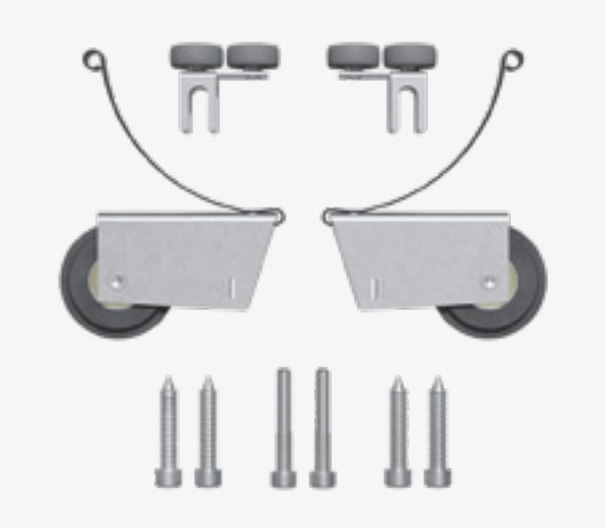


Фурнитура для узкорамочной системы PREMIAL

Комплект роликов для узкорамочной системы PREMIAL

Комплектация:
- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6 х 35 мм – 4 шт
- **специальный** регулировочный винт – 2 шт

Характеристики:
- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

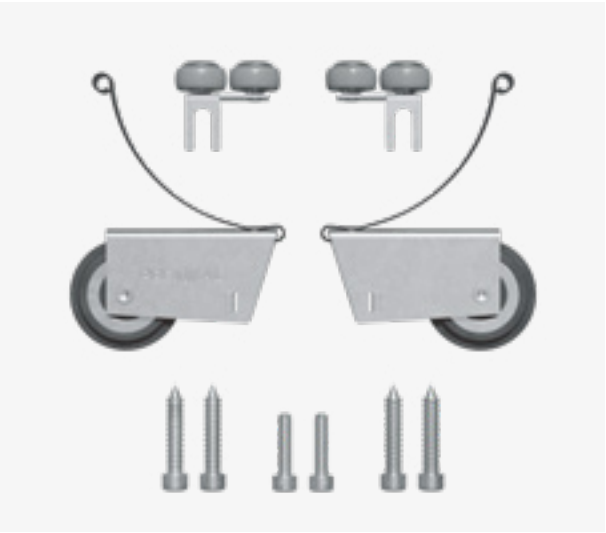

Специальный уплотнитель для двустороннего узкорамочного профиля PREMIAL


Цвета: прозрачный, черный



Ручка для плоских дверей


Наклеивается на плоскость наполнения (вставку двери)

Материал: алюминий
Самоклеющаяся основа
Видимая ширина – 9 мм
Высота – 6 мм
Цвет: серебро

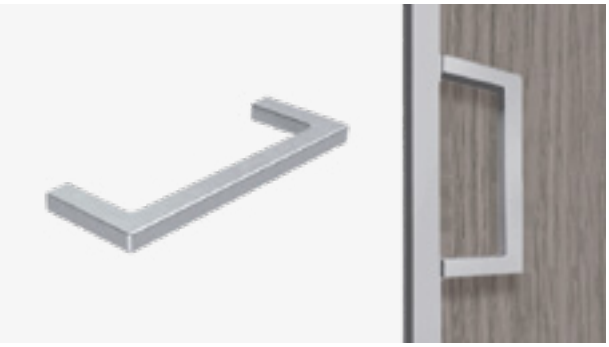


ФУРНИТУРА


Уплотнитель в нижнюю направляющую

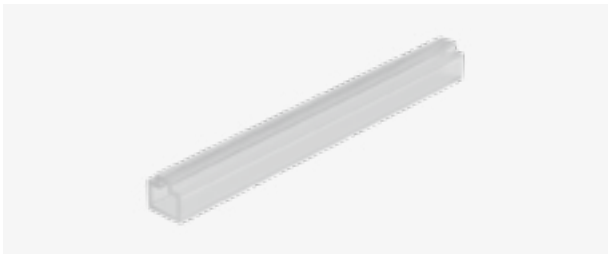


Уплотнитель «елочка» под стекло 4 мм

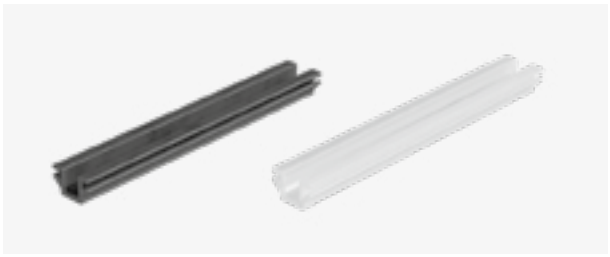

Уплотнитель под плиту МДФ и ЛДСП 8 мм

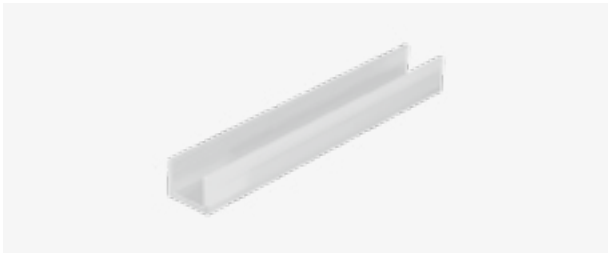

Уплотнитель под стекло и пластик 4 мм

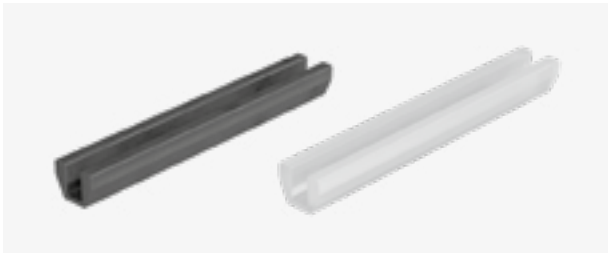

Стальной нижний стопор



Пластиковый верхний стопор




Шлегель 7 х 6 мм




Шлегель 9 х 4 мм



Шлегель полиуретановый 9 х 6 мм

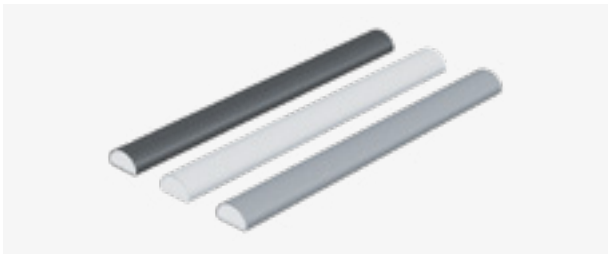

Прищепка для шлегеля

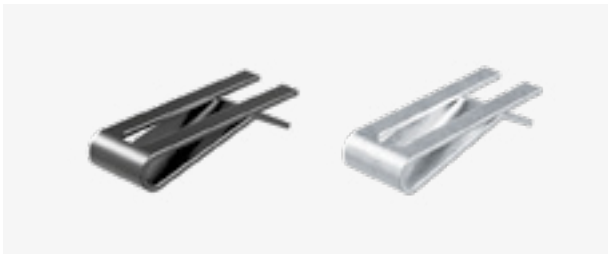

Фурнитура для дверей из плитных материалов: ЛДСП 16 мм, МДФ 16 мм и 18 мм

Комплект роликов PML 16



Ширина двери: 500–1100 мм
Высота двери: 600–2700 мм
Монтируются на дверное полотно
Горизонтальные профили не требуются
Ширина верхней направляющей: 37.5 мм
Рекомендуется использовать вместе
с корректором фасада (см. стр. 57)

Комплектация:


- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- ключ-шестигранник

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – до 45 кг
- материал корпуса – легированная сталь 2 мм
- подшипник закрытого типа
- заявленный срок службы ролика – 40 000 циклов

$$WD = \frac{WO + WZ \times QO}{QD}$$

HD = HO – 39 мм

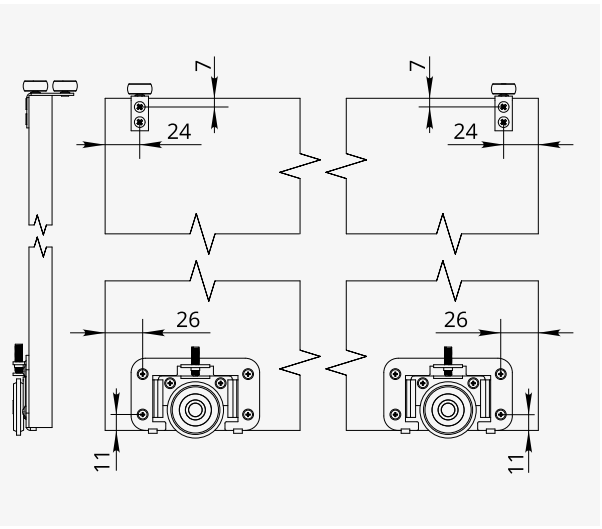

WD	ширина двери
WO	ширина проема
WZ	ширина места перекрытия (произвольная)
QO	количество мест перекрытий
QD	количество дверей
HD	высота двери
HO	высота проема

Комплект роликов АЛИ – 731



Ширина двери: 500–1100 мм
Высота двери: 800–2700 мм
Монтируются на дверное полотно
Горизонтальные профили не требуются
Ширина верхней направляющей: 37.5 мм
Рекомендуется использовать вместе
с корректором фасада (см. стр. 57)

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – до 50 кг
- материал корпуса – фторопласт
- подшипник закрытого типа
- заявленный срок службы ролика – 30 000 циклов




ДЖЕМ

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

ДЖЕМ

Раздвижная система для шкафов-купе
на скрытых врезных направляющих

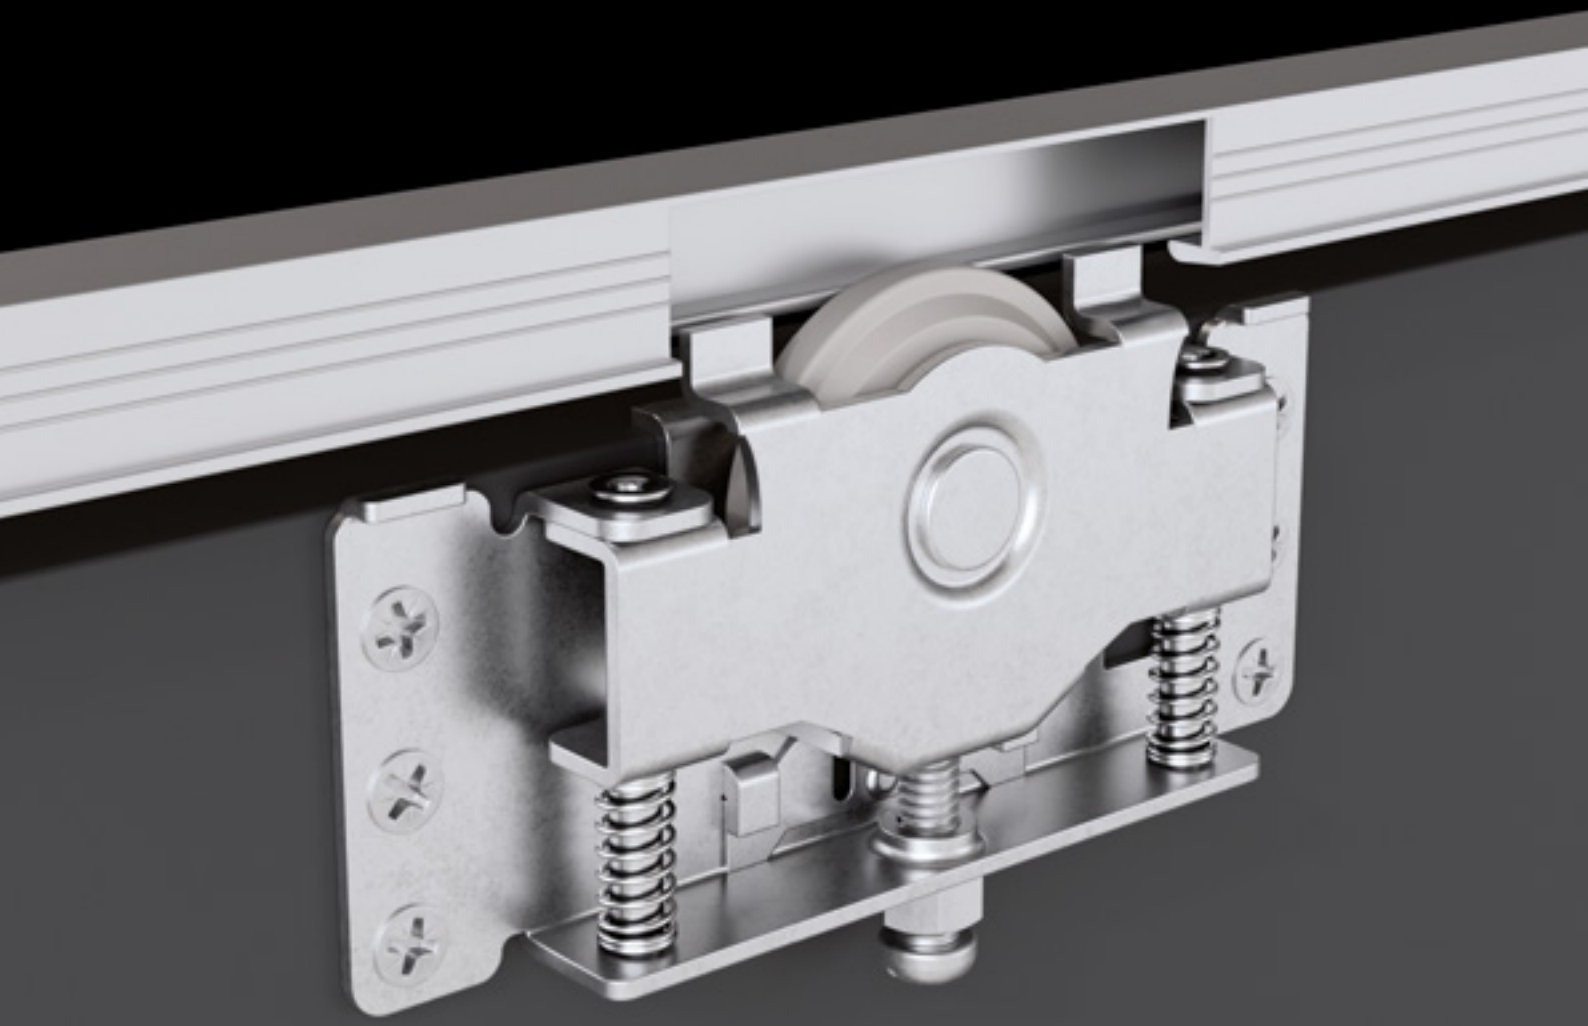



ДЖЕМ

Вертикальный профиль ДЖЕМ под ЛДСП 16 мм

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.5 мм

декоры: хром матовый, чёрный анод






Направляющая ДЖЕМ

длина профиля – 6 м

декоры: хром матовый, чёрный анод






Врезной разделительный профиль

длина профиля – 5.9 м







П-образный профиль для торцевания корпуса

длина профиля – 5.9 м





Комплект механизмов системы ДЖЕМ

① 

② 


③ 

	1	2	3
	Ролик	Доводчик	Стопор
Комплект на 1 дверь с доводчиком	4 шт	2 шт	–
Комплект на 1 дверь без доводчика	4 шт	–	2 шт


Рекомендуется использовать вместе с корректором фасада (см. стр. 57)

Присадки под ролики и направляющие

Фрезеровки крыши и дна корпуса одинаковые.

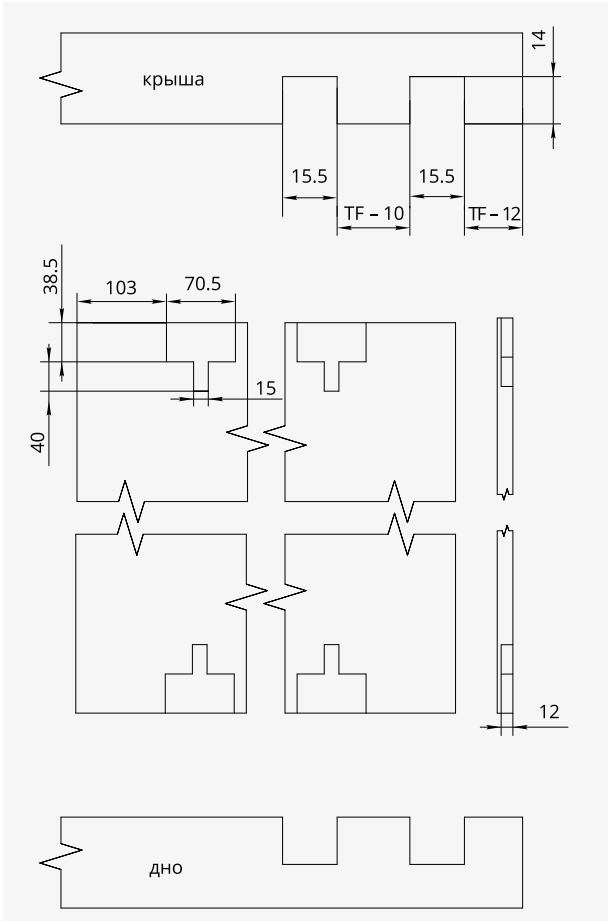

С фрезеровкой под ролики

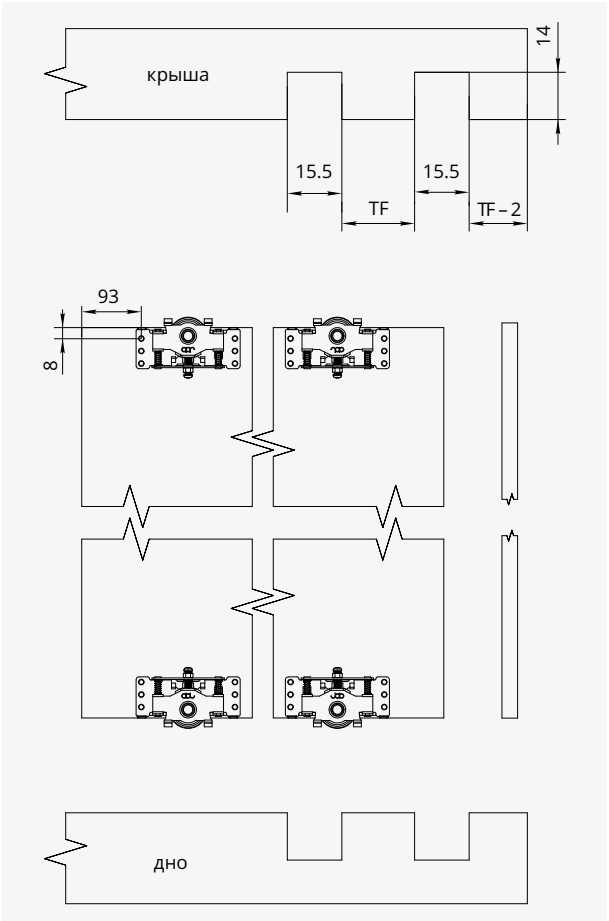

Без фрезеровки под ролики


ДЖЕМ

Технические характеристики дверей–купе


Ширина двери – до 1200 мм.
Высота двери – до 2700 мм.
Максимальный вес одной двери – 45 кг.

Толщина дверного полотна – от 16 мм.
Толщина крыши и корпуса шкафа – от 22 мм.
Горизонтальные профили не требуются.

Схема сборки двери

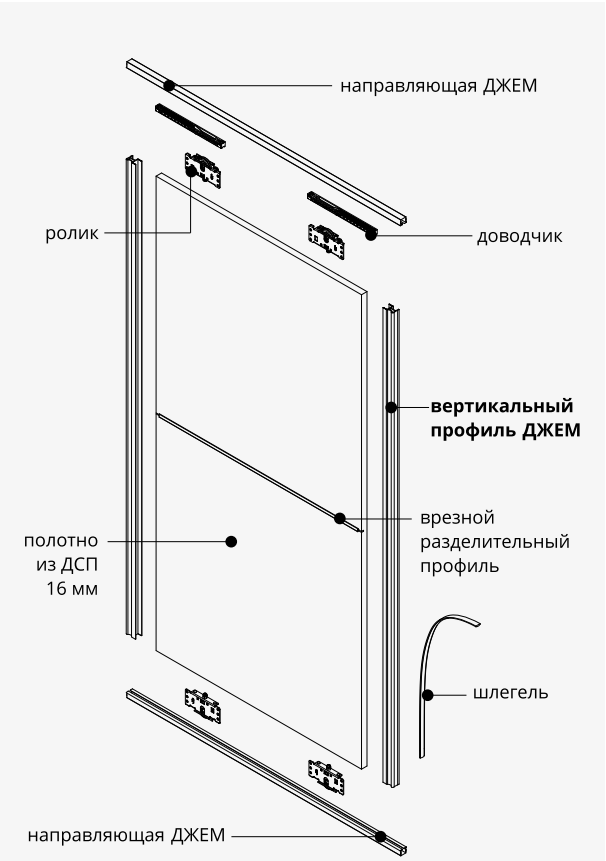

Размеры двери

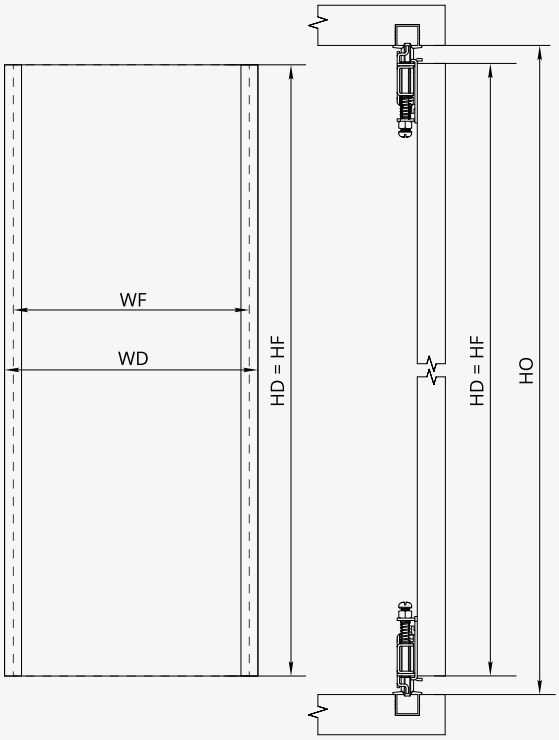


Формулы расчета дверей и наполнения для системы ДЖЕМ

с вертикальным профилем	без вертикального профиля	HD = HO – 15 мм
WF (лдсп) = WD – 28 мм	WF (лдсп) = WD	
$WD = \frac{WO + 28.5\text{ мм} \times QO}{QD}$	$WD = \frac{WO + 10\text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO
		HF (лдсп) = HD


Условные обозначения

HD	высота двери, мм	**TF**	толщина наполнения, мм	**QO**	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	**NL**	длина направляющих, мм	**HF**	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	**QD**	количество дверей, шт	**WF**	ширина наполнения, мм


Инструкция по установке системы ДЖЕМ

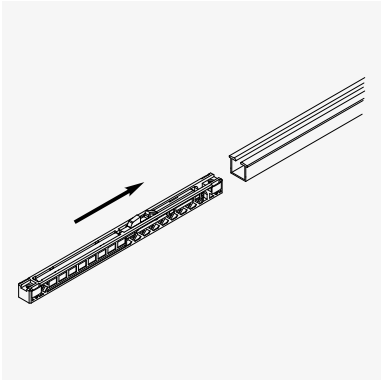


1. Установите доводчики в верхнюю (рекомендуется) или нижнюю направляющую до установки направляющих в корпус шкафа.

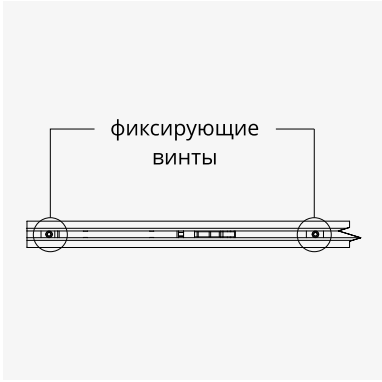


2. Зафиксируйте доводчики ближе к боковым стойкам корпуса с помощью фиксирующих винтов под шестигранник, находящихся в доводчиках.

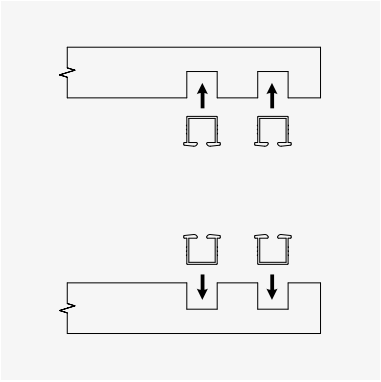


3. Во фрезерованные пазы дна и крыши корпуса шкафа с помощью киянки установите направляющие.

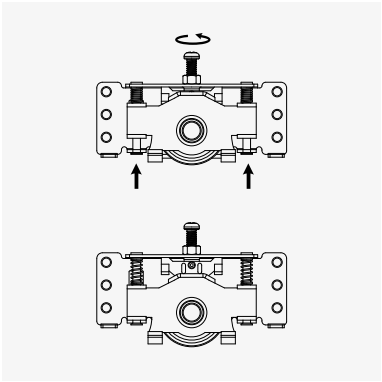


4. Перед установкой роликов на полотно двери выкрутите винты и приподнимите колеса до щелчка.

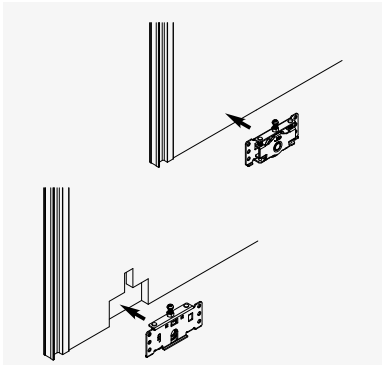


5. Установите ролики выбранным способом (с фрезеровкой или без фрезеровки) на полотно двери.

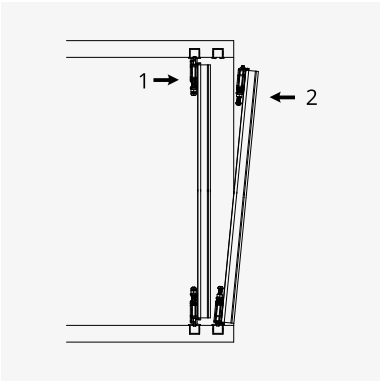

6. Установите двери на направляющие. Сначала внутренние, затем внешние.

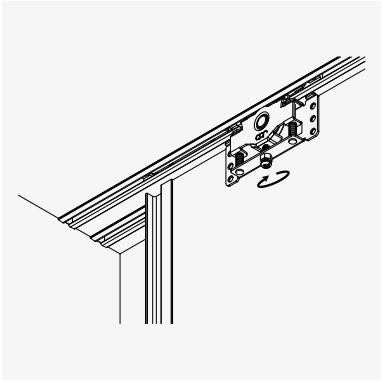

7. После установки дверей закрутите винты на роликах до полной фиксации дверей в направляющих.

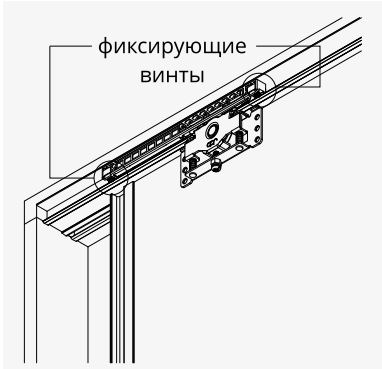

8. Выкрутите фиксирующие винты на доводчиках с помощью шестигранника.



9. Сдвиньте доводчики в такое положение, чтобы двери прилегали к своим боковым стойкам, и зафиксируйте доводчики, закрутив винты.




ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

ДЖИН

ДЖИН, P+, ОСЬ

Распашные механизмы

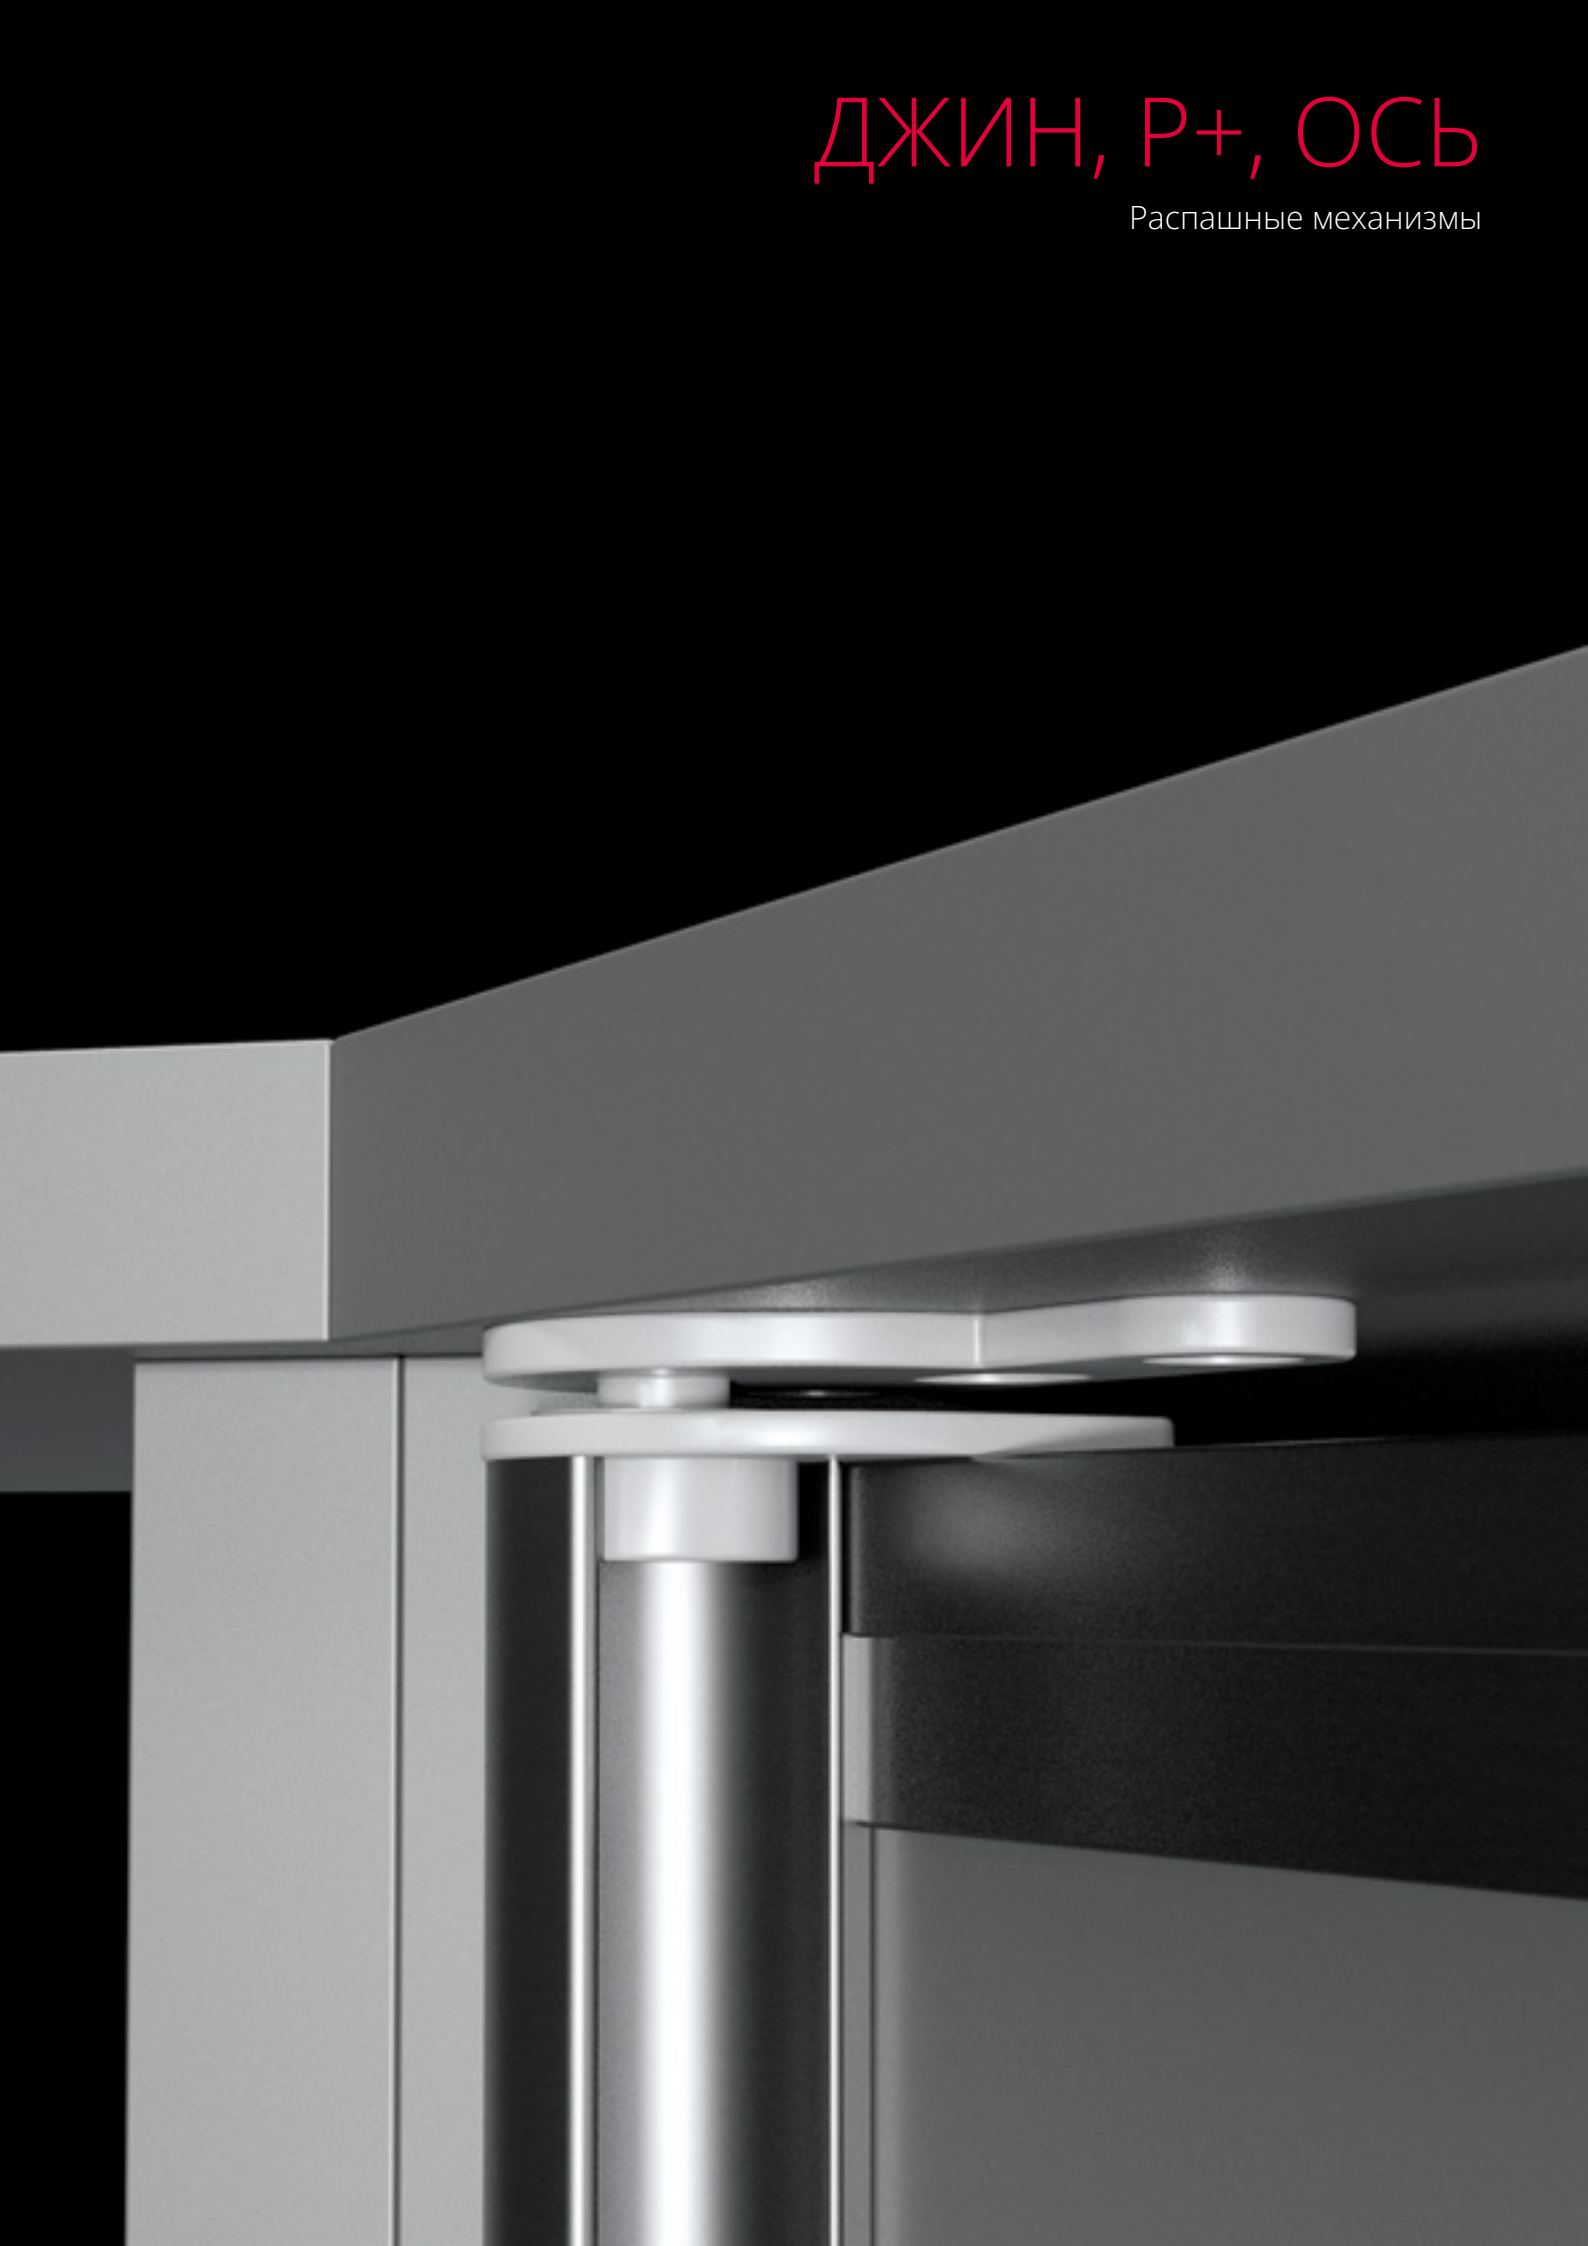

ДЖИН, P+, ОСЬ

Распашной механизм ОСЬ для антресольных и узких дверей

комплект – 2 шт

Крепится в вертикальный профиль и распашную направляющую. Является петлей для распашной поворотной системы.




Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями C PREMIAL и L PREMIAL
- максимальная ширина двери – 500 мм
- максимальная высота двери – 2500 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется с распашной направляющей

Трек ОСЬ

длина профиля – 5.9 м




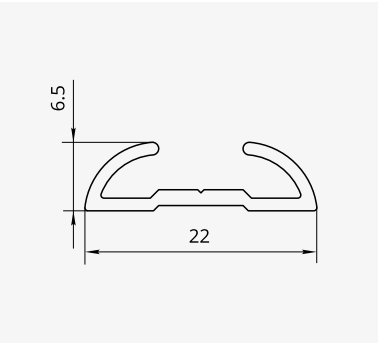

Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа

Распашной механизм P+

Возможно использование для сборки рамки двери двух верхних горизонтальных профилей PREMIAL.

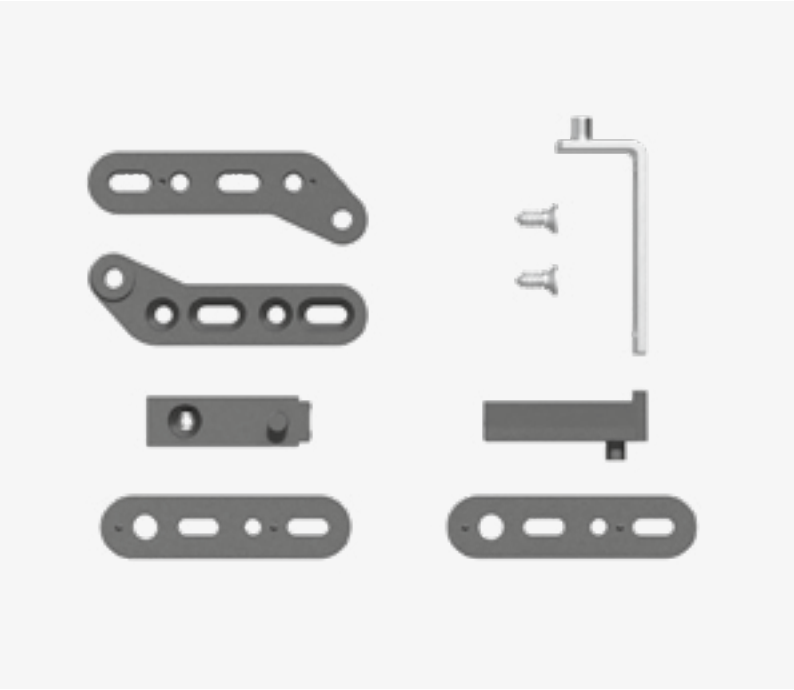

Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями C PREMIAL и L PREMIAL максимальная ширина двери – 500 мм
- максимальная высота двери – 2500 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется без распашной направляющей

Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа

Усиленный распашной механизм ДЖИН

Используйте для сборки рамки двери верхние горизонтальные профили PREMIAL

Комплектация:

- 1 – нижняя опорная P-пластина утолщенная 5.5 мм (левая)
- 2 – верхняя опорная P-пластина тонкая 3 мм (левая)
- 3 – нижняя крепежная D-пластина (левая)
- 4 – верхняя крепежная D-пластина (левая)
- 5 – нижняя опорная P-пластина утолщенная 5.5 мм (правая)
- 6 – верхняя опорная P-пластина тонкая 3 мм (правая)
- 7 – нижняя крепежная D-пластина (правая)
- 8 – верхняя крепежная D-пластина (правая)
- 9 – стопор пластиковый с фторопластовым амортизатором (2 шт)
- 10 – верхний крепежный винт–ось
- 11 – нижний опорный винт–ось
- 12 – ось стопора стальная (2 шт)
- 13 – шайба (2 шт)

Характеристики:

- используется только с асимметричным вертикальным профилем C PREMIAL
- максимальная ширина двери – 600 мм
- максимальная высота двери – 2700 мм
- максимальный вес двери – 40 кг
- используется без распашной направляющей

Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа


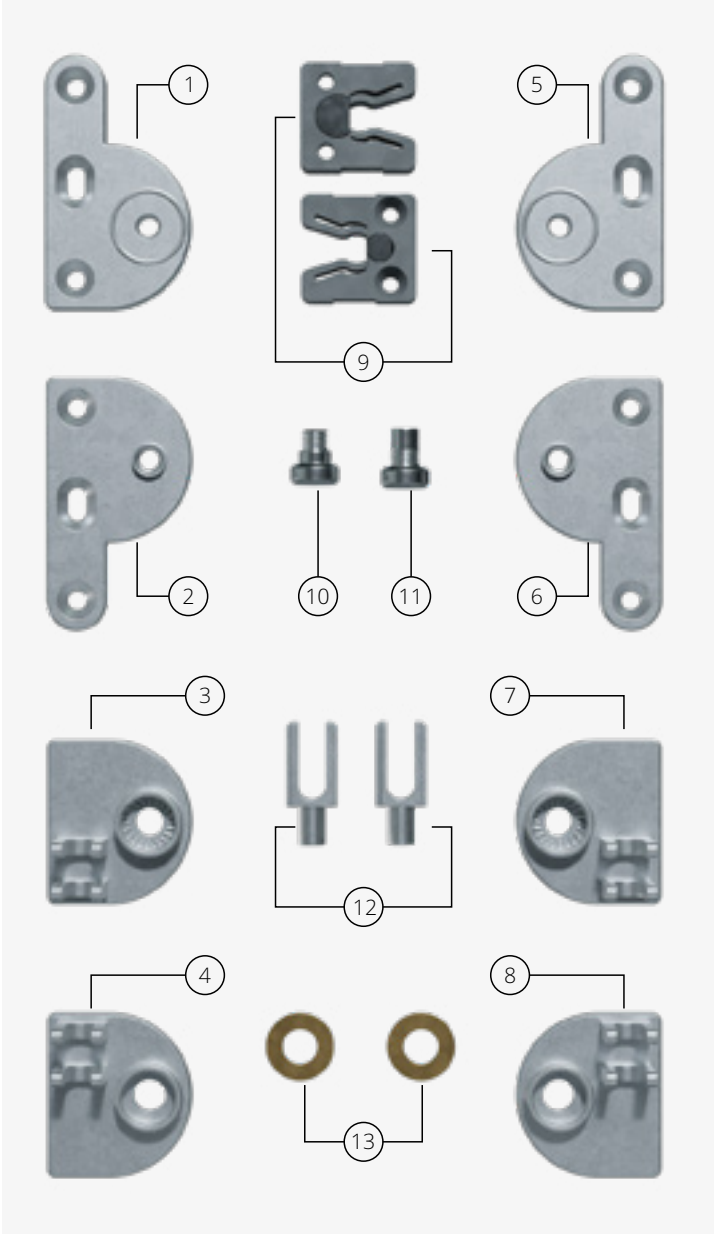


Схема сборки распашной двери с механизмом ДЖИН с профилем C PREMIAL



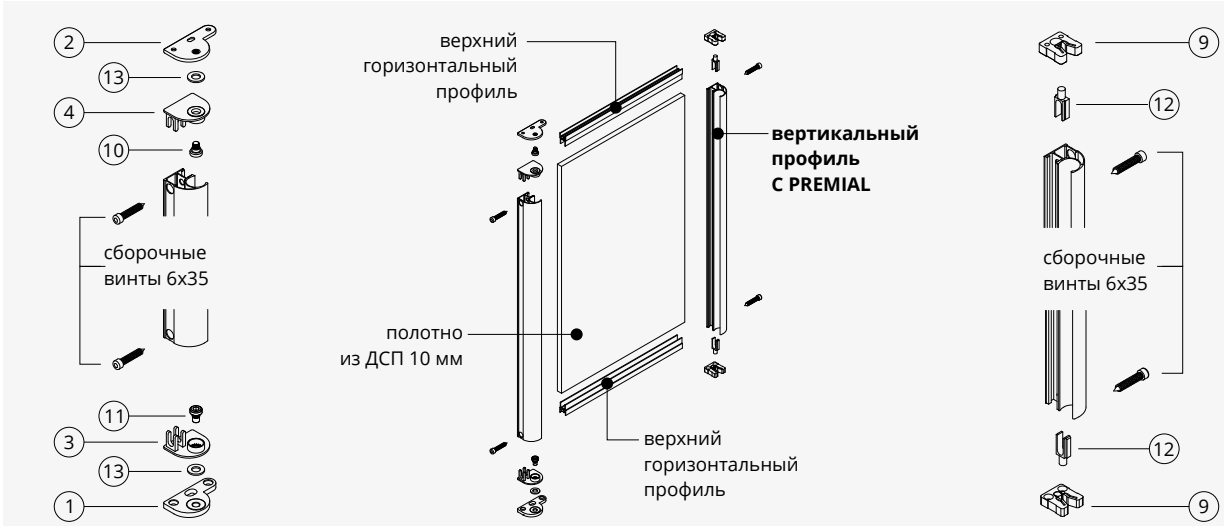


ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

ALUForce®

ALUFORCE

Навесные системы

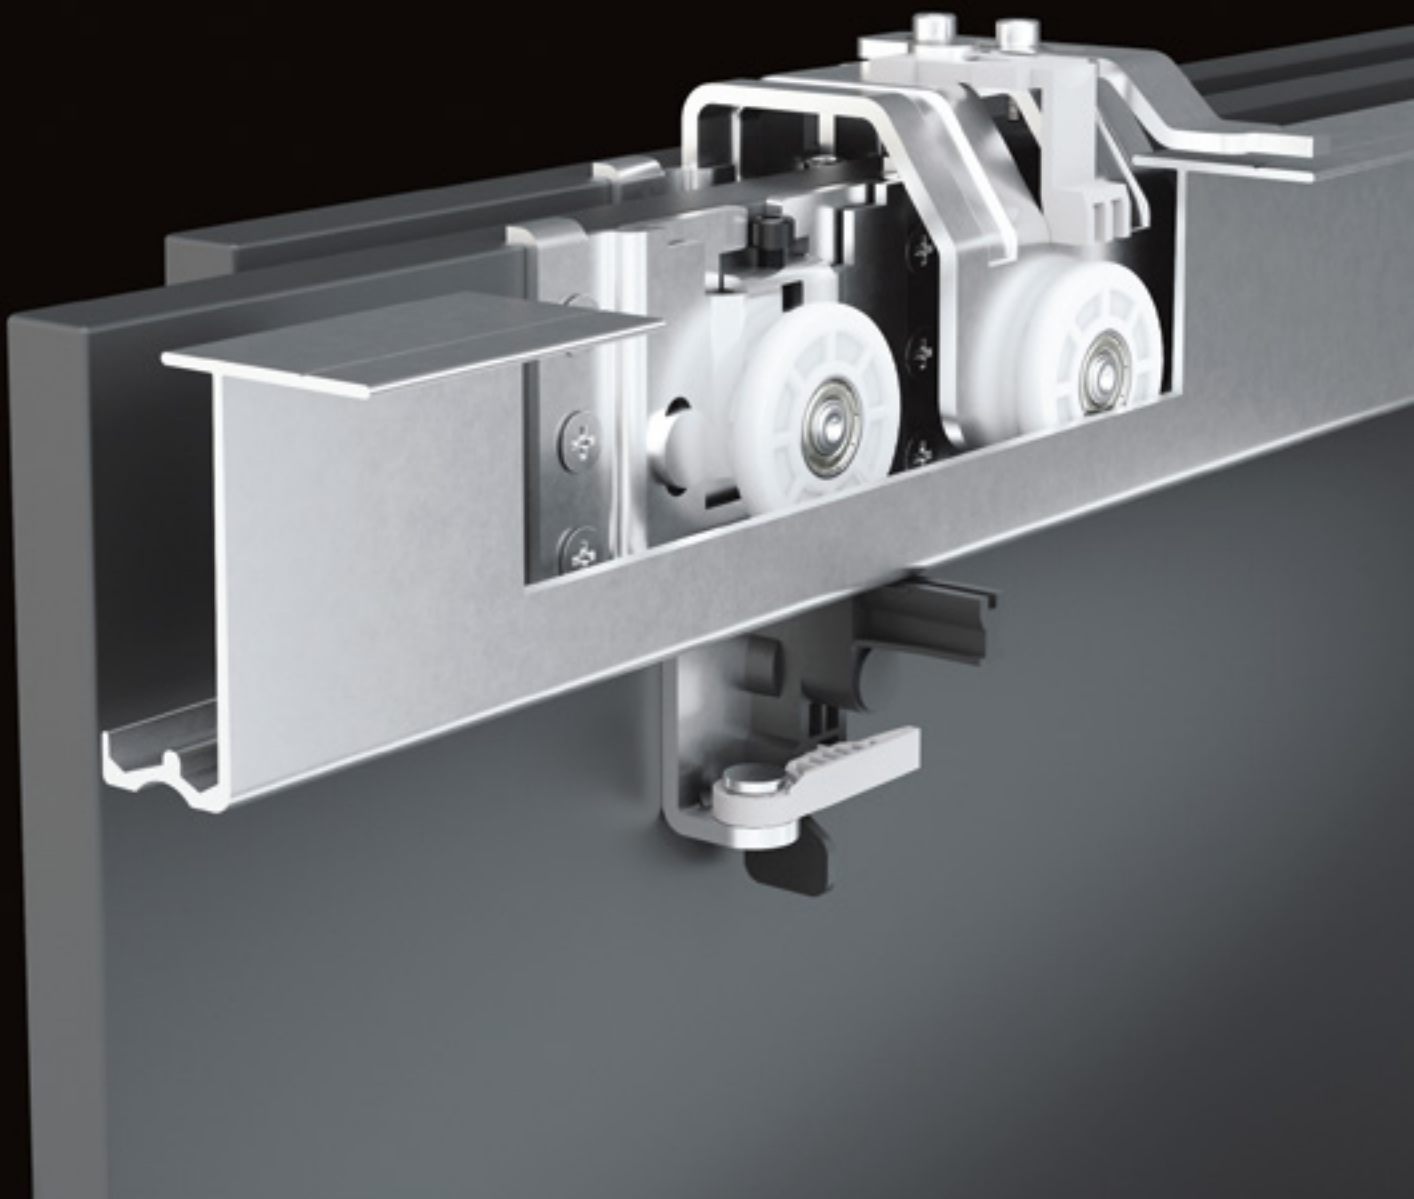


ALUFORCE

Вертикальный профиль КВАДРАТ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



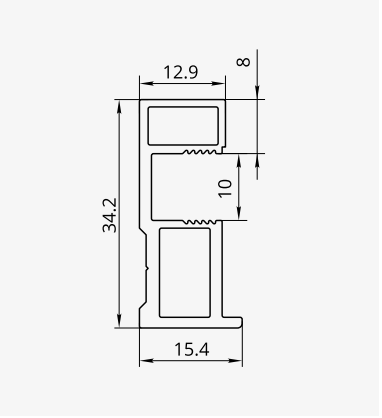


Вертикальный профиль ФОКС

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



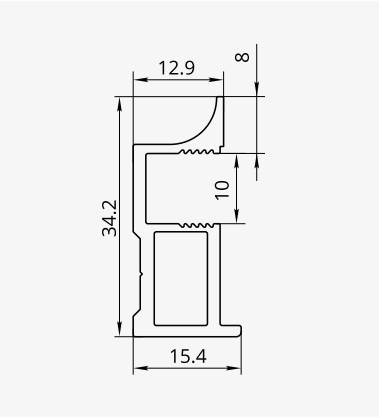


Вертикальный профиль ТРАПЕЦИЯ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



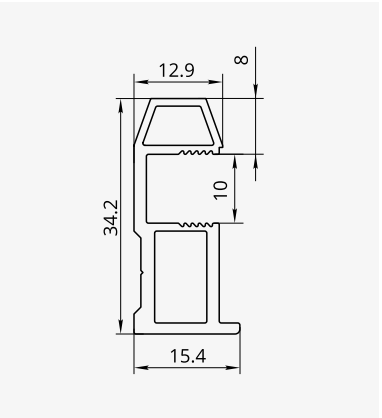


Вертикальный профиль и профиль внутренней двери ФРОНТ

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм




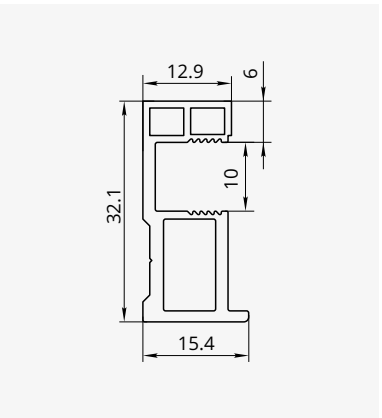

Верхний горизонтальный профиль


длина профиля – 5.9 м




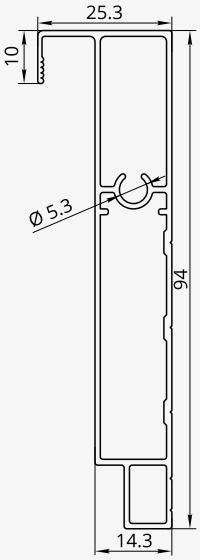

Нижний горизонтальный профиль


длина профиля – 5.9 м






Двусторонний узкорамочный профиль со стяжкой PREMIAL

длина профиля – 5.9 м






ALUFORCE

Верхняя направляющая


длина профиля – 5.9 м






Нижняя направляющая

длина профиля – 5.9 м






Специальный уплотнитель



Ручка для плоских дверей

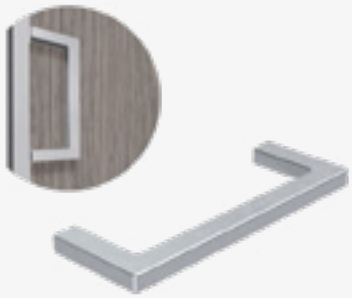

Заглушки



Линейка комплектов профилей по ширине шкафа

На 2-х дверный шкаф	На 3-х дверный шкаф	На 4-х дверный шкаф
1665 мм	2500 мм	3900 мм
1930 мм	2910 мм	
2500 мм	3320 мм	4165 мм
2910 мм	3900 мм	

Технические характристики дверей-купе

Ширина двери – от 800 мм до 1200 мм.
Высота двери до 2700 мм.
Максимальный вес одной двери – 40 кг.
Механизмы шкафа полностью скрыты за фасадами.
Толщина наполнения двери – от 4 до 10 мм.

Онлайн-калькулятор расчета дверей

Черный глянец



Белый глянец



Черный муар



Хром матовый

Таблица соответствия декоров профилям

	Вертикальные узкорамочные профили PREMIAL				Горизонтальные профили		Направляющие		Двусторонний профиль
	ТРАПЕЦИЯ	КВАДРАТ	ФОКС	ФРОНТ	верхний	нижний	верхняя	нижняя	со стяжкой
длина,м	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Черный глянец	●	●		●	●	●	черный анод	черный анод	●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	хром матовый	хром матовый	●
Черный муар	●	●	●	●	●	●	черный анод	черный анод	●
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	хром матовый	хром матовый	●

ALUFORCE

Комплект механизмов навесной системы ALUFORCE с регулировкой

Регулировка дверей производится на верхнем ролике.
Диапазон регулировки двери по высоте – 8 мм.
Регулировка по глубине – на нижнем ролике.



1



2



3




4



5



6

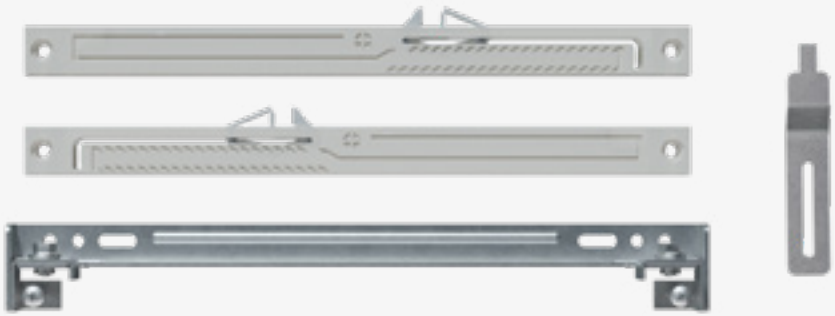

7



8



Комплектация

		На 2-х дверный шкаф	На 3-х дверный шкаф	На 4-х дверный шкаф
1	Верхний ролик внешней двери	2 шт	2 шт	4 шт
2	Верхний ролик внутренней двери	2 шт	4 шт	4 шт
3	Нижний ролик внешней двери	2 шт	2 шт	4 шт
4	Нижний ролик внутренней двери	2 шт	4 шт	4 шт
5	Стопор для средней двери	–	1 шт	–
6	Комплект доводчиков	2 шт	2 шт	4 шт
7	Опорная планка	2 шт	2 шт	4 шт
8	Стопор нижний	2 шт	2 шт	2 шт

Количество саморезов и сборочных винтов соответствуют количеству дверей в комплекте.


Соотношение вертикальных узкорамочных профилей PREMIAL при изготовлении дверей

	Длина профилей необходимая на 1 внешнюю дверь	Длина профилей необходимая на 1внутреннюю дверь	
	ФОКС, ТРАПЕЦИЯ, КВАДРАТ	ФОКС, ТРАПЕЦИЯ, КВАДРАТ	ФРОНТ
2-х дверный шкаф	2 х 2.7 м = 5.4 м	1 х 2.7 м	1 х 2.7 м
3-х дверный шкаф	2 х 2.7 м = 5.4 м	2 х 2.7 м = 5.4 м	2 х 2.7 м = 5.4 м
4-х дверный шкаф	4 х 2.7 м = 2 х 5.4 м	2 х 2.7 м = 5.4 м	2 х 2.7 м = 5.4 м

Выпрямитель фасадов врезной для цельноплитных дверей

Устанавливается на полотно двери толщиной от 16 мм
высотой – от 2200 мм до 2700 мм
шириной – от 800 мм до 1200 мм

Глубина паза под чашу выпрямителя – 11.5 мм

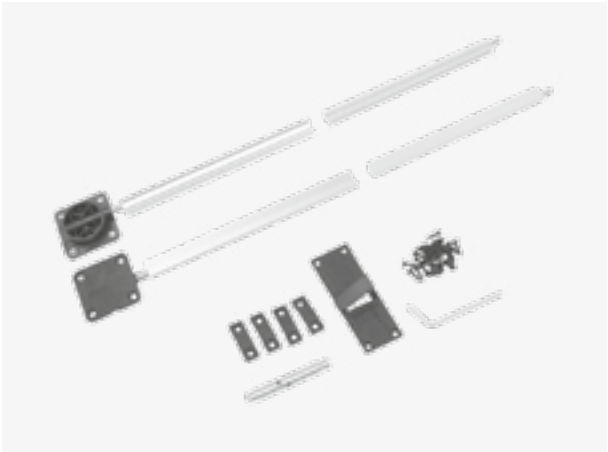

Инструкция по установке выпрямителя фасадов

Схема наложения фасадов на корпус 2-х дверного шкафа

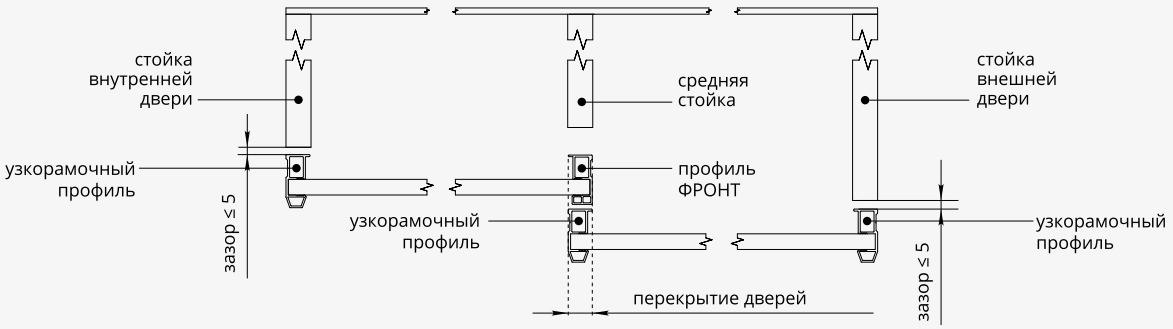


Схема наложения фасадов на корпус 3-х дверного шкафа


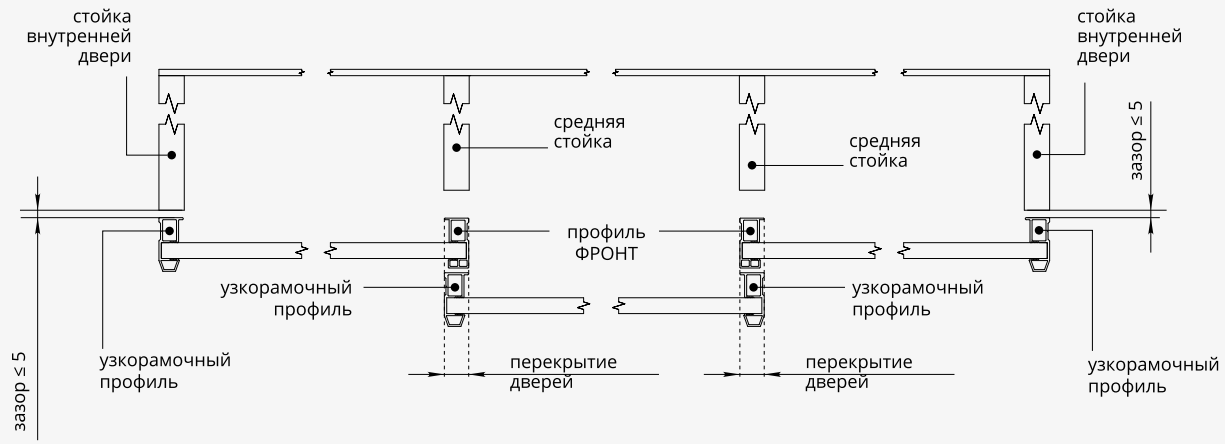


Схема наложения фасадов на корпус 4-х дверного шкафа

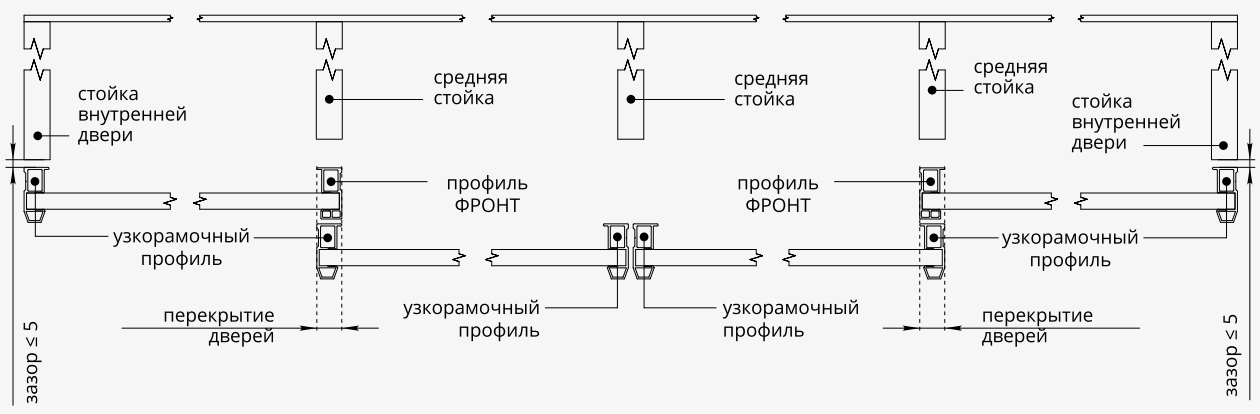

Условные обозначения

SO	ширина стойки внешней двери, мм
SI	ширина стойки внутренней двери, мм
DT	глубина крыши, мм
DC	глубина шкафа, мм
DB	глубина дна, мм
HB	высота цоколя, мм
SM	ширина средней стойки, мм

В шкафах ALUFORCE установка средней стойки обязательна!


Схема сборки корпуса шкафа




Формулы расчета корпуса шкафа

SO = DC – 36 мм	DT = SI – 24 мм	DB = DT + 20 мм
SI = SO – 43 мм	SM = DT – 20 мм	HB ≥ 50 мм

Двери и копус шкафа

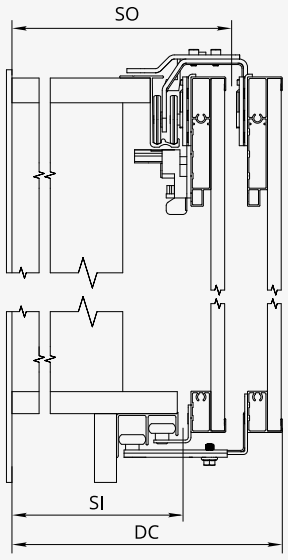


Корпус шкафа

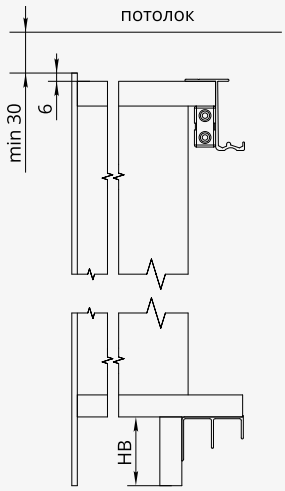

Минимальное расстояние от потолка помещения до верха шкафа – 30 мм.
Крыша шкафа вкладная, устанавливается на 6 мм ниже боковых стоек.
Максимальная глубина корпуса равна ширине стойки внешней двери (SO).
Высота цоколя (HB) должна быть не менее 50 мм.

ALUFORCE


Установка верхней и нижней направляющих

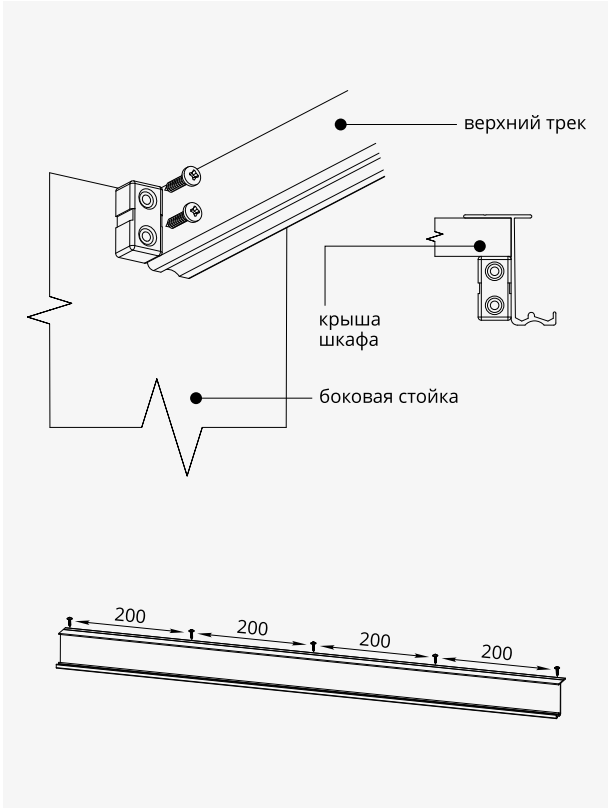

Опорная планка устанавливается за верхнюю направляющую, крепится к боковой стойке. Используйте крепежные уголки при необходимости.

Верхняя направляющая крепится к крыше через каждые 200 мм. Зенковка отверстий обязательна. Устанавливается перед окончательной сборкой корпуса шкафа.

Нижняя направляющая крепится под дно корпуса, вплотную к цоколю.
Устанавливается перед окончательной сборкой корпуса шкафа.

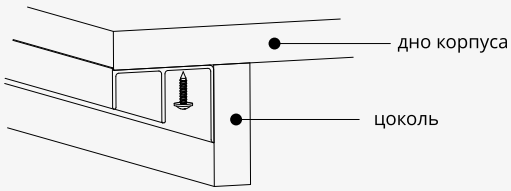

Стопор–позиционер средней двери

Входит в комплект механизмов для трехдверных шкафов. Предназначен для фиксации положения центральной двери в трехдверных шкафах.

Устанавливается после навешивания дверей.

Видеоинструкция по установке стопора средней двери



Комплект доводчиков ALUFORCE

Комплектация:

- доводчик – 2 шт
- рамка–крепление – 1 шт
- активатор доводчика – 1 шт

Перед установкой доводчика взведите механизм демпфера. Доводчик устанавливается амортизатором в сторону боковой стойки.







Схема расположения доводчиков

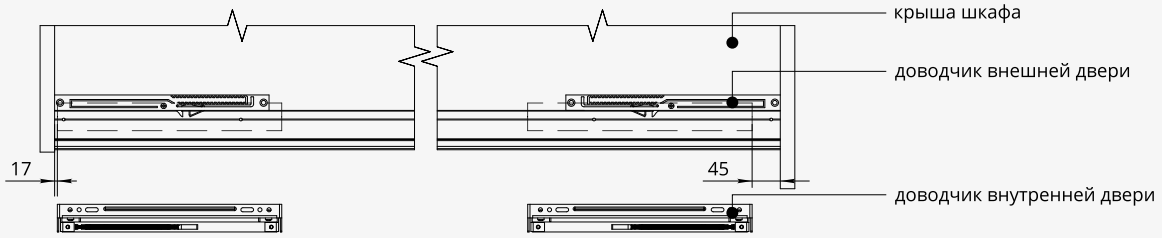


Установка доводчика внутренней двери

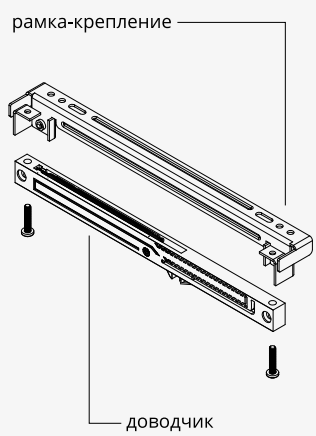

Устанавливается под крышу шкафа за верхнюю направляющую с помощью рамки–крепления.





Регулируется по вертикали в рамке.

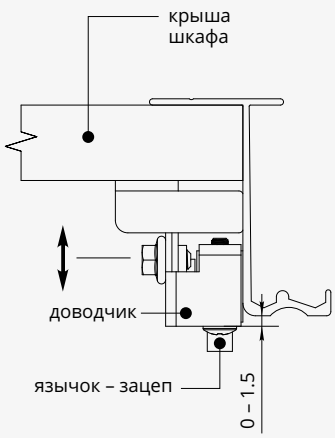

Корпус доводчика устанавливается на 1.5 мм ниже верхней направляющей.

Установка доводчика внешней двери

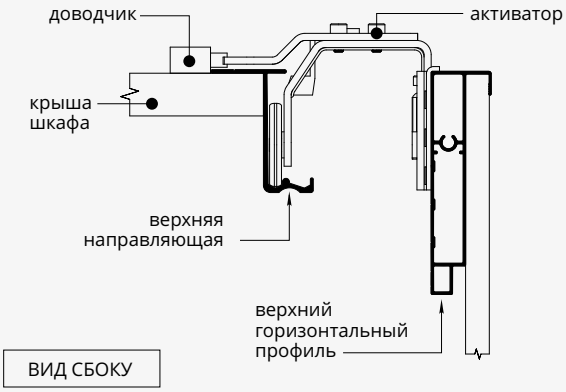


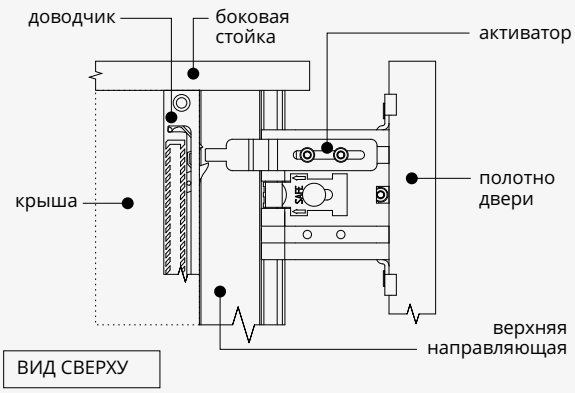

Устанавливается на крышу шкафа сразу после монтажа верхней направляющей до сборки корпуса.

ALUFORCE

Присадка отверстий в вертикальном профиле

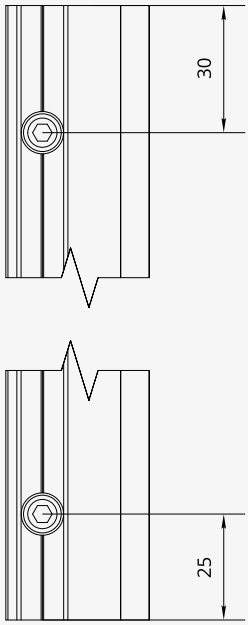

Установка декоративной заглушки



Формулы расчета дверей и наполнения


$WD = \frac{WC + WZ \times QO}{QD}$	HD = HC – HB + 13 мм	WZ = 18 мм при использовании вертикальных узкорамочных профилей Premial

расчеты наполнения и профиля с учетом уплотнителя	
зеркало или стекло	ЛДСП
LPv = HD	LPv = HD
LPh = WD – 26 мм	LPh = WD – 26 мм
WF = WD – 5 мм	WF = WD – 3 мм
HF = HD – 5 мм	HF = HD – 3 мм

Условные обозначения


WD	ширина двери, мм	**LPh**	длина горизонтальных профилей, мм
WC	ширина шкафа, мм	**WF**	ширина наполнения, мм
HD	высота двери, мм	**HF**	высота наполнения, мм
WZ	ширина перекрытия дверей, мм	**LPv**	длина вертикального профиля, мм
HC	высота шкафа, мм	**QD**	количество дверей, шт
HB	высота цоколя, мм	**QO**	количество мест перекрытий, шт


Схема сборки двери

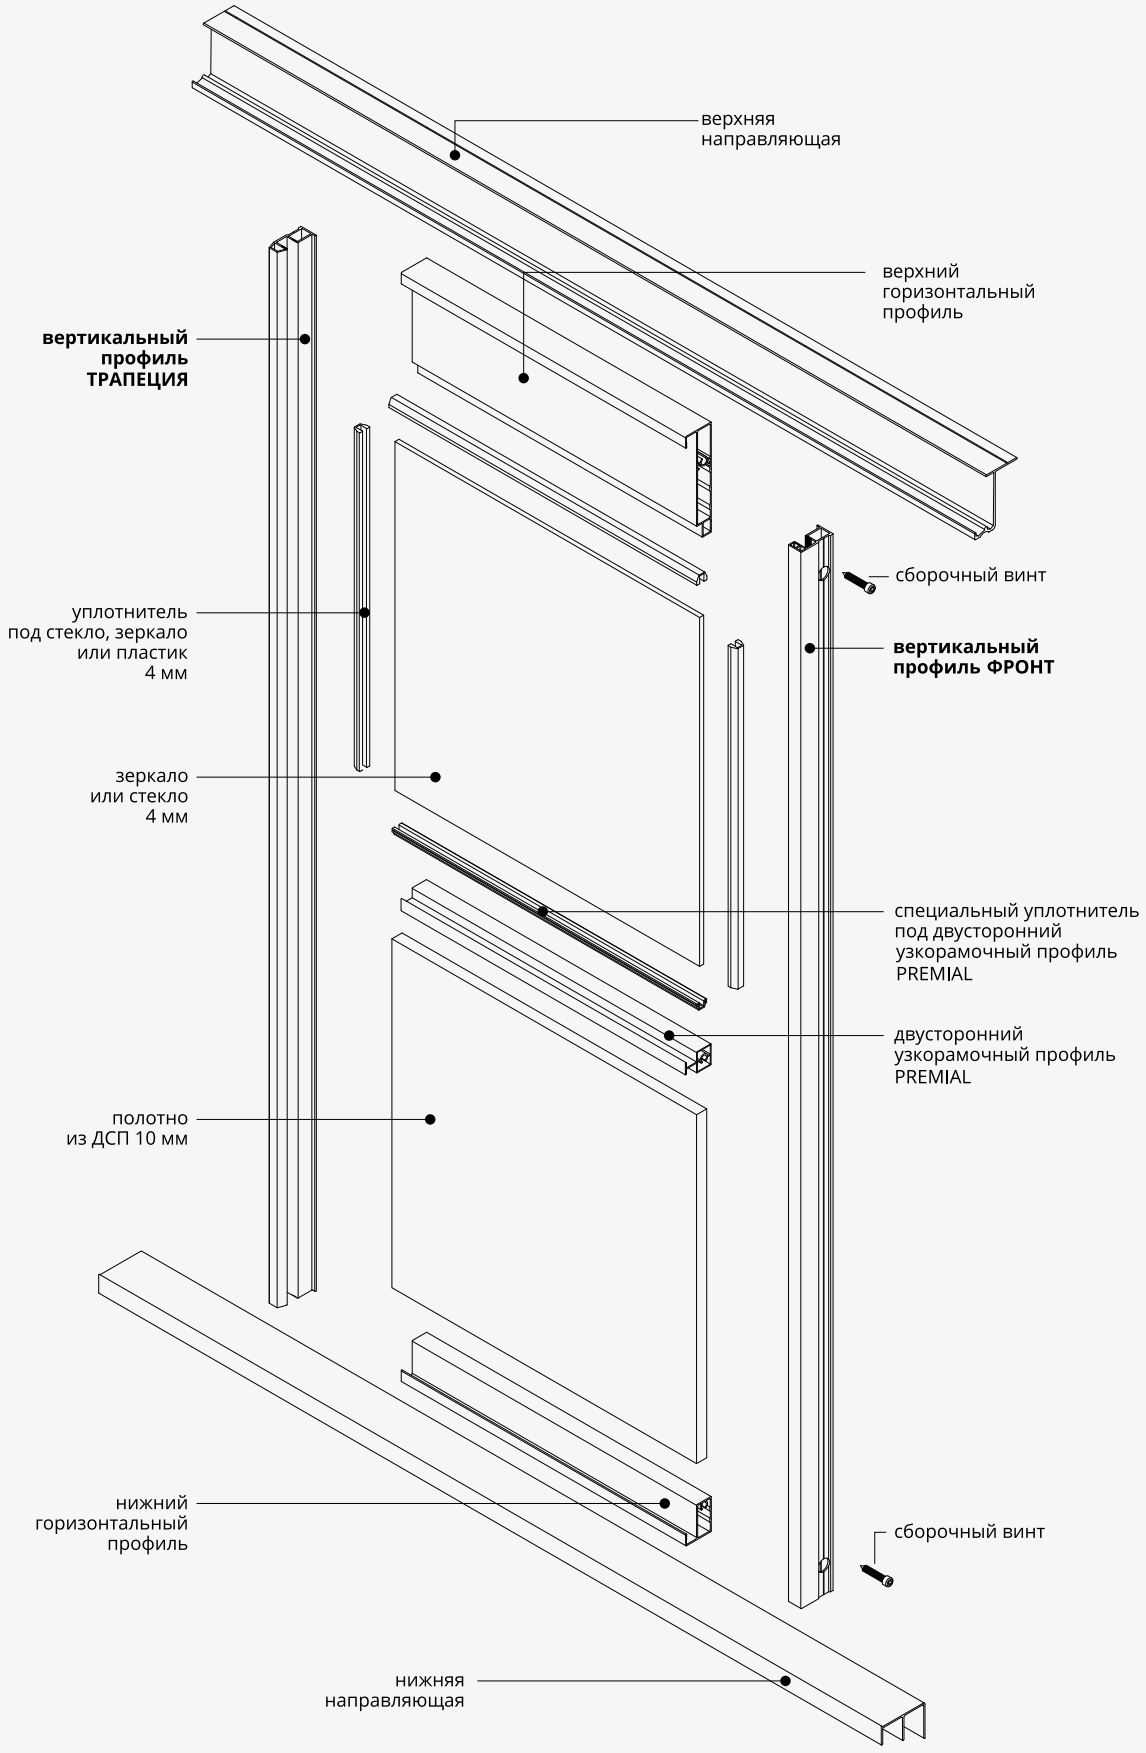

ALUFORCE


Схема крепления роликов на внешние двери

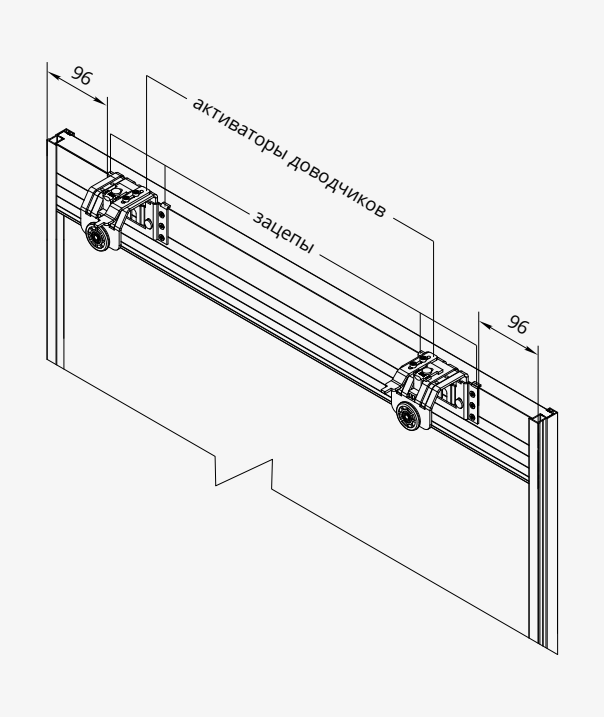


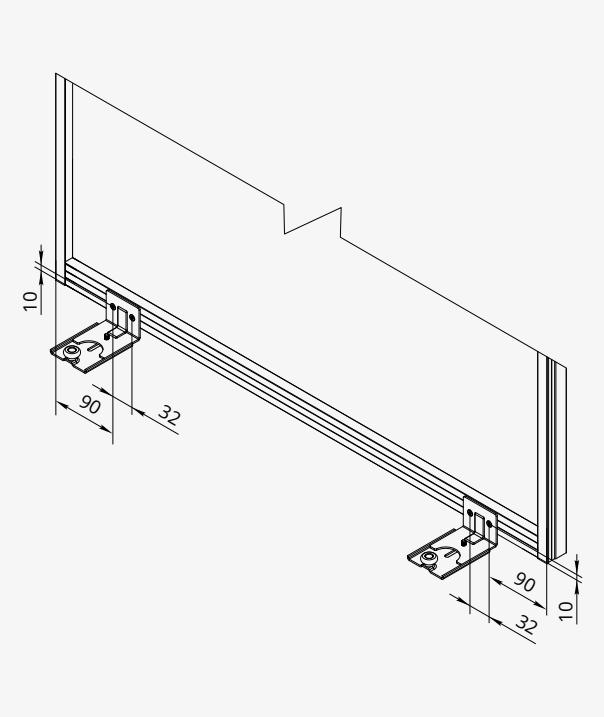

Установите активаторы для доводчиков.
Расчет присадки роликов произведен при толщине боковых стоек равной 16 мм.
Нижние ролики внешней двери регулируются индивидуально.


Схема крепления роликов на внутренние двери

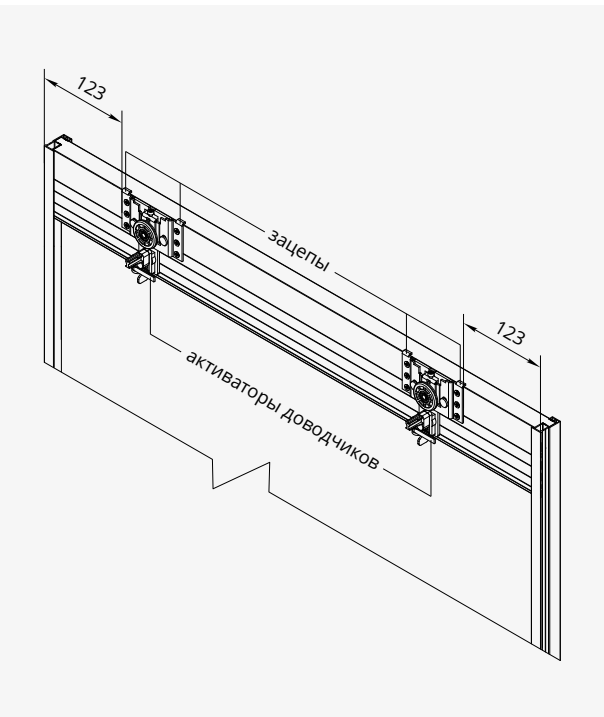

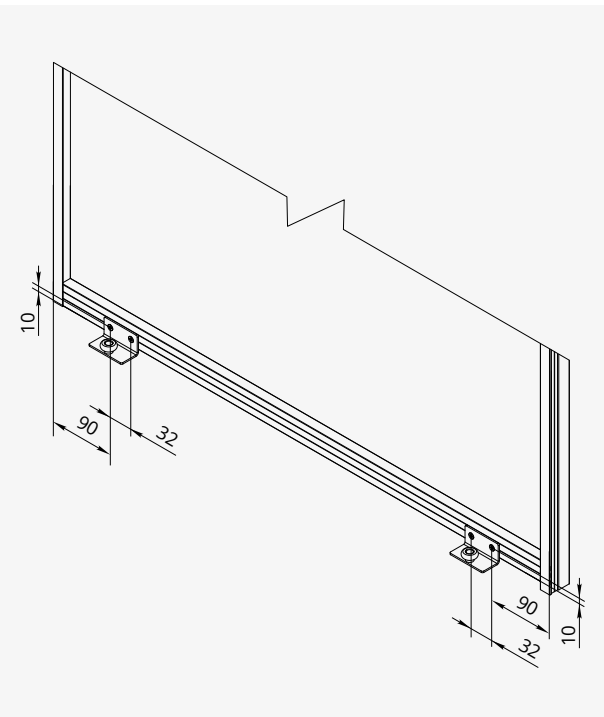


Активаторы доводчиков внутренних дверей находятся на самих роликах.
Расчет присадки роликов произведен при толщине боковых стоек равной 16 мм.


Навешивание внутренней двери

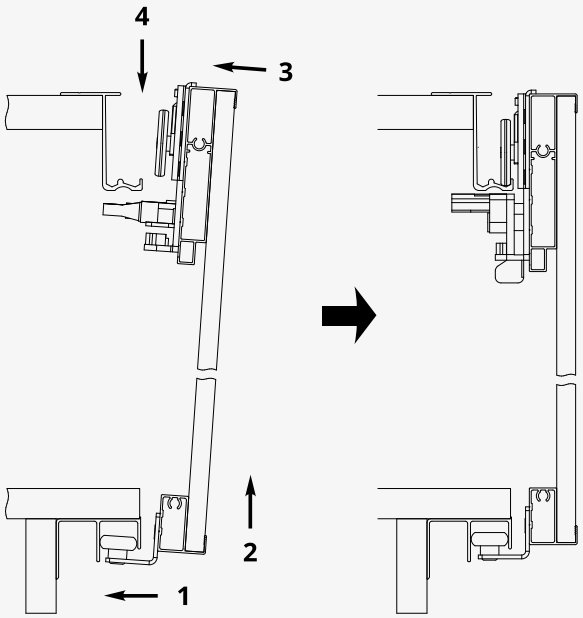

положение фиксатора
до навешивания дверей




положение фиксатора
после навешивания дверей




Навесьте внутреннюю дверь.
Активатор внутренней двери находится на ролике.
После установки двери обязательно переведите фиксатор в вертикальное положение.


Навешивание внешней двери

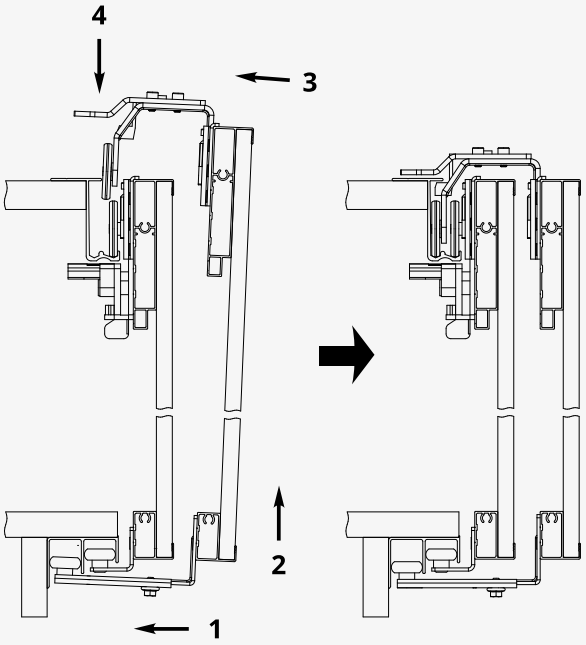

положение фиксатора
до навешивания дверей



положение фиксатора
после навешивания дверей



Над установленой внутренней дверью навешивается внешняя дверь.
После установки двери обязательно переведите фиксатор в положение «к колесу».



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

ФЕЛИКС

ФЕЛИКС

Подвесная беспороговая система





ФЕЛИКС

Вертикальный профиль I

симметричный
с каналом под кромку

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм






Вертикальный узкий профиль A

НОВИНКА

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 3.6 мм






Вертикальный профиль П

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм




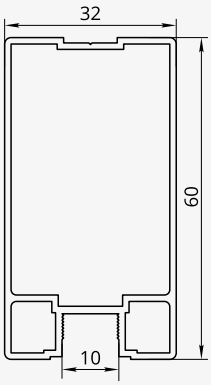


Вертикальный профиль Н

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм






Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м




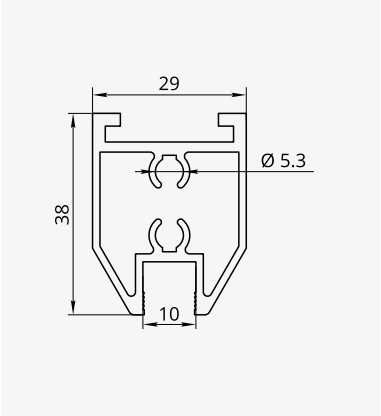

Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м



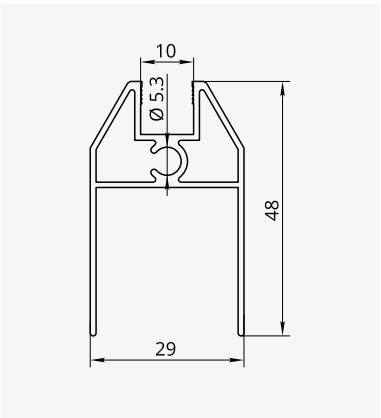


Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

без анодирования




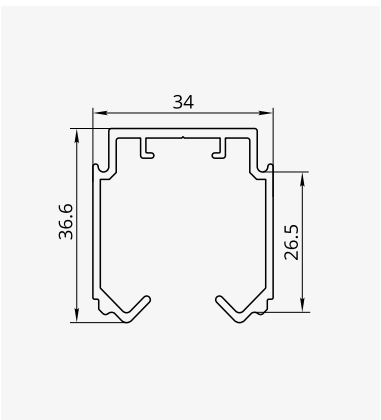

Двусторонний профиль со стяжкой


длина профиля – 5.9 м



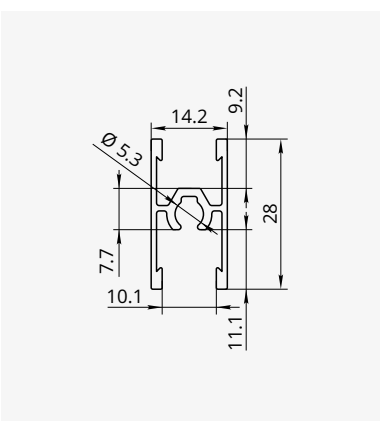

ФЕЛИКС




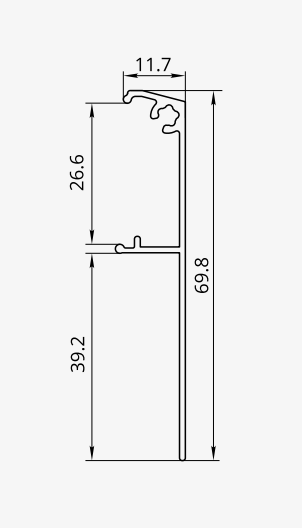

Накладка декоративная на верхнюю направляющую потолочная

длина профиля – 6 м



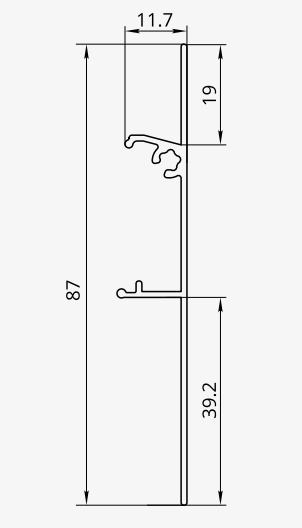


Накладка декоративная на верхнюю направляющую настенная

длина профиля – 6 м


Усиленный кронштейн



Торцевые заглушки

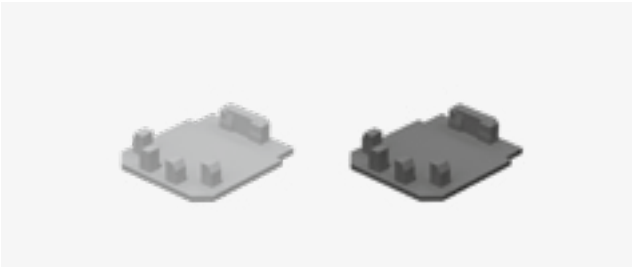

Схемы расположения и открывания дверей при потолочном креплении

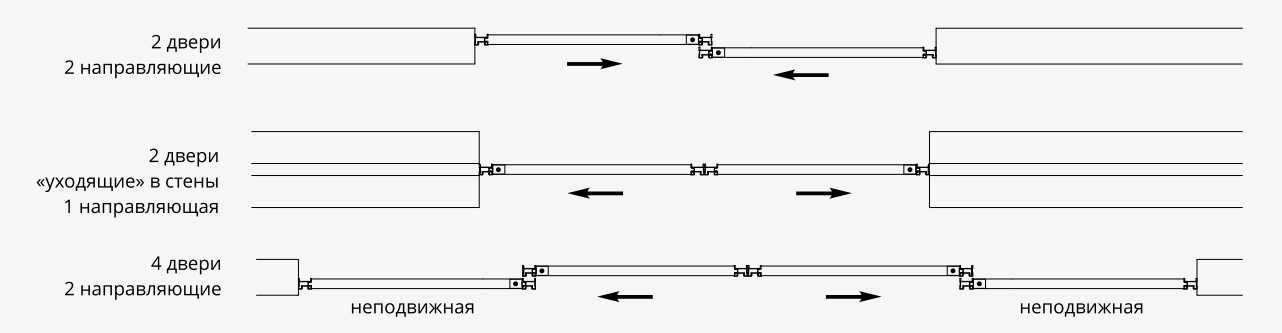

Схемы расположения и открывания дверей при настенном креплении



Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС с доводчиком

комплект устанавливается на 1 дверь
допустимая нагрузка на комплект до 75 кг



Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС без доводчика

комплект устанавливается на 1 дверь
допустимая нагрузка на комплект до 75 кг



		На 1 дверь с доводчиком	На 1 дверь без доводчика
1	Верхний двухосный ролик	2 шт	2 шт
2	Универсальный доводчик	1 шт	–
3	Нижний ролик–буфер для рамочной системы	1 шт	1 шт
4	Нижняя втулка – буфер для безрамочной системы	1 шт	1 шт
5	Активатор доводчика	2 шт	–
6	Площадка для крепления верхнего ролика	2 шт	2 шт
7	Стопор верхний	–	2 шт

① 

② 

③ 

④ 


⑤ 


⑥ 

⑦ 


ФЕЛИКС


Присадки в рамочной двери

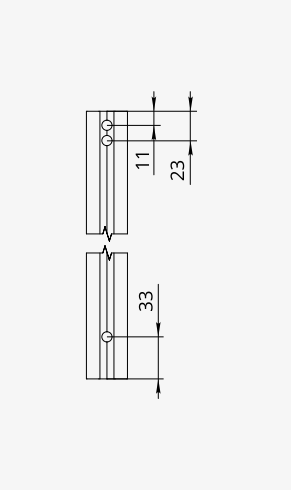

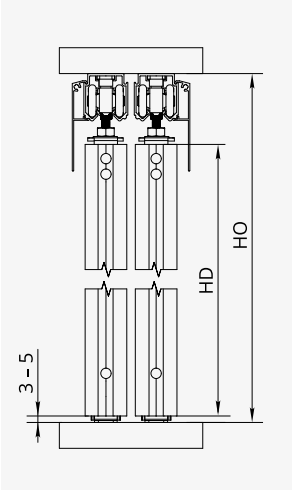

Присадки в безрамочной двери

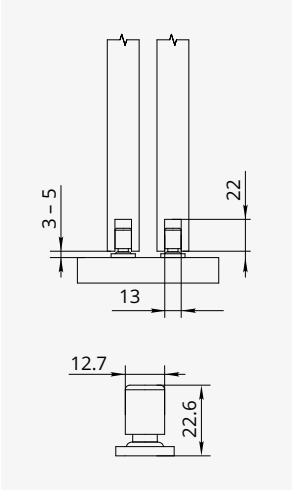

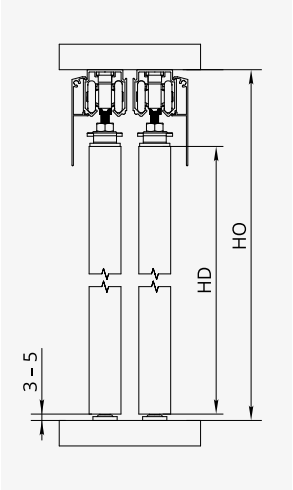

Условные обозначения

HD	высота двери, мм
HO	высота проема, мм
WD	ширина двери, мм
WO	ширина проема, мм
WPv	ширина вертикального профиля, мм
QD	количество дверей, шт

LPh	длина горизонтальных профилей, мм
LMh	длина двустороннего профиля, мм
QO	количество мест перекрытий, шт
WZ	ширина перекрытия дверей, мм
HF	высота вставки, мм
WF	ширина вставки, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для рамочной системы

Профили: I,A		Профили: П,Н	
HD = HO – 68 мм	LPh = WD – (WPv - 1) x 2	HD = HO – 68 мм	LPh = WD – WPv x 2
$WD = \frac{WO + WPv \times QO}{QD}$	LMh = LPh + 2 мм	$WD = \frac{WO + WPv \times QO}{QD}$	LMh = LPh + 2 мм

расчеты наполнения	
зеркало или стекло	ЛДСП
HF = HD – 70 мм	HF = HD – 68 мм
WF = WD – WPv x 2 + 16 мм	WF = WD – WPv x 2 + 18 мм

Формулы расчета дверей для безрамочной системы

HD = HO – 63 мм	$WD = \frac{WO + WZ \times QO}{QD}$	WZ ≥ 21мм – задается произвольно, в зависимости от желаемой ширины наложения дверей друг на друга

Технические характеристики дверей

Ширина двери от 750 мм до 1200 мм.
Высота двери от 2200 мм до 2700 мм.
Вес одной двери до 75 кг.
Толщина наполнения двери в рамочной системе от 4 мм до 10 мм.
Толщина полотна двери в безрамочной системе от 22 мм до 38 мм.

Онлайн-калькулятор расчета дверей

Белый глянец



Хром матовый

Латунь браш



Черный муар



Таблица соответствия декоров профилям

	Вертикальные профили PREMIAL				Горизонтальные профили		Двусторонний профиль	Накладки	
	Н	I	П	А	верхний	нижний	со стяжкой	потолочная	настенная
длина, м	5.4	5.4	5.4	5.4	6	6	5.9	6	6
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Черный муар	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Латунь браш		●		●	●	●	●	●	●

ФЕЛИКС

Схема сборки безрамочной двери



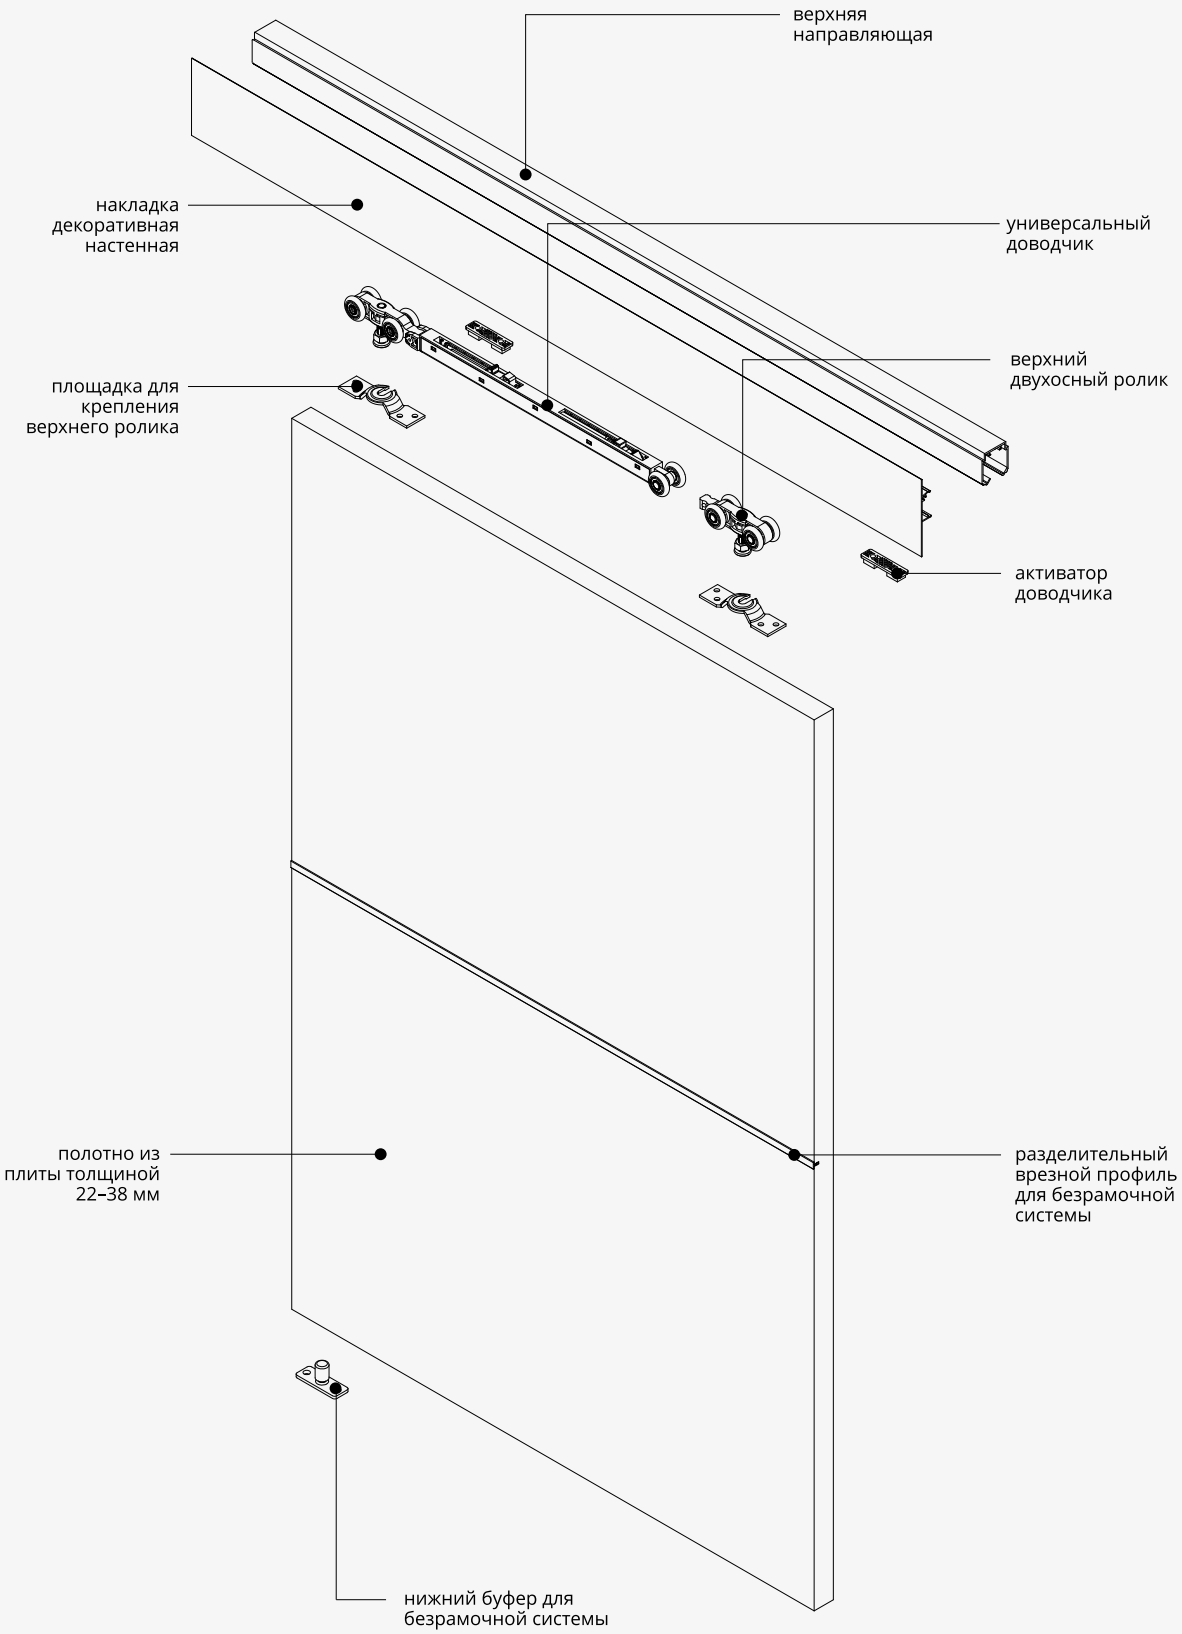


Схема сборки рамочной двери

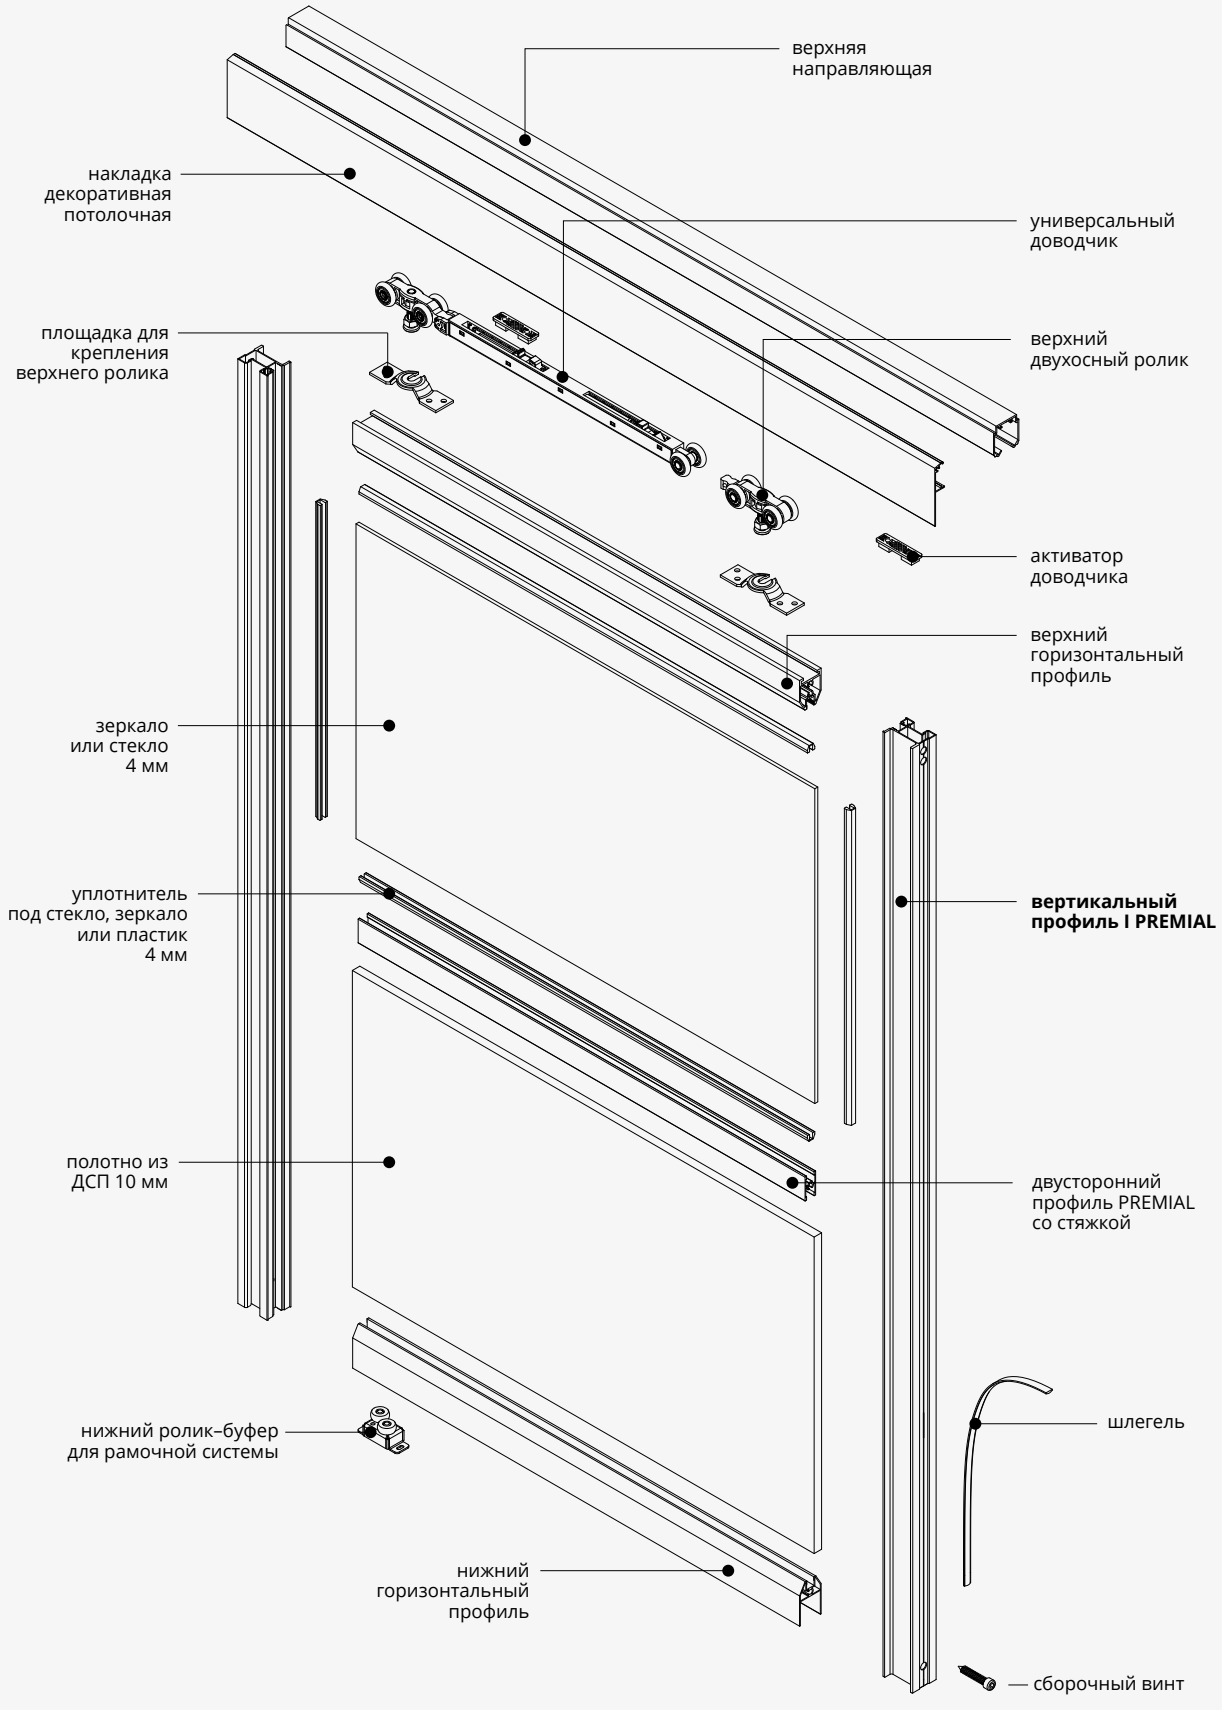


ФЕЛИКС


Расположение механизмов в рамочной системе

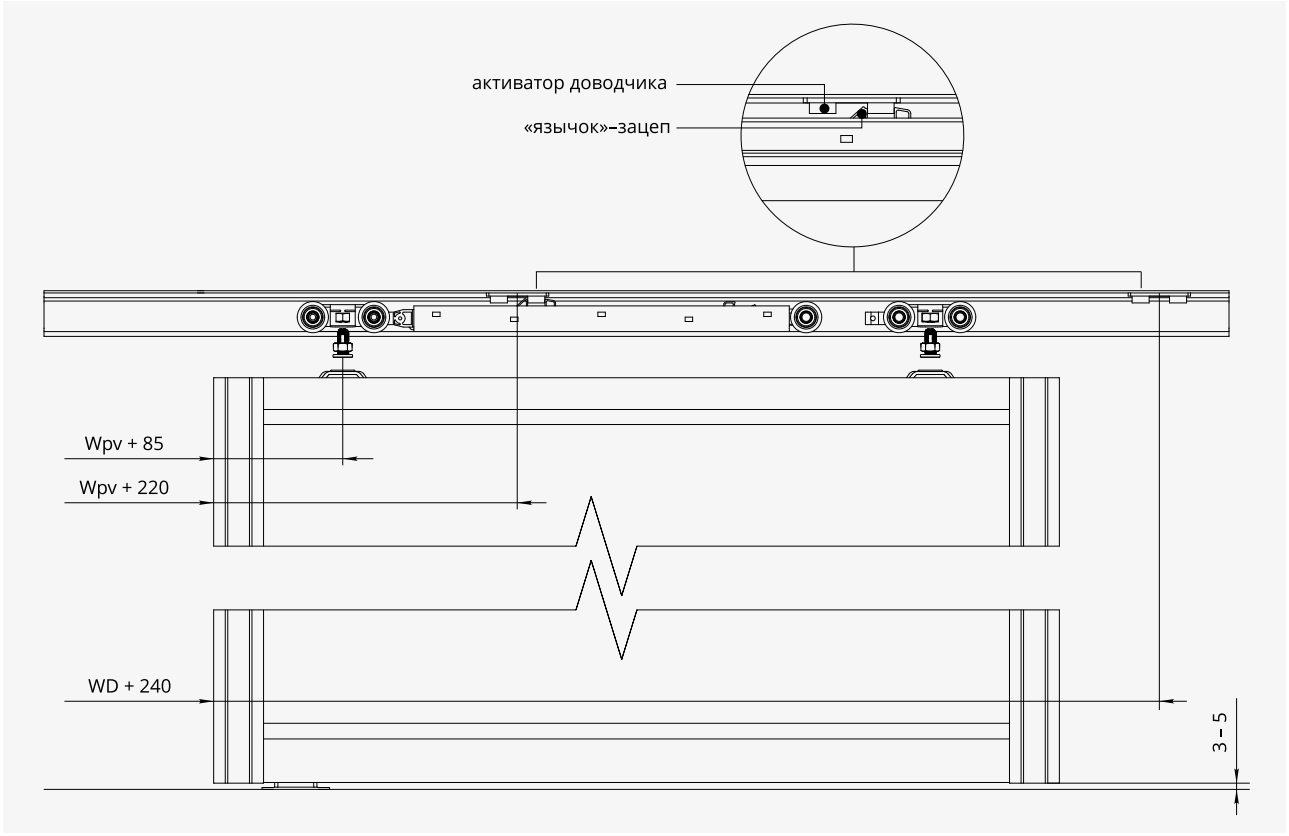


Расположение механизмов в безрамочной системе

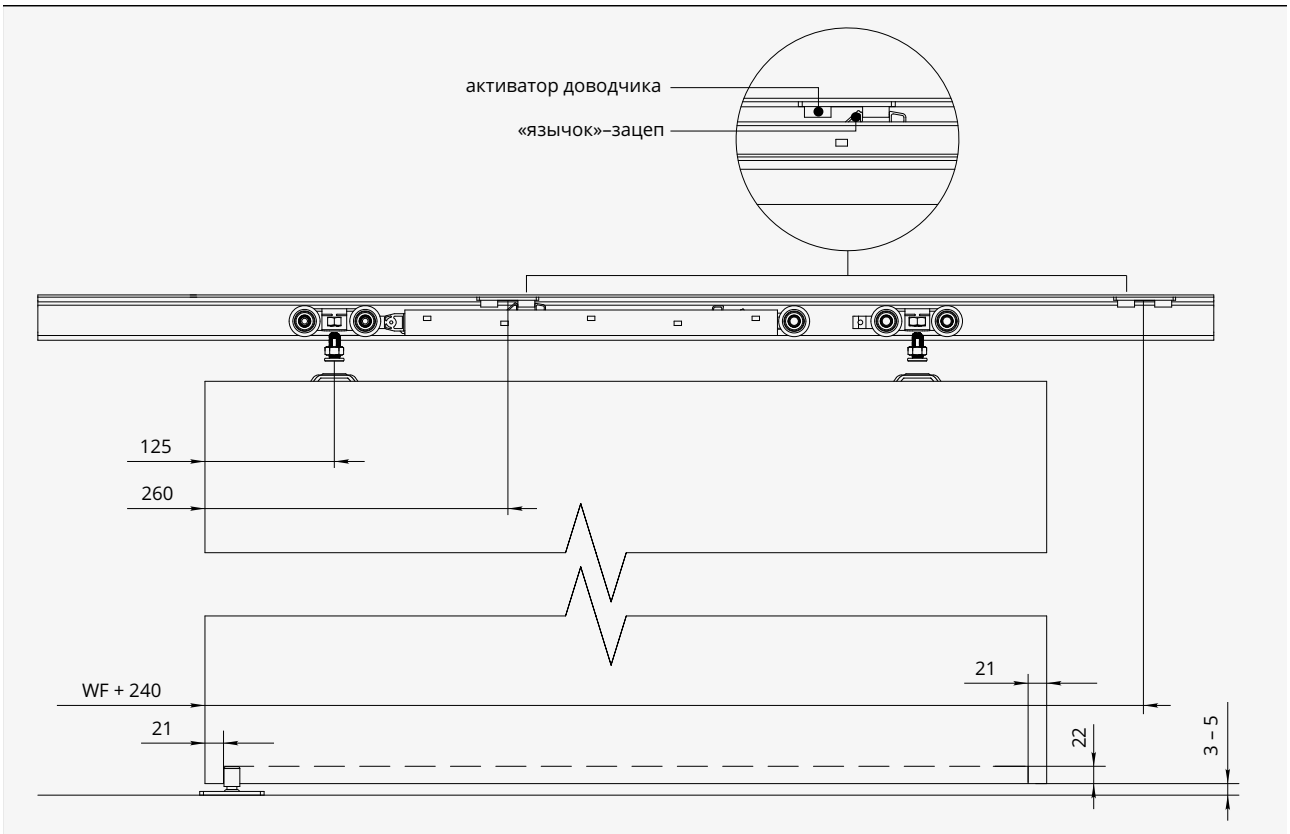


Последовательность монтажа системы ФЕЛИКС

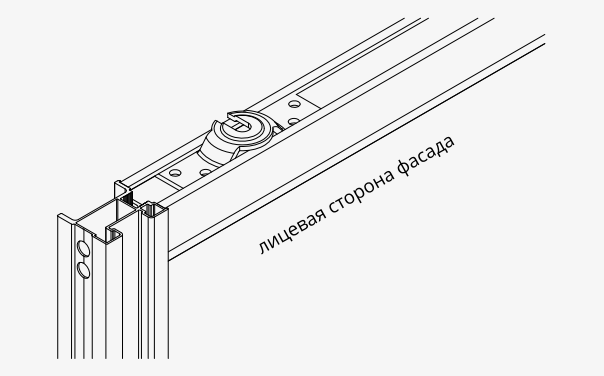


1. Перед сборкой двери установите площадку для крепления верхних роликов в верхний горизонтальный профиль, разъемом от лицевой стороны фасада.

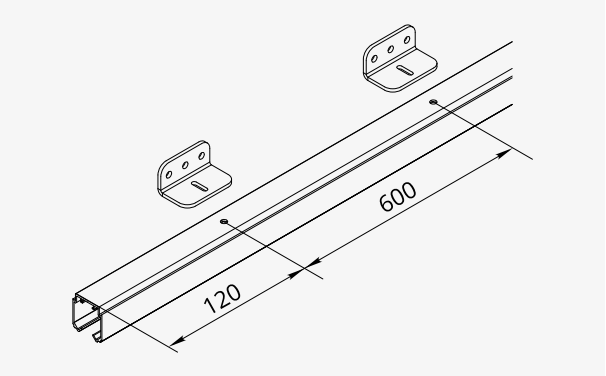


2. Просверлите верхнюю направляющую, отступив от края 120 мм, далее отверстия располагайте с шагом 600 мм с предварительной зенковкой.

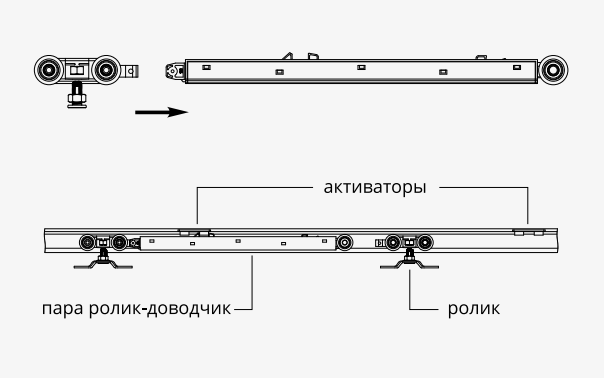


3. Соедините один верхний ролик с доводчиком (на каждую дверь). Установите активаторы, пару ролик–доводчик и верхний ролик. Закрепите активаторы внутри направляющей перед ее установкой в проём.

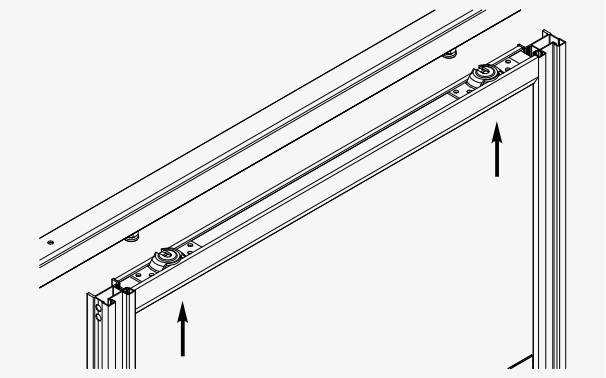

4. Закрепите верхнюю направляющую на потолке или стене. Подвесьте дверь, не закрепляя ее к верхним роликам.

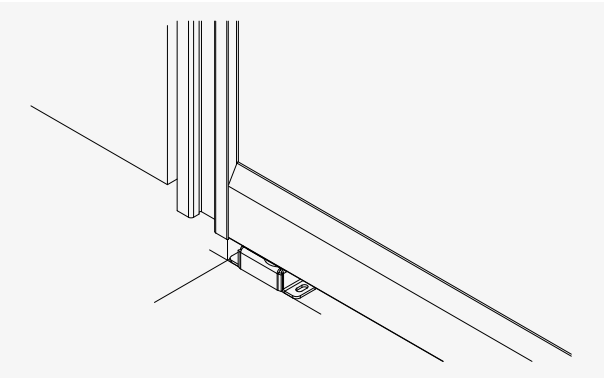

5. Произведите разметку для установки нижнего ролика–буфера.
Снимите дверь и закрепите нижний ролик–буфер в соответствии с полученной разметкой.
Подвесьте дверь.

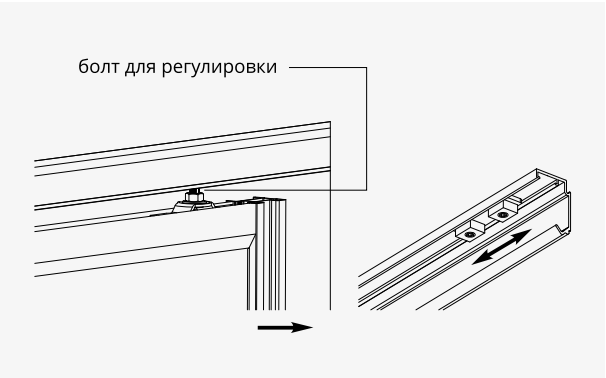

6. Рожковым ключом отрегулируйте горизонт двери по насечкам на болте. Зафиксируйте дверь. Доведите дверь до края проема. Если дверь не доводится, то измените положение активатора.

Запрещено двигать дверь не зафиксировав активаторы.



ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

ФЕЛИКС КАСКАД

ФЕЛИКС КАСКАД

Подвесная потолочная система
последовательного открывания дверей



ФЕЛИКС КАСКАД


Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм

декор: черный муар






Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

декор: черный муар







Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м

декор: черный муар







Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

декор: черный муар






Накладка декоративная на верхнюю направляющую потолочная

длина профиля – 6 м

декор: черный муар



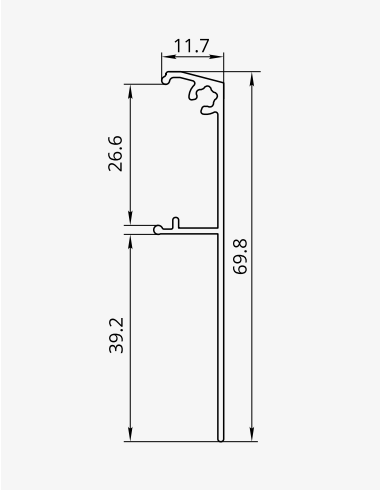


Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар



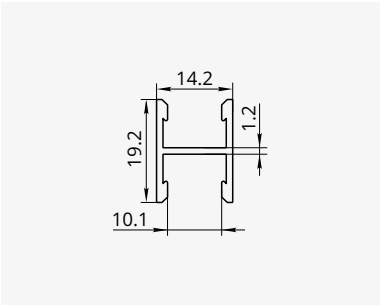


Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар



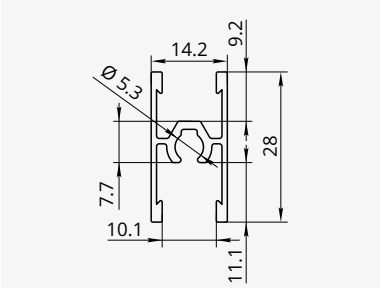

Уплотнители



Уплотнитель «елочка»
под стекло или пластик
толщиной 4 мм



Уплотнитель
под стекло или пластик
толщиной 4 мм




Уплотнитель
под плиту МДФ или ЛДСП
толщиной 8 мм

ФЕЛИКС КАСКАД


Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС КАСКАД с доводчиком на 3 двери

крепеж в комплекте

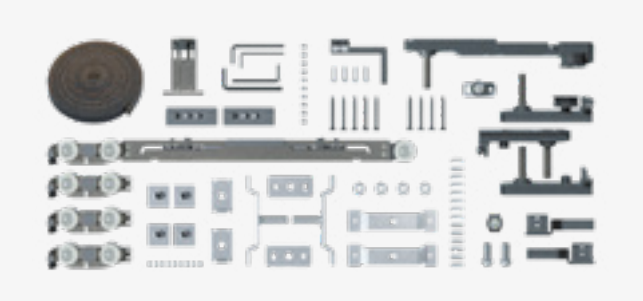

Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС КАСКАД с доводчиком на 4 двери

крепеж в комплекте

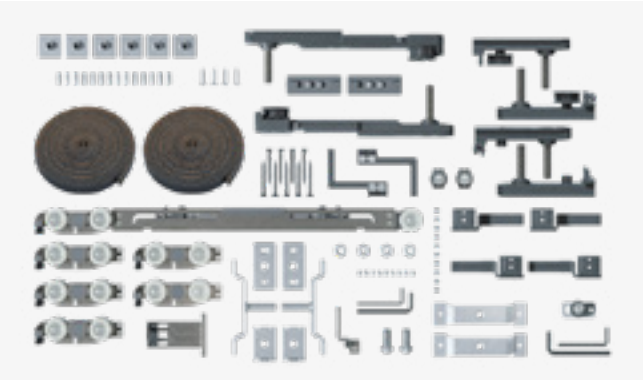

		На 3 двери с доводчиком	На 4 двери с доводчиком
1	Доводчик	1 шт	1 шт
2	Подвес №5	1 шт	2 шт
3	Подвес №1	1 шт	1 шт
4	Подвес №2	1 шт	1 шт
5	Подвес №3	1 шт	1 шт
6	Подвес №4	–	1 шт
7	Ролик	3 шт	5 шт
8	Ограничитель	4 шт	6 шт
9	Активатор доводчика	2 шт	2 шт
10	Фиксирующий элемент	1 шт	2 шт
11	Нижний ролик-буфер	1 шт	1 шт
12	Соединительная планка (правая и левая) с роликом	2 шт	4 шт
13	Соединитель ремня	–	1 шт
14	Фиксатор ремня	1 шт	1 шт
15	Кронштейн верхний для стационарной двери	2 шт	2 шт
16	Кронштейн нижний для стационарной двери	2 шт	2 шт
17	Площадка для фиксации стационарной двери	2 шт	2 шт
18	Ремень	1 шт	2 шт

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18



ФЕЛИКС КАСКАД

Технические характеристики дверей


Ширина 1 двери от 750 мм до 1100 мм.
Высота 1 двери от 2200 мм до 2700 мм.
Толщина наполнения двери от 4 мм до 10 мм.
Максимальный вес 1 двери – до 60 кг.

Онлайн-калькулятор
расчета дверей


Схемы открывания дверей при монтаже 3-х дверной перегородки

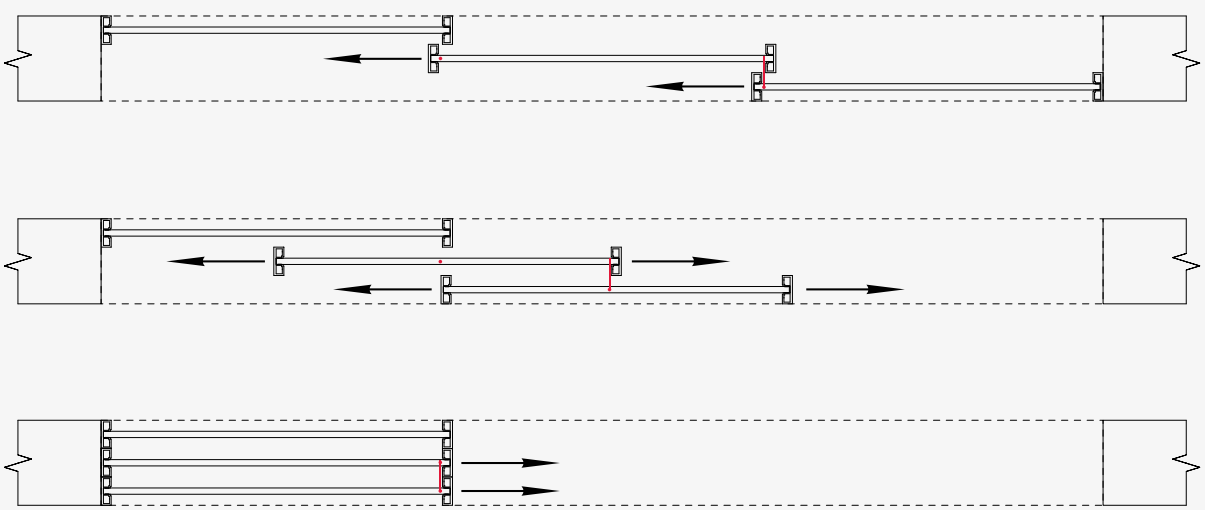

Схемы открывания дверей при монтаже 4-х дверной перегородки

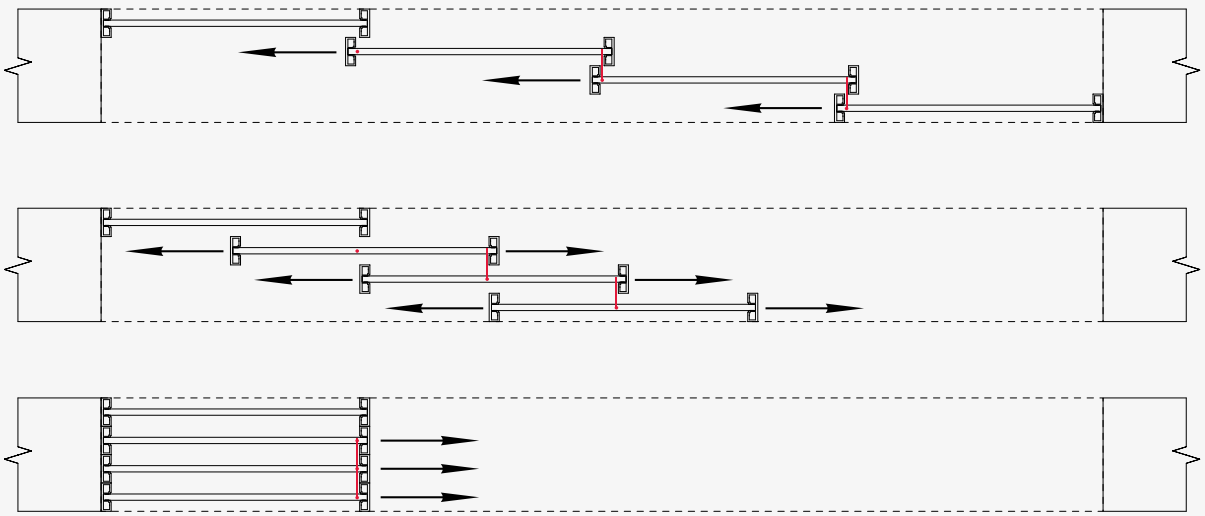

Размеры дверей, проема и схема присадки

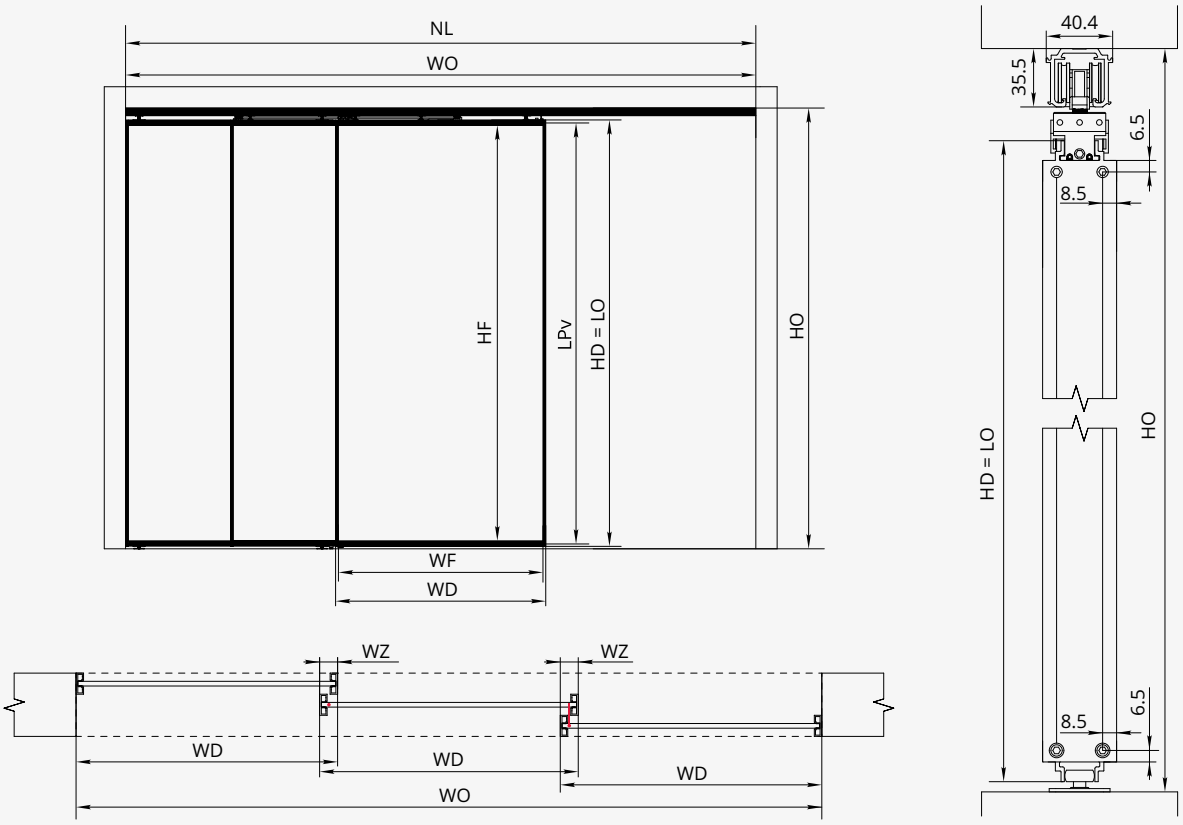

Условные обозначения

HD	высота двери, мм
HO	высота проема, мм
WD	ширина двери, мм
WO	ширина проема, мм
NL	длина направляющих, мм
QD	количество дверей, шт
WZ ≥ 18	ширина перекрытия дверей, мм

LPh	длина горизонтального профиля, мм
LMh	длина двустороннего профиля, мм
LPv	длина вертикального профиля, мм
LO	длина вертикальной декоративной накладки, мм
HF	высота наполнения, мм
WF	ширина наполнения, мм


Формулы расчета дверей и наполнения

HD = HO – 71 мм	LO = HD	WD = WO : QD + WZ
LPv = HD – 24 мм	LPh = WD – 26 мм	LMh = LPh + 2 мм


расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
HF = HD – 33 мм	WF = WD – 9 мм	HF = HD – 30 мм	WF = WD – 6 мм

ФЕЛИКС КАСКАД


Схема сборки двери

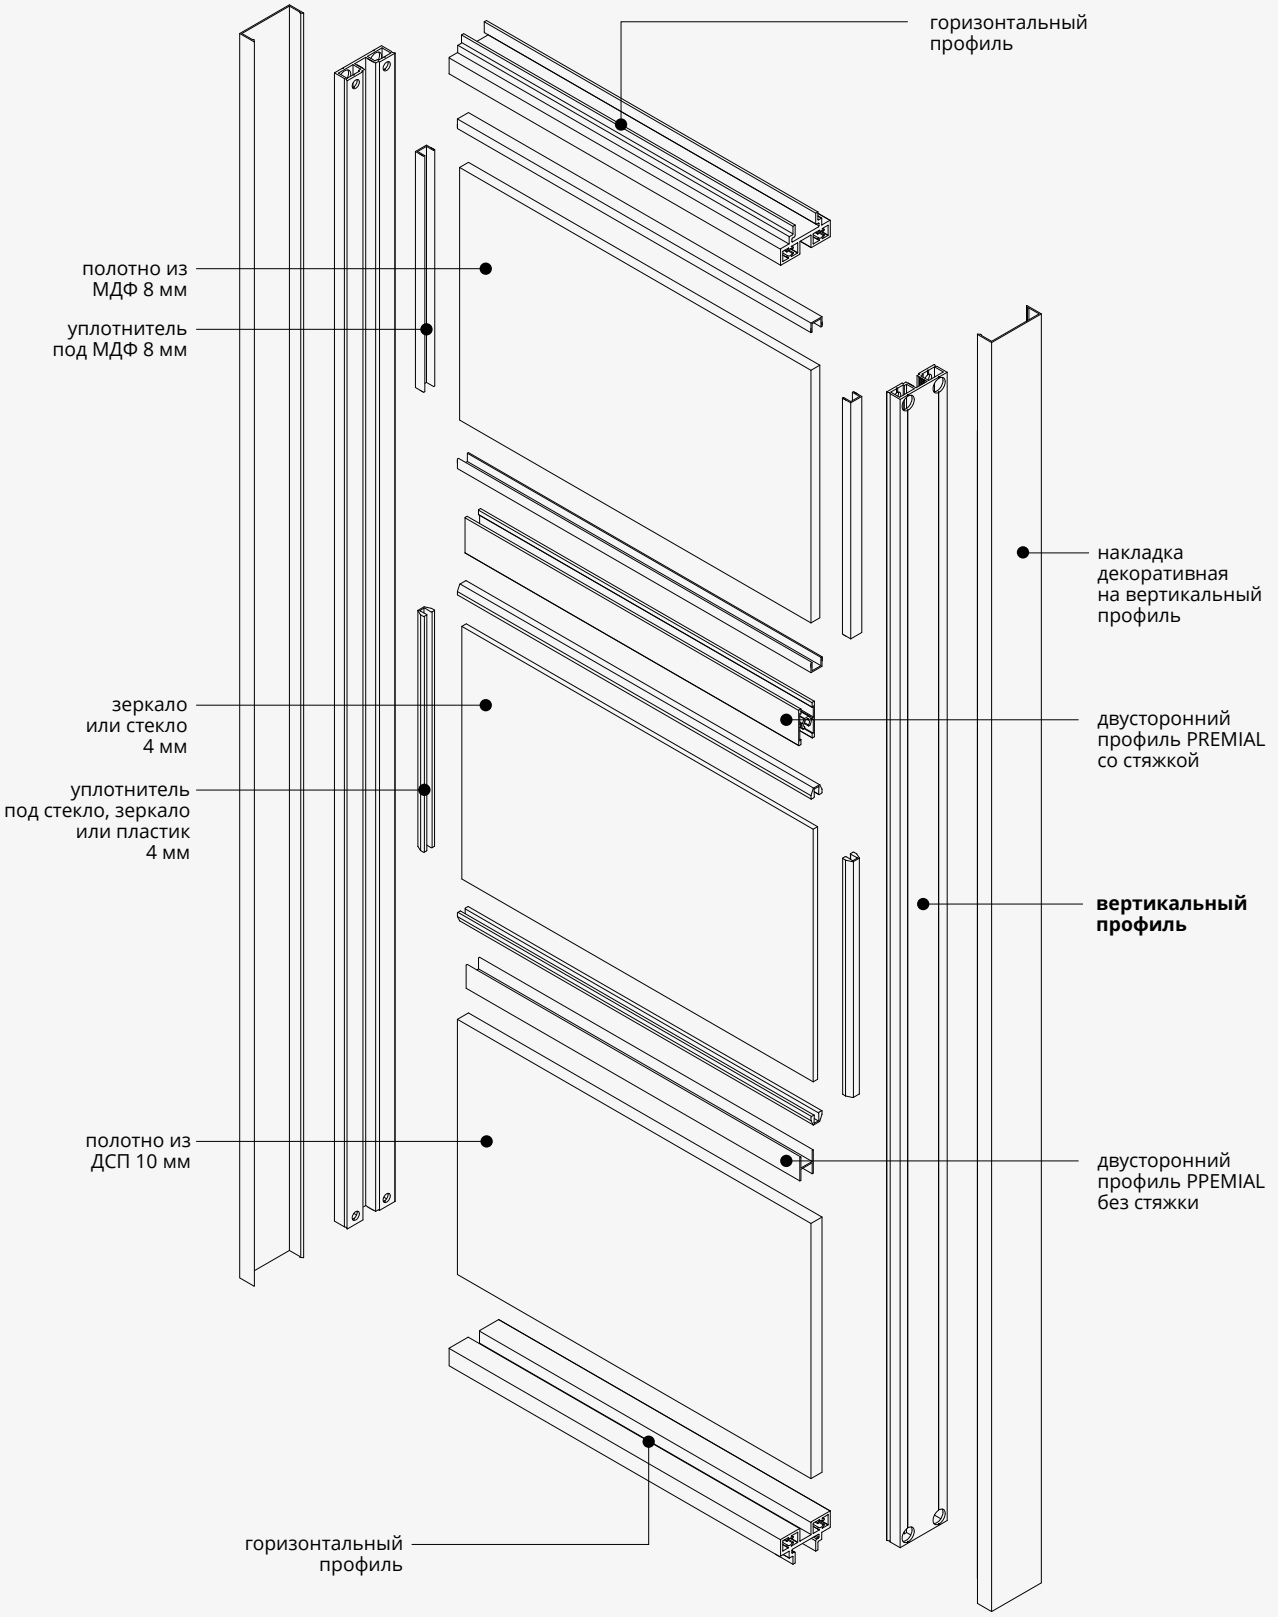

Последовательность монтажа системы ФЕЛИКС КАСКАД

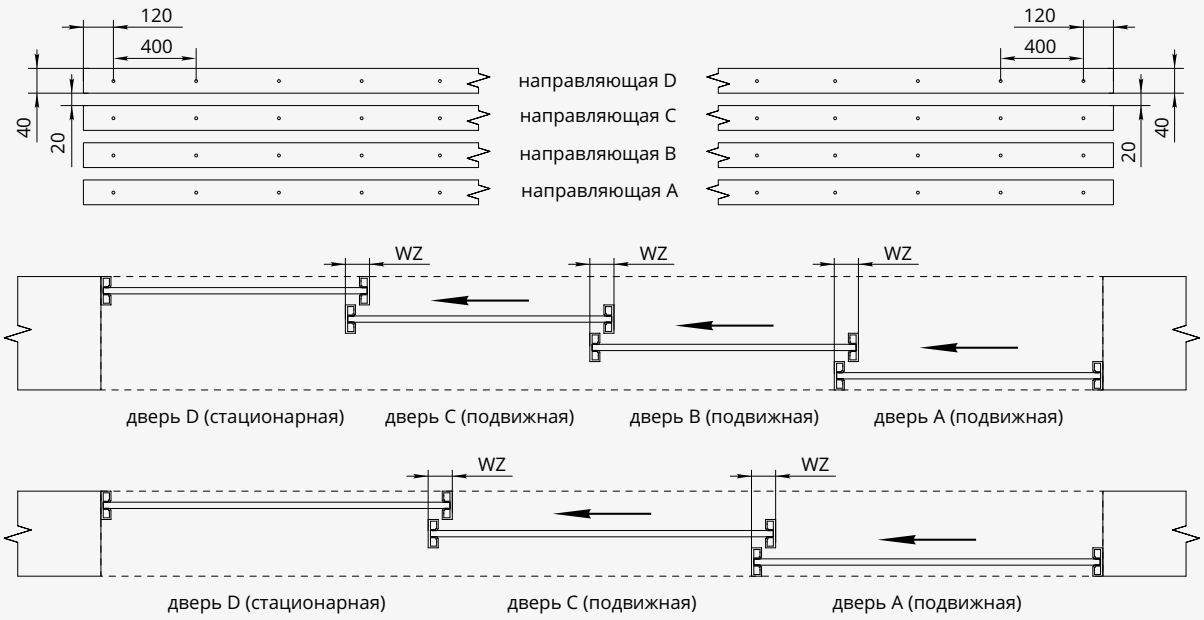


1. Просверлите в направляющих отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий. Выполните разметку крепления направляющих. Рекомендуем устанавливать направляющие и двери в следующем порядке: при четырехдверном варианте (A, B, C, D), при трехдверном варианте (A, C, D).

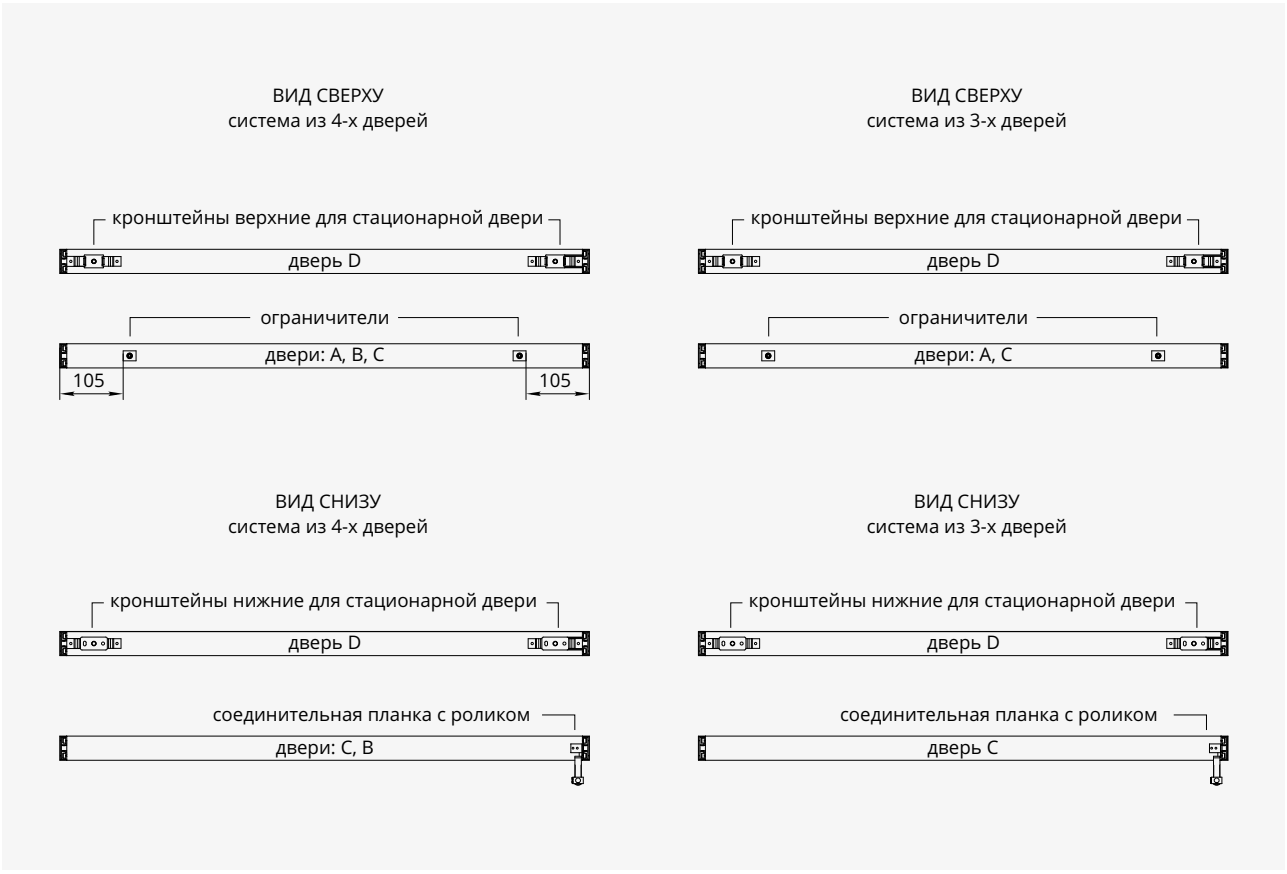


2. В верхние и нижние горизонты дверей установите и закрепите верхние и нижние элементы.


ФЕЛИКС КАСКАД

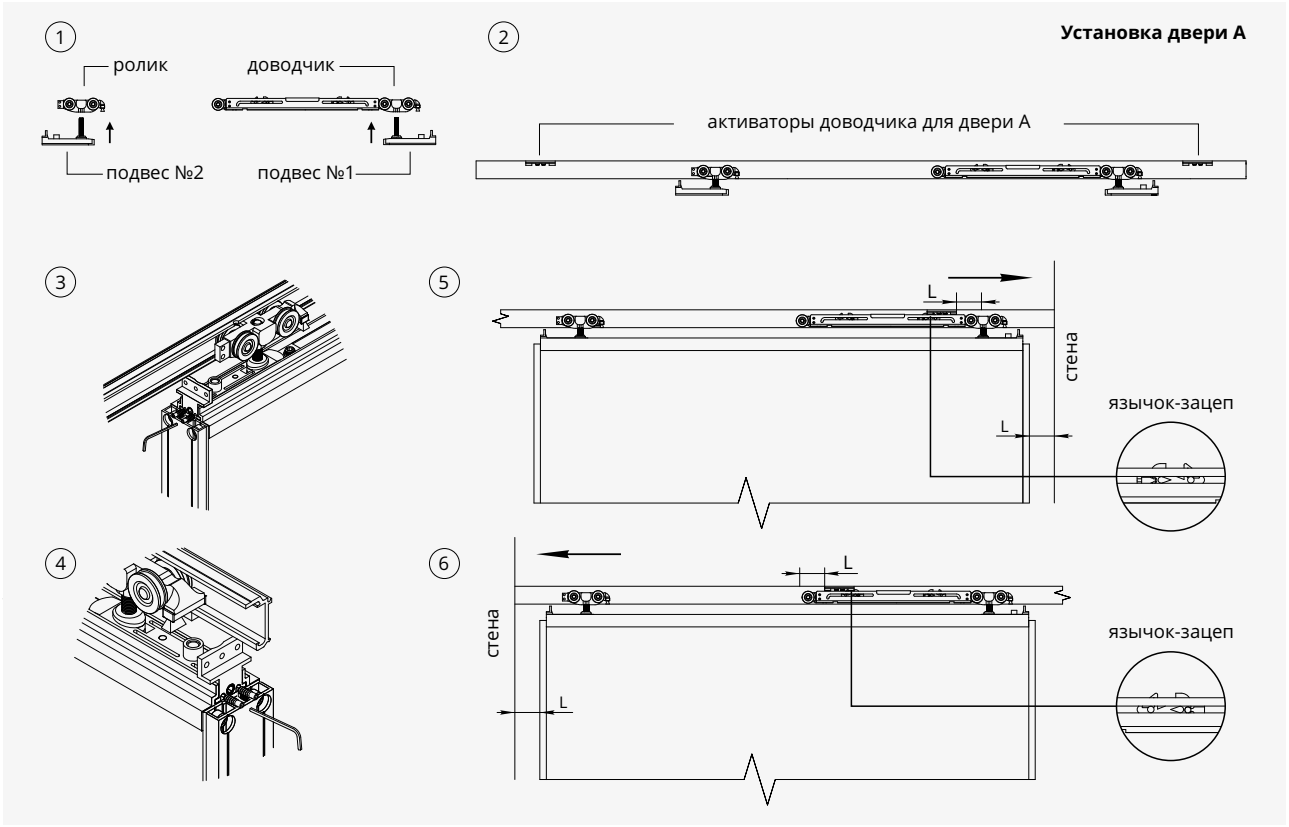


3. Соедините ролик и доводчик с соответствующими подвесами. Установите механизмы в направляющую А, закрепив в ней активаторы доводчика. Закрепите направляющую к потолку. Подвесьте дверь А и зафиксируйте её. Отрегулируйте положение активаторов как показано на рисунке.

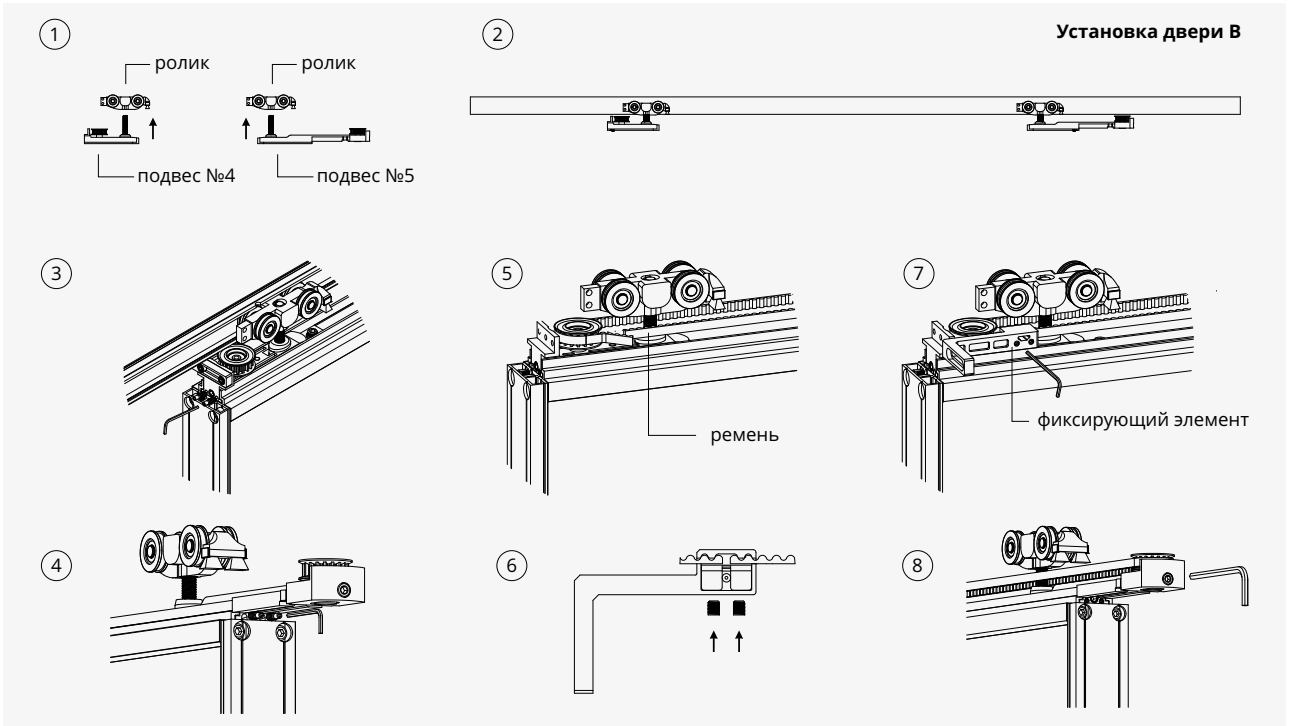

4. **Пропустите это шаг, если устанавливаете 3-х дверную систему.** Соедините ролики с соответствующими подвесами и фиксирующими элементами. Установите механизмы в направляющую В. Закрепите направляющую к потолку. Подвесьте дверь В и зафиксируйте её. Зажмите ремень в фиксирующем подвесе, натяните ремень между верхними роликами, обернув вокруг них, зафиксируйте конец ремня в фиксирующем элементе. При необходимости на подвесе №5 выполните регулировку натяжения ремня.

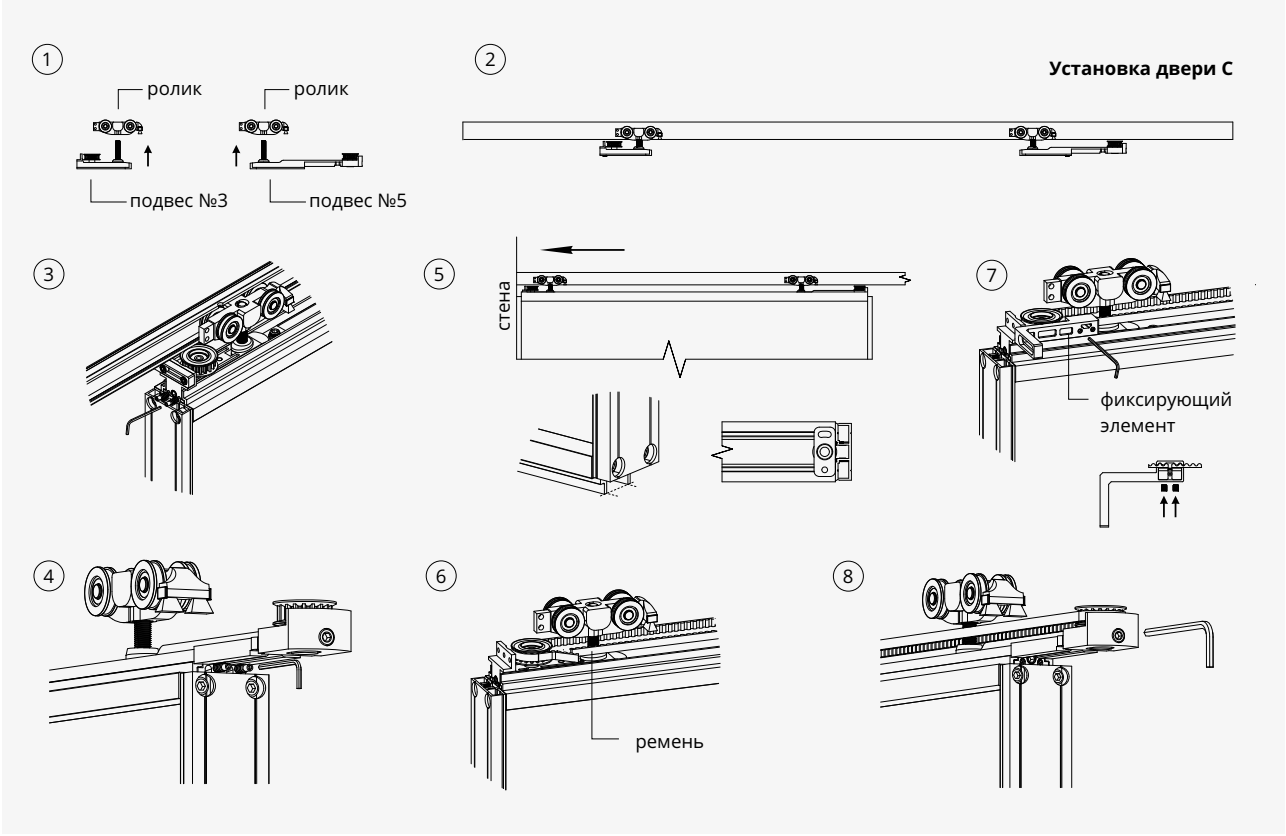


5. Соедините ролики с соответствующими подвесами и фиксирующими элементами. Установите механизмы в направляющую С. Закрепите направляющую к потолку. Подвесьте дверь С и зафиксируйте её. Сдвиньте дверь в крайнее положение (в сторону стационарной двери) и произведите разметку для установки нижнего ролика-буфера. Сдвиньте дверь обратно и установите ролик-буфер по полученным линиям разметки. Зажмите ремень в фиксирующем подвесе, натяните ремень между верхними роликами, обернув вокруг них, зафиксируйте конец ремня в фиксирующем элементе. При необходимости на подвесе №5 выполните регулировку натяжения ремня.

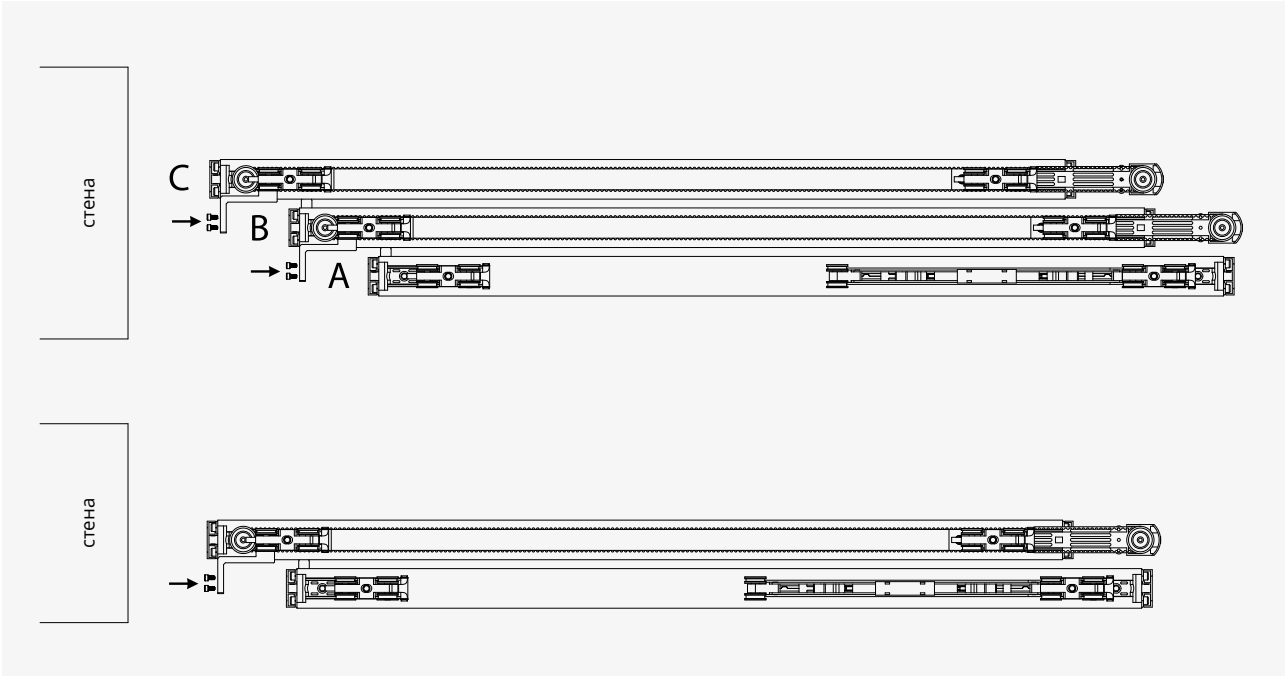


6. Соедините двери А, В, С (в 4-х дверной системе) или А, С (в 3-х дверной системе) между собой с помощью фиксирующего элемента.


ФЕЛИКС КАСКАД

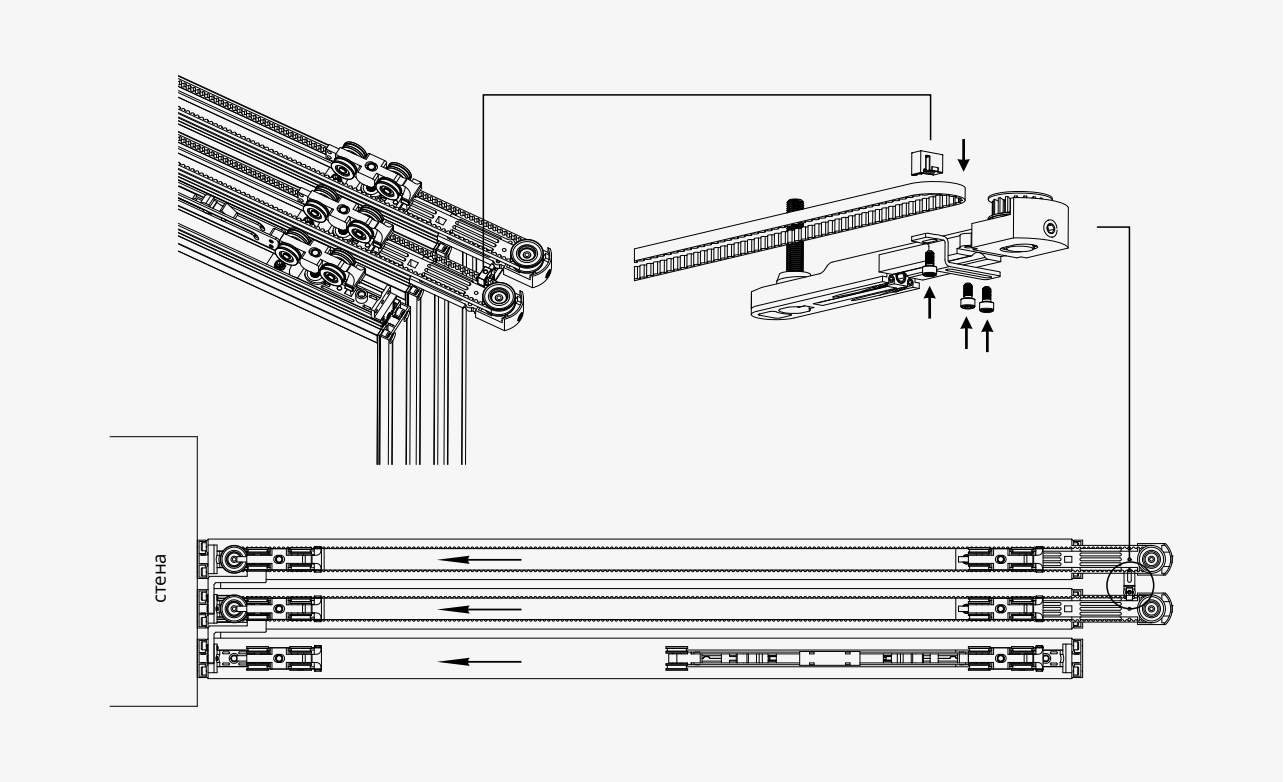

7. **Пропустите это шаг, если устанавливаете 3-х дверную систему.** Сдвиньте все двери в крайнее положение (в сторону двери D). Установите соединитель ремня на дверь C.

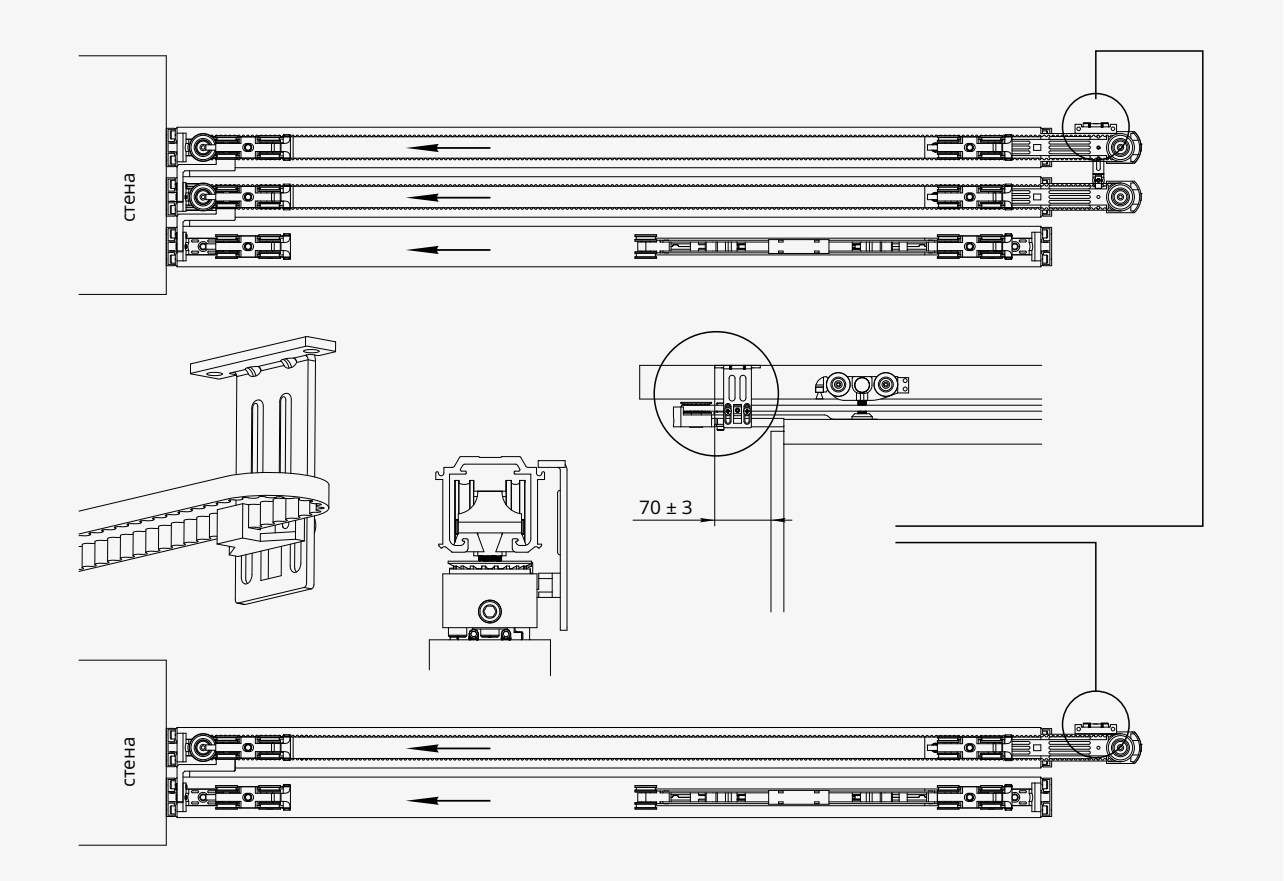

8. Сдвиньте все двери в крайнее положение (в сторону стационарной двери D). Закрепите ремень у двери C с помощью фиксатора ремня, как показано на рисунке. Фиксатор ремня крепится к потолку.

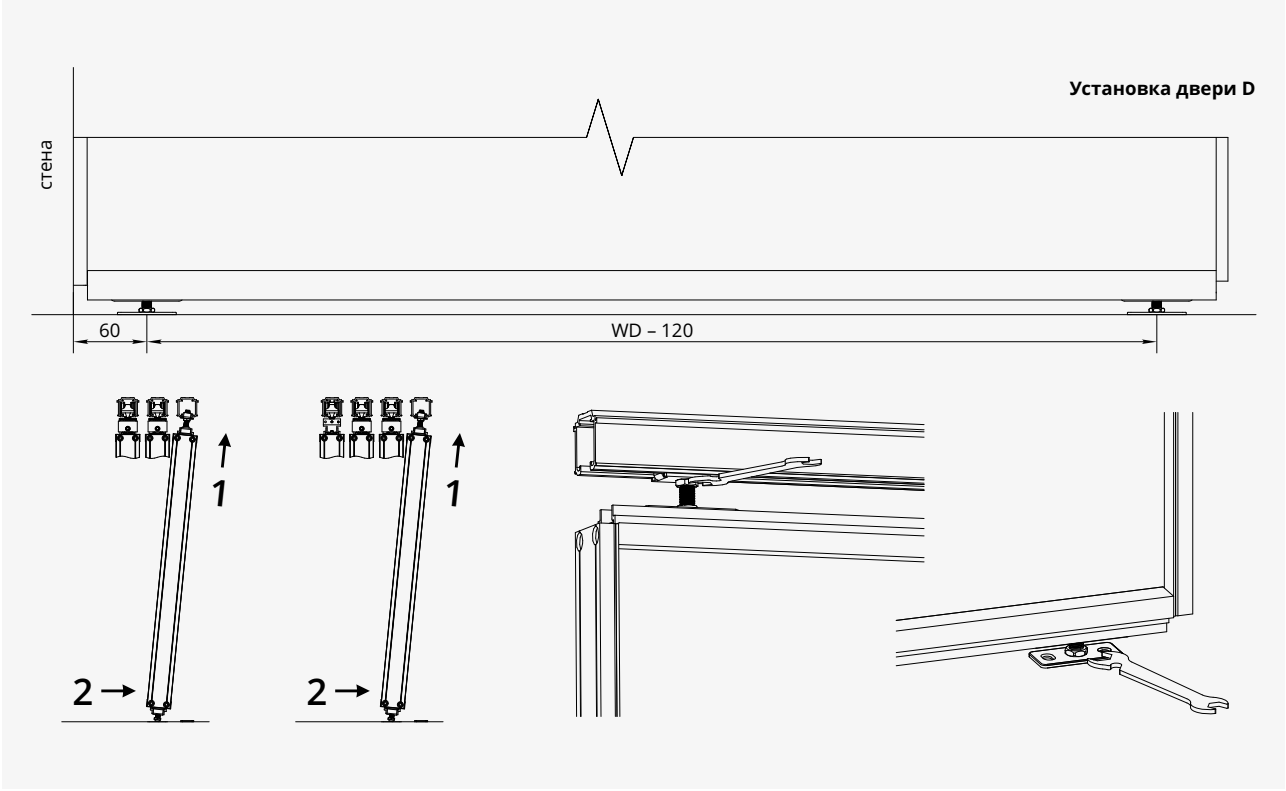

9. Закрепите к потолку направляющую D. Выполните разметку и установите к полу площадки для фиксации стационарной двери D.Установите дверь D, зафиксируйте ее и отрегулируйте по высоте.



10. Отрегулируйте все двери в проеме по высоте и углу наклона.




11. Установите декоративные накладки на вертикальные профили и направляющие.


PREMIAL

ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Система складных/сдвижных дверей

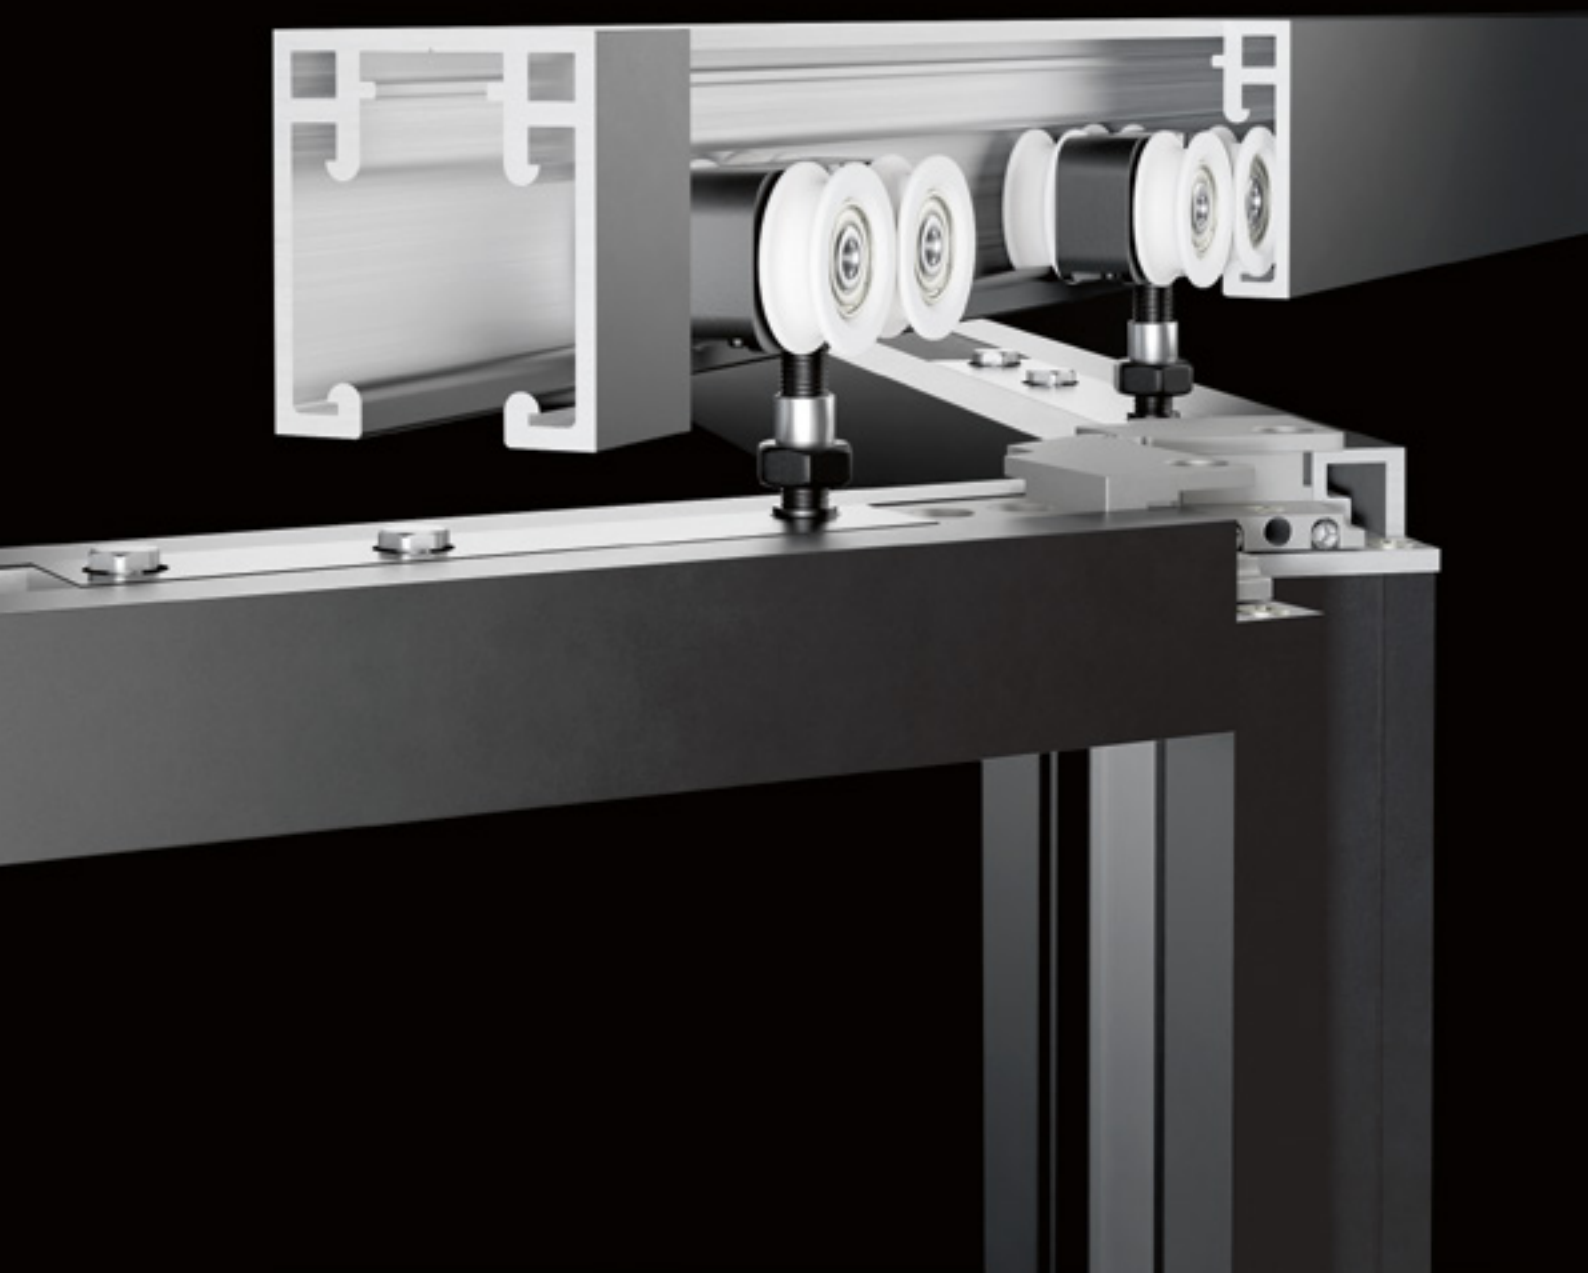

ФЕЛИКС ГАРМОШКА


Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм

декор: черный муар






Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

декор: черный муар







Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м

декор: черный муар







Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

декор: черный муар






Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар



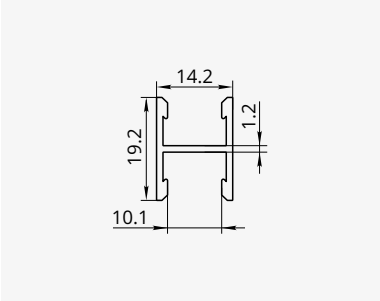

Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар



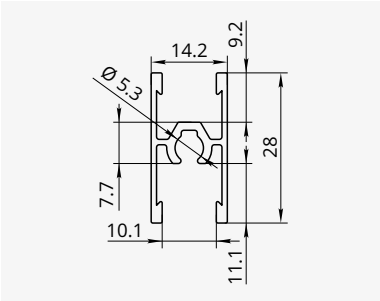


Схема открывания двухсекционной перегородки


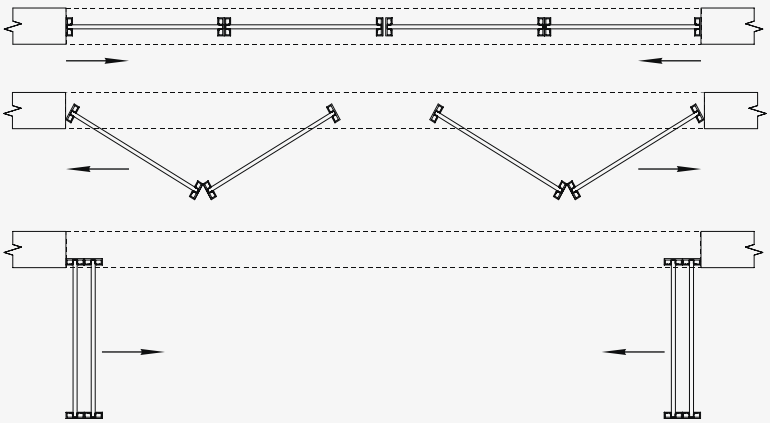



Схема открывания четырехсекционной перегородки

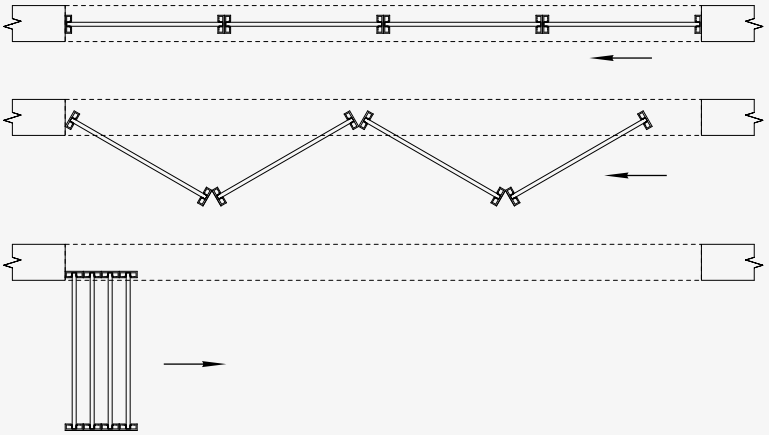

ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Комплект механизмов подвесной системы ГАРМОШКА с доводчиком

Беспороговая система складных сдвижных дверей – «гармошка».
Максимальное количество дверей – 4 шт.

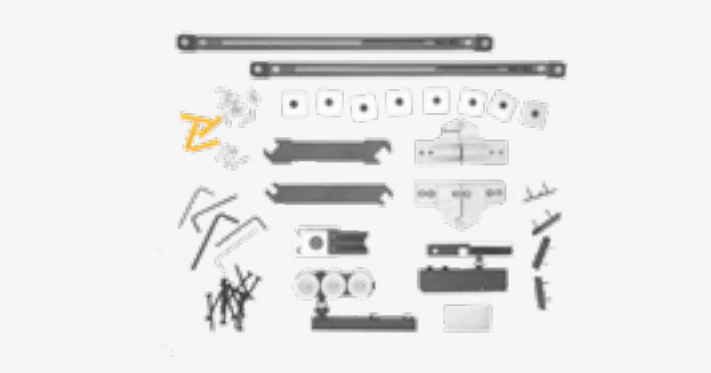

Характеристики:
Ширина 1 двери от 450 мм до 600 мм.
Высота 1 двери от 2200 мм до 2700 мм.
Максимальный вес 1 двери – до 40 кг.
Толщина наполнения двери: 4 мм –10 мм .

		Двухсекционная	Четырехсекционная
1	Доводчик	2 шт	2 шт
2	Ролик	-	2 шт
3	Ролик - активатор	1 шт	1 шт
4	Верхний поворотный кронштейн (пивот №1)	1 шт	1 шт
5	Петля поворотная	2 шт	6 шт
6	Нижний поворотный кронштейн (пивот №2)	1 шт	1 шт
7	Ограничитель	8 шт	15 шт
8	Металлическая пластина	1 шт	1 шт
9	Заглушка	4 шт	16 шт
10	Комплект крепежа	1 шт	1 шт

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧

⑨ 



⑩ 

Схема сборки двери

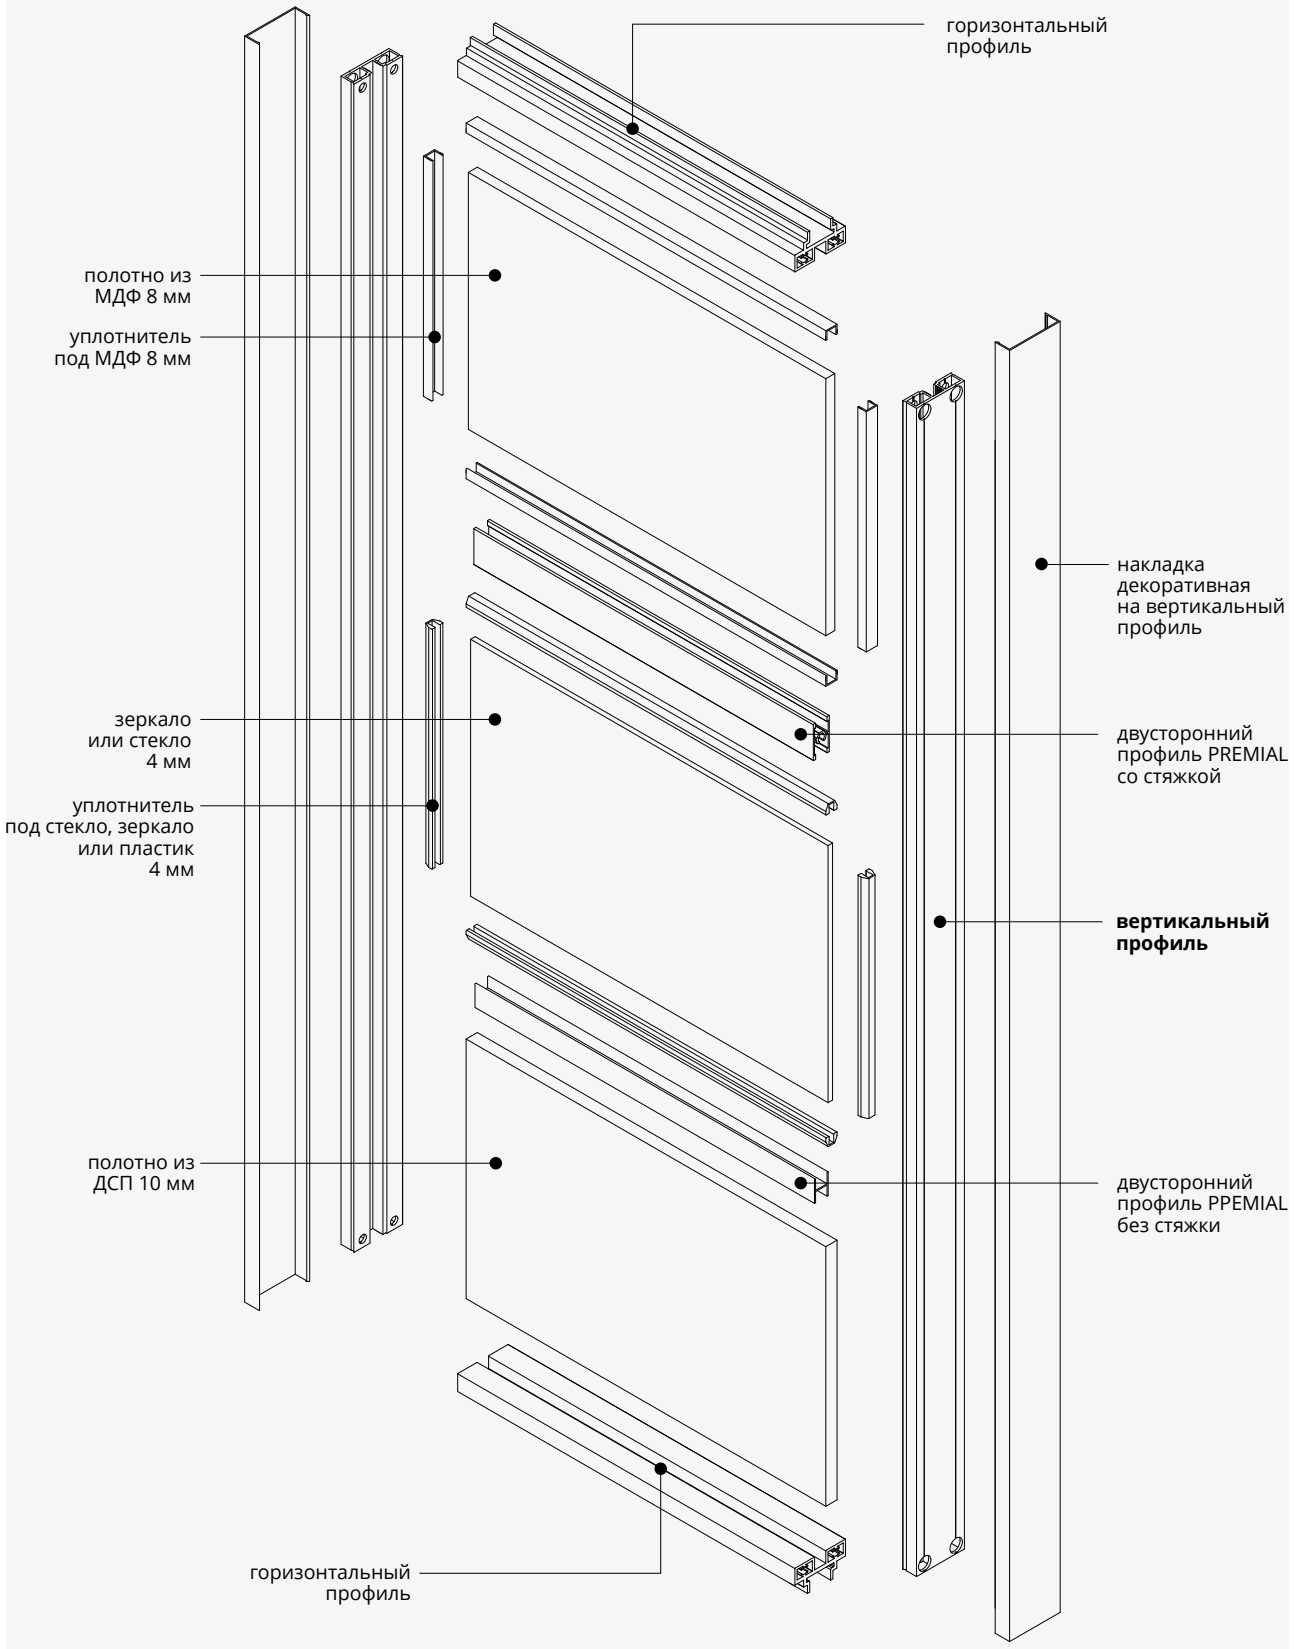

ФЕЛИКС ГАРМОШКА

Условные обозначения


HD	высота двери, мм	**LPh**	длина горизонтального профиля, мм
HO	высота проема, мм	**LMh**	длина двустороннего профиля, мм
WD	ширина двери, мм	**LPv**	длина вертикального профиля, мм
WO	ширина проема, мм	**LO**	длина вертикальной декоративной накладки, мм
NL	длина направляющих, мм	**HF**	высота наполнения, мм
QD	количество дверей, шт	**WF**	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения


HD = HO – 70 мм	Lph = WD – 25	Lmh = LPh + 2 мм
$WD = \frac{WO - 4 * QD - 4}{QD}$	Lph = HD – 24	LO = Lpv


расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
HF = HD – 33 мм	WF = WD – 9 мм	HF = HD – 30 мм	WF = WD – 6 мм

Последовательность монтажа двухсекционной системы ФЕЛИКС ГАРМОШКА

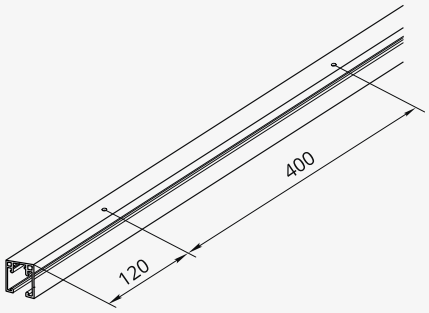


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий.

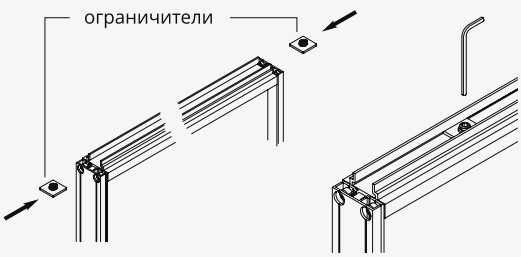


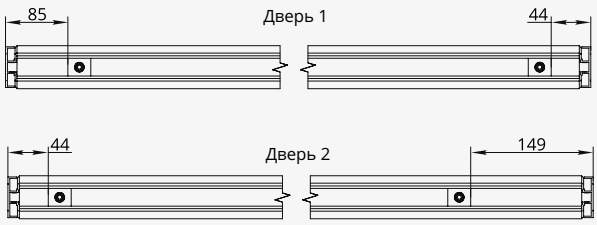


2. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника. Выполните зенковку отверстий.

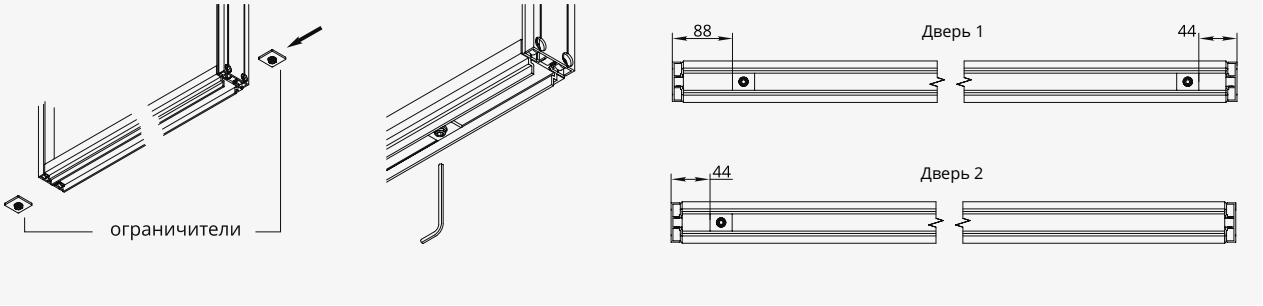


3. Установите ограничители в нижний горизонт согласно схеме. На двери №2 крайний нижний ограничитель не устанавливается.

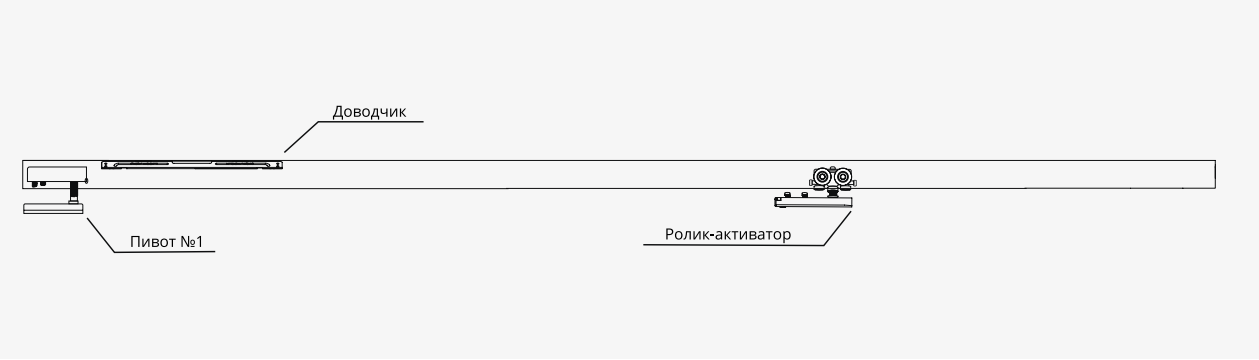


4. Заводим в направляющую ролик-активатор, доводчик (обязательно закрепляем) и Пивот №1. Ролик заводим, чтобы он магнитился к Пивоту №1.

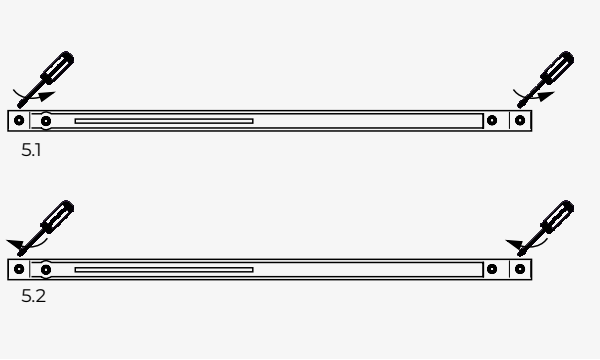


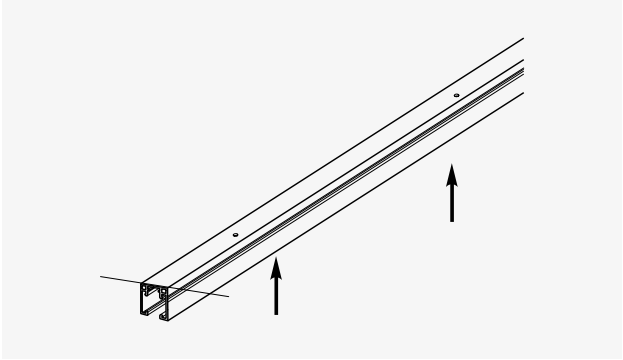

5. 1 Ослабить винты и сдвинуть доводчик.
5.2 Зафиксировать доводчик.

6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

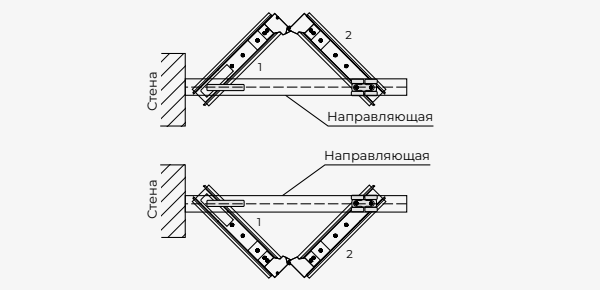


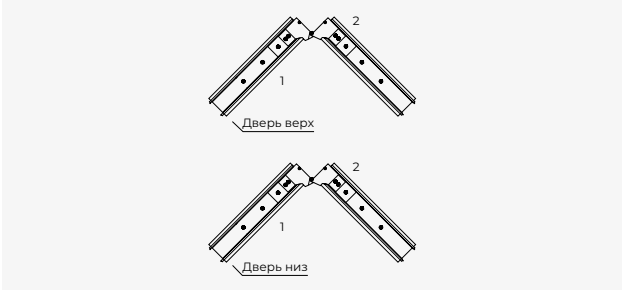


7.Варианты сложения дверей (обратите внимание на положение петель).

8. Соединяем петлями дверь №1 и №2.
Наверху петля с магнитом, снизу - без магнита.


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

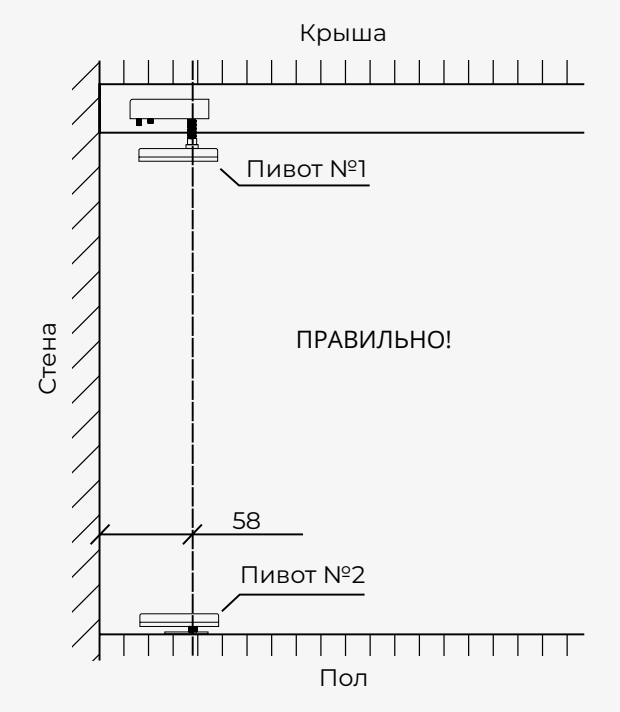


9.1 Закрепляем к полу пивот №2. Правильно: пивот №1 и пивот №2 находятся на одной оси по винтам.

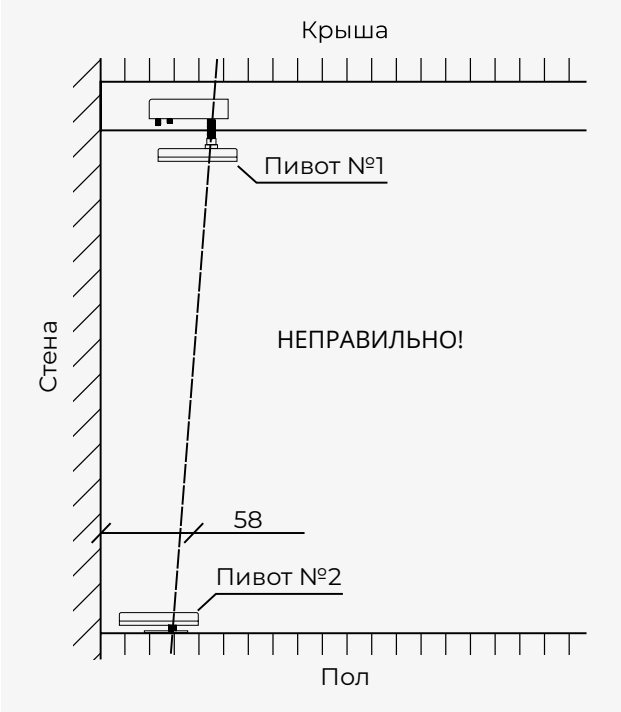


9.2 Неправильно. Пивот №1 и пивот №2 находятся не на одной оси по винтам.

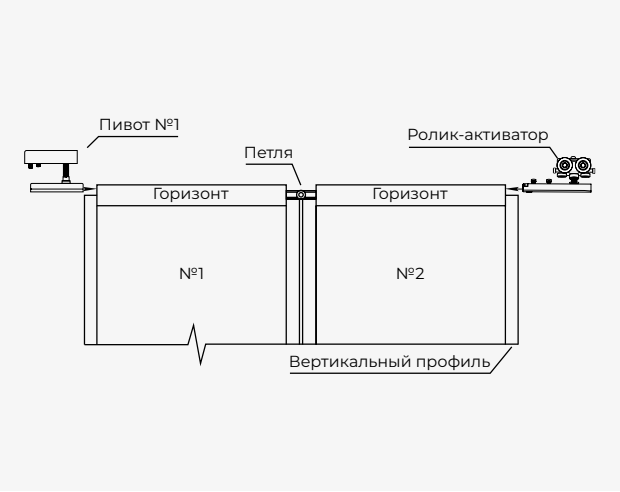

10. Подвешиваем двери №1 и №2.

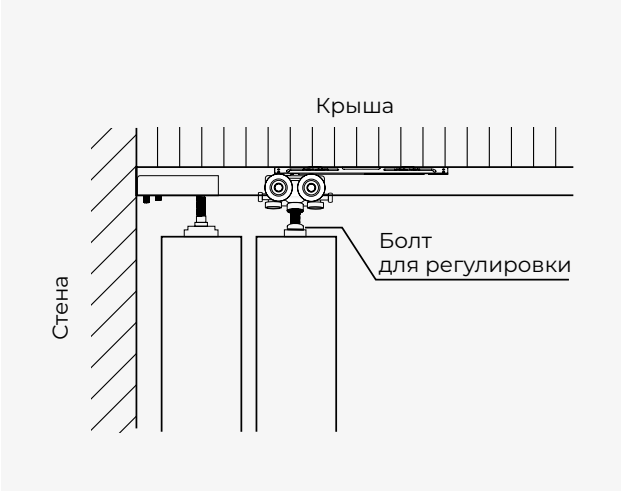

11. Рожковым ключом из комплекта по насечкам на болте отрегулируйте высоту двери.

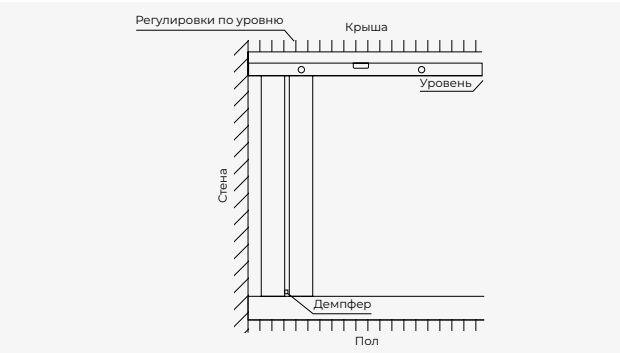


12. Регулируем по уровню в сложенном состоянии.

13. Корректируем положение доводчиков. Доводчик корректируется по факту из-за разницы ширины двери.


14. Надеваем вертикальные декоративные накладки.

15. Приклеиваем силиконовые демпферы согласно схеме №12.


Последовательность монтажа четырёхсекционной системы ФЕЛИКС ГАРМОШКА

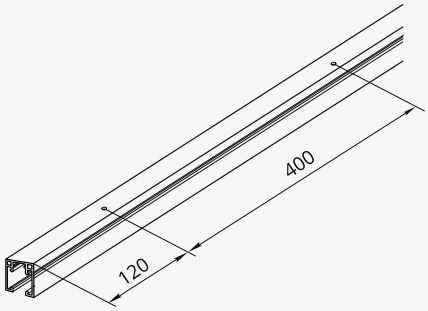


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края.
Выполните зенковку отверстий.

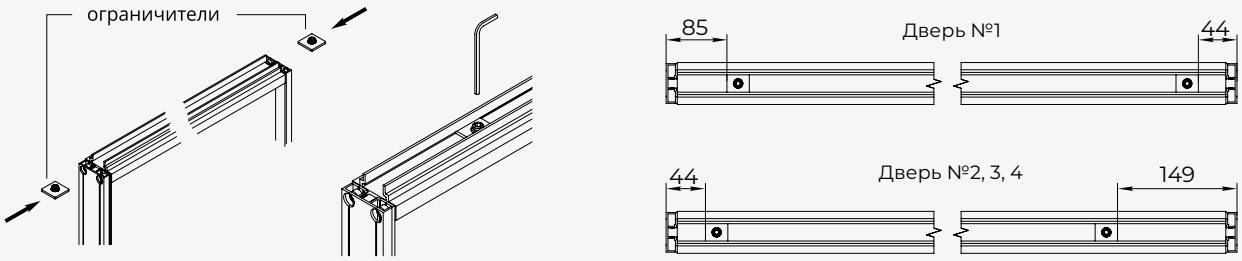

2. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника.

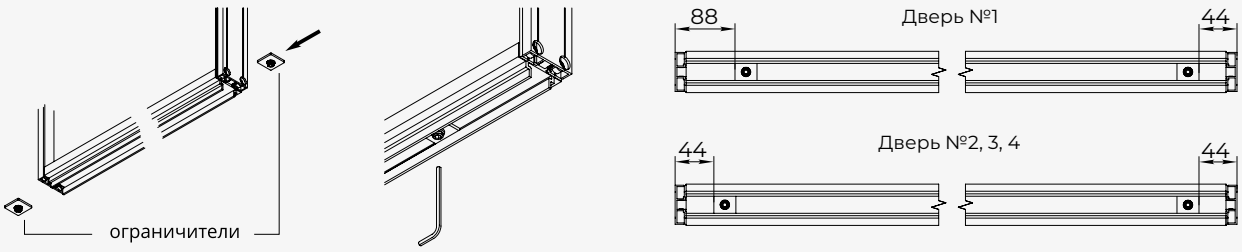


3. Установите ограничители в нижний горизонт согласно схеме. На двери №4 крайний нижний ограничитель не устанавливается.

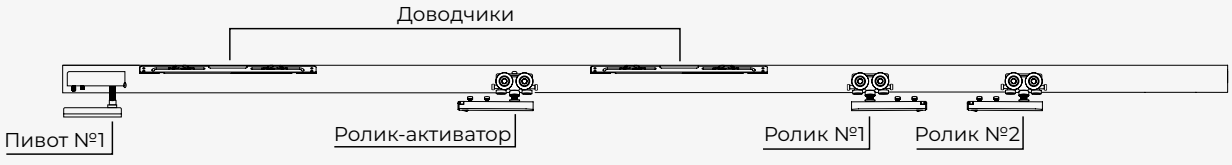


4. Заводим направляющую, ролики, доводчики(обязательно закрепляем) и Пивот №1. Ролики заводим, чтобы они магнитились к друг другу.


ФЕЛИКС ГАРМОШКА

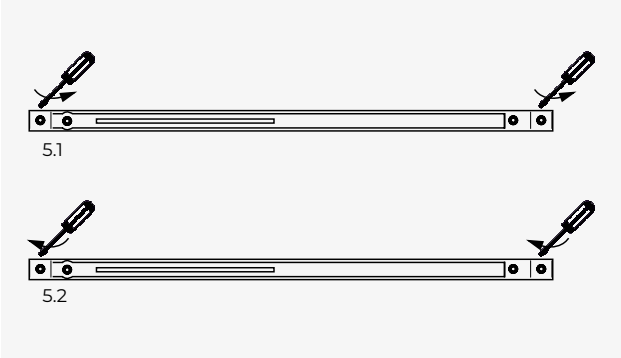


5. 1 Ослабить винты и сдвинуть доводчик.
5.2 Зафиксировать доводчик.

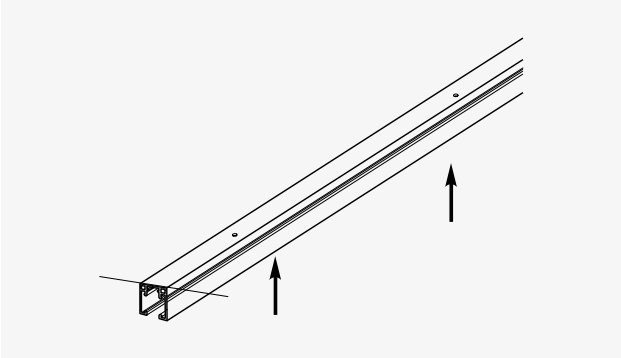


6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

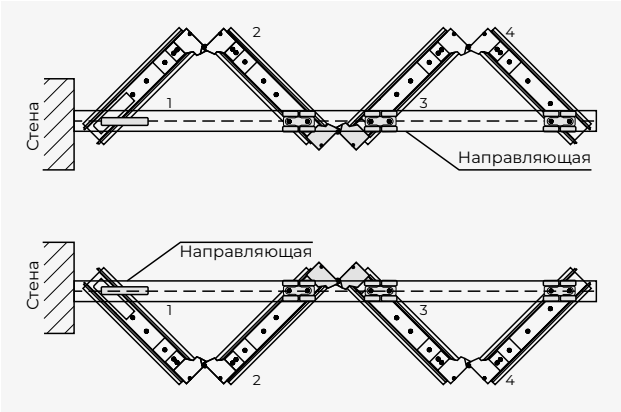


7.Варианты сложения дверей (обратите внимание на положение петель).

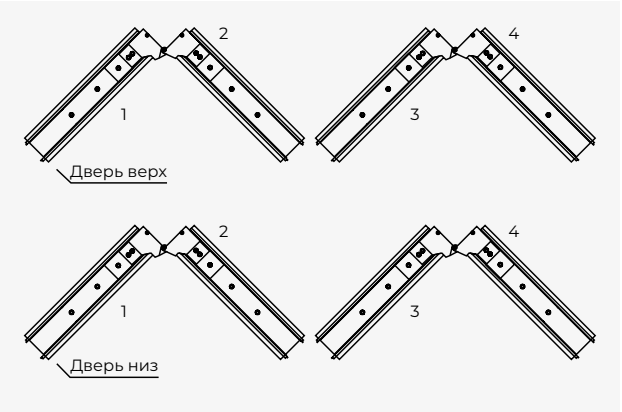


8. Соединяем петлями дверь №1 и №2. Наверху петля с магнитом, снизу - без магнита. Двери №3 и №4 соединяются аналогично.

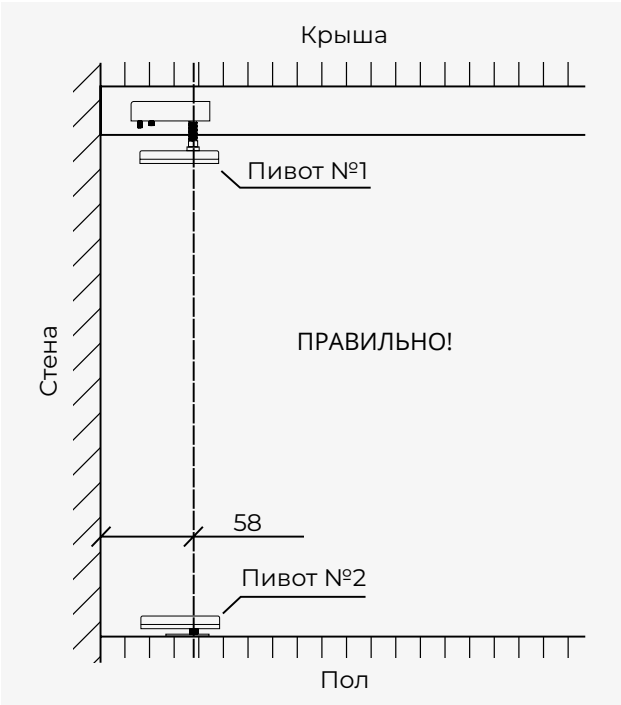


9.1 Закрепляем к полу пивот №2. Правильно: пивот №1 и пивот №2 находятся на одной оси по винтам.

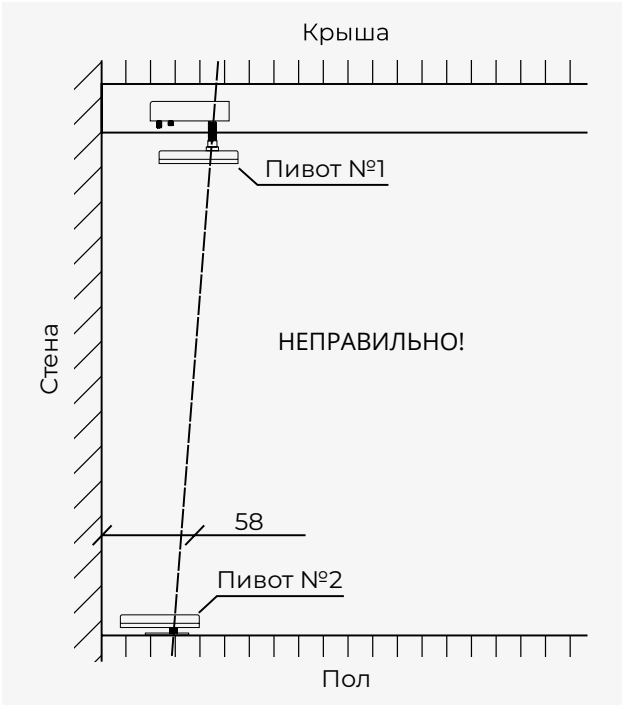


9.2 Неправильно. Пивот №1 и пивот №2 находятся не на одной оси по винтам.

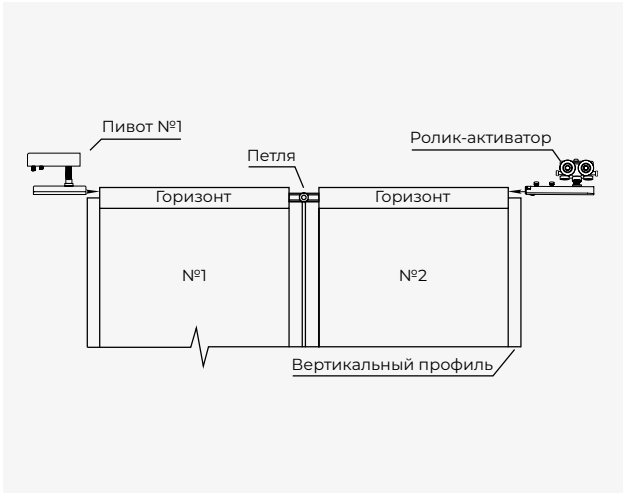


10. Подвешиваем двери №1 и №2.

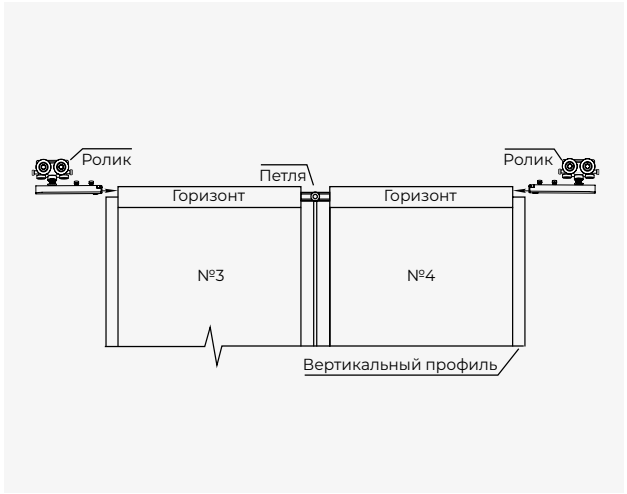


11. Подвешиваем двери №3 и №4.

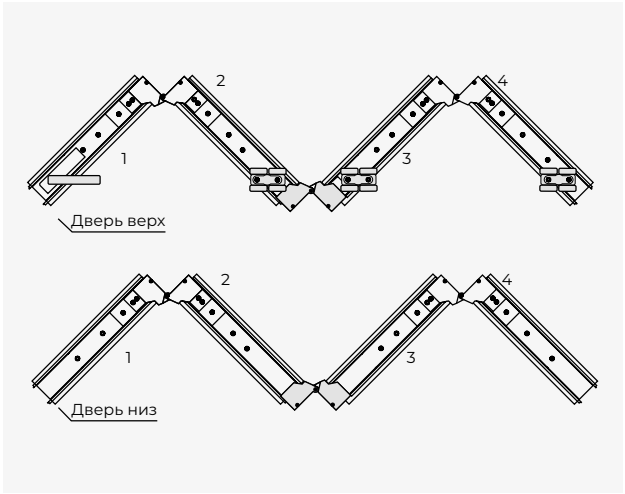

12. Соединяем петлёй двери №2 и №3. Сверху и снизу.

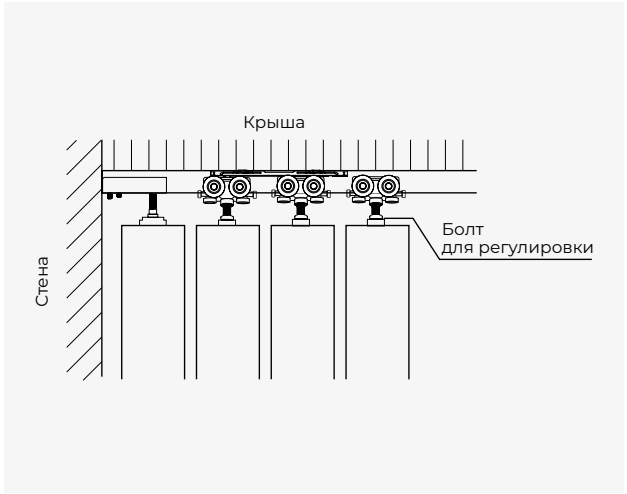

13. Рожковым ключом из комплекта по насечкам на болте отрегулируйте высоту двери.

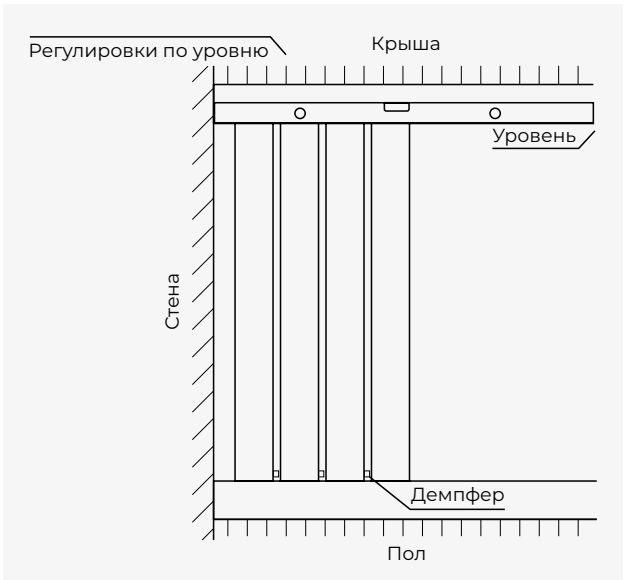

14. Регулируем по уровню в сложенном состоянии.

15. Корректируем положение доводчиков. Доводчик корректируется по факту из-за разницы ширины двери.

16. Надеваем вертикальные декоративные накладки.

17. Приклеиваем силиконовые демпферы согласно схеме №14.




ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ

ФЕЛИКС СИНХРОН

ФЕЛИКС СИНХРОН

Подвесная система синхронного открывания дверей

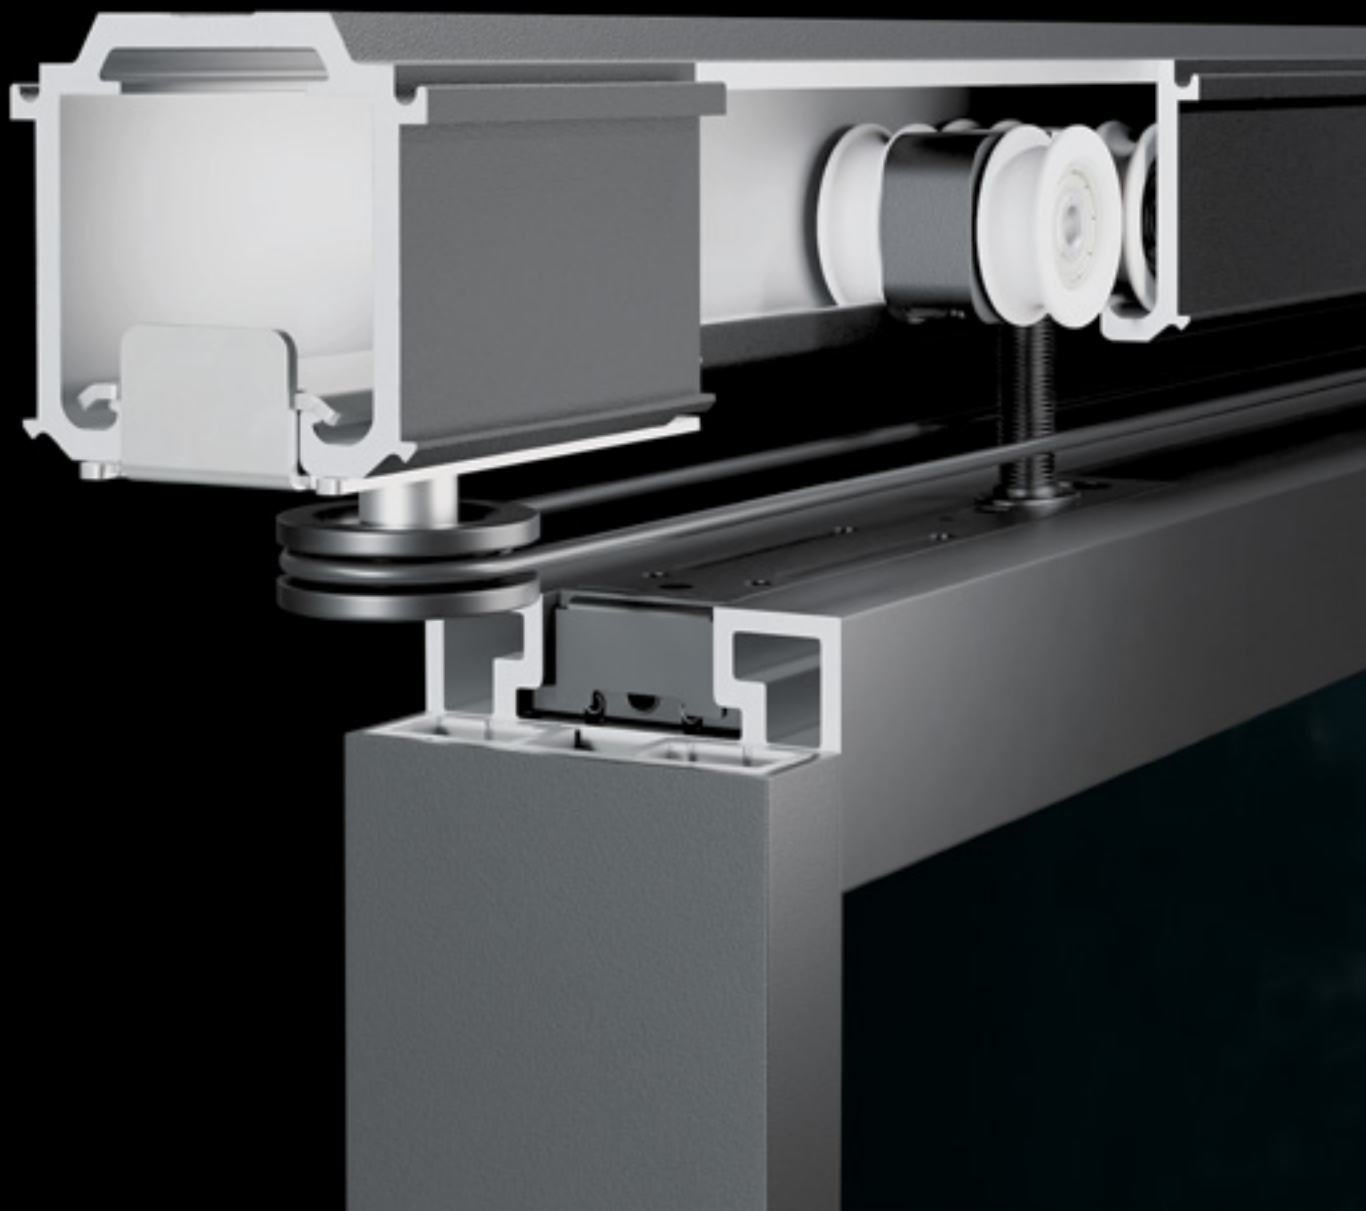

ФЕЛИКС СИНХРОН


Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм

декор: черный муар






Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

декор: черный муар







Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м

декор: черный муар







Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

декор: черный муар






Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар



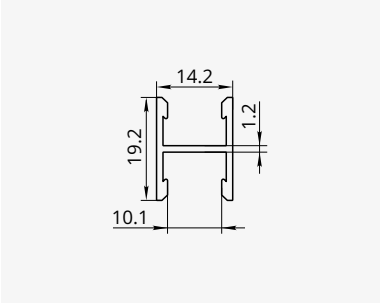


Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

декор: черный муар




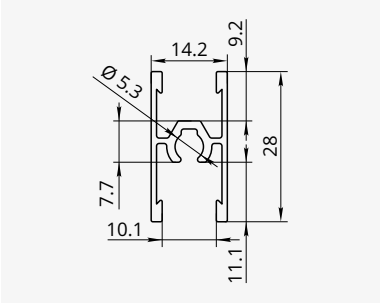

Накладка декоративная на верхнюю направляющую настенная

длина профиля – 6 м




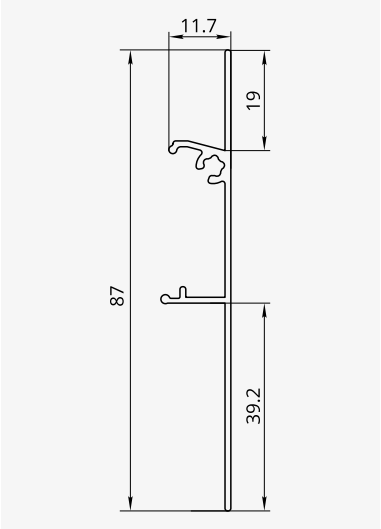

Накладка декоративная на верхнюю направляющую потолочная

длина профиля – 6 м



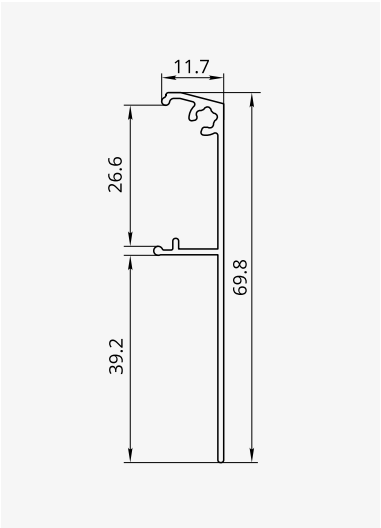

ФЕЛИКС СИНХРОН

Технические характеристики дверей


Ширина 1 двери от 750 мм до 1100 мм.
Высота 1 двери от 2200 мм до 2700 мм.
Толщина наполнения двери от 4 мм до 10 мм.
Максимальный вес 1 двери – до 60 кг.

Онлайн-калькулятор
расчета дверей

Усиленный кронштейн




Уплотнители

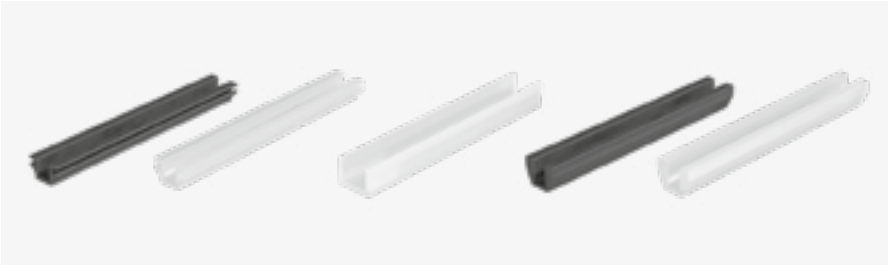


Комплект кронштейнов
ФЕЛИКС СИНХРОН
для 1 стационарной двери

крепеж в комплекте

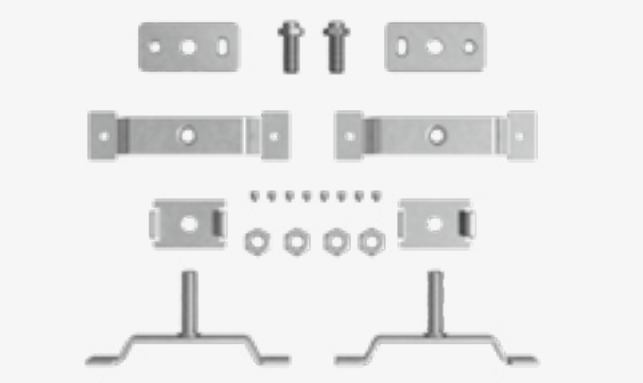


		Комплект кронштейнов
1	Кронштейн верхний для стационарной двери	2 шт
2	Кронштейн нижний для стационарной двери	2 шт

① 

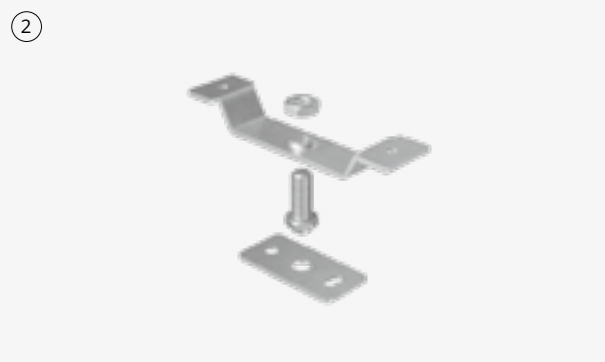② 

Комплект механизмов подвесной системы ФЕЛИКС СИНХРОН с доводчиком на 2 двери

крепеж в комплекте

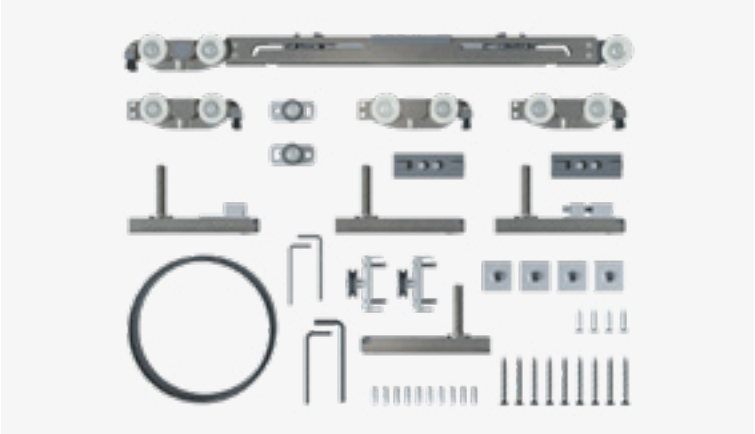

		Комплект механизмов
1	Доводчик	1 шт
2	Ролик	3 шт
3	Фиксирующий подвес №1	1 шт
4	Проходной подвес №2	1 шт
5	Подвес №3	2 шт
6	Активатор доводчика	2 шт
7	Нижний ролик-буфер	2 шт
8	Направляющий ролик	2 шт
9	Тросс карбоновый	1 шт

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


⑦ 

⑧ 


⑨ 

ФЕЛИКС СИНХРОН


Схемы открывания дверей при настенном монтаже

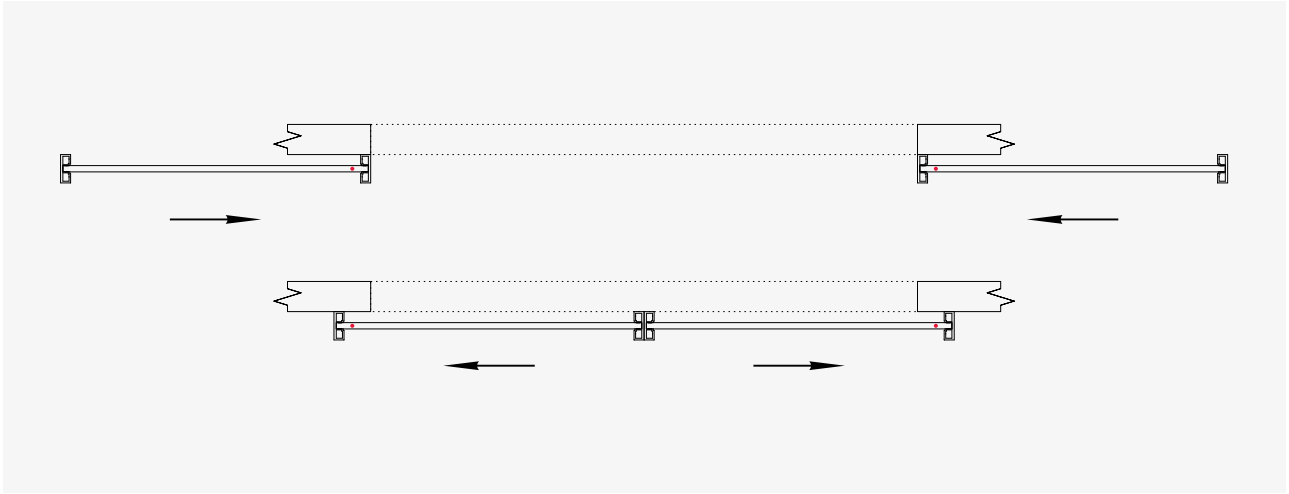


Схемы открывания дверей при монтаже внутри проема со стационарными дверями

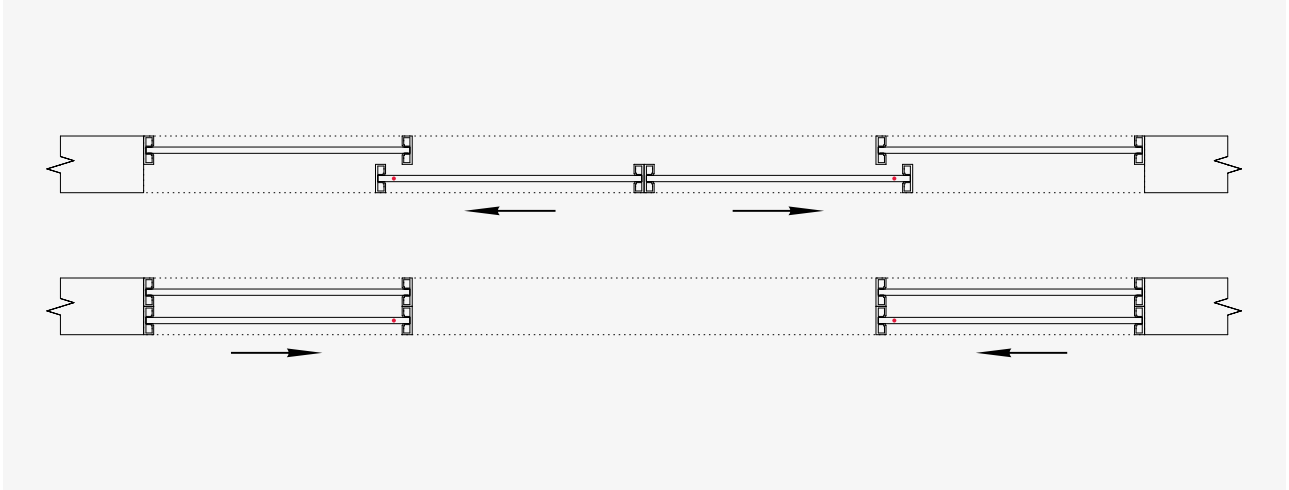

Схемы открывания дверей при монтаже внутри стен

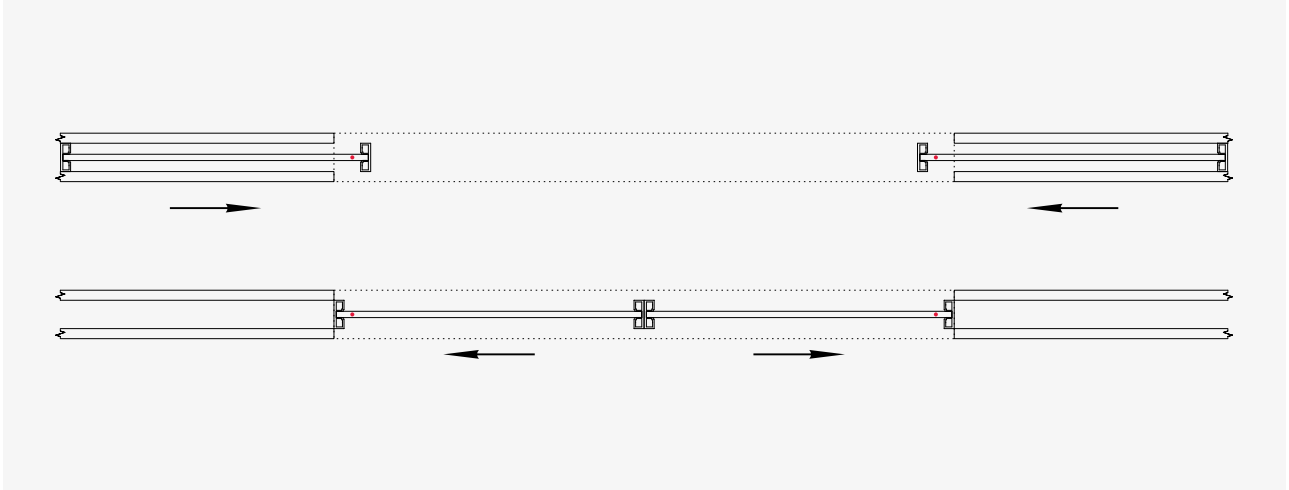

Размеры дверей, проема и схема присадки

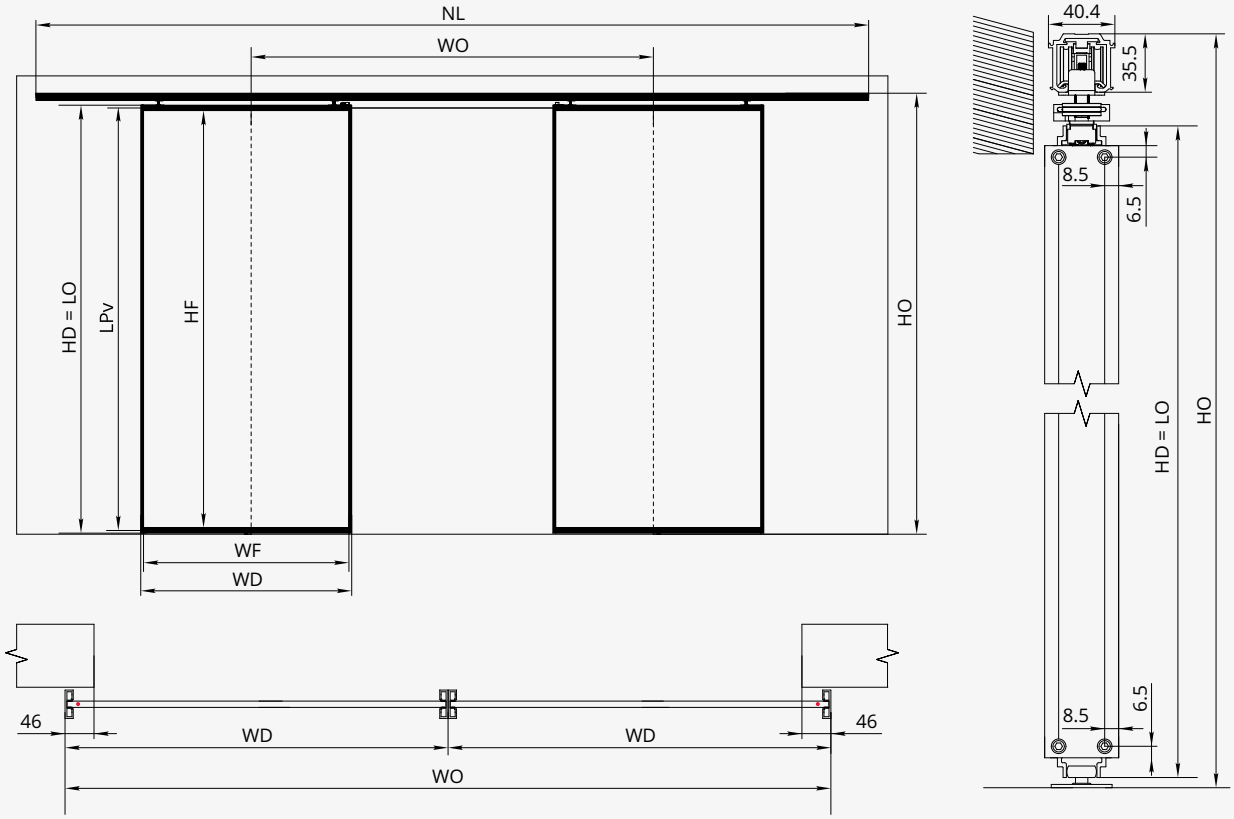

Условные обозначения

HD	высота двери, мм
HO	высота проема, мм
WD	ширина двери, мм
WO	ширина проема, мм
NL	длина направляющих, мм
QD	количество дверей, шт

LPh	длина горизонтального профиля, мм
LMh	длина двустороннего профиля, мм
LPv	длина вертикального профиля, мм
LO	длина вертикальной декоративной накладки, мм
HF	высота наполнения, мм
WF	ширина наполнения, мм


Формулы расчета дверей и наполнения

HD = HO – 68 мм	LO = HD	WD = (WO + 2 x 46 мм) : QD
LPv = HD – 24 мм	LPh = WD – 26 мм	LMh = LPh + 2 мм


расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
HF = HD – 33 мм	WF = WD – 9 мм	HF = HD – 30 мм	WF = WD – 6 мм
Для монтажа на стене: NL= WD x 4 – 2 x 46 мм		Для монтажа внутри проема: NL = WO	

ФЕЛИКС СИНХРОН


Схема сборки двери

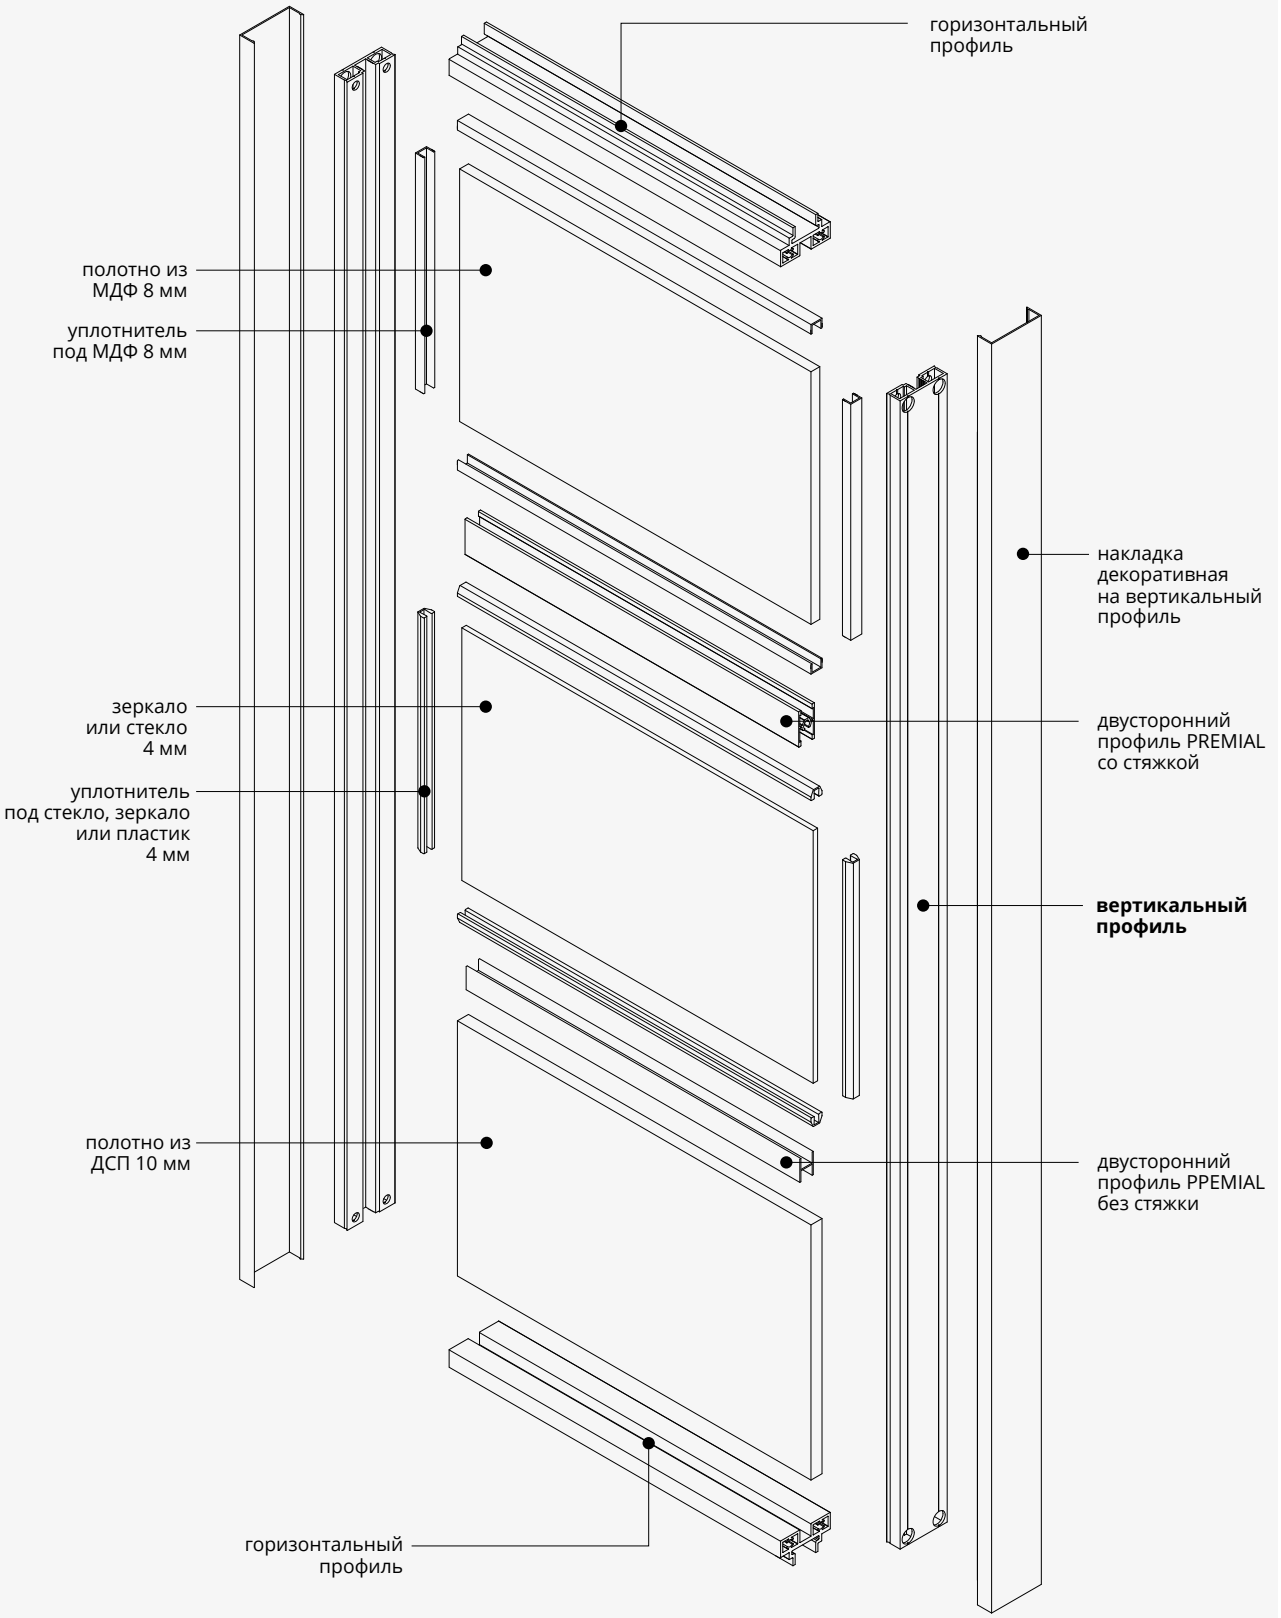


Последовательность монтажа системы ФЕЛИКС СИНХРОН

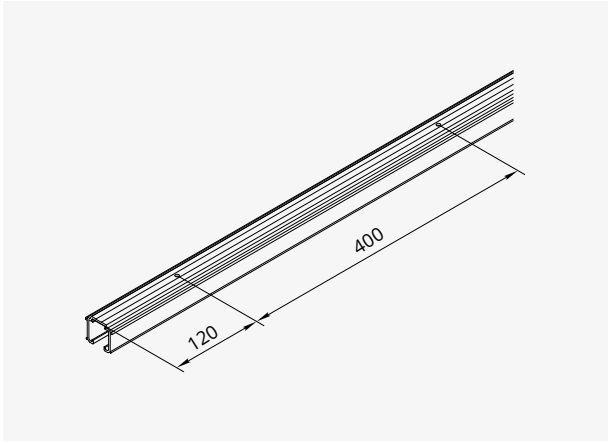


1. Просверлите в направляющей отверстия с шагом 400 мм, отступив 120 мм от края. Выполните зенковку отверстий.

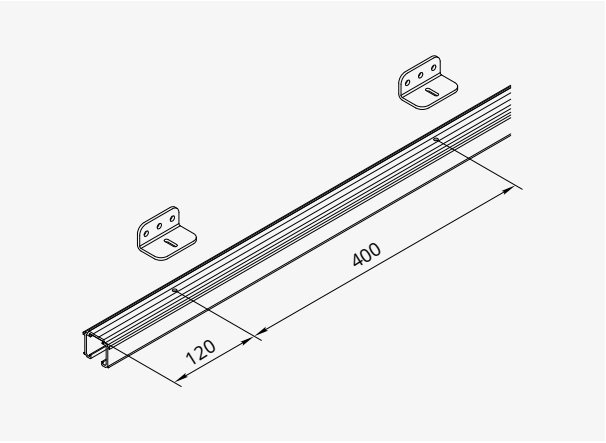


2. При настенном монтаже направляющая крепится на усиленные кронштейны.

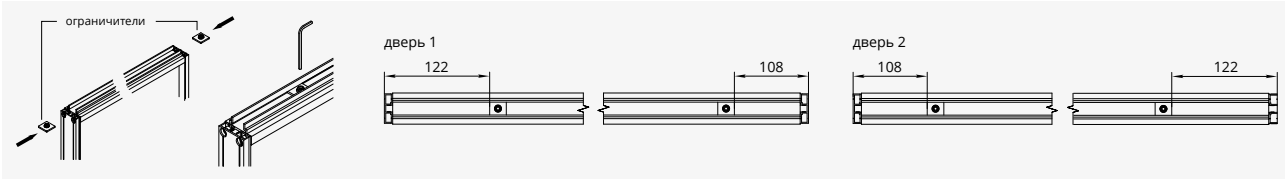

3. Установите ограничители в верхний горизонт каждой подвижной двери (2 шт на каждую дверь). Закрепите ограничители с помощью ключа-шестигранника.

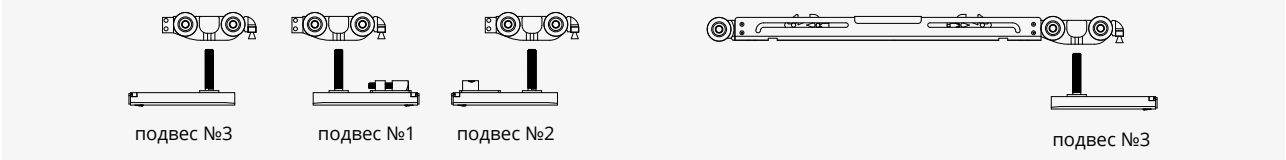


4. Соедините ролики и доводчик с подвесами согласно рисунку.

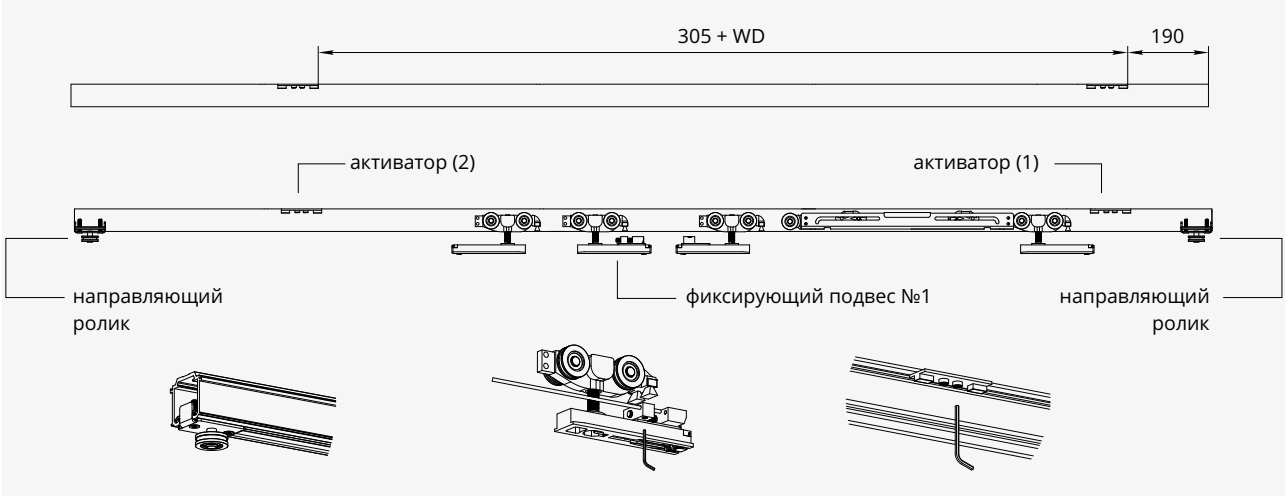


5. Установите активатор (1) в направляющей. Расположите доводчик и верхние ролики в направляющей согласно рисунку. Установите активатор (2). Установите направляющие ролики в правый и левый края верхней направляющей. Закрепите один конец тросса в фиксирующем подвесе №1 и активаторы внутри направляющей до её установки в проем.


ФЕЛИКС СИНХРОН

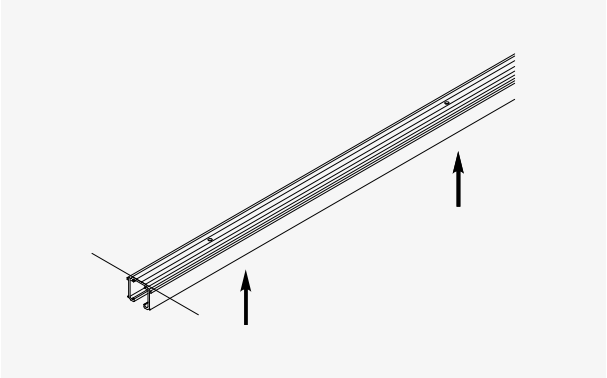


6. Установите и закрепите верхнюю направляющую с механизмами к потолку.

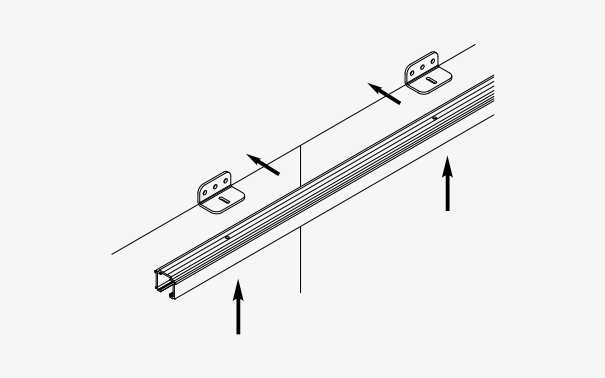


7. При настенном монтаже закрепите направляющую при помощи усиленных кронштейнов.

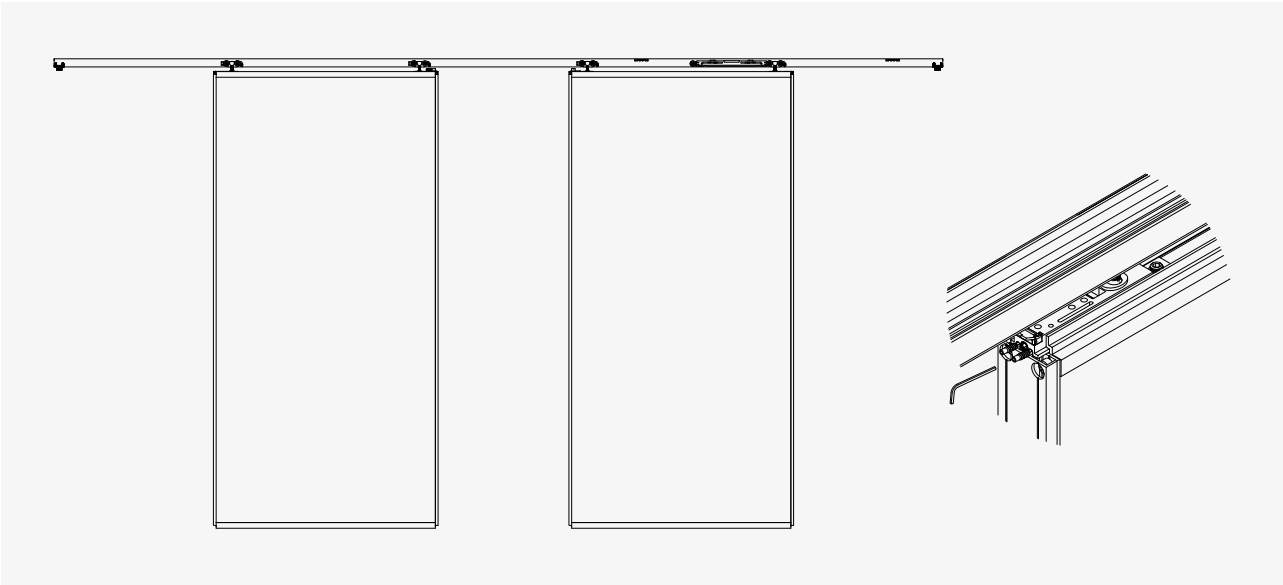


8. Подвесьте двери и зафиксируйте их.

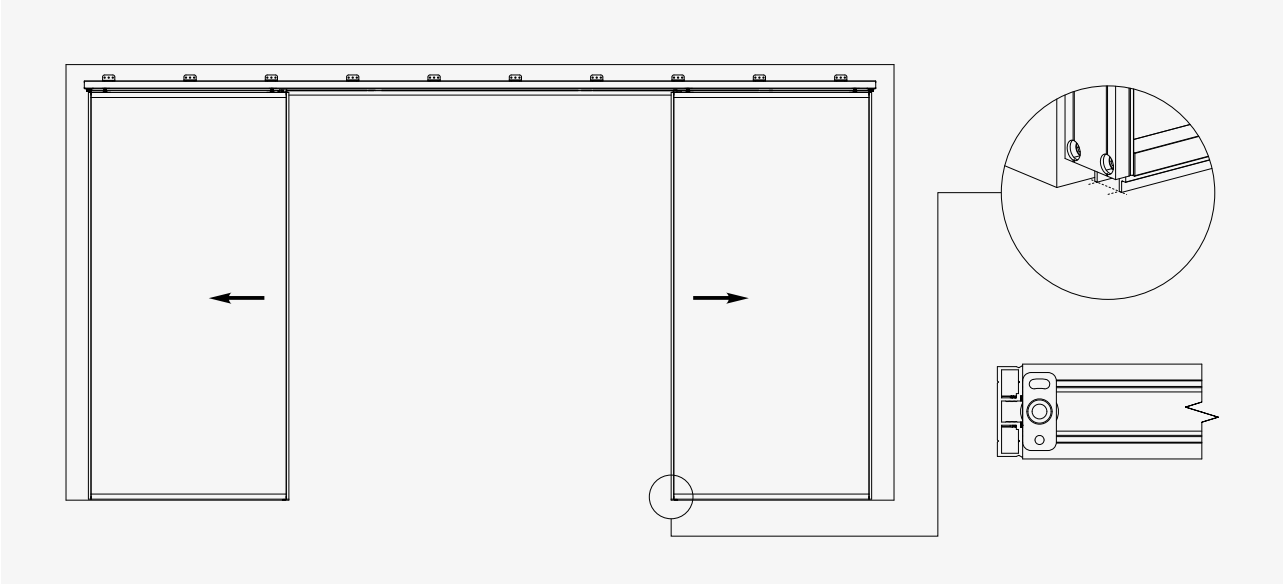


9. Разведите двери в крайние положения. Произведите разметку для установки нижних роликов-буферов. Снимите двери и установите ролики-буферы по получившимся линиям разметки.

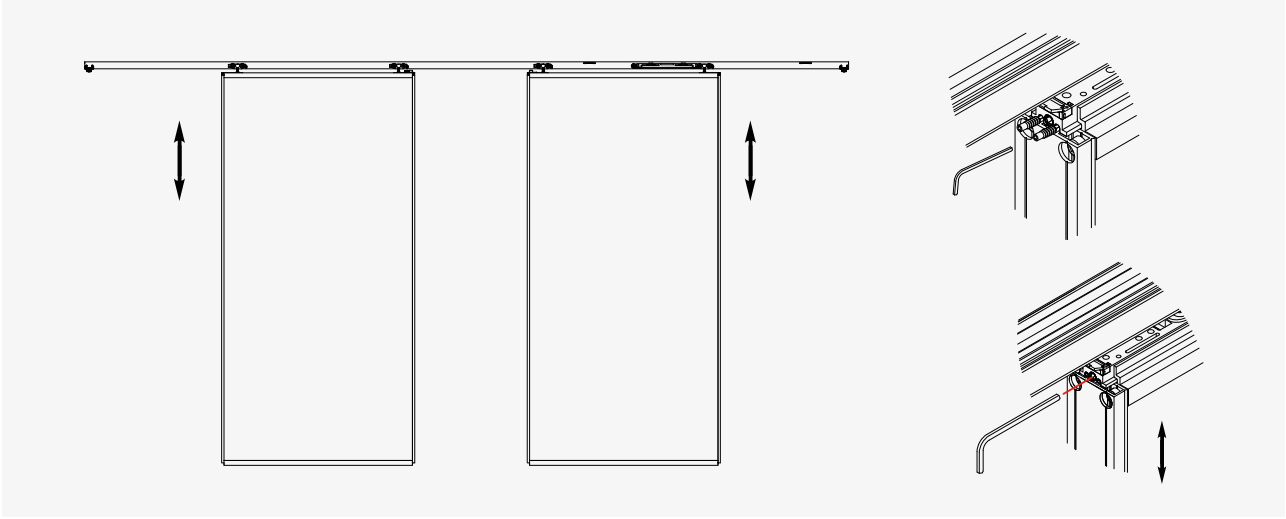

10. Подвесьте двери обратно, закрепите их и отрегулируйте по высоте.

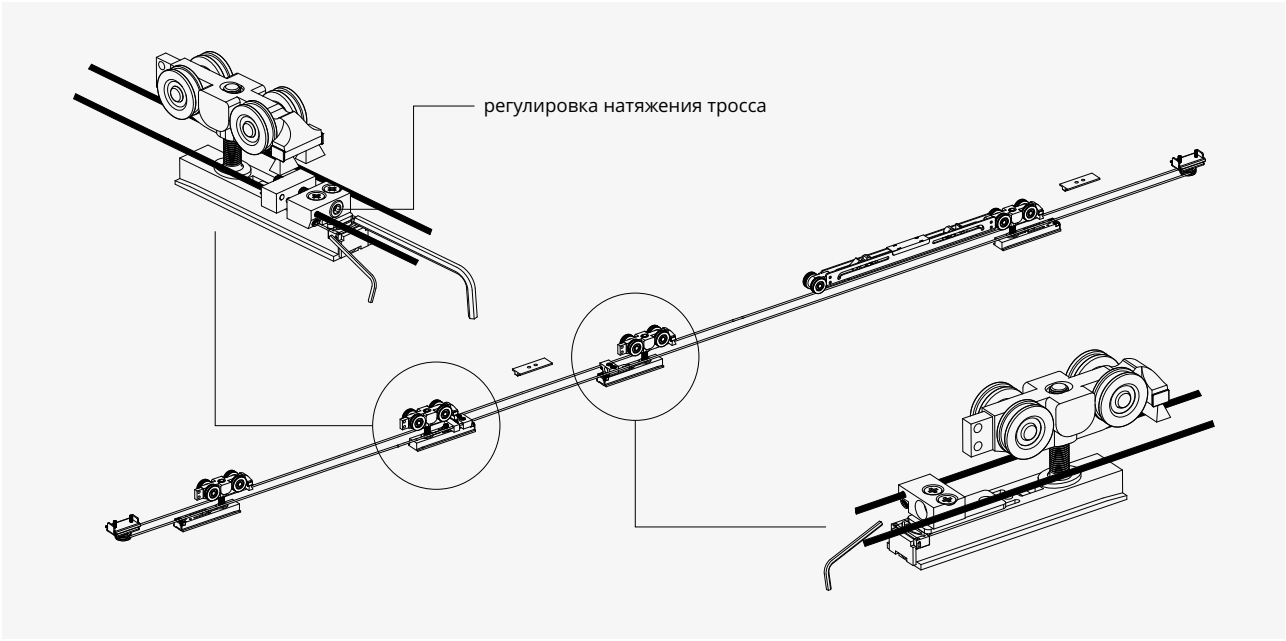

11. Зафиксированный в подвесе №1 тросс, оберните вокруг направляющих роликов, при этом в подвесе №2 пропустите тросс без фиксации в нем. Доведя тросс до подвеса №1, обрежьте и зафиксируйте его. Раздвиньте двери и зафиксируйте тросс в подвесе №2.

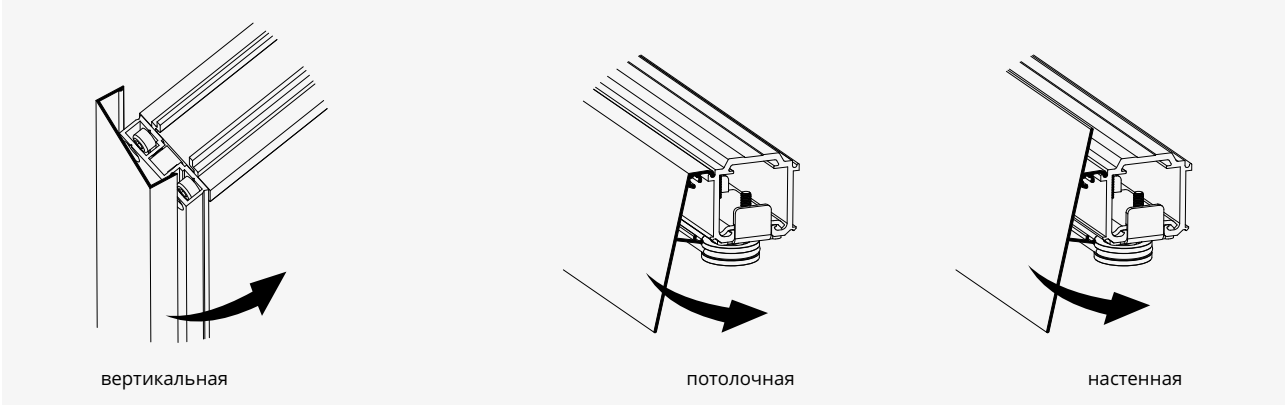

12. Установите декоративные накладки на вертикальный профиль и направляющую



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

CON BISAGRAS

CON BISAGRAS

Распашная система для рамочных фасадов на скрытых петлях




CON BISAGRAS


ТОРИ

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 6.5 мм






МАНТО

профиль–ручка рамочная под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 10 мм



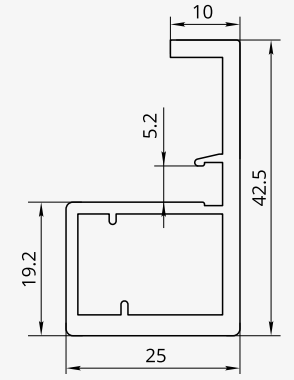

ПИКА


профиль рамочный
с интегрированной ручкой

длина профиля – 3 м

видимая лицевая часть
основной части профиля
закругленная – 6.5 мм

видимая часть ручки
прямая – 10 мм



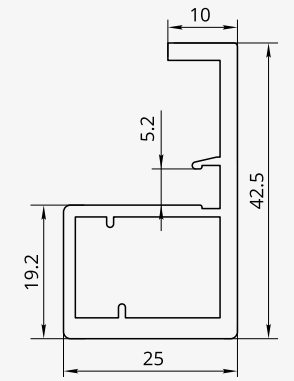

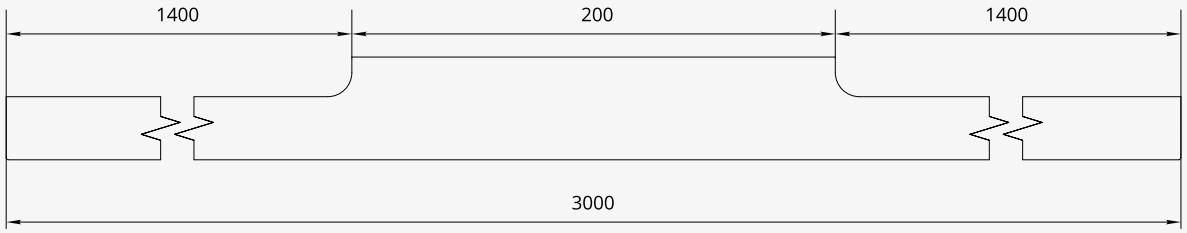


схема профиля ПИКА

Петля ВУАЛЬ

петля накладная скрытого монтажа
с функцией 3D–регулировки
и доводчиком для фасадов из
алюминиевых профилей
CON BISAGRAS

Комплект: 2 шт
Цвета: черный, хром





Чаша КАППА

монтажная чаша под петли
для упрощения фрезеровки

поставляется в комплекте с петлей
ВУАЛЬ

Комплект: 2 шт
Цвета: черный, хром






Угловой соединитель CON BISAGRAS

литой из алюминиевого
сплава

Комплектация:
- 2 левых
- 2 правых
- 8 сборочных винтов 4x10 мм



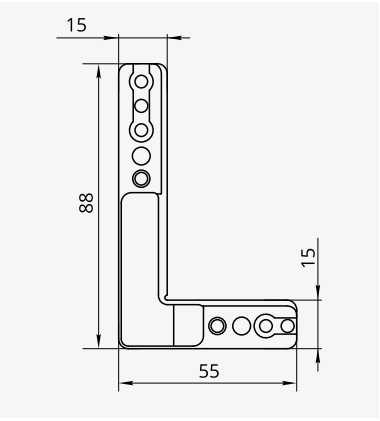


Уплотнитель CON BISAGRAS

длина – 3 м

жесткий полимерный
уплотнитель для рамочного
профиля CON BISAGRAS

прозрачный полимер



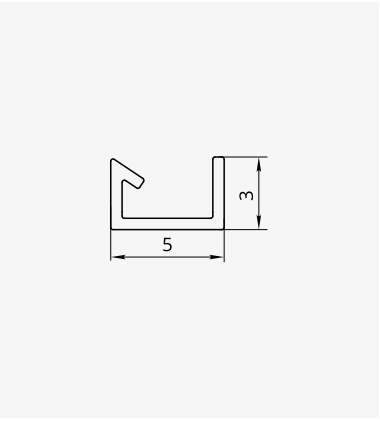

CON BISAGRAS

Графит шелк



Черный браш



Серебро браш



Латунь браш



Золото браш



Таблица соответствия декоров профилям


	ТОРИ	МАНТО	ПИКА
длина, м	6 м	6 м	3 м
Графит шелк	●	●	●
Черный браш	●	●	●
Серебро браш	●	●	●
Латунь браш	●	●	●
Золото браш	●	●	●

Технические характеристики

Максимальный вес фасада: 25 кг
Максимальный размер фасада: 2200 мм x 500 мм
Материал наполнения: стекло, зеркало, плита
Толщина наполнения: 4 мм

Толщина плиты для крыши, дна, корпуса:
- для фасадов высотой до 1200 мм – плита от 22 мм и более (навесные шкафы для кухни, ванной, гостиной)
- для фасадов высотой до 2200 мм – плита от 25 мм и более (пеналы и корпусные шкафы для кухни, гостиной, гардеробной)

Схема сборки шкафа

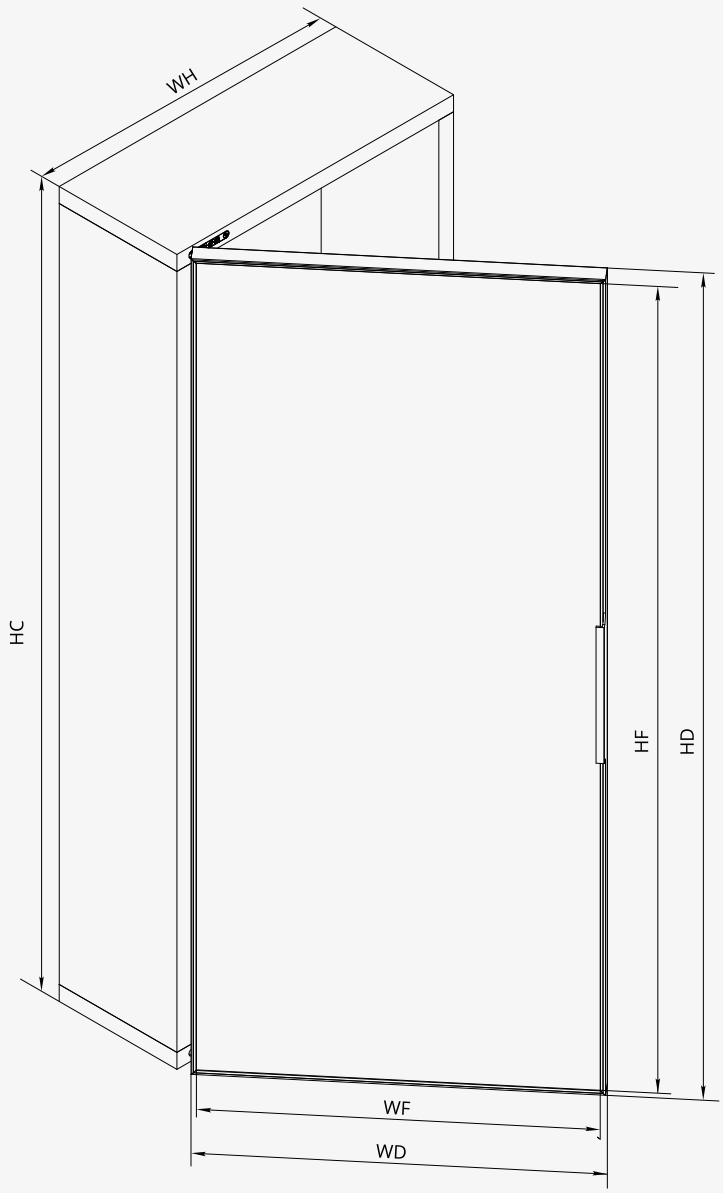


Формулы расчета фасадов и условные обозначения

расчеты для одинарного фасада	
WD = WH – 2 мм	WF = WD – 6 мм – 2 x TS
HD = HC – 2 мм	HF = HD – 6 мм – 2 x TS
расчеты для двойного фасада	
WD = (WH – 5 мм) : 2	HD = HC – 2 мм

WD	ширина двери, мм
WH	ширина шкафа, мм
HD	высота двери, мм
HC	высота шкафа, мм
HF	высота наполнения, мм
WF	ширина наполнения, мм
TS	толщина уплотнителя Cerrado = 1 мм

CON BISAGRAS


Схема фрезеровки фасада

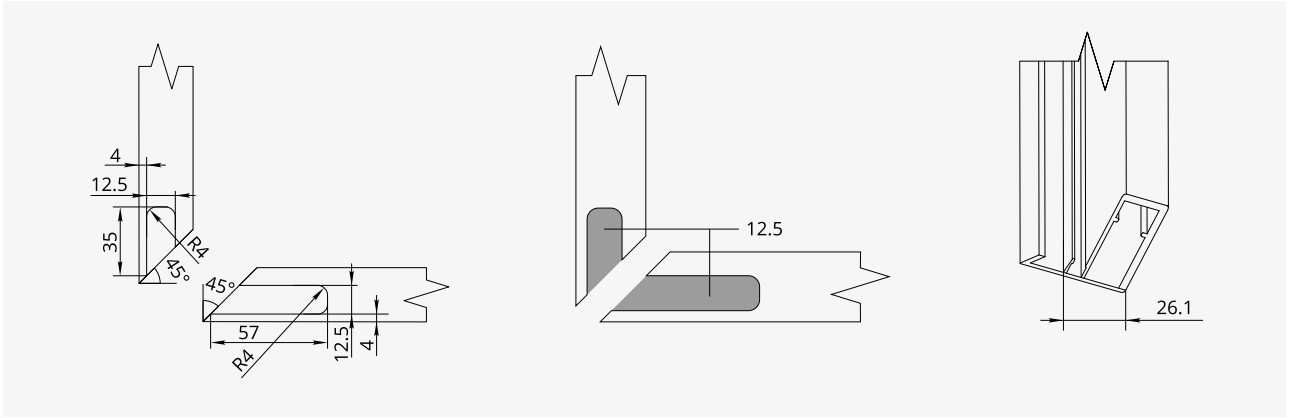

Рекомендуем сначала сделать распил под 90°, затем запилить под 45°.

Запил под 45° производится на ширину 26.1 мм.

Фрезеровка производится:
- только задней стенки
- только под петли
- после запила под 45°

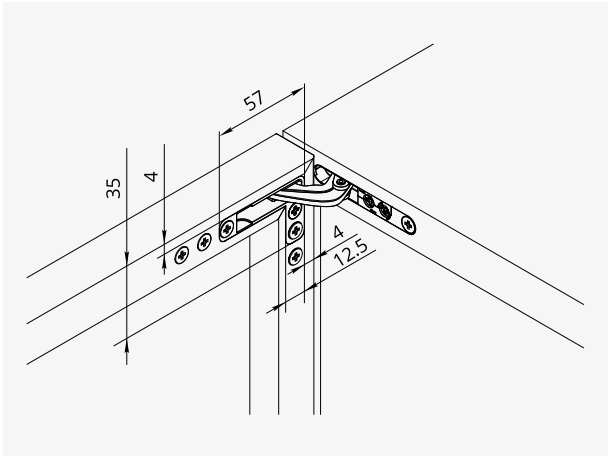



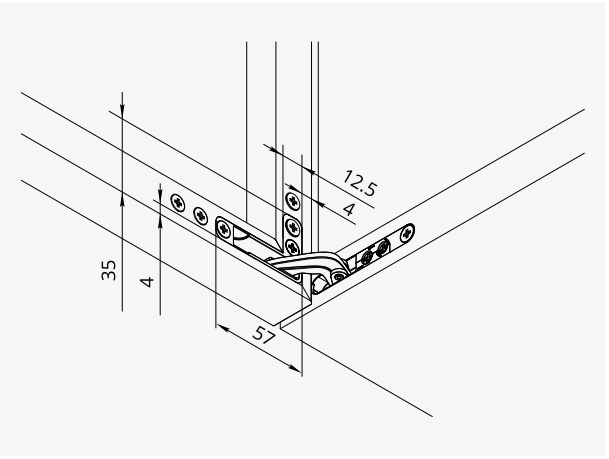


Схема присадки фасада

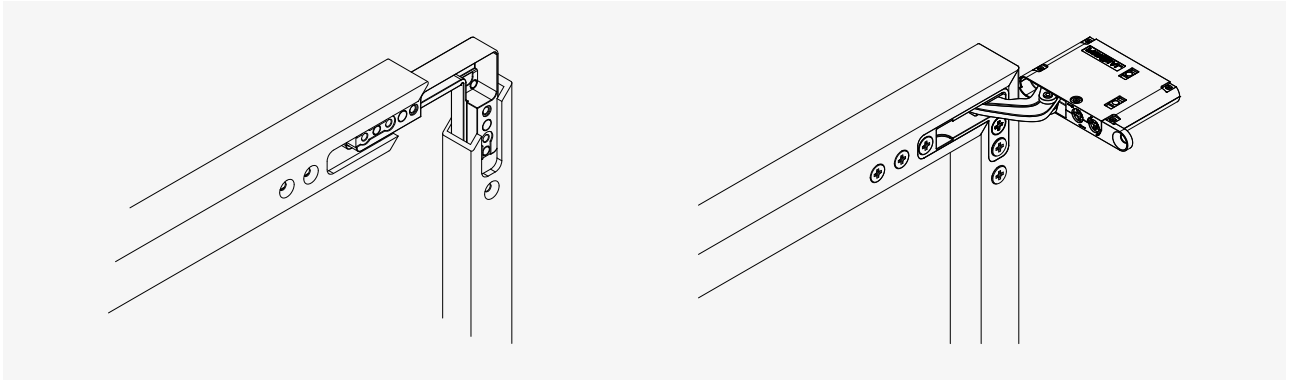


1. Угловой соединитель сначала вставляется в профиль.
2. Затем петля вставляется в угловой соединитель.
3. Присадка для угловых соединителей у профиля–ручки выполняется в завершении сборки фасада.
4. Рекомендуем сначала кернить точки, а затем приступать к сверлению.

Схема сборки фасада

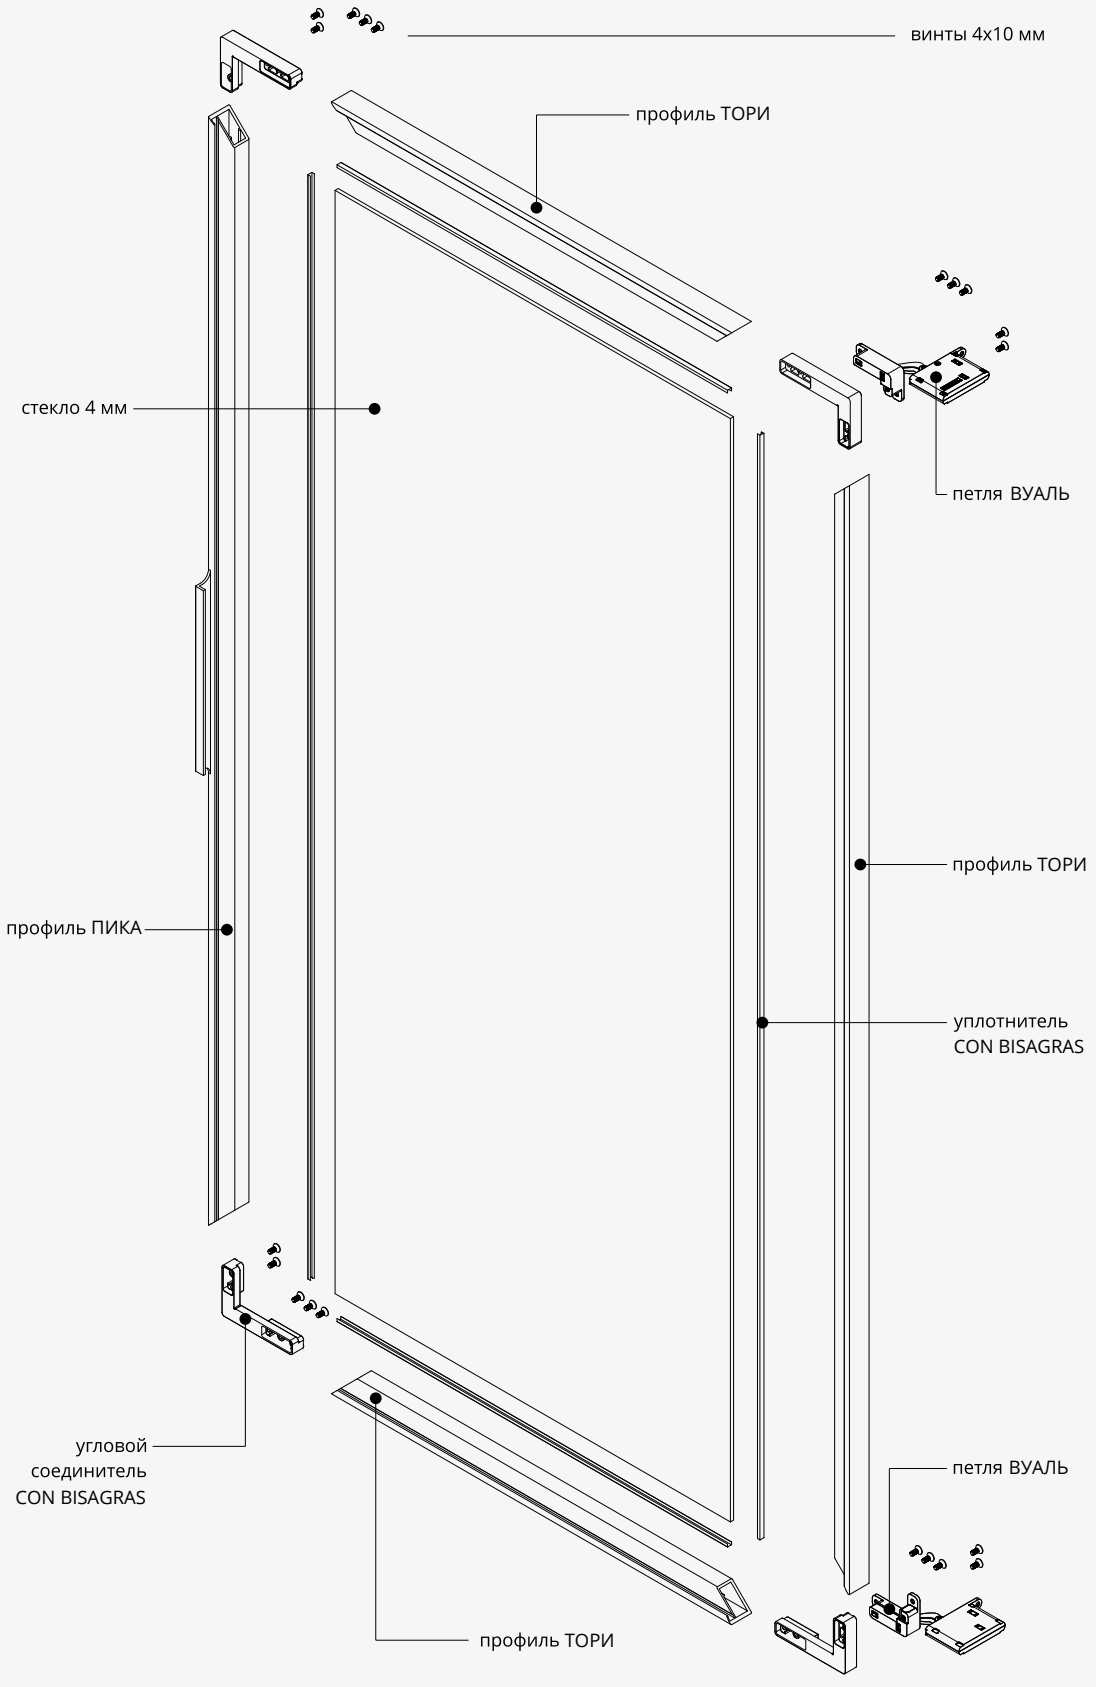

CON BISAGRAS

Технические характеристики корпуса

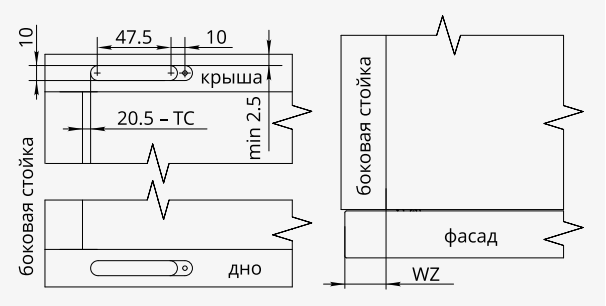


Толщина плиты для крышки и дна должна соответствовать размеру и весу фасада.
Толщина боковых стоек (TC) не регламентируется, рекомендуемая толщина – 25 мм.

WZ – ширина перекрытия боковой стойки фасадом (макс. 22.5 мм).

Размеры фрезеровки в крыше и дне корпуса одинаковые.

Шаблон под фрезеровку

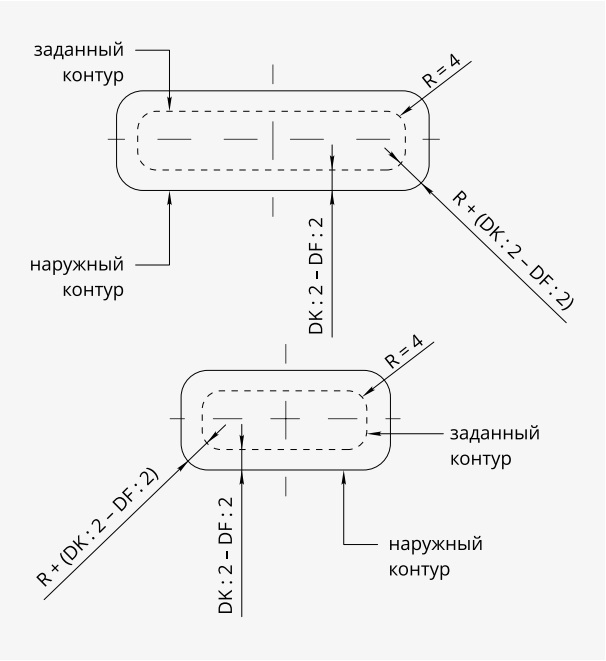


DK – диаметр копировальной втулки фрезерного станка. DF – диаметр фрезы.

Копировальная втулка (DK) – кольцо, скользящее по кромке шаблона.
Перед изготовлением шаблона уточните диаметры режущих инструментов: фрезы (DF) и копировальной втулки (DK).
Шаблон должен выступать наружу заданного контура выборки на размер, равный разнице радиусов втулки и фрезы (DK : 2 – DF : 2),
если DK = DF, то формула принимает вид (DK : 2).

Изготовить трафарет можно с помощью простых инструментов: нанести на лист будущего шаблона контур паза, вычесть разницу диаметров втулки и фрезы.


Нанести снаружи вырезаемого контура параллельную линию, отступая на вычисленный размер. Вырезать трафарет по наружной линии.

Схема фрезеровки под чашу

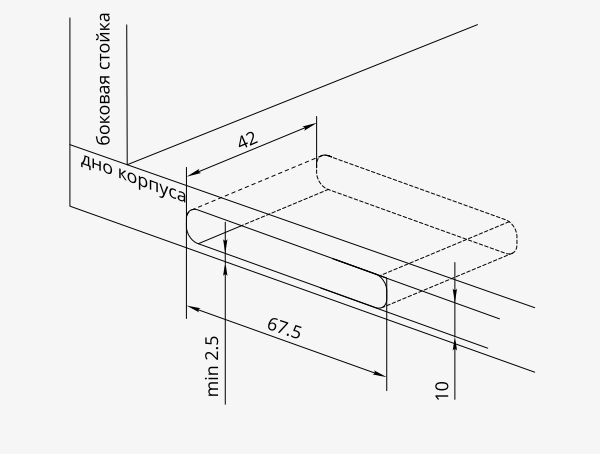


Чаша КАППА входит в комплект петель ВУАЛЬ.
Размеры фрезеровки в крышке и дне корпуса одинаковые.

Схема фрезеровки под петлю (без чаши)

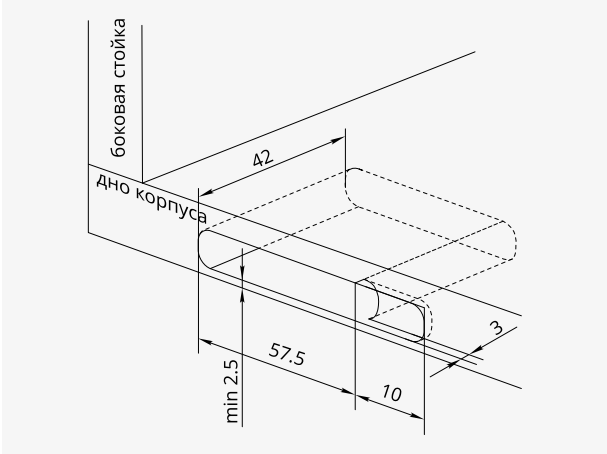

Сначала фрезеруется углубление 3 x 10 x 67.5 мм.
Затем фрезеруется углубление под корпус петли 42 x 10 x 57.5 мм.


Схема установки петли

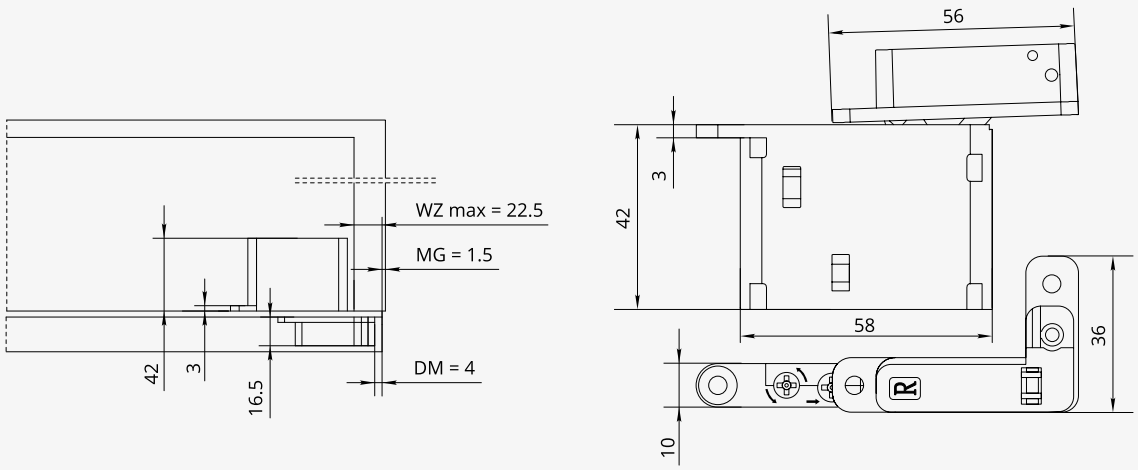



При использовании петли в фасадной системе CON BISAGRAS: K = 4 мм; A = 15 мм; T = 25 мм; Dmax = 22.5 мм


WZ	ширина перекрытия боковой стойки фасадом, мм
MG	минимальный зазор, мм
TF	толщина фасада, мм
DM	расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм

Диапазон регулировок петли

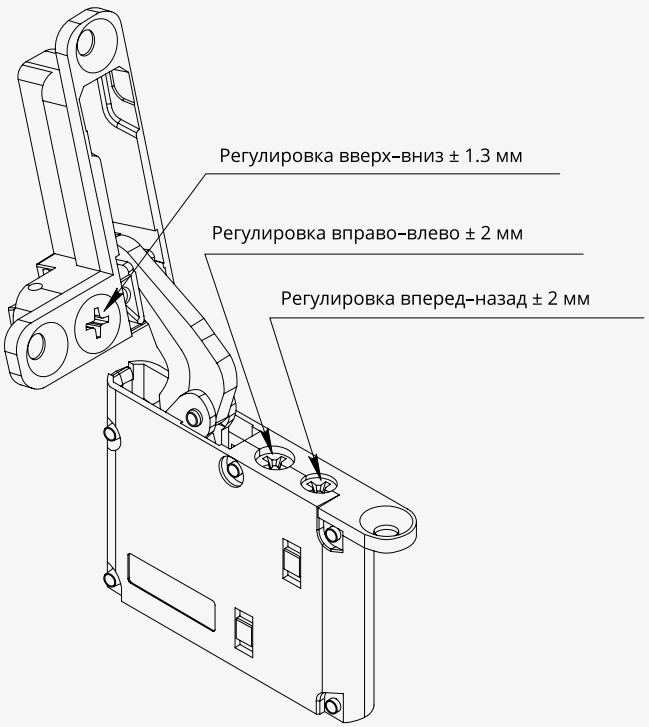








PREMIAL

CONTEMP

Алюминиевые профили для мебельных фасадов со стеклом




CONTEMP


CONTEMP РФ–11

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм






CONTEMP РФ–11Н

профиль-ручка рамочная
под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 10 мм







CONTEMP РФ–08

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 19 мм





Узкий угловой алюминиевый соединитель

в комплекте
винты 4 х 10 мм – 2 шт









Схема присадки отверстий под узкий угловой соединитель и установка петли ПРЕСТО АЛЮМ

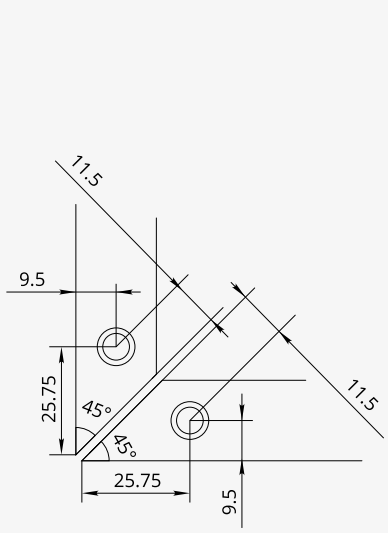

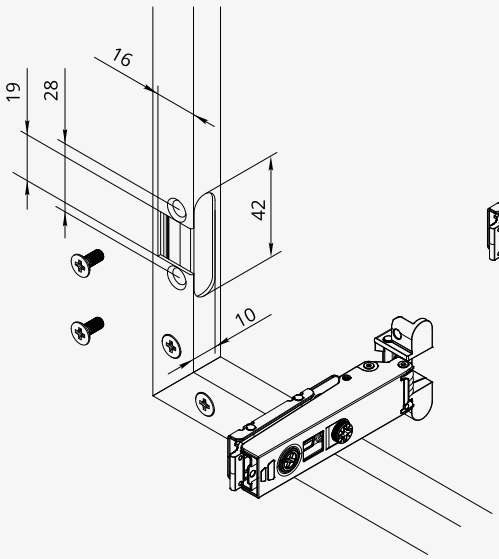

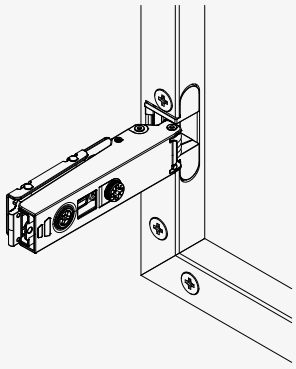

Петля для узкорамочного профиля ПРЕСТО АЛЮМ

Комплектация:
- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 х 10 мм – 2 шт







	Накладная		Полунакладная		Вкладная		90°	
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	черный	хром
Петля с 3D–регулировкой и Clip–on		●		●		●		
Петля с 3D–регулировкой, Clip–on и доводчиком	●	●	●	●	●	●	●	●
Петля беспружинная с 3D–регулировкой и Clip–on	●	●		●		●		
Петля с 3D–регулировкой, Clip–on и доводчиком под евровинт	●							
Петля на линейной монтажной планке с 3D–регулировкой, Clip–on и доводчиком	●							

CONTEMP


CONTEMP РФ–06

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм







CONTEMP РФ–05

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм

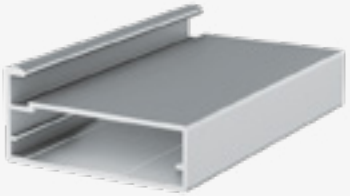

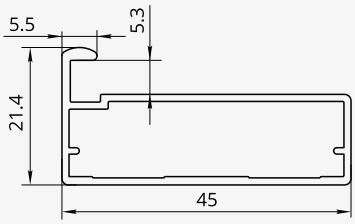



CONTEMP РФ–09

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 20 мм

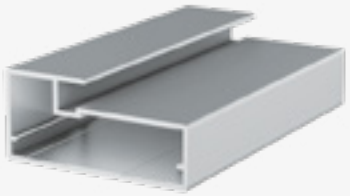

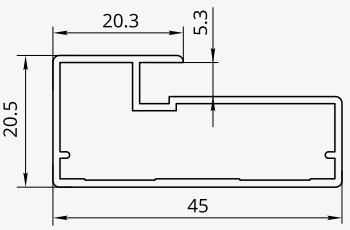

Широкий угловой алюминиевый соединитель

в комплекте
винты 4 х 10 мм – 2 шт







Схема присадки отверстий под широкий угловой соединитель и установка петли ПРЕСТО



Петля для фасадов ПРЕСТО

Комплектация:
- накладки на плечо и чашу петли
- саморезы

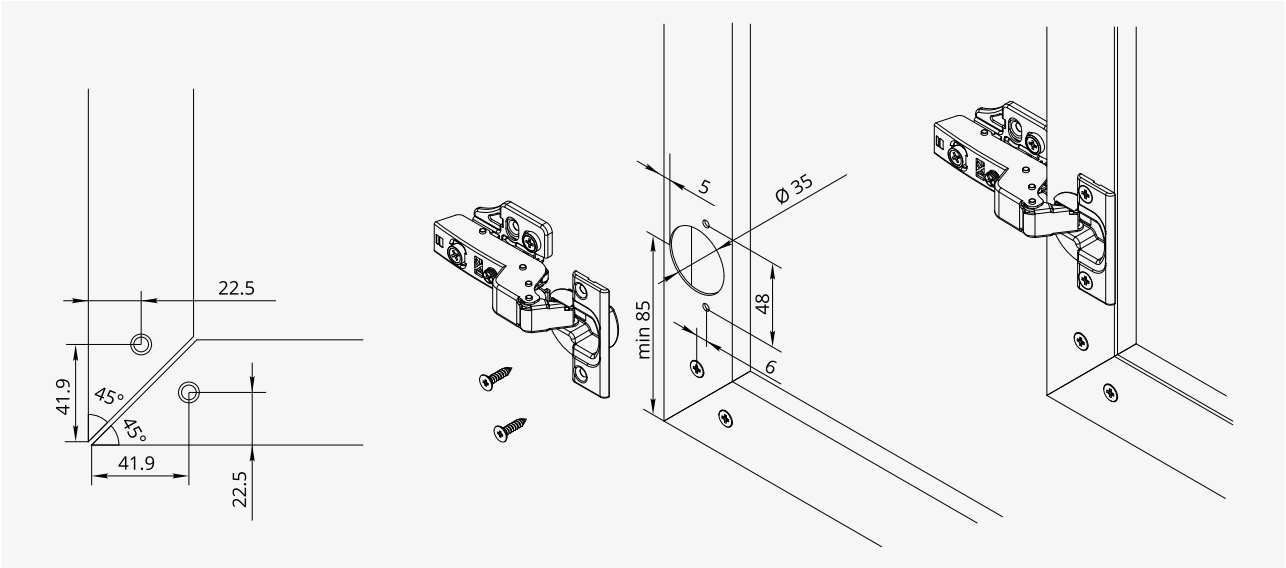



	Накладная		Полунакладная		Вкладная		165°	90°	45°
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	хром	хром	хром
Петля с 3D–регулировкой и Clip–on		●		●		●			
Петля с 3D–регулировкой, Clip–on и доводчиком	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Петля с 3D–регулировкой, Clip–on и доводчиком под евровинт		●		●		●			
Петля беспружинная с 3D–регулировкой и Clip–on	●	●		●		●			
Петля с Clip–on и доводчиком		●		●		●			


CONTEMP


CONTEMP РД–11

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм






CONTEMP РД–10

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм







CONTEMP РД–96

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм






Расчеты наполнения

HF = HD – 3 мм	
WF = WD – 3 мм	
HD	ширина двери, мм
HF	ширина корпуса, мм
WD	ширина двери, мм
WF	ширина наполнения, мм

Уплотнитель L–образный

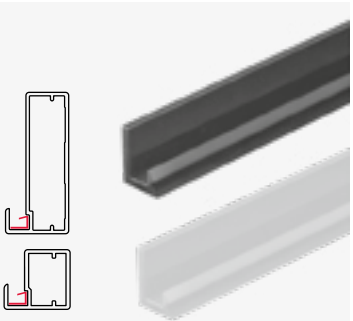

Втулка для стекла



Белый глянец



Чёрный муар



Чёрный анод



Хром матовый

Золото матовое

Латунь браш



Золото матовое браш НОВИНКА



Таблица соответствия декоров профилям

	Узкие рамочные профили			Широкие рамочные профили			Врезные профили	
	РФ–11	РФ–11Н	РФ–08	РФ–06	РФ–05	РФ–09	РД–11	РД–96
длина,м	6	6	6	6	6	6	6	6
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●
Золото матовое	●	●	●	●	●	●	●	
Черный анод	●	●	●	●	●	●	●	●
Белый глянец	●	●	●	●		●	●	
Латунь браш	●	●	●	●				
Золото матовое браш			●	●				
Черный муар			●	●				

CONTEMP

Технические характеристики


Профиль рамочный для фасадов со стеклом.

Максимальная высота фасада – 1200 мм.
Максимальный вес фасада – 10 кг.
Максимальная толщина наполнения – 4 мм.

Профиль врезной торцевой для кромления фасадов.

Минимальная толщина фасада – 16 мм.
Максимальная толщина фасада – 18 мм.
Материалы для фасада: ЛДСП, МДФ, ЛДСП + пластик.

Схема одинарного и двойного фасада

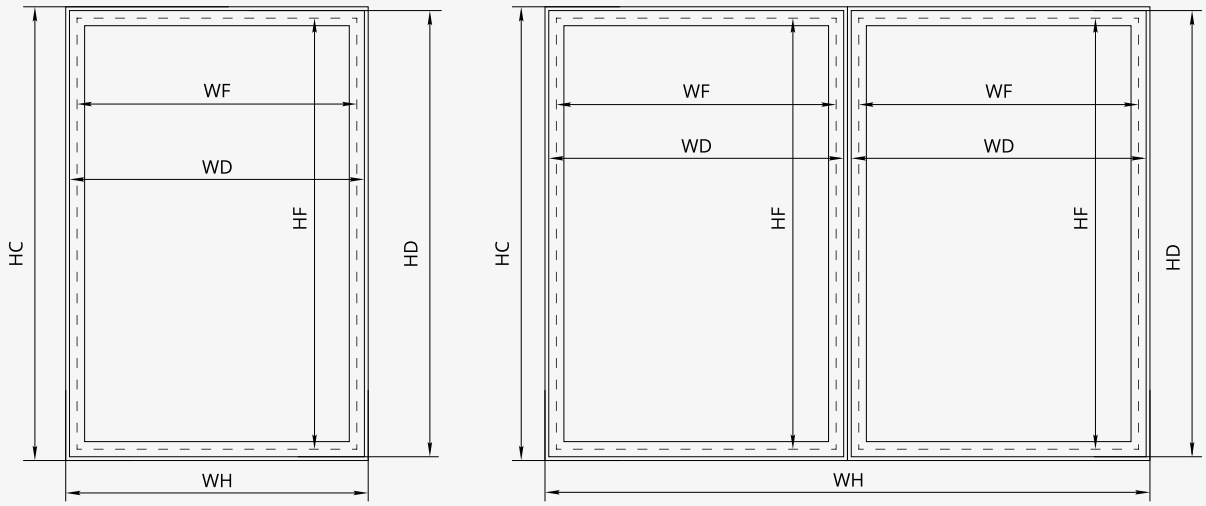

Формулы расчета дверей и наполнения

Расчеты профиля			
одинарный фасад		двойной фасад	
HD = HC – 4 мм	WD = WH – 3 мм	HD = HC – 4 мм	WD = (WH – 6 мм) : 2
Расчеты наполнения			
CONTEMP РФ–11, CONTEMP РФ–11H, CONTEMP РФ–06, CONTEMP РФ–05		CONTEMP РФ–08, CONTEMP РФ–09	CONTEMP РД–11, CONTEMP РД–10, CONTEMP РД– 96
HF = HD – 5 мм		HF = HD – 30 мм	HF = HD – 3 мм
WF = WD – 5 мм		WF = WD – 30 мм	WF = WD – 3 мм

Внешние размеры фасадов не зависят от типа профиля.

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	**WD**	ширина двери, мм
HC	высота корпуса, мм	**WH**	ширина корпуса, мм
HF	высота наполнения, мм	**WF**	ширина наполнения, мм

Схема сборки двери из узкого рамочного профиля с петлями ПРЕСТО АЛЮМ


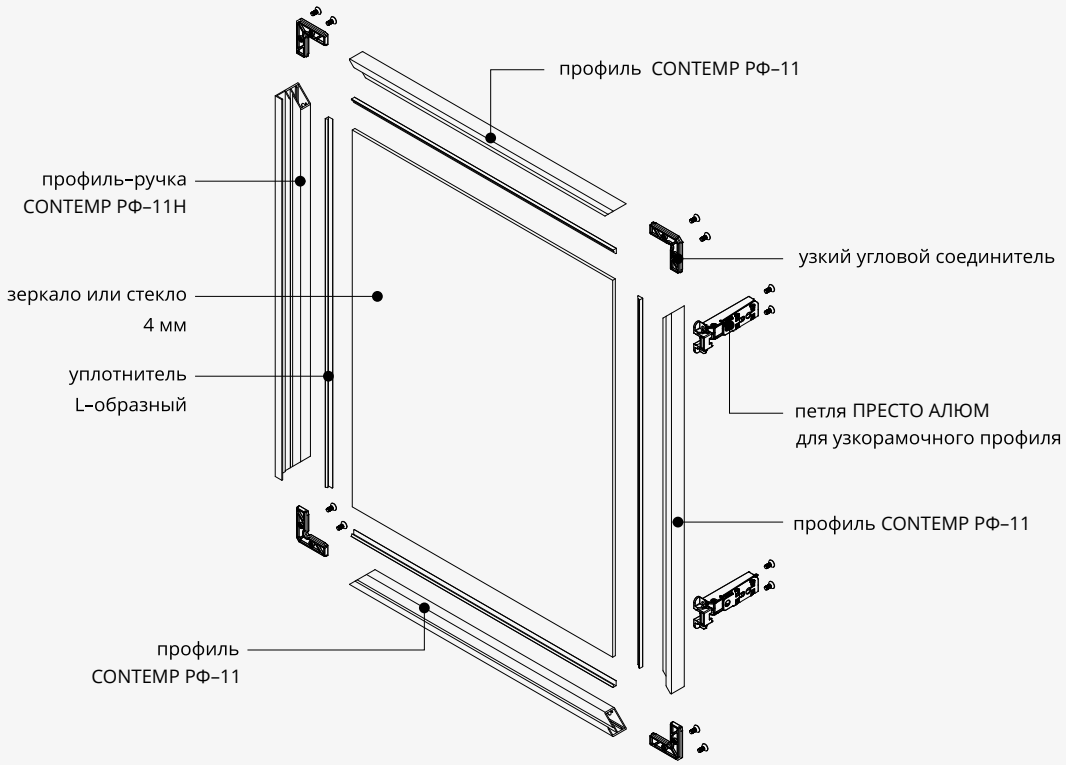


Схема сборки двери из широкого рамочного профиля с петлями ПРЕСТО



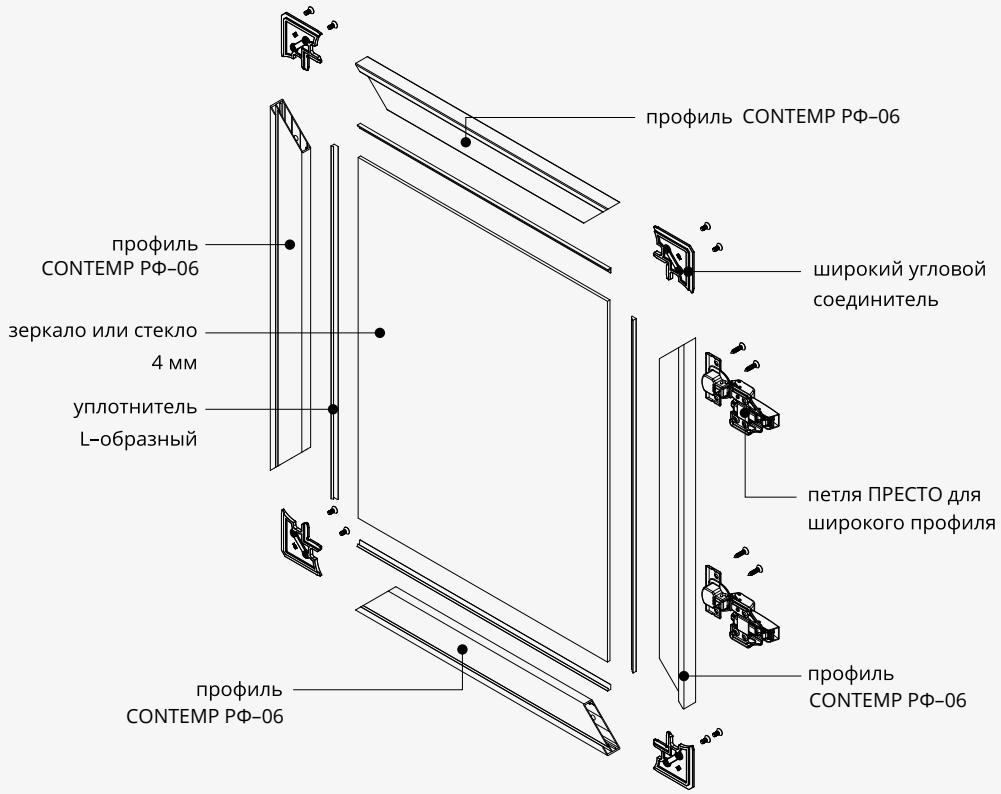

CONTEMP®

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОФИЛЕЙ

ГОЛА CONTEMP

Алюминиевые профили для кухонных баз




ГОЛА CONTEMP

Профиль универсальный с двумя закруглениями КОМБИ

установливается в нижнюю кухонную базу между двумя ящиками за фасадами

длина профиля – 4.2 м, 6 м



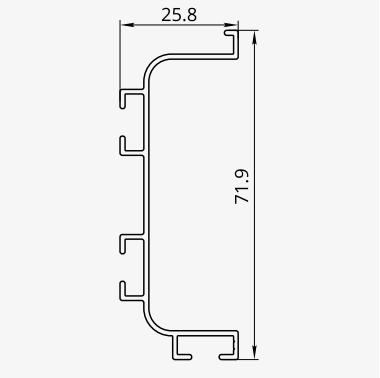


Профиль горизонтальный с одним закруглением ДЖАЗ

установливается в нижнюю кухонную базу под столешницу – за один фасад

длина профиля – 4.2 м, 6 м



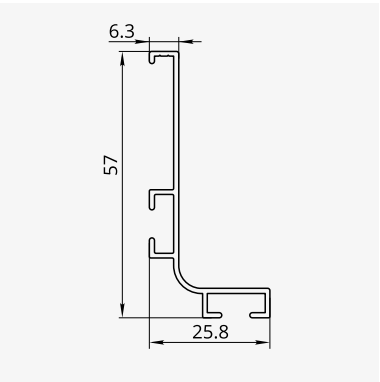


Профиль врезной ЛИМБ


установливается в дно верхнего ряда шкафов кухни

длина профиля – 4.2 м, 6 м



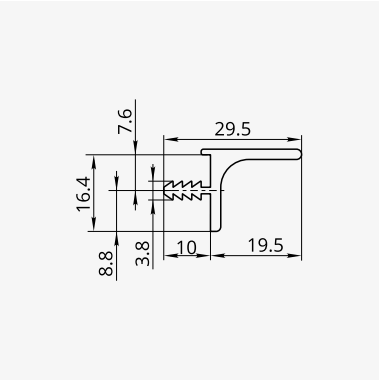

Схемы установки профилей

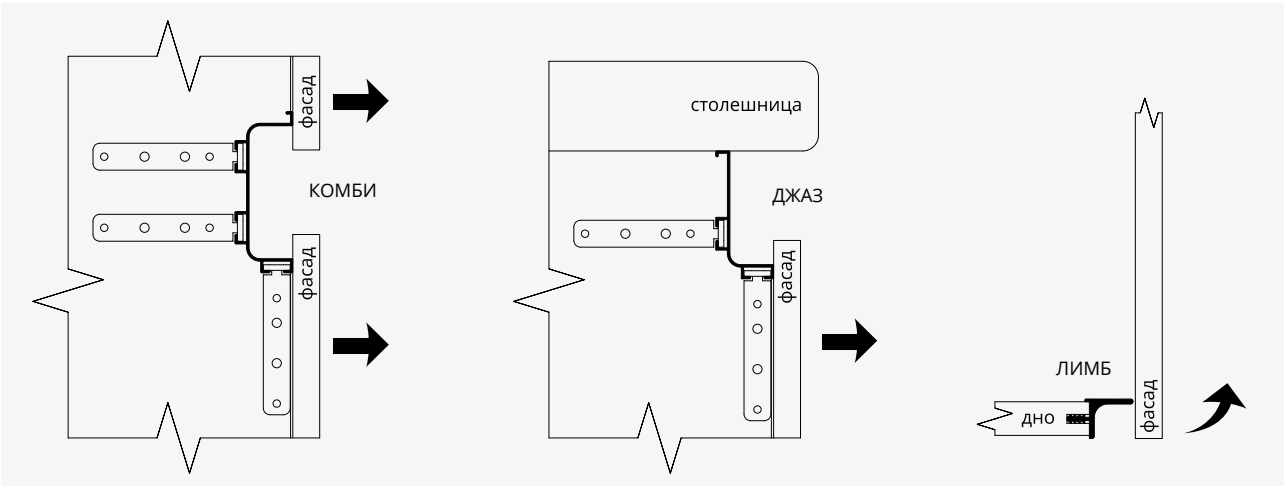


Профиль универсальный с двумя закруглениями КОМБИ СВЕТ

с каналом для подсветки

длина профиля – 4.2 м, 6 м



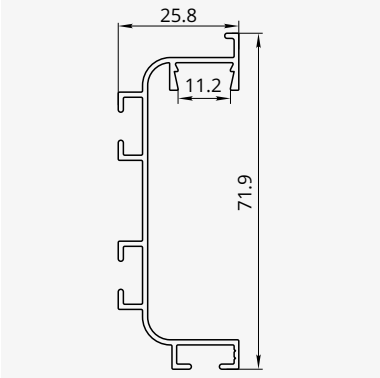


Профиль горизонтальный с одним закруглением ДЖАЗ СВЕТ

с каналом для подсветки

длина профиля – 4.2 м, 6 м



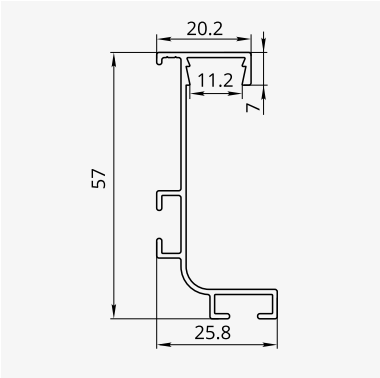


Профиль врезной ЛИМБ СВЕТ

с каналом для подсветки

длина профиля – 4.2 м, 6 м




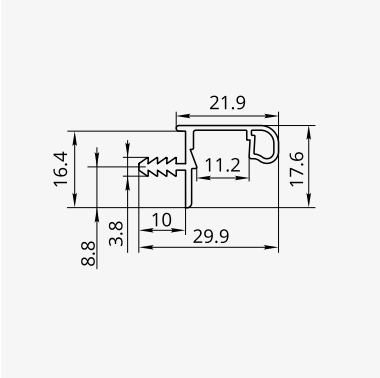

Крышка–рассеиватель



Комплект крепежа (металл)

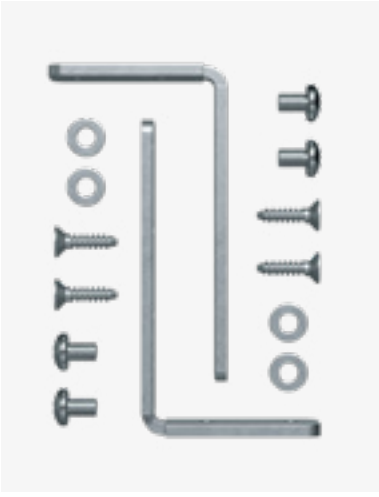

Комплект крепежа (пластик)




ГОЛА CONTEMP


Профиль вертикальный промежуточный АРКА

установка между двумя боковыми корпусными стенками из плиты 16 мм

для пеналов и колонн с встречным открыванием

длина профиля – 5.4 м



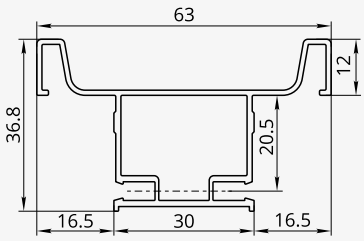


Профиль вертикальный боковой АРКА 2

установка к боковой стенке из плиты 16 мм


для пеналов и колонн с распашным типом фасадов


длина профиля – 5.4 м





Схемы установки профилей

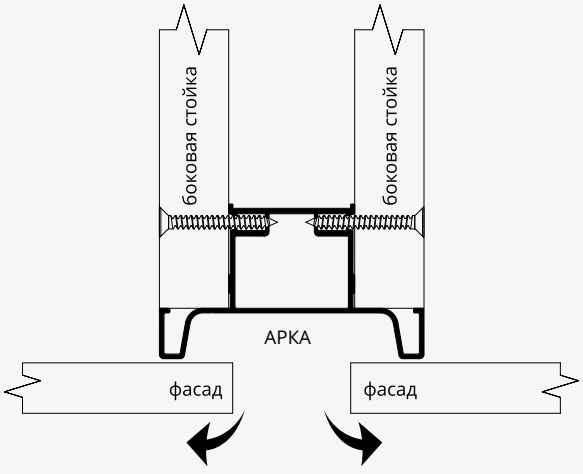

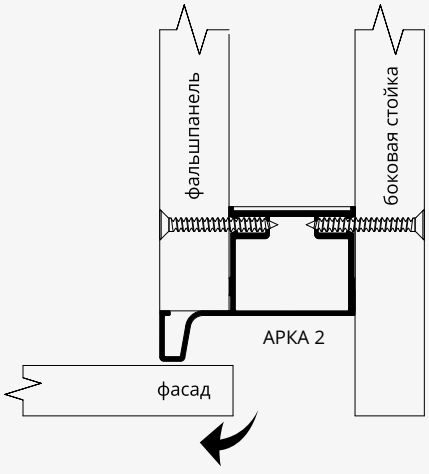

Профиль–ручка накладная фасадная БОНСАЙ

установка на верхний или боковой торец фасада из плиты 16 – 26 мм

крепится на саморезы с задней стороны фасада

длина профиля – 3.5 м






Профиль–ручка врезная ДЖЕРРИ

установка на верхний торец фасада нижней базы из плиты 16 – 18 мм под столешницу

длина профиля – 5 м






Профиль–ручка врезная ЗАМОК


установка на верхний торец фасада нижней базы или нижний торец фасада верхней базы из плиты 16 – 18 мм


длина профиля – 5 м






Схемы установки профилей

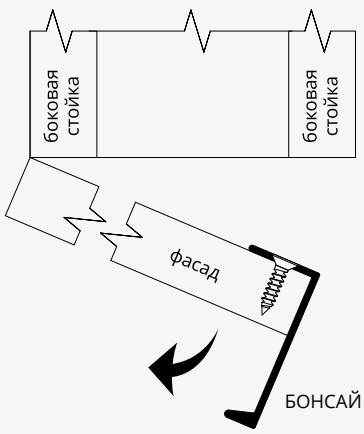

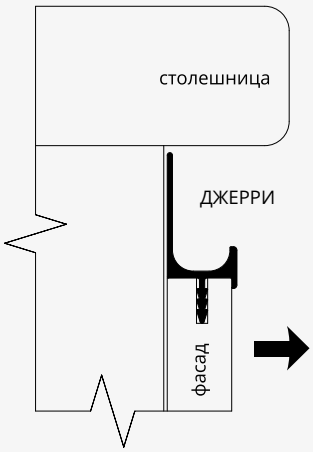

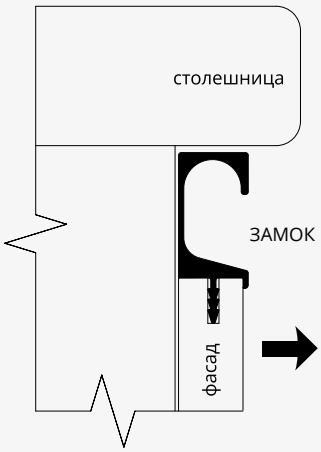

ГОЛА CONTEMP

Белый глянец



Хром матовый

Черный муар



Золото матовое

Чёрный анод



Латунь браш




Золото матовое браш НОВИНКА



Таблица соответствия декоров профилям

	Профили без подсветки						Профили СВЕТ						Вертикальные профили				Профили-ручки	
	КОМБИ		ДЖАЗ		ЛИМБ		КОМБИ		ДЖАЗ		ЛИМБ		АРКА		АРКА 2		БОНСАЙ	ДЖЕРРИ
длина,м	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	5.4	6	5.4	6	3.5	5
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	
Черный муар	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Золото матовое	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			
Латунь браш	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●		●			
Золото матовое браш		●		●		●		●		●		●	●		●			
Чёрный анод	●	●	●	●	●	●		●		●		●	●		●			


Углы и заглушки для профиля ГОЛА CONTEMP

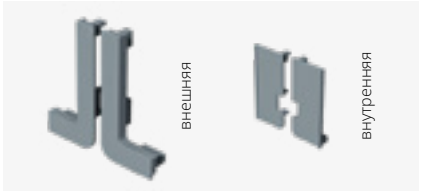


Заглушки ДЖАЗ




Соединительные углы ДЖАЗ

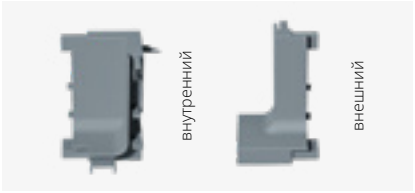


Соединительные 3D углы ДЖАЗ

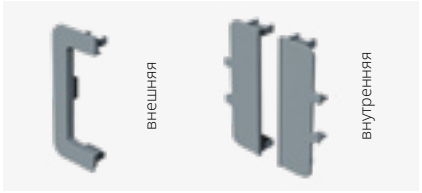

Заглушки КОМБИ

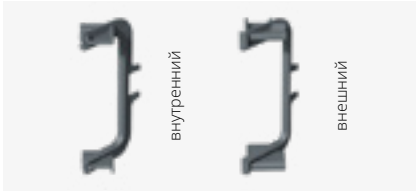

Соединительные углы КОМБИ

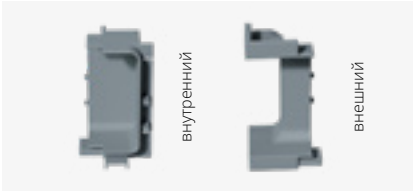

Соединительные 3D углы КОМБИ


Алюминиевый плинтус для столешниц

Треугольный плинтус ТРИО

длина профиля – 3.05 м


Цвета:
- хром матовый
- белый глянец
- черный муар



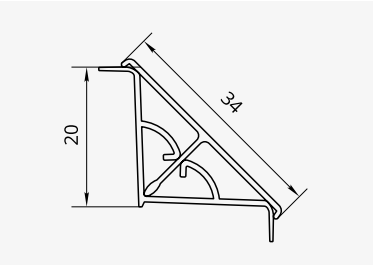

Заглушки и углы ТРИО

Цвета:
- серый
- белый
- черный

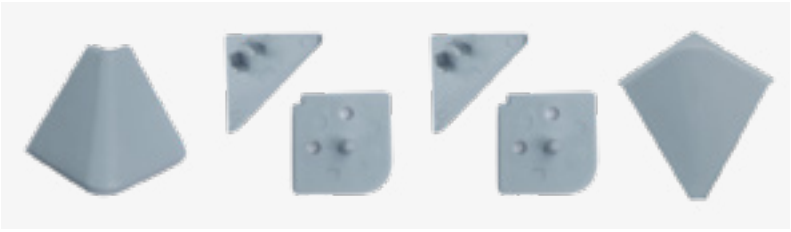


Прямоугольный плинтус КВАДРО

установка вертикально
или горизонтально

длина профиля – 3.05 м

Цвета:
- хром матовый
- белый глянец
- черный муар



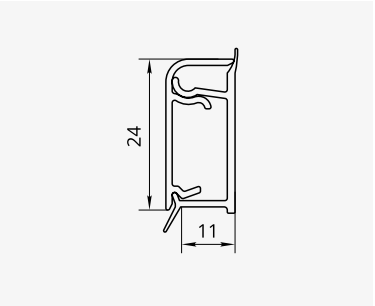

Заглушки и углы КВАДРО

Цвета:
- серый
- белый
- черный




PREMIAL

PRODIGY 0.8

Кухонные мойки из нержавеющей стали 0.8 мм



PRODIGY 0.8


Мойка врезная 3838

Упаковка: 15 шт

глубина чаши – 160 мм
нержавеющая сталь – 0.6 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 4843

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 4848

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 160 мм
нержавеющая сталь – 0.6 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 4949

Упаковка: 12 шт (0.8 мм), 15 шт (0.6 мм)

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм, 0.6 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 5151

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 5745

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 6642

Упаковка: 10 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 6745

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки





PRODIGY 0.8


Мойка врезная 7542

Упаковка: 5 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 7750

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки






Мойка врезная 9550B

Упаковка: 5 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки



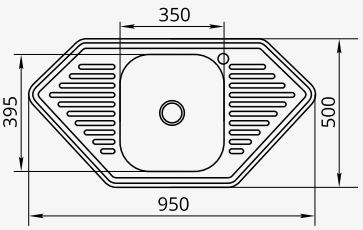


Мойка врезная 7642

Упаковка: 10 шт
глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:
- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей–зажимов
- уплотнитель для установки





Технические характеристики

Толщина моек 0.8 мм.
Комфортная глубина чаши 180 мм.
Шумоподавляющая обработка тыльной стороны мойки из белого экологически нейтрального полимера.
Водосливная арматура и гофра из первичного полимера.
Брендирование – логотип на корпусе мойки.

Инструкция по установке моек PRODIGY 0.8

Декор



Полированная



Матовая

Таблица соответствия декоров мойкам

	3838	4843	4848	4949		5151	5745	6642	6745	7542	7750	9550B	7642
	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Полированная	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Матовая	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
Декор					●	●		●					●

Комплектация





ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
КУХОННЫХ МОЕК

PRODIGY

PRODIGY

Мойки и смесители из нержавеющей стали марки SUS 304




PRODIGY

Мойка PRODIGY 4242

глубина чаши – 195 мм

без отверстий






Сатин Графит

Мойка PRODIGY 4249

глубина чаши – 200 мм

отверстие под смеситель






Сатин Графит Голд

Мойка PRODIGY 4050

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор






Сатин Графит Голд Медь

Мойка PRODIGY 4545

глубина чаши – 220 мм

без отверсти





Сатин Графит


Мойка PRODIGY 5851

левая и правая
глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор

Сатин Графит






Мойка PRODIGY 7844

глубина чаши – 220 мм

без отверстий

Сатин Графит



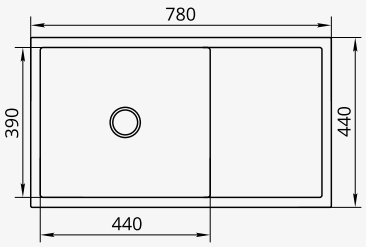


Мойка PRODIGY 5050

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор

Сатин Графит Голд Медь






Мойка PRODIGY 6045

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор

Сатин Графит Голд Медь






PRODIGY

Мойка PRODIGY 7843

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор



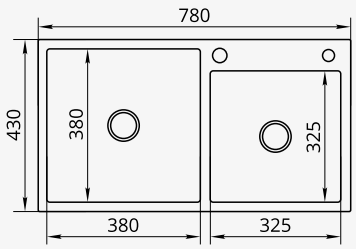


Сатин Графит Золото Медь

Мойка PRODIGY 7545

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор
отверстие под кран «чистая вода»



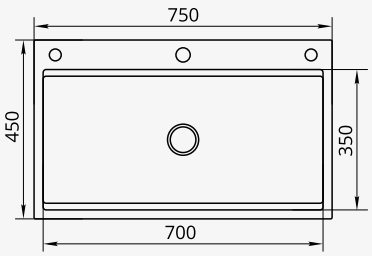


Сатин Графит соты

Мойка PRODIGY 6845

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор
отверстие под кран «чистая вода»






Сатин Графит

Технические характеристики

Нержавеющая сталь SUS 304.
Увеличенная толщина нержавеющей стали (крыло) – 3 мм.
Сварное дно «конвертом».
Шумоподавляющая обработка серого цвета из экологически нейтральных полимеров.
Брендирование – наклейка и логотип на корпусе мойки.

Раздвижной коландер

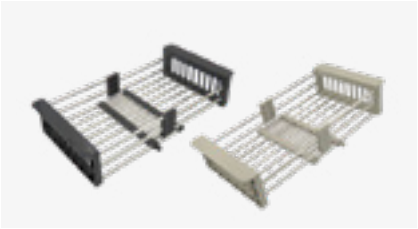

Дозатор



Кран для питьевой воды



Сливная фурнитура



Вставка – «ситечко»



Корзина



Комплектация

	дозатор	коландер	корзина	вставка – «ситечко»	сливная фурнитура
PRODIGY 5050 ПРЕМИУМ	●	●		●	●
PRODIGY 5050				●	●
PRODIGY 6045 ПРЕМИУМ	●	●		●	●
PRODIGY 6045				●	●
PRODIGY 4050				●	●
PRODIGY 4545				●	●
PRODIGY 5851	●	●		●	●
PRODIGY 7844		●		●	●
PRODIGY 4242				●	●
PRODIGY 4249				●	●
PRODIGY 7843	●	●		●	●
PRODIGY 7545	●		●	●	●
PRODIGY 6845	●		●	●	●

PRODIGY


Смеситель ПИМПИ 8305 с поворотной насадкой

картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Графит





Смеситель КОЛЕУС 8501 с двумя режимами подачи воды


картридж – Ø 35 мм
для очищенной воды – Ø35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Сатин

Черный окрашенный



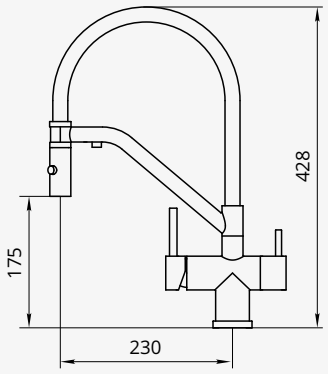

Смеситель АРТЕМИС 8107


картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Сатин

Графит






Смеситель АХЕЛЛИЯ 8110 с выдвижным изливом и душем

картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Сатин



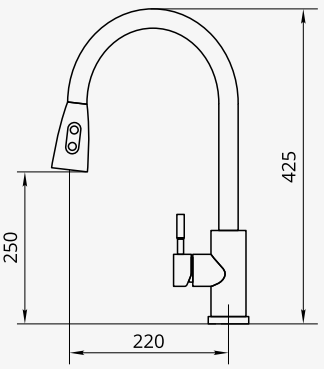


Смеситель ЛОРЕН 8201

картридж – Ø 35 мм
для очищенной воды – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Полиш Сатин Графит



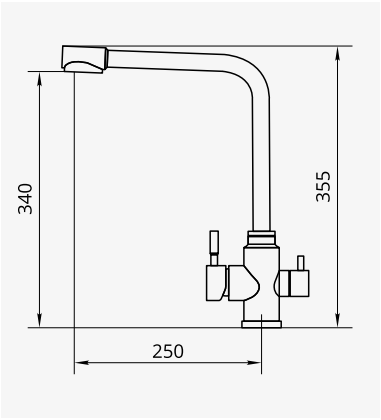


Смеситель ИРИС 8204

картридж – Ø 35 мм
для очищенной воды – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Сатин Графит Черный окрашенный



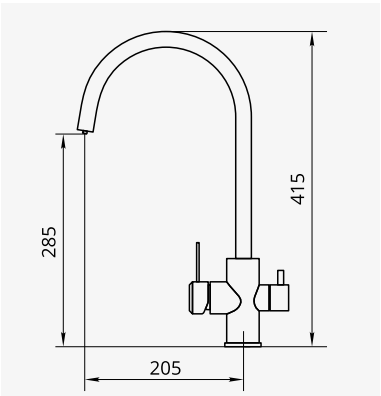

Смеситель БЕРГАМО 8105


картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

окрашенные

Сатин Розовое Золото Черный Белый



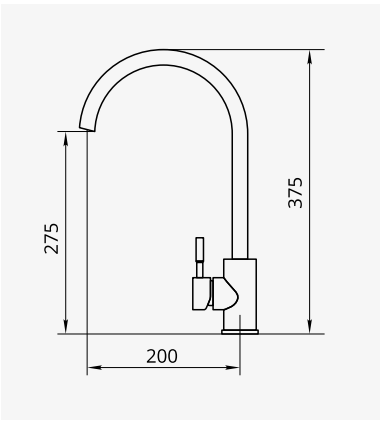

Смеситель АУРА 8105 с гибким изливом


картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

Белый Черный Серый

Красный Синий Зеленый



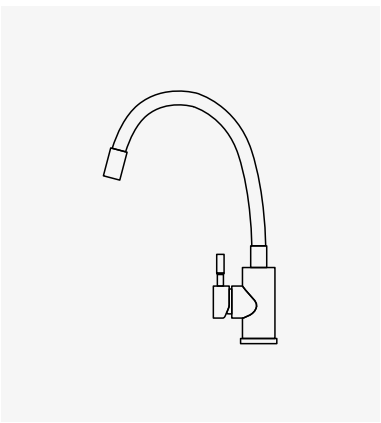



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
КУХОННЫХ МОЕК

PML
КОСМОС

КОСМОС

Мраморные мойки и смесители



КОСМОС


Мраморная мойка АНТАРЕС

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 12.8 кг

установочный проем: 415 x 472 мм
рекомендуется делать с изделия






Мраморная мойка ДЕНЕБ

глянцевая, матовая

глубина чаши – 210 мм
вес – 14.3 кг

установочный проем: 530 x 470 мм
рекомендуется делать с изделия






Мраморная мойка КАПЕЛЛА

глянцевая, матовая

глубина чаши – 180 мм
вес – 10.6 кг

установочный проем: Ø 470 мм
рекомендуется делать с изделия






Мраморная мойка ВЕГА

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 12.3 кг

установочный проем: Ø 480 мм
рекомендуется делать с изделия






Мраморная мойка АРКТУР

глянцевая, матовая

глубина чаши – 210 мм
вес – 15.6 кг

установочный проем: 715 х 435 мм
рекомендуется делать с изделия







Мраморная мойка АЛЬТАИР

глянцевая, матовая

глубина чаши – 215 мм
вес – 17 кг

установочный проем: 620 х 480 мм
рекомендуется делать с изделия






Мраморная мойка КАНОПУС

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 21.6 кг

установочный проем: 745 х 468 мм
рекомендуется делать с изделия



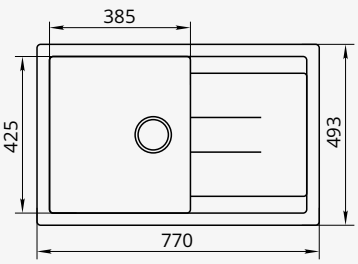


Мраморная мойка АПОЛЛИОН

глянцевая, матовая

глубина чаши – 215 мм
вес – 22 кг

установочный проем: 755 х 470 мм
рекомендуется делать с изделия



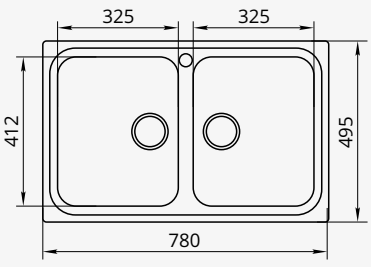


Декоры максимально приближены
к матовым декорам каменных моек
Качественная порошковая окраска
Материал корпуса: латунь


Смеситель АВИОР

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм

в комплект входят 2 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры






Смеситель МЕЙТАР

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм
для «чистой воды» – Ø 25 мм

в комплект входят 3 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры






Смеситель ГЕММА

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм

в комплект входят 2 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры





КОСМОС

Туманный агат | Глянцевый



Лунный грунт | Матовый



Белоснежный | Глянцевый

Арктика молочная | Матовый

Звездная ночь | Глянцевый



Эклипс | Матовый



Солнечный ветер | Глянцевый




Миндаль | Матовый




Слоновая кость | Глянцевый

Астероид | Матовый

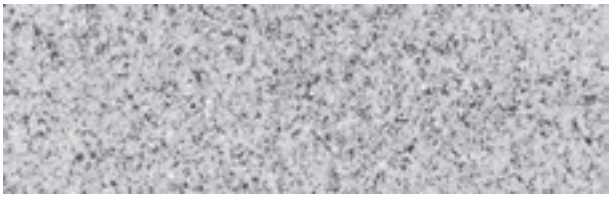

Сандал | Глянцевый

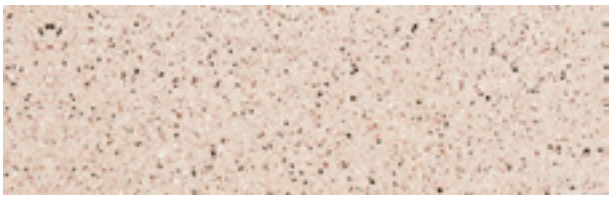

Атакама | Матовый





Каталог
моек и смесителей
КОСМОС на сайте
premial-furniture.ru