

Лифт газовый ультратонкий

Упаковка: 50 шт
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C
- высота фасада от 200 мм до 600 мм




Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremier.ru

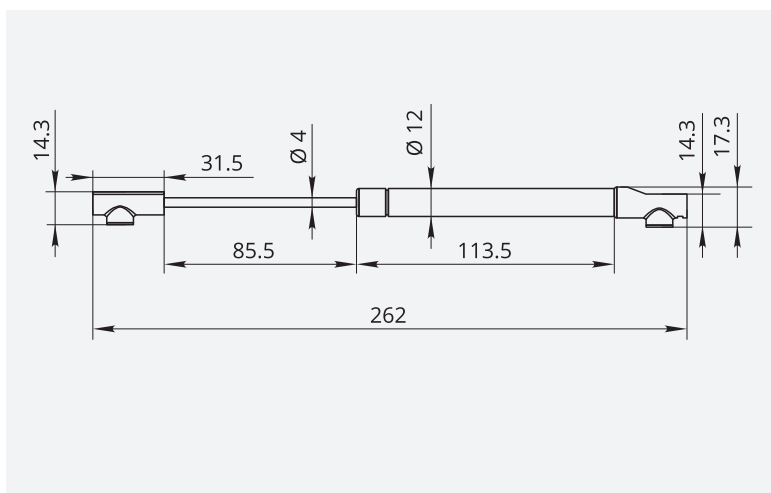

	Артикул газового лифта	
Мощность	Белый	Серый
60 N	020791	020790

Присадочные размеры

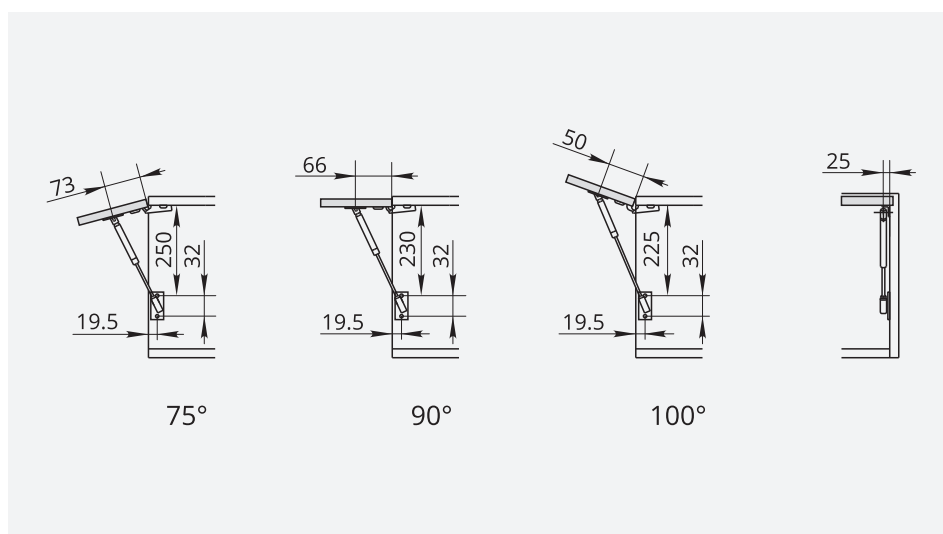

Ультратонкий

