

CON BRIO Violino

Петля для узкорамочного профиля
с функцией CLIP-ON, 3D-регулировкой,
декоративной накладкой и доводчиком

Упаковка: 50 шт

Цвет: серый




Характеристики:

- угол открывания – 105°
- материал: сталь
- толщина профиля: 19–22 мм
- регулировка в 3-х плоскостях: ± 2.5 мм
- с пружиной
- с доводчиком



Комплектация:

- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 x 10 мм, 2 шт

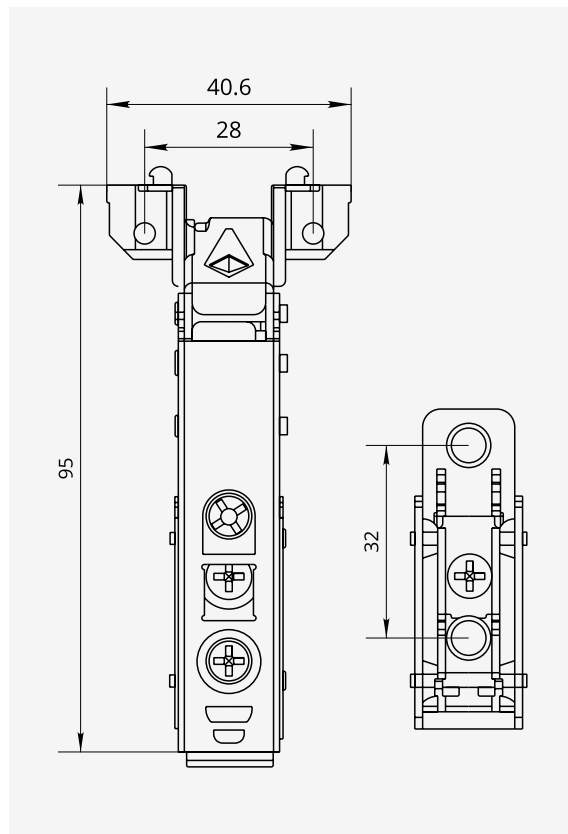

	Артикул	Высота ответной планки
Тип	Серый	
Накладная	250500	H=0
Полунакладная	250501	H=0
Вкладная	250502	H=0

Присадочные размеры чаши петли



D	наложение фасада, мм	H	высота ответной планки, мм
V	ширина профиля, мм	T	толщина фасада, мм
X	толщина профиля, мм	K	расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм
A	минимальный зазор, мм		

Таблица наложения фасадов


	X=	20	21	22	23
V=19	A=	1.5	2.2	2.8	3.3
V=20	A=	1.5	2.1	2.7	3.2
V=21	A=	1.5	2.0	2.5	3.0
V=22	A=	1.5	1.7	2.2	2.7

Накладная



Присадочные размеры ответной планки

		K				
		17	18	19	20	21
D	19	0				
	20		0			
	21			0		
	22				0	
		H				

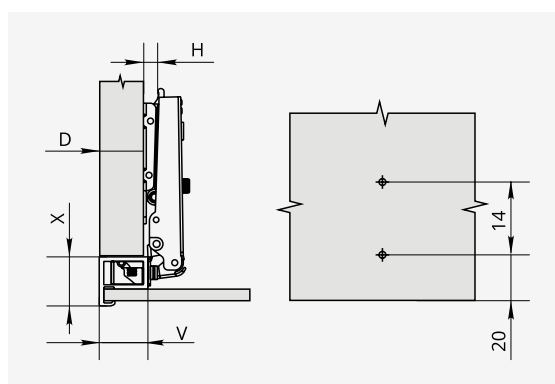


Полунакладная



Присадочные размеры ответной планки

		K			
		8	9	10	11
D	19	0			
	20		0		
	21			0	
	22				0
		H			

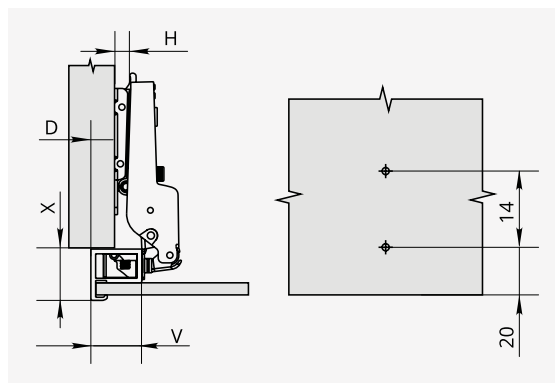

Вкладная



Присадочные размеры ответной планки

		A			
		2	1	0	1
D	22	0			
	21		0		
	20			0	
	19				0
		H			

