

Лифт газовый с фиксацией в любой точке движения

Упаковка: 100 шт
Цвета: белый, серый




Характеристики:

- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от - 25°C до + 45°C
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от - 45°C до + 45°C




Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

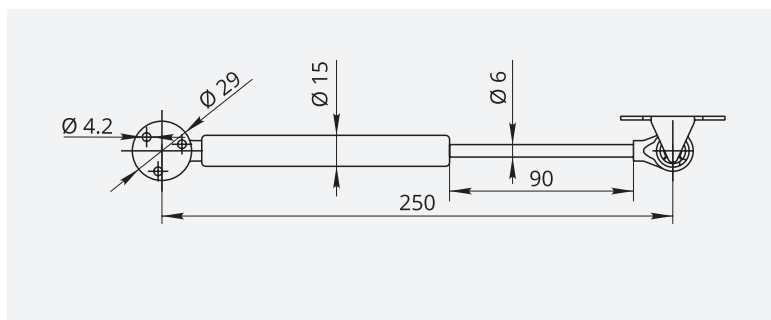

	Артикул газового лифта	
Мощность	Белый	Серый
60 N	020764	020765
80 N	020766	020767
100 N	020768	020769

Присадочные размеры

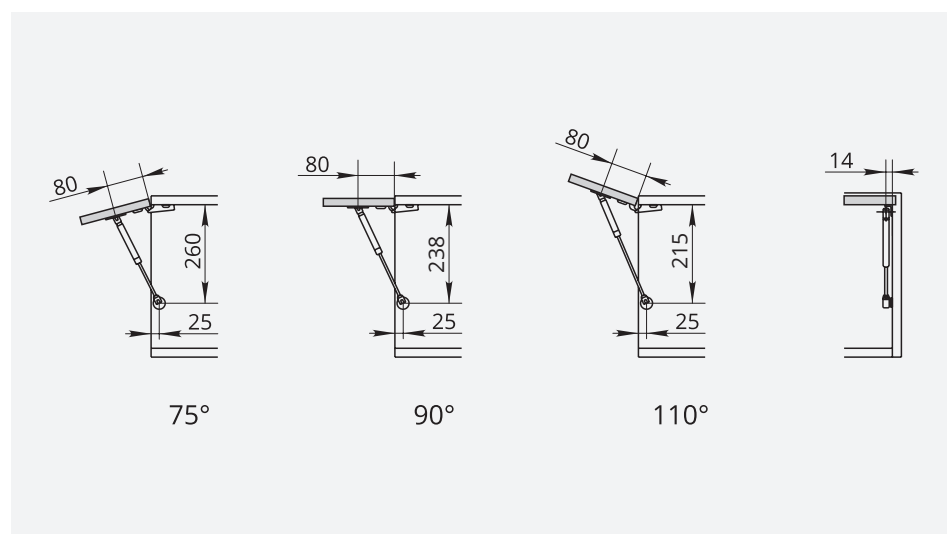

С фиксацией



Крепеж для алюминиевой рамки под лифт газовый Adagio

Характеристики:

- требуется для соединения газлифта и алюминиевого профиля
- крепление переходника к алюминиевой рамке зависит от модификации и свойств лифта газового



Наведите камеру
для быстрого заказа
на www.allpremial.ru

	Хром	Черный
Артикул	020716	020723

