

PREMIAL



2026

A L U M I N I U M

SYSTEMS



by **PREMIAL**[®]
est. 2008

МИССИЯ КОМПАНИИ

*Мы поддерживаем инициативных
производителей мебели, чтобы
через год у них было больше прибыли,
возможностей открывать рабочие места
и удовольствия от реализации
креативных интерьерных проектов!*



наведите камеру

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
продукции компании

PREMIAL

НАВИГАЦИЯ ПО КАТАЛОГУ



наведите камеру

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
по сборке и установке
СИСТЕМ PREMIUM



наведите камеру

КАЛЬКУЛЯТОР
расчета дверей
PREMIAL

стр. 006	Раздвижные нижнеопорные системы PREMIAL и FURNIAL
стр. 026	Узкорамочная система алюминиевых профилей ELEPHANT
стр. 034	Фурнитура для шкафов-купе
стр. 042	Раздвижная система JAM
стр. 048	Распашные механизмы JIN, LIKE R+, PIVOT
стр. 052	Навесная система ALUFORCE ADJUST
стр. 068	Подвесная беспороговая система FELIX HILARIS
стр. 080	Подвесная система последовательного открывания FELIX LENTIS
стр. 084	Система складных/сдвижных дверей PLUME
стр. 088	Подвесная система синхронного открывания FELIX MIRUM
стр. 092	Распашная система для рамочных фасадов CON BISAGRAS
стр. 102	Алюминиевые профили для стеклянных фасадов ESCAPARATE
стр. 112	Алюминиевые профили для кухонных баз CONTEMP
стр. 120	Кухонные мойки PREMIAL ORDINARY из стали 0.8 мм
стр. 126	Кухонные мойки PRODIGY и смесители из стали SUS 304
стр. 134	Мраморные мойки COSMOS, смесители



PREMIAL

Раздвижная нижнеопорная система для шкафов-купе




PREMIAL

Вертикальный профиль C Premial

асимметричный


длина профиля – 4.8 м, 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

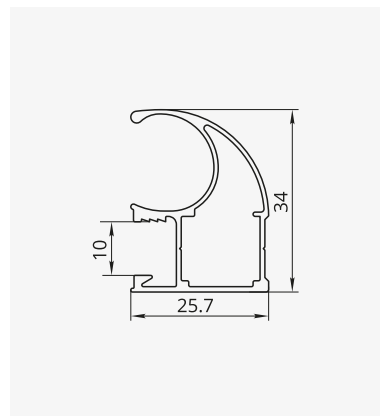

Вертикальный профиль C Classic

асимметричный



длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1 мм

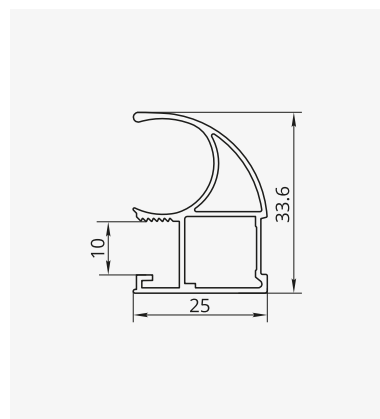

Вертикальный профиль Q

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

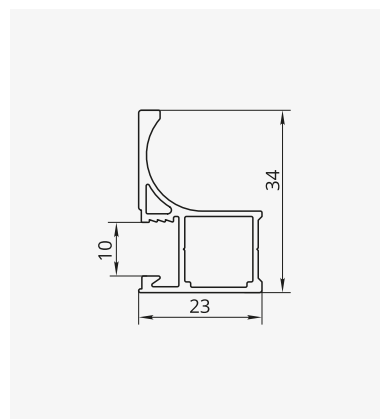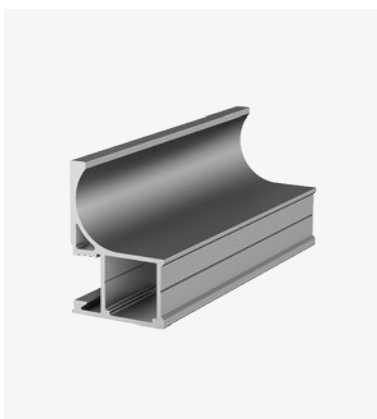

Вертикальный профиль L

асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

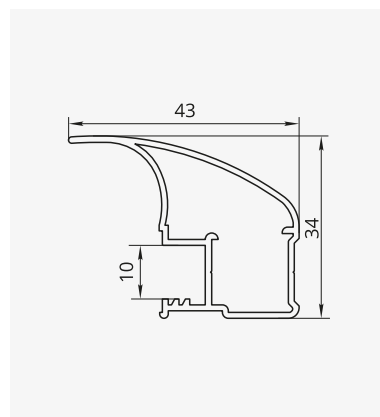


Вертикальный узкий профиль А

НОВИНКА

симметричный



длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 3.6 мм

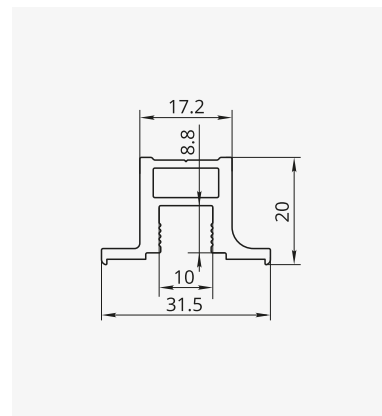

Вертикальный профиль I

симметричный
с каналом под кромку


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

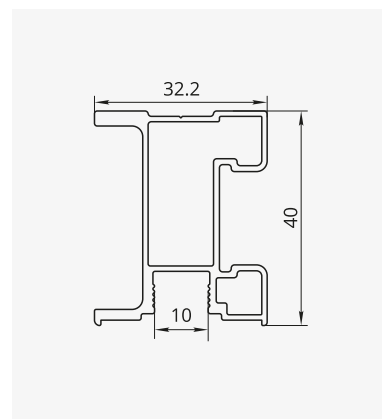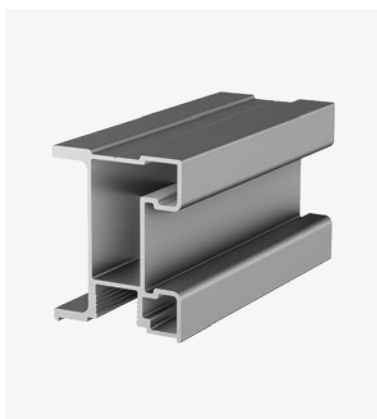

Вертикальный профиль П

симметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

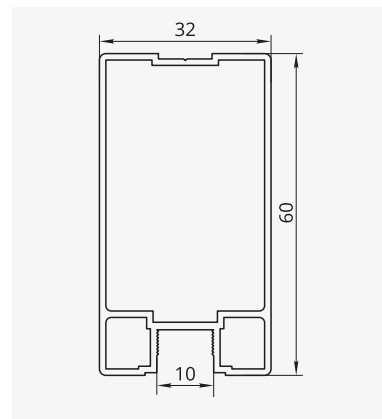

Вертикальный профиль Н

симметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

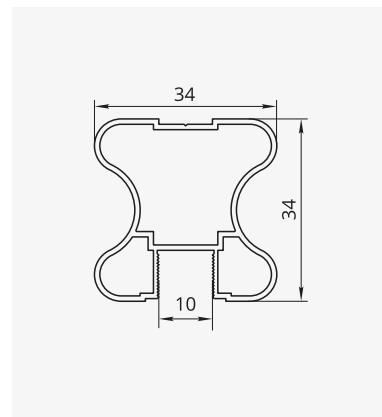

PREMIAL


Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

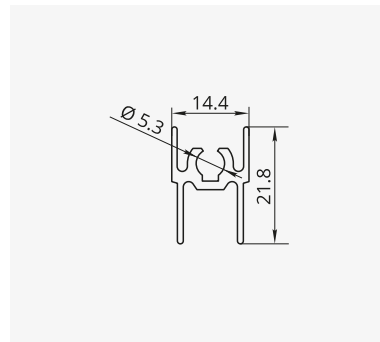


Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

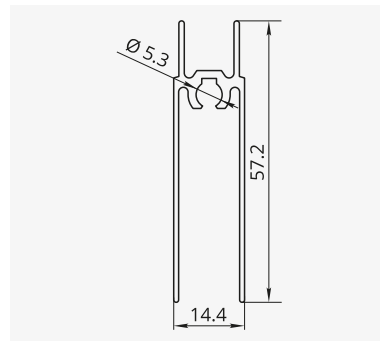


Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

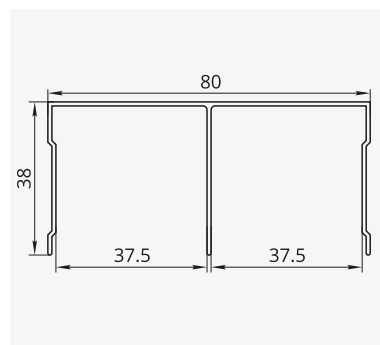


Нижняя направляющая Premial

длина профиля – 5.9 м

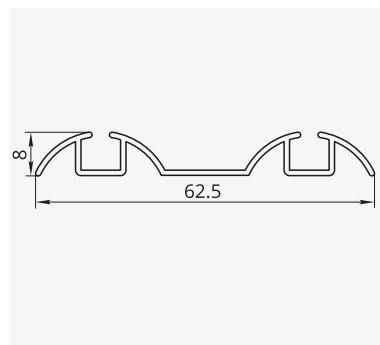


Нижняя направляющая Classic

длина профиля – 5.9 м

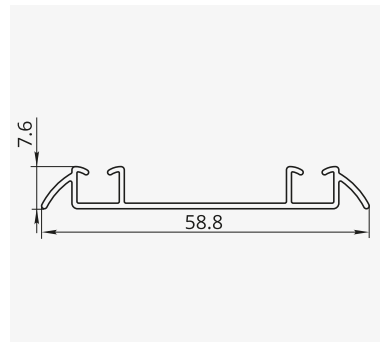


Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

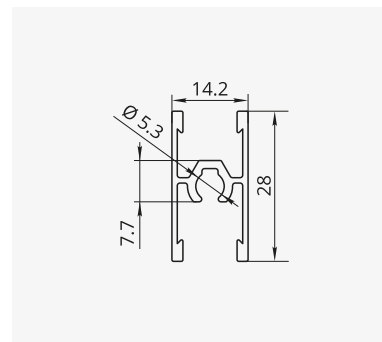


Двусторонний профиль без стяжки

длина профиля – 5.9 м

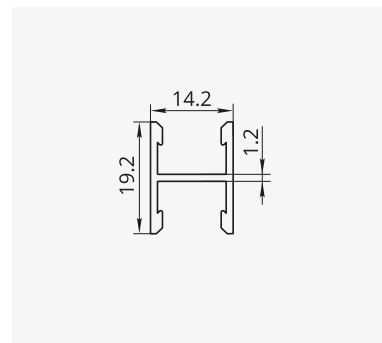


Верхняя направляющая однополосная

длина профиля – 5.9 м

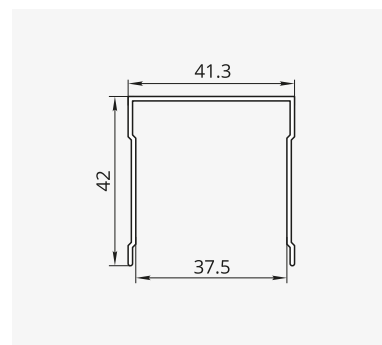


Нижняя направляющая однополосная


длина профиля – 5.9 м

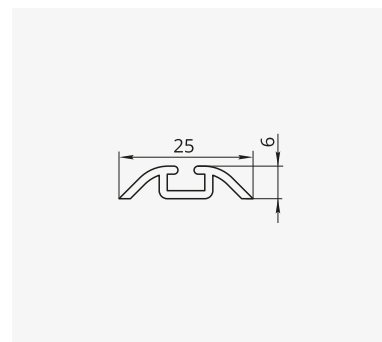


П-образный профиль для торцевания корпуса

длина профиля – 5.9 м

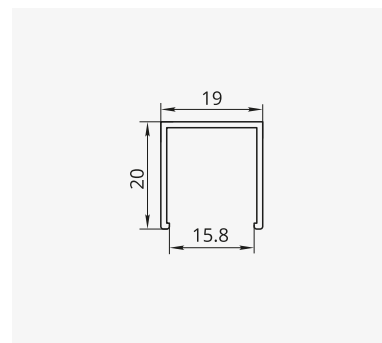


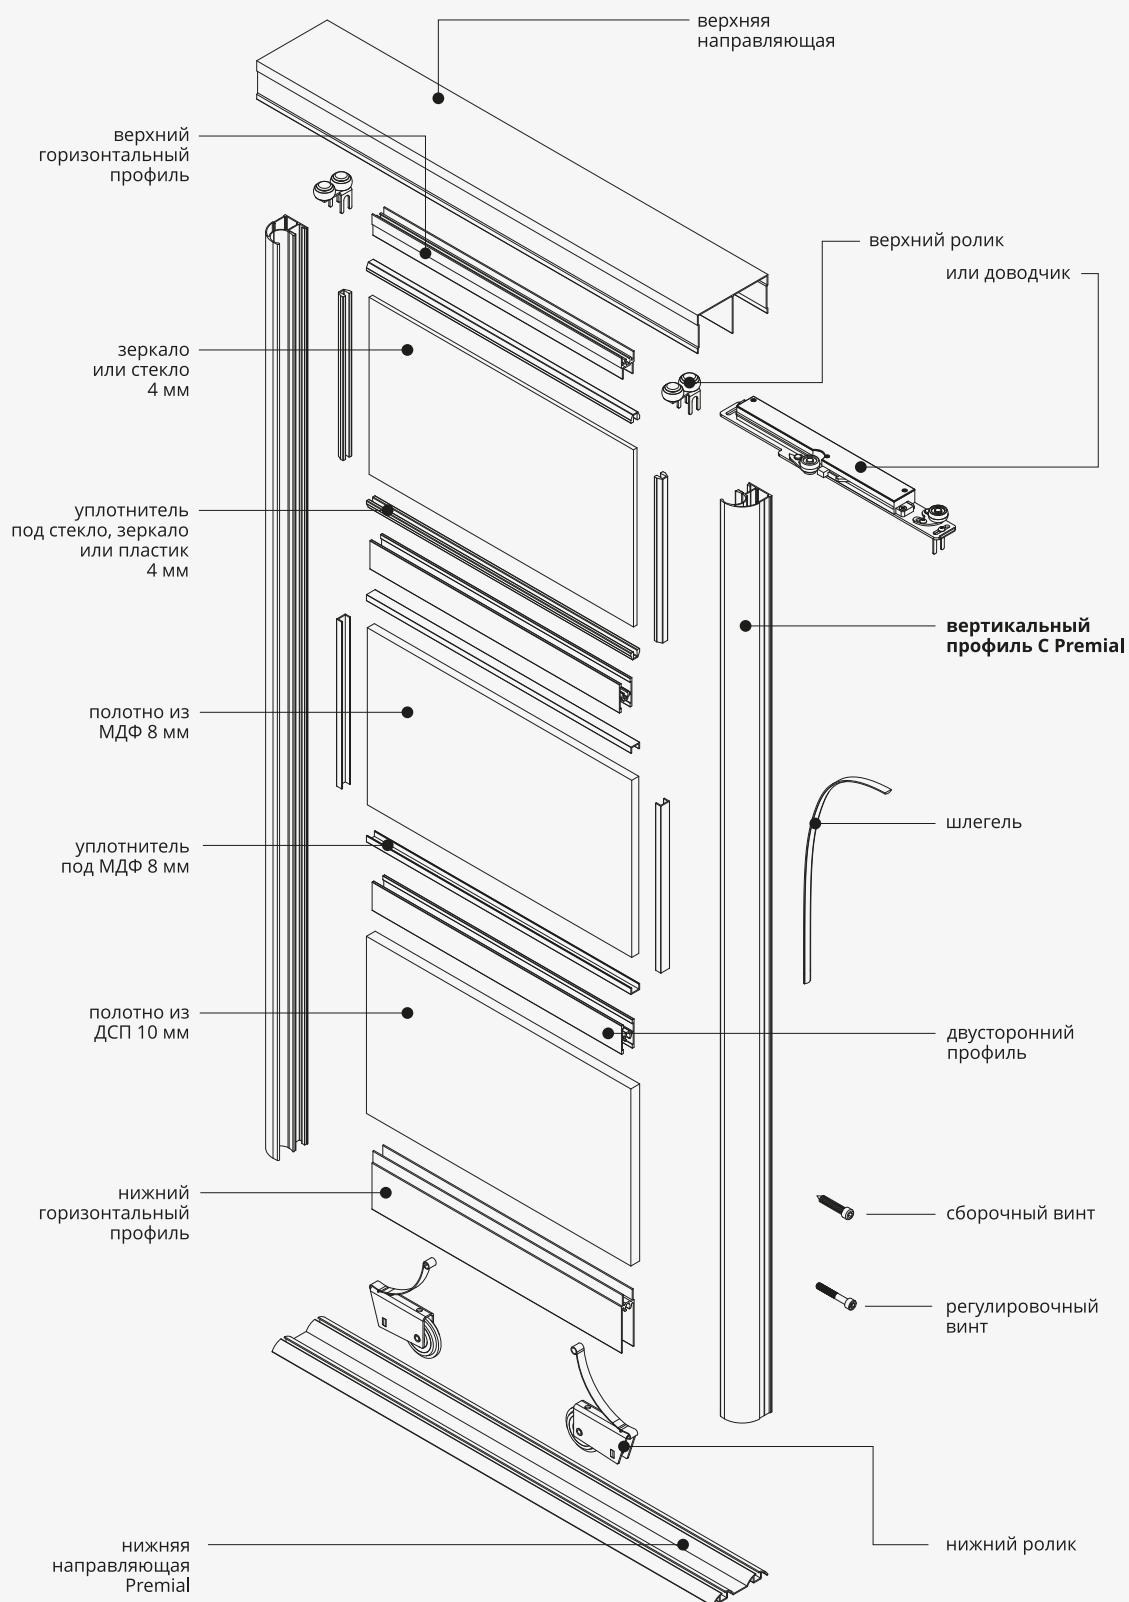


Сечение двери с симметричным профилем

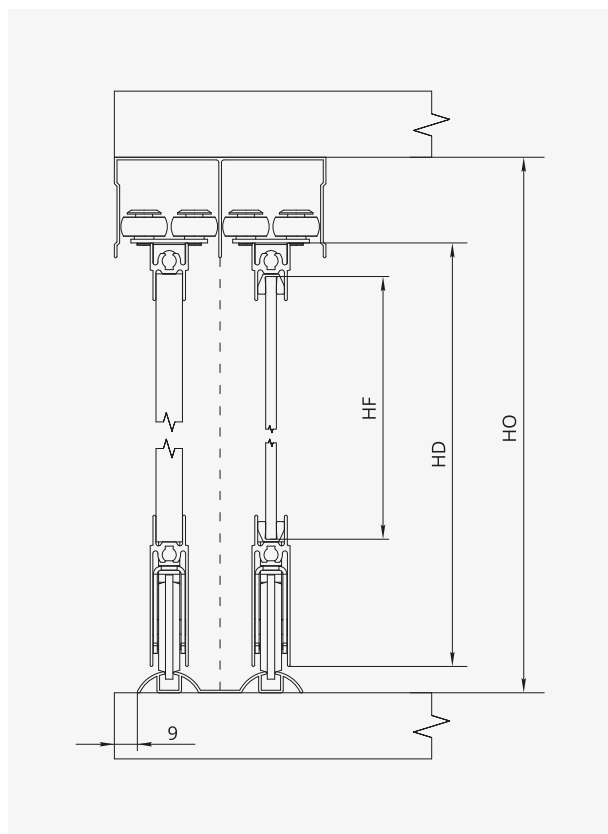


Сечение двери с асимметричным профилем

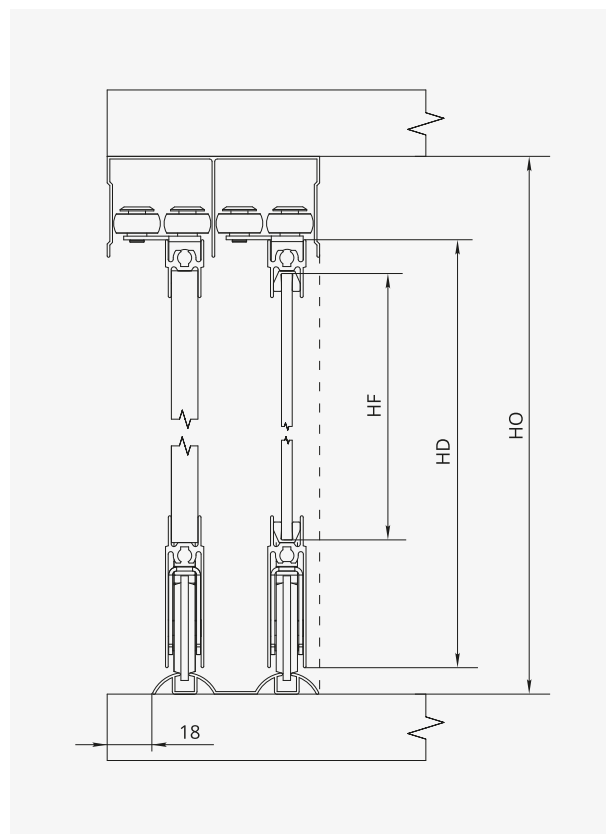


Сечение двери с наполнением из ДСП толщиной 10 мм

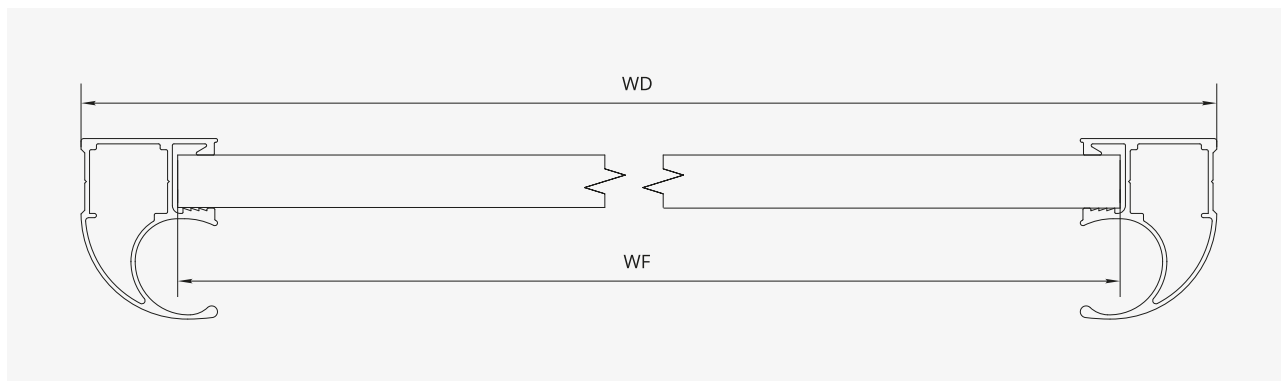


Сечение двери с наполнением из стекла толщиной 4 мм

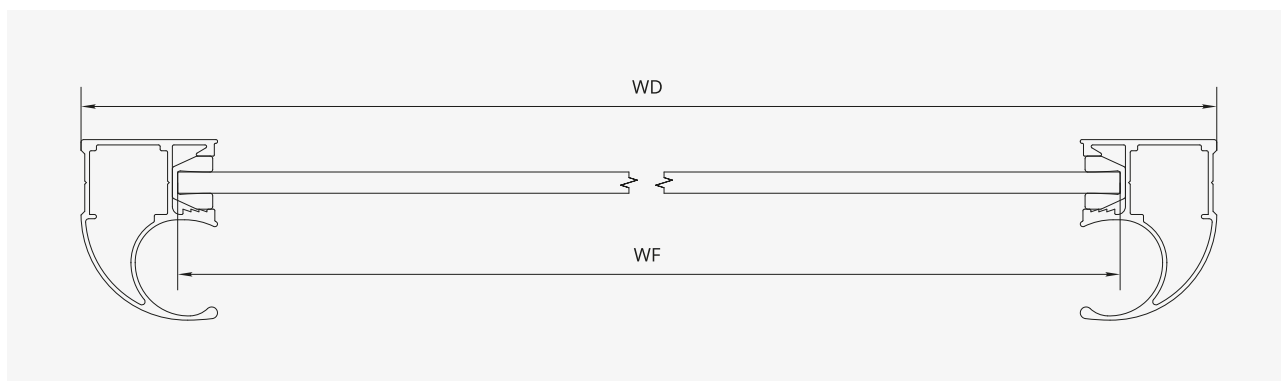

Размеры двери

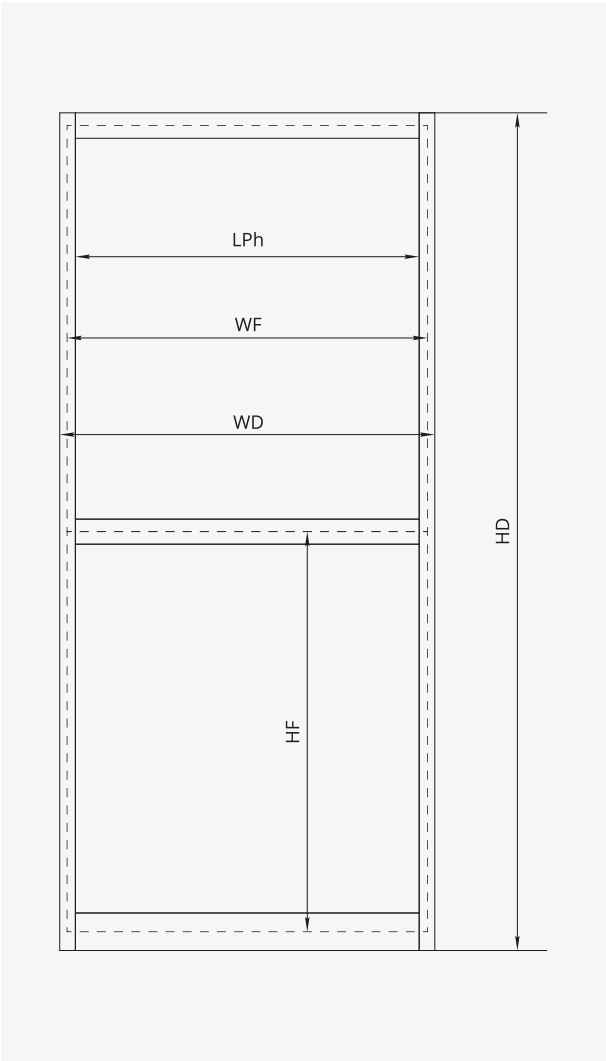

Присадка отверстий в вертикальном профиле

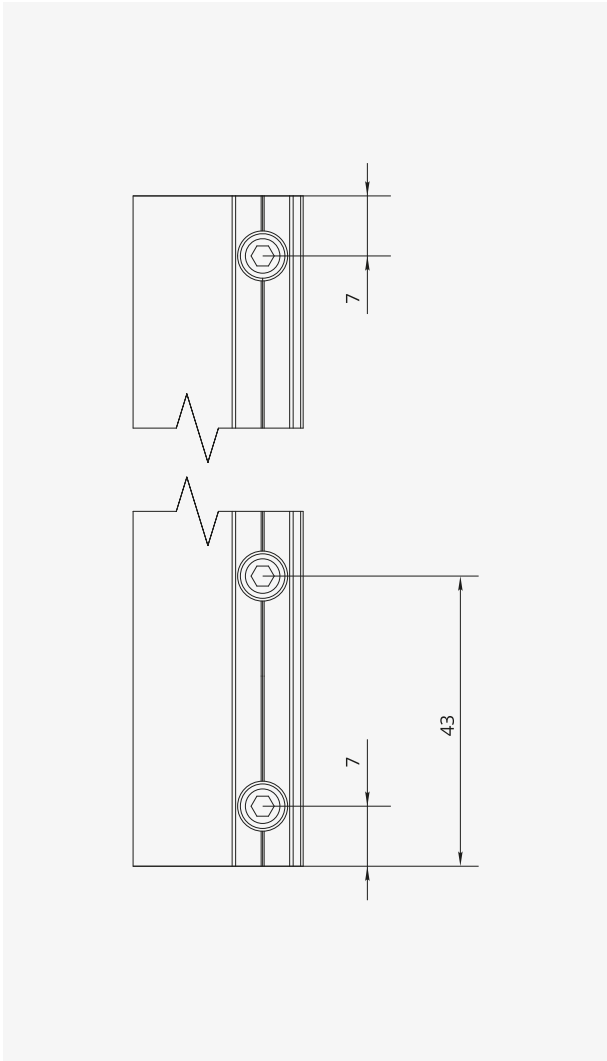

Технические характеристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 1200 мм
Минимальная ширина двери – 550 мм
Максимальная высота двери – 2700 мм
Максимальный вес одной двери – 75 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм



Онлайн-калькулятор
расчета дверей

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтальных и двусторонних профилей, мм	QO	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для асимметричных профилей


Q	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 46 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 30 мм
	$WD = \frac{WO + 23 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 33 мм
C Premial (Classic)	HD = HO - 40 (40) мм	LPh = WD - 52 (50) мм	HF (лдсп) = HD - 58 (58) мм
			WF (лдсп) = WD - 36 (34) мм
	$WD = \frac{WO + 26 (25) \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 (3) мм	HF (зеркало) = HD - 61 (61) мм
			WF (зеркало) = WD - 39 (37) мм
L	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 52 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 36 мм
	$WD = \frac{WO + 43 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 39 мм

Формулы расчета дверей и наполнения для симметричных профилей

A	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 40 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 20 мм
	$WD = \frac{WO + 20 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 23 мм
H	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 68 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 50 мм
	$WD = \frac{WO + 34 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 53 мм
I	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 80 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 62 мм
	$WD = \frac{WO + 40 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 65 мм
П	HD = HO - 40 мм	LPh = WD - 120 мм	HF (лдсп) = HD - 58 мм
			WF (лдсп) = WD - 104 мм
	$WD = \frac{WO + 60 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 61 мм
			WF (зеркало) = WD - 107 мм

PREMIAL


Черный глянец



Хром блестящий




Белый глянец



Золото блестящее




Черный муар

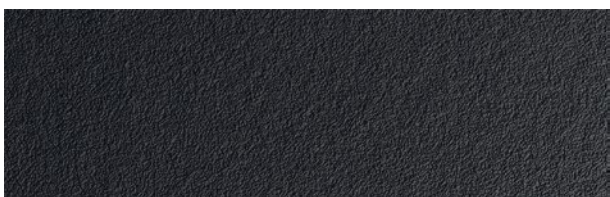

Шампань блестящая



Белый муар

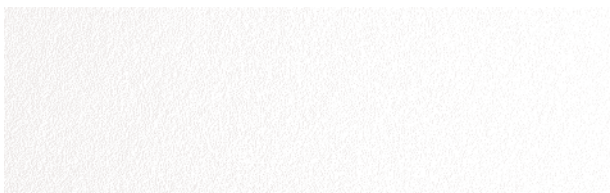

Бронза блестящая



Серый муар




Серебро хим. полировка




Дуб дымчатый



Венге блестящий

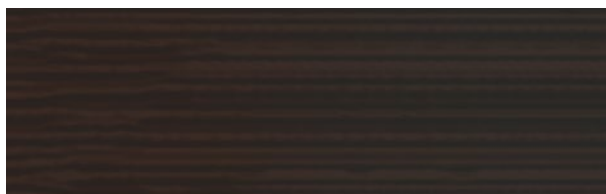

Хром матовый



Серебро браш



Золото матовое




Золото браш



Шампань матовая




Шампань браш

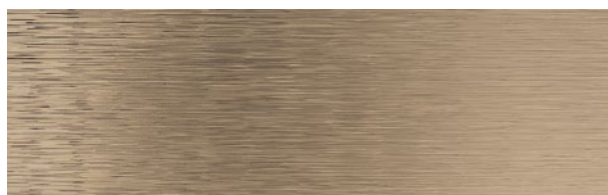


Бронза матовая



Латунь браш

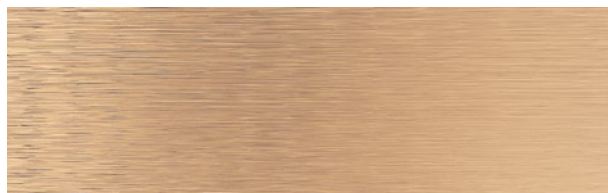

Графит шелк

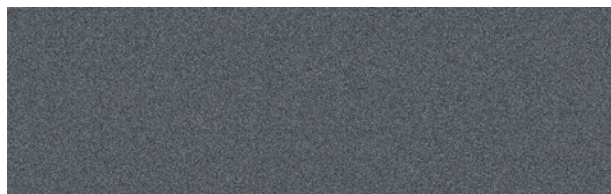

Черный браш



Венге темный



Графит браш




Длина, м	Вертикальные профили Premial								
	C Premial		C Classic	Q	L	A	I	П	Н
	4.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Белый глянец	●	●		●	●		●	●	●
Черный муар	●	●		●	●	●	●	●	●
Серый муар	●	●		●			●		
Белый муар		●		●				●	●
Графит шелк		●		●			●		
Хром матовый	●	●		●	●		●	●	●
Шампань матовая	●	●		●					●
Золото матовое	●	●							●
Бронза матовая	●	●							
Золото блестящее			●						
Шампань блестящая			●						●
Хром блестящий			●						
Бронза блестящая			●						●
Венге блестящий			●					●	
Черный браш			●	●					
Графит браш			●	●	●		●		
Шампань браш			●	●	●		●		
Золото браш			●		●				
Серебро браш			●		●				
Латунь браш			●	●			●		
Серебро хим. полировка			●						
Венге темный		●							●
Дуб дымчатый		●							●

PML | PREMIAL

Вертикальный профиль Furnial Classic

асимметричный



длина профиля – 4.6 м, 4.8 м, 5.4 м
толщина стенок – 1 мм

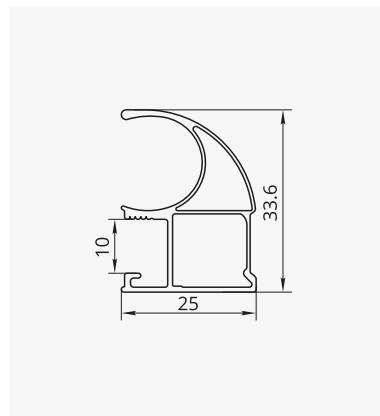

Вертикальный профиль Furnial Omega


симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1 мм

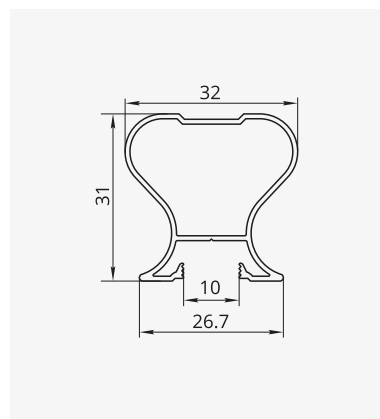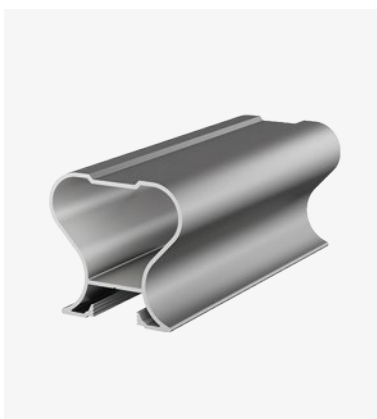


Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

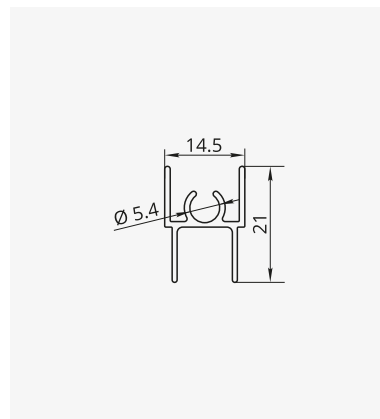


Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

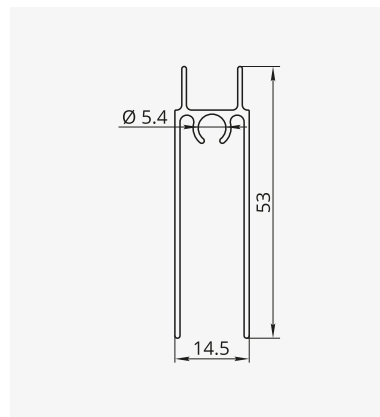


Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

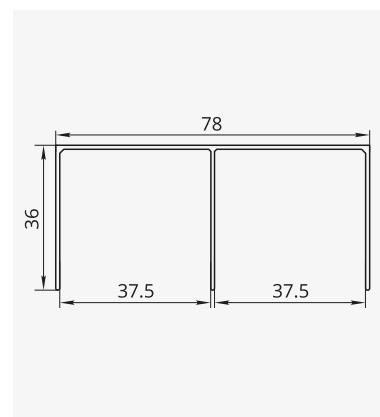


Нижняя направляющая Classic

длина профиля – 5.9 м

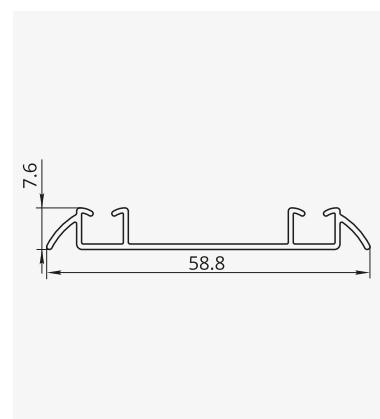

Двусторонний профиль без стяжки


длина профиля – 5.9 м

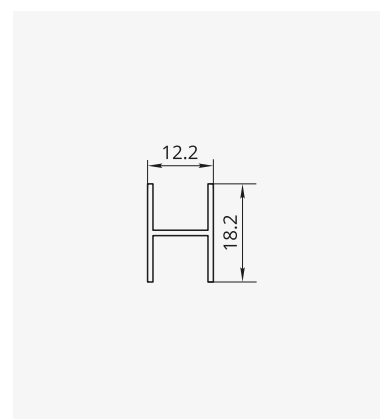


Описание системы




Раздвижная система эконо-сегмента предназначена для серийного производства шкафов-купе.

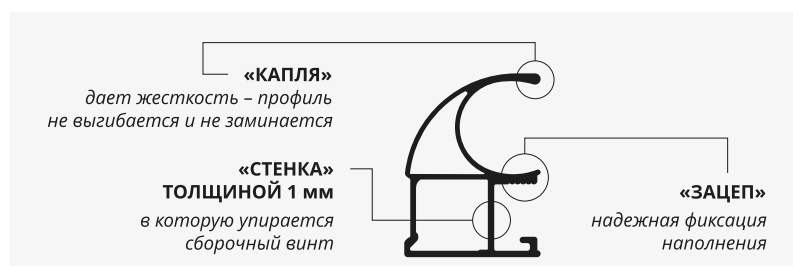


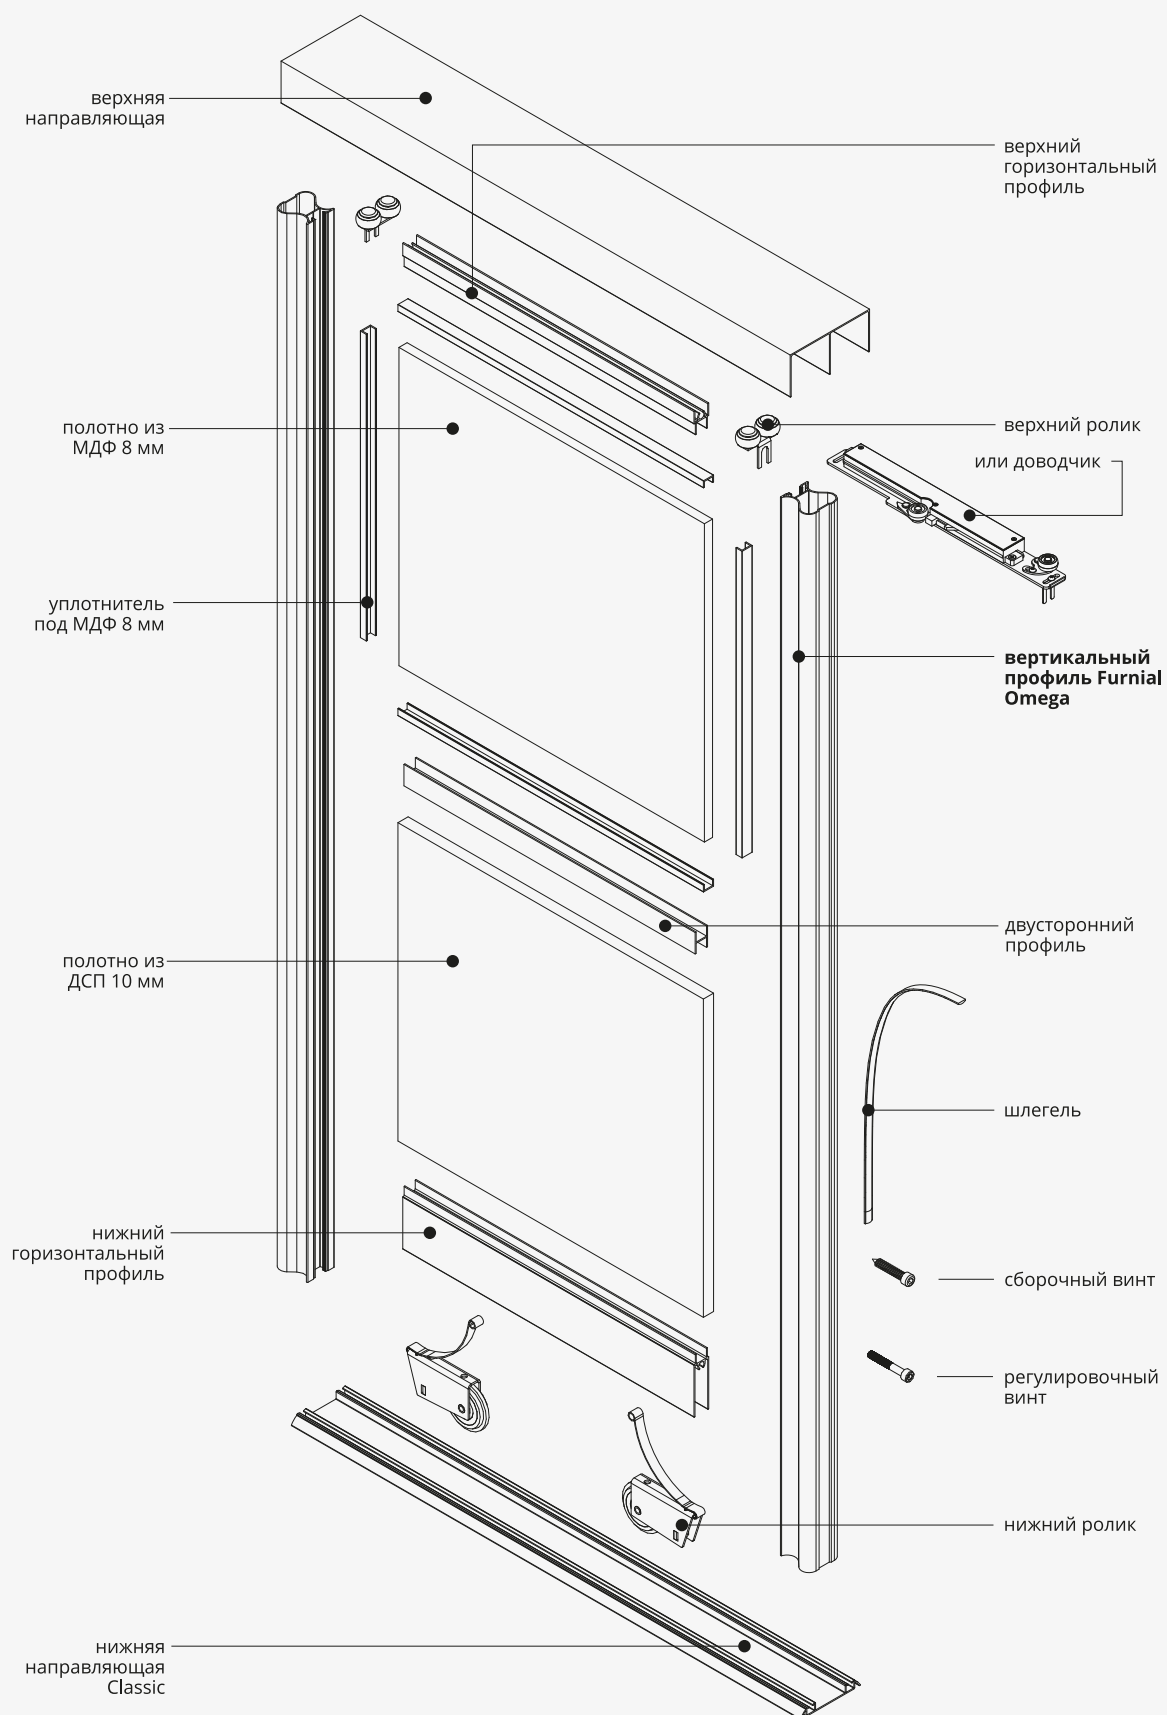

Сечение двери с симметричным профилем

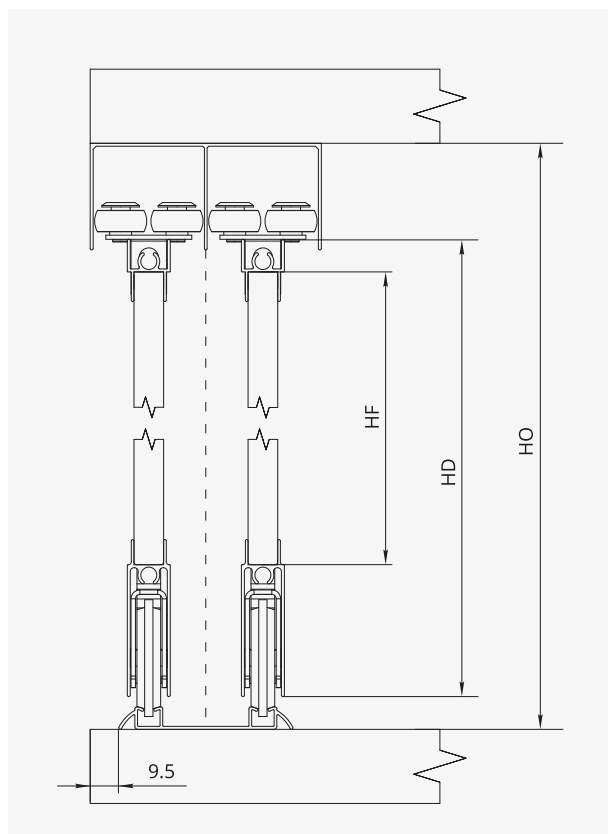

Сечение двери с асимметричным профилем

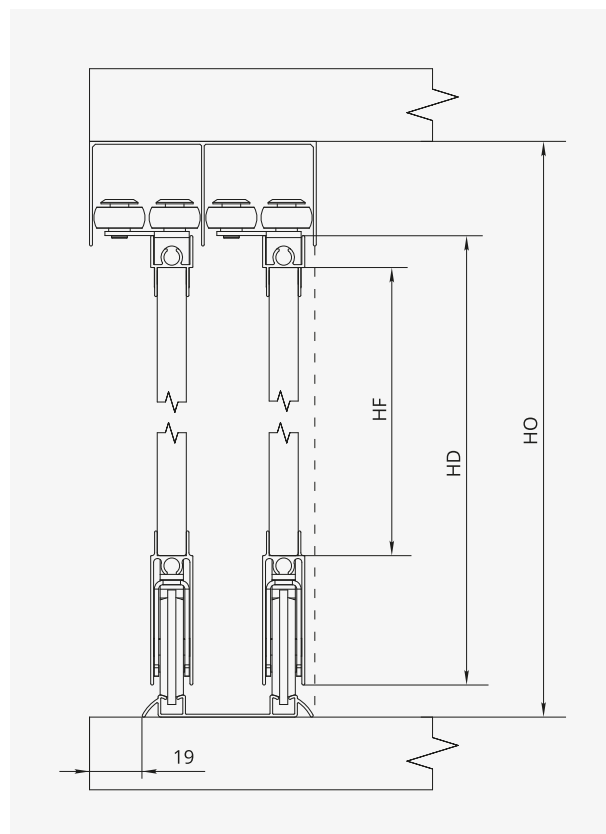


Сечение двери с наполнением из ДСП толщиной 10 мм




Сечение двери с наполнением из МДФ толщиной 8 мм



Размеры двери

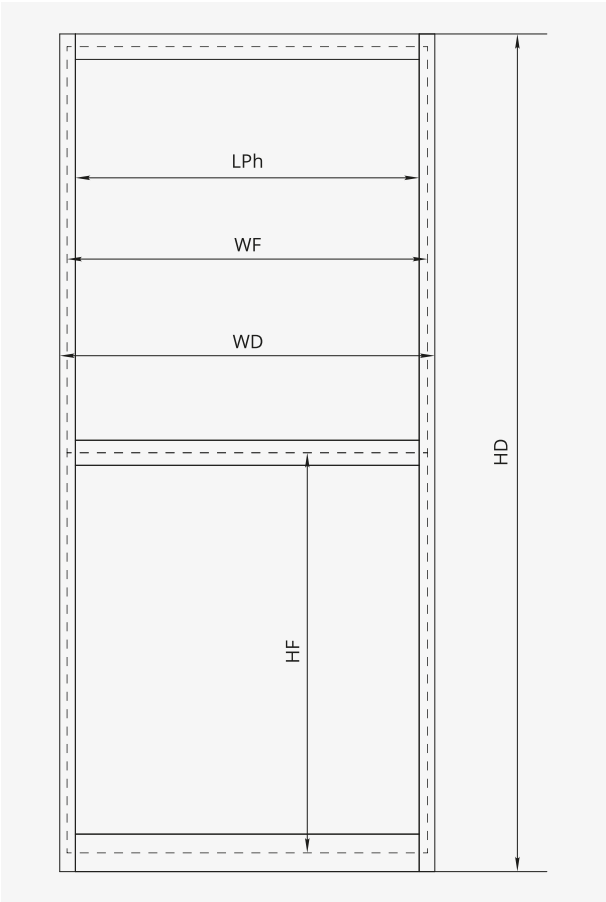

Присадка отверстий в вертикальном профиле

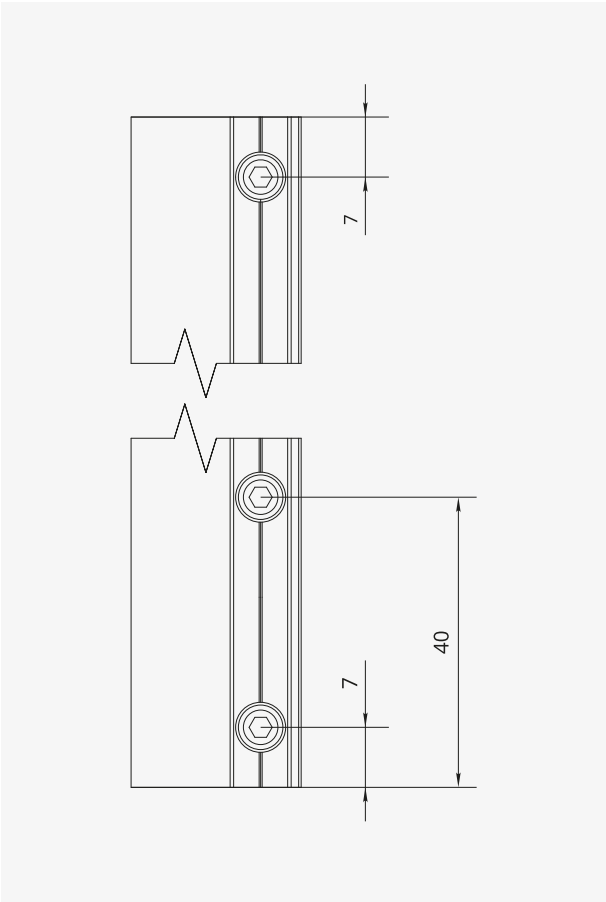

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтальных и двусторонних профилей, мм	QO	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для профилей Furnial

Furnial Classic	HD = HO - 36 мм	LPh = WD - 50 мм	HF (лдсп) = HD - 56 мм
			WF (лдсп) = WD - 34 мм
	WD = $\frac{WO + 25 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 58 мм
			WF (зеркало) = WD - 36 мм
Furnial Omega	HD = HO - 36 мм	LPh = WD - 62 мм	HF (лдсп) = HD - 56 мм
			WF (лдсп) = WD - 48 мм
	WD = $\frac{WO + 31 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO - 3 мм	HF (зеркало) = HD - 58 мм
			WF (зеркало) = WD - 50 мм

Технические характеристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 900 мм
 Максимальная высота двери – 2700 мм
 Максимальный вес одной двери – 50 кг
 Максимальная толщина наполнения – 10 мм



Онлайн-калькулятор
 расчета дверей

Таблица соответствия декоров профилям

Палитру декоров смотрите на страницах 14-15.

профиль	длина,м	Хром матовый	Черный муар	Белый глянец	Шампань матовая	Бронза матовая	Золото матовое
Вертикальные профили Furnial Classic	4.6	•					
	4.8	•	•	•	•	•	•
	5.4	•	•	•	•	•	•
Вертикальный профиль Furnial Omega	5.4	•		•	•	•	
Верхний горизонтальный профиль	5.9	•	•	•	•	•	•
Нижний горизонтальный профиль	5.9	•	•	•	•	•	•
Верхняя направляющая	5.9	•	•	•	•	•	•
Нижняя направляющая	5.9	•	•	•	•	•	•
Двусторонний профиль без стяжки	5.9	•	•	•	•	•	•



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ



ELEPHANT


Узкорамочная система алюминиевых профилей для шкафов-купе



Вертикальный профиль CAT

асимметричный



длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

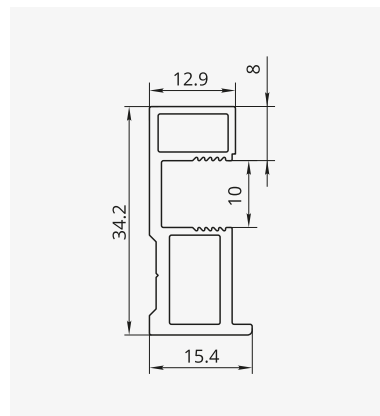

Вертикальный профиль FOX

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

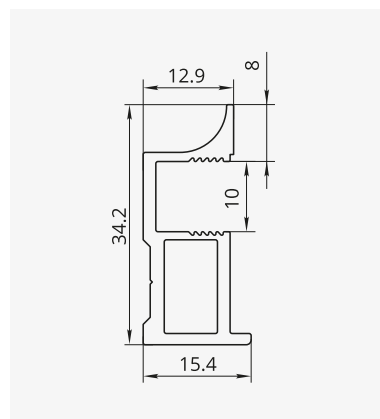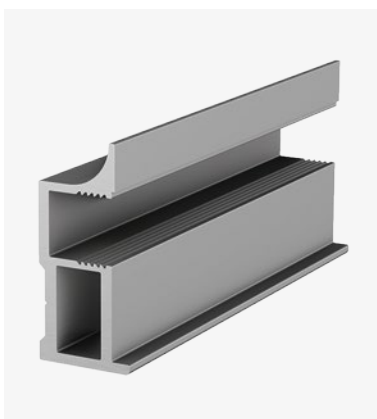

Вертикальный профиль FISH

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

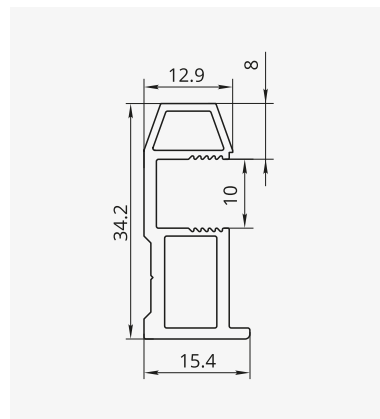

Вертикальный профиль FROG


асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

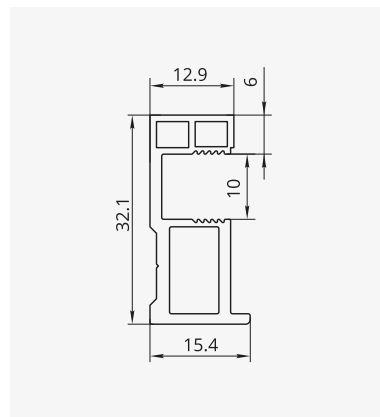


Верхний горизонтальный профиль Elephant

длина профиля – 5.9 м

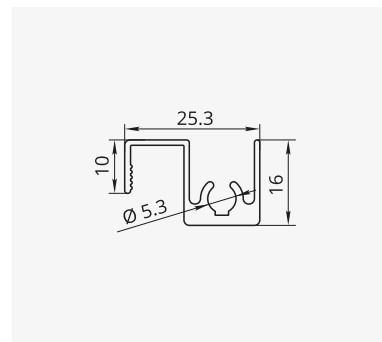


Нижний горизонтальный профиль Elephant

длина профиля – 5.9 м

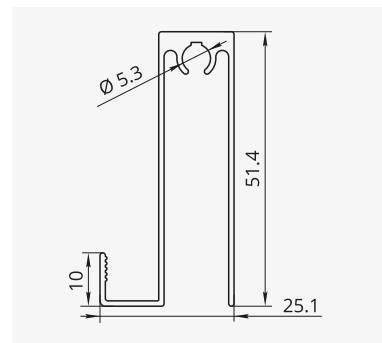


Двусторонний профиль со стяжкой Elephant

длина профиля – 5.9 м

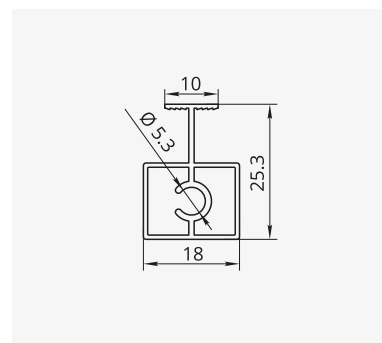


Верхняя направляющая Premial


длина профиля – 5.9 м

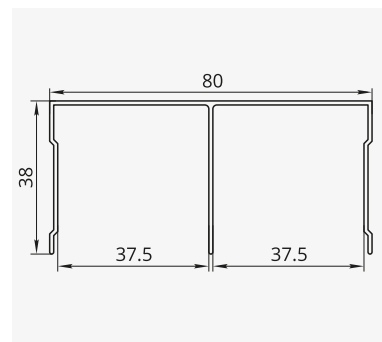


Нижняя направляющая Classic

длина профиля – 5.9 м

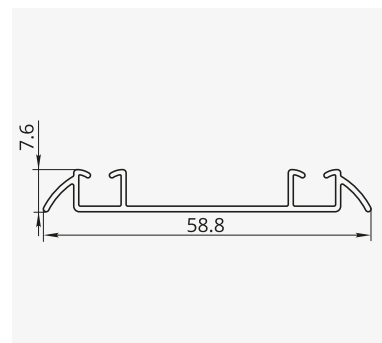


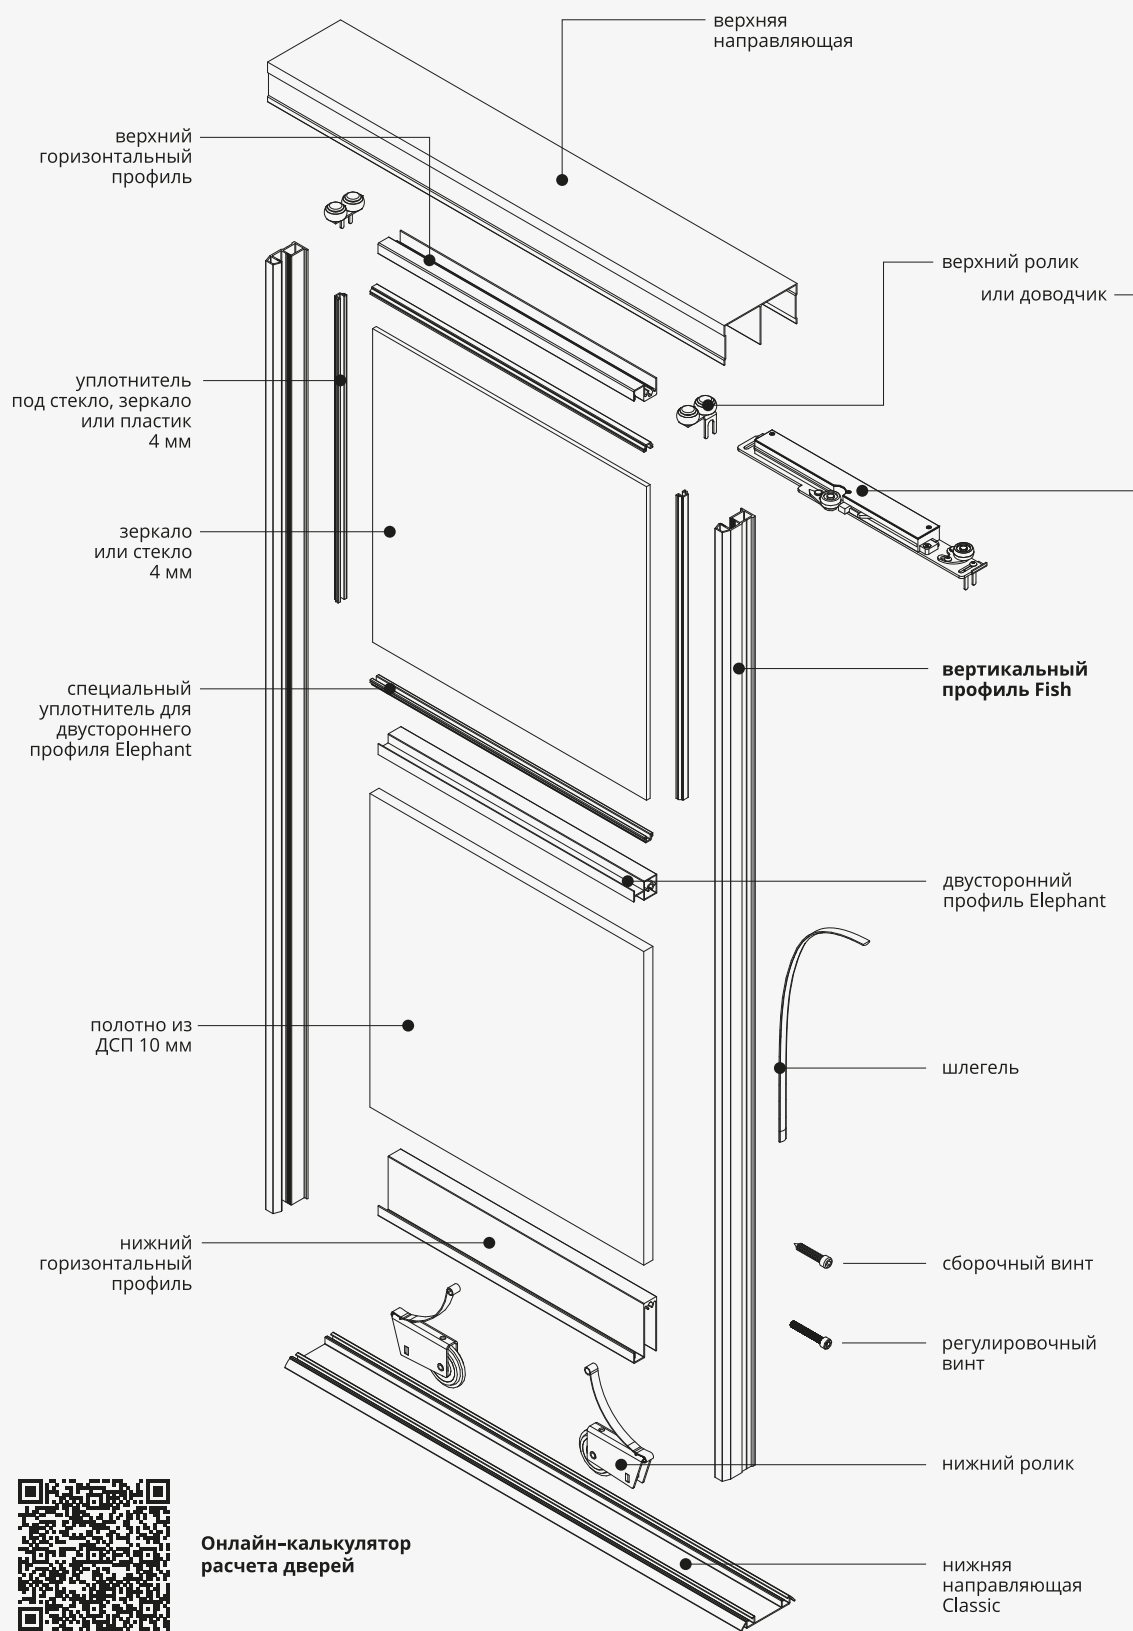

Размеры двери

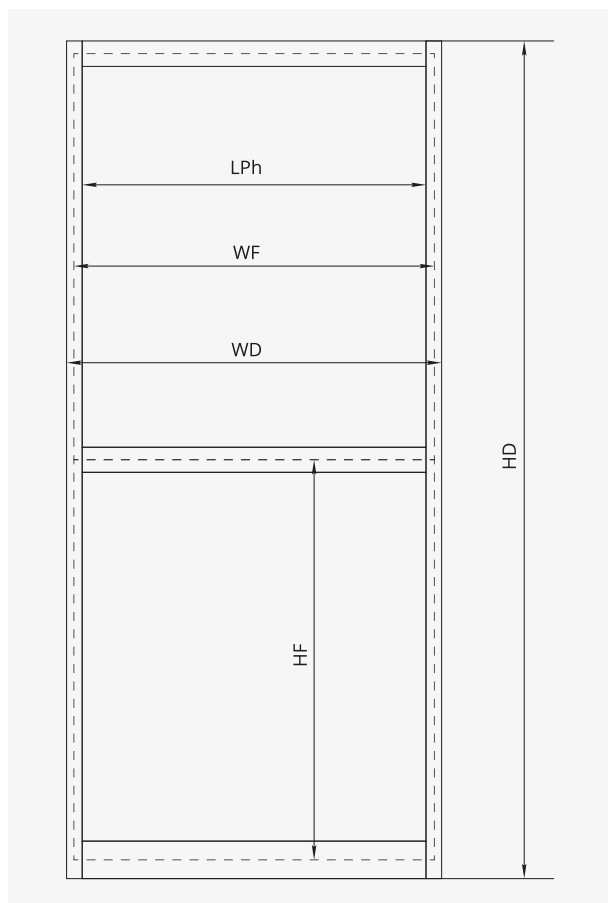

Присадка отверстий в вертикальном профиле

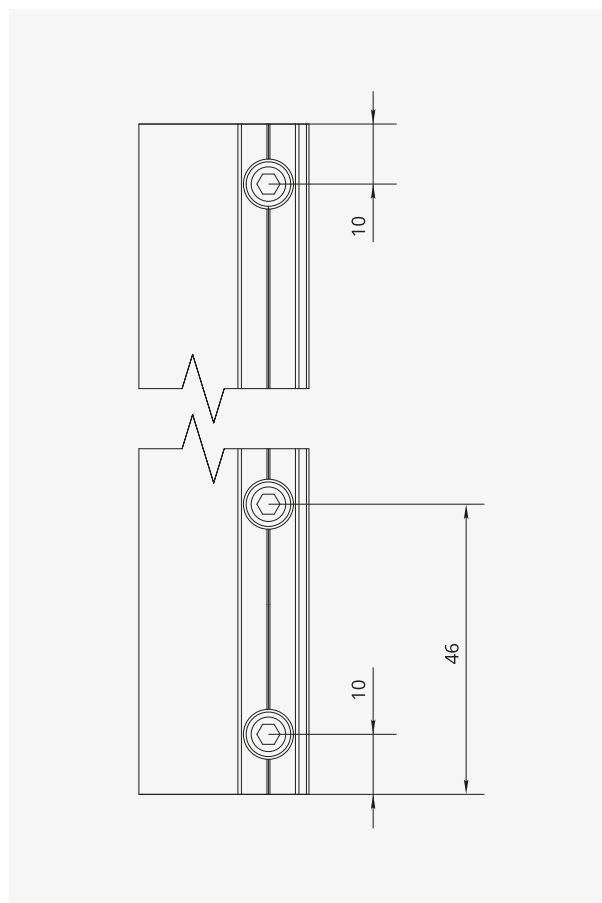

Технические характеристики дверей-купе

Максимальная ширина двери – 1200 мм
Максимальная высота двери – 2700 мм

Максимальный вес одной двери – 75 кг
Максимальная толщина наполнения – 10 мм


Формулы расчета дверей и наполнения для профилей Elephant

Fish Cat Fox Frog	HD = HO – 40 мм	LPh = WD – 25 мм	HF (лдсп) = HD – 3 мм
			WF (лдсп) = WD – 3 мм
	$WD = \frac{WO + 13 \text{ мм} \times QO}{QD}$	NL = WO – 1 мм	HF (зеркало) = HD – 5 мм
			WF (зеркало) = WD – 5 мм


Условные обозначения

HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтальных и двусторонних профилей, мм	QO	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм				
WD	ширина двери, мм	NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
WO	ширина проема, мм	QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм

Сечение двери по вертикали

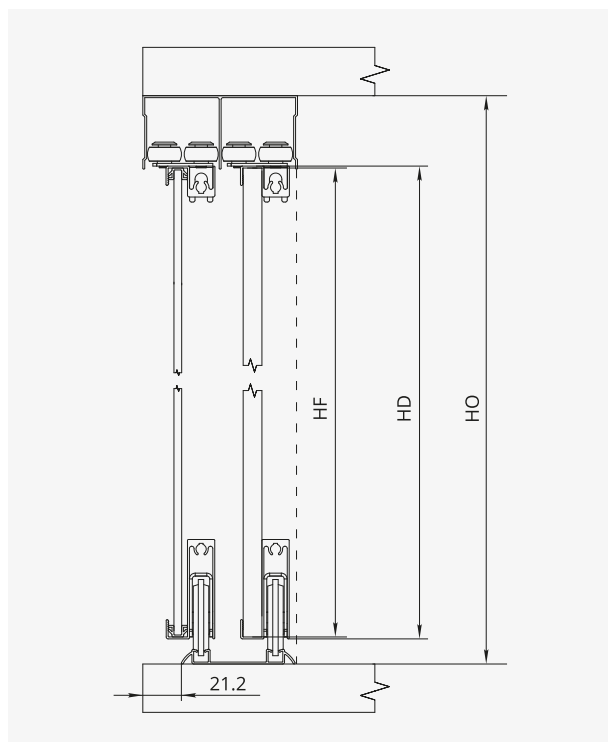

Сечение двери с ДСП толщиной 10 мм

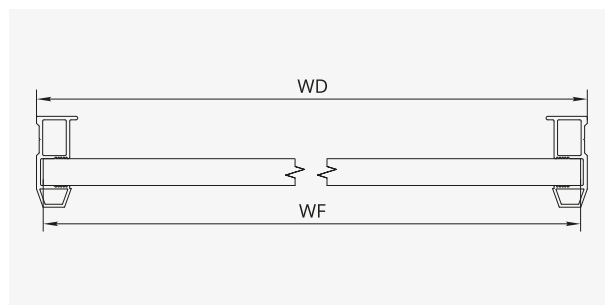

Сечение двери со стеклом толщиной 4 мм


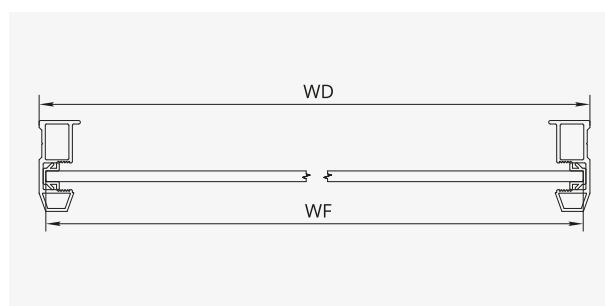



Таблица соответствия декоров профилям

Длина, м	Вертикальные профили Elephant				Горизонтальные профили		Направляющие		Двусторонние профили
	Fish	Cat	Fox	Frog	верхний	нижний	верхняя Premial	нижняя Classic	со стяжкой
	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Черный глянец	●	●		●	●	●	●	●	●
Белый глянец	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Черный муар	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Белый муар	●	●	●		●	●	●	●	●
Графит шелк	●	●	●		●	●	●	●	●
Хром матовый	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Серебро браш	●	●	●		●	●	●	●	●
Графит браш	●	●	●		●	●	●	●	●
Шампань браш	●	●	●		●	●	●	●	●
Золото браш	●	●	●		●	●	●	●	●
Черный браш	●	●	●		●	●	●	●	●
Латунь браш	●	●	●		●	●	●	●	●


Черный глянец




Белый глянец




Черный муар

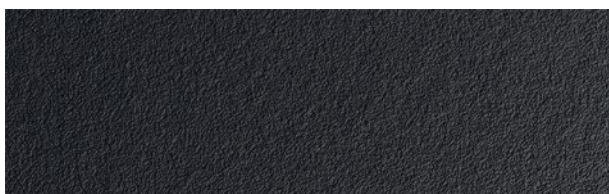


Белый муар

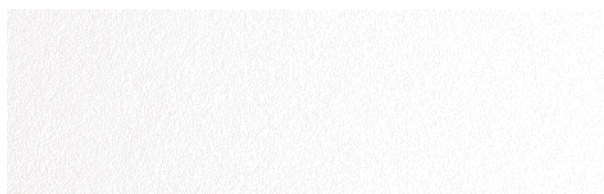

Графит шелк

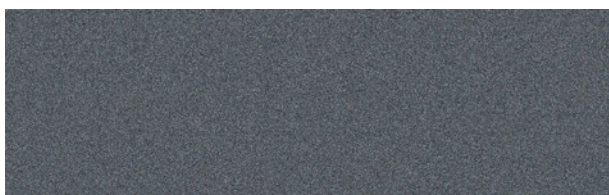

Хром матовый




Серебро браш



Графит браш



Шампань браш

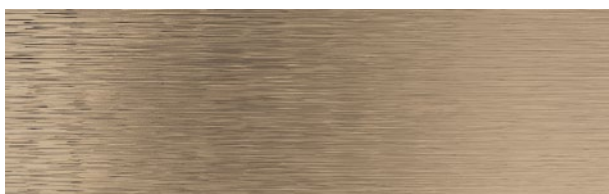


Золото браш



Черный браш



Латунь браш

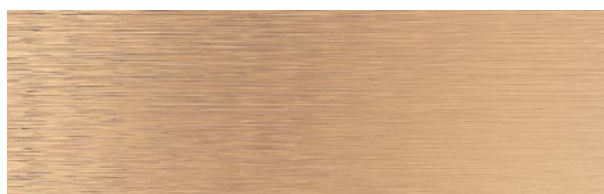



ФУРНИТУРА

Комплектующие для дверей шкафов-купе



ФУРНИТУРА

Стальные универсальные доводчики Premial Soft усиленный и для легких дверей

симметричный, асимметричный
подходит для систем: Premial, Furnial, Elephant

Комплектация:

- 1 – доводчик левый
- 2 – доводчик правый
- 3 – активатор с комплектом креплений к верхней направляющей – (2 шт)
- 4 – фиксатор доводчика к верхнему горизонтальному профилю (2 шт)
- 5 – винт сборочный 6x35 мм (2 шт)

Характеристики

усиленного доводчика:

- ширина двери: от 800 до 1000 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **30-40 кг**

Характеристики

доводчика для легких дверей:

- ширина двери: от 600 до 900 мм
- используется в направляющих: 37.5 мм и 39 мм
- максимальный вес двери: **20-30 кг**



Видеоинструкция
по установке доводчика



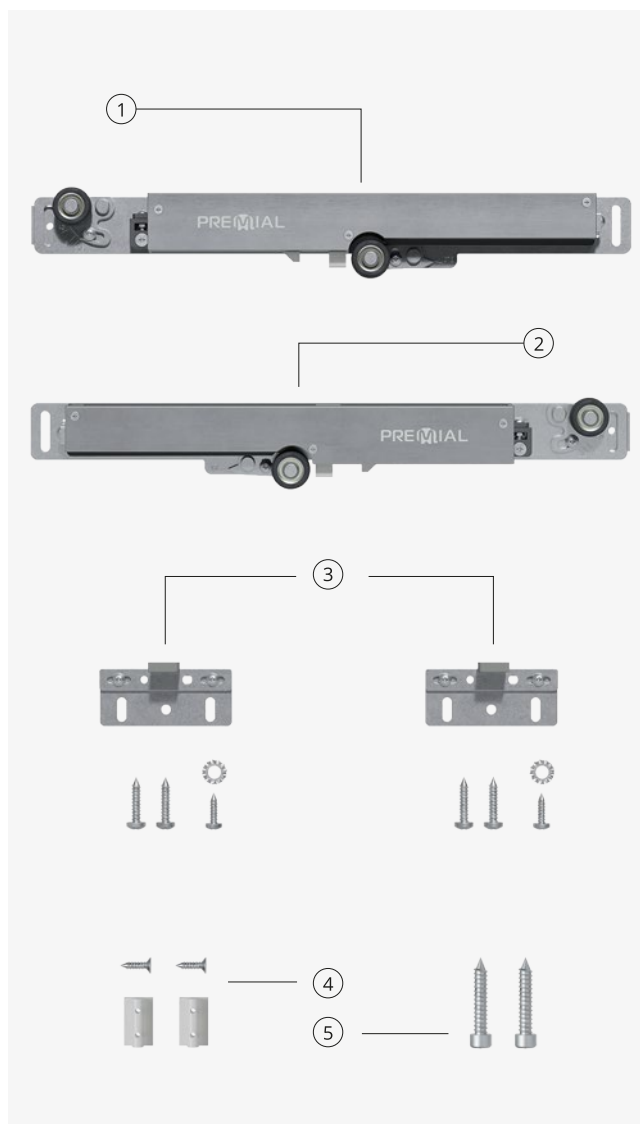



Схема расположения активаторов и доводчиков

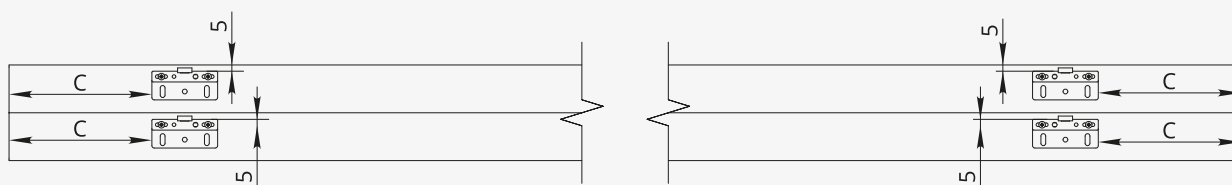


$C = 113 + \text{ширина вертикального профиля (мм)}$




Порядок установки доводчика в шкаф-купе

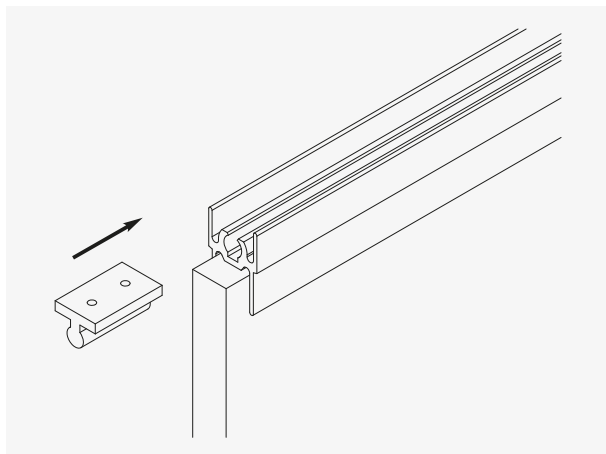


Установите фиксатор доводчика в верхний горизонтальный профиль.

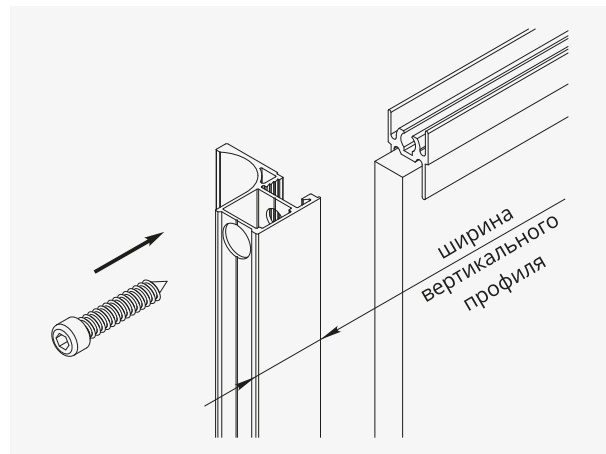


Соедините вертикальный профиль с верхним горизонтальным профилем.

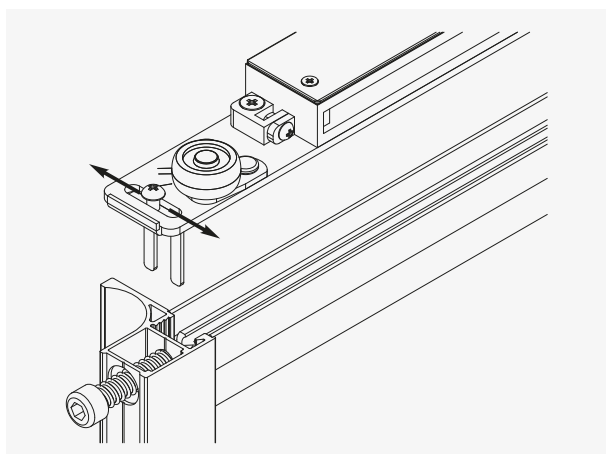


Отрегулируйте доводчик по типу вертикального профиля (симметричный, асимметричный).

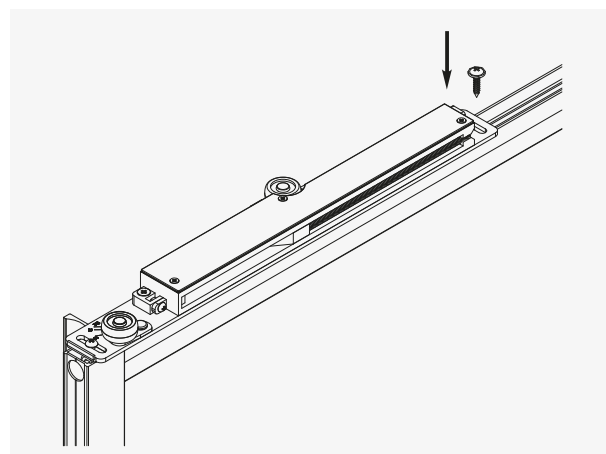

Закрепите доводчик на фиксаторе, находящемся в верхнем горизонтальном профиле.

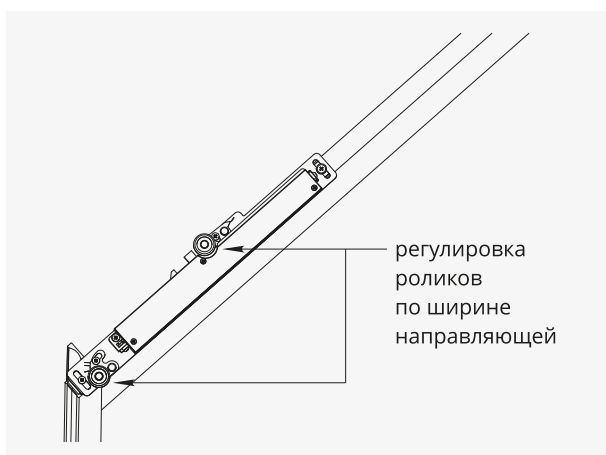

Отрегулируйте ролики доводчика относительно ширины верхней направляющей.

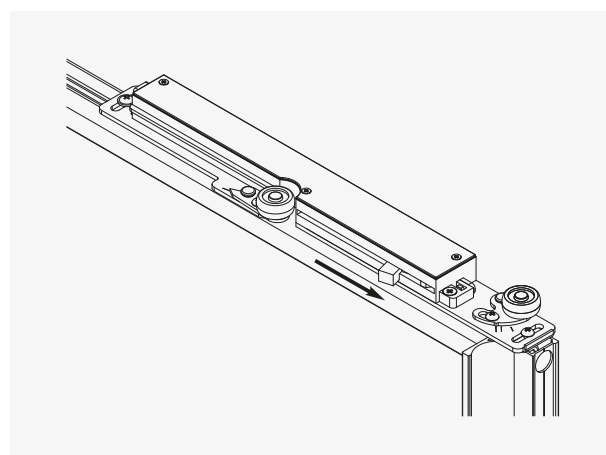

Взведите механизм доводчика в крайнее правое положение до упора.

ФУРНИТУРА


Комплект роликов Premial Red и Premial Grey

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6x35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

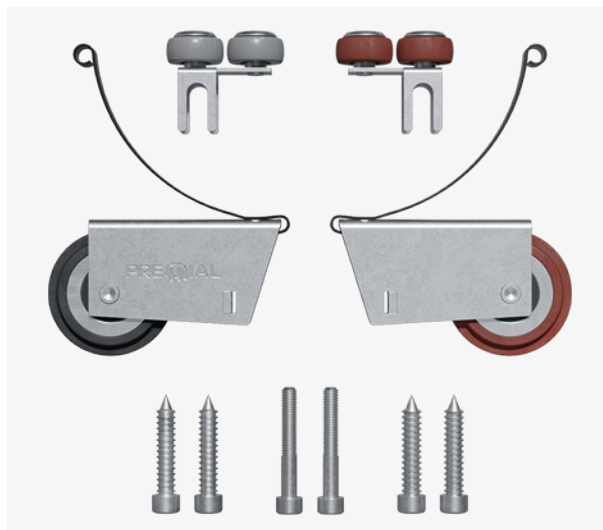


Комплект роликов PML Mule

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6x35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с пылезащищенным подшипником (опрессовка на втулку) и покрытием POM – термопласт
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

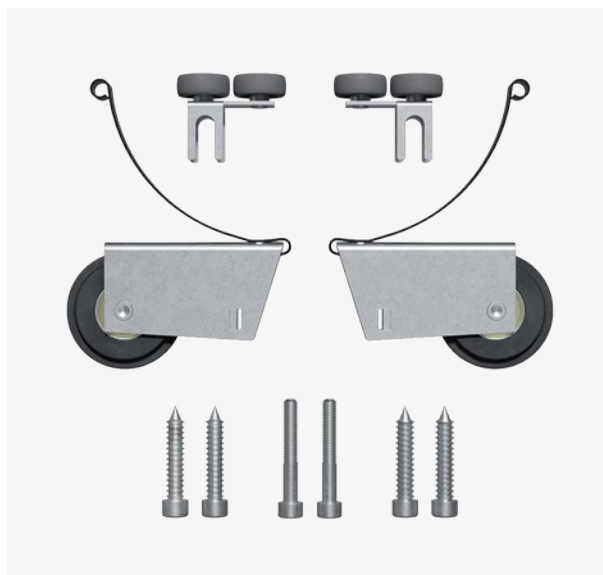

Комплект роликов Double Premium

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6x35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 100 кг
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из POM-термопласта
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 100 000 циклов




Комплект роликов Lux

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6x35 мм – 4 шт
- винт регулировочный – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 35 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.2 мм
- тип: симметричные, асимметричные
- нижний ролик из термопласта с открытым подшипником
- заявленный срок службы ролика – 35 000 циклов

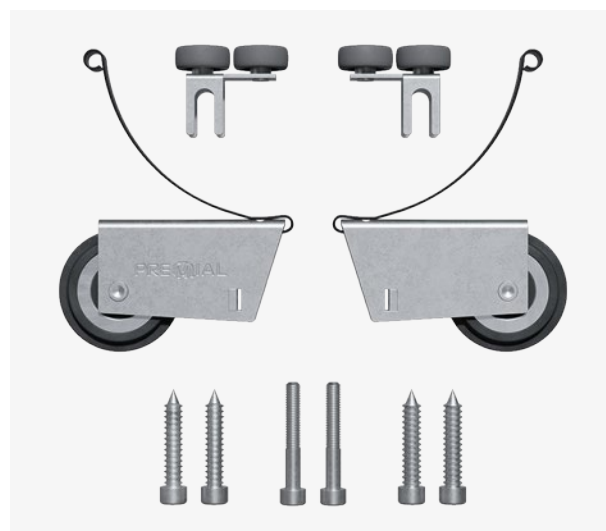

Фурнитура для системы Elephant


Комплект роликов Elephant

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- винт сборочный 6x35 мм – 4 шт
- **специальный** регулировочный винт Elephant – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – 60 кг
- толщина корпуса нижнего ролика – 1.5 мм
- тип: асимметричные
- нижний ролик из термопласта с усиленным закрытым подшипником
- верхний ролик с закрытым подшипником и амортизатором из силикона
- заявленный срок службы ролика – 70 000 циклов

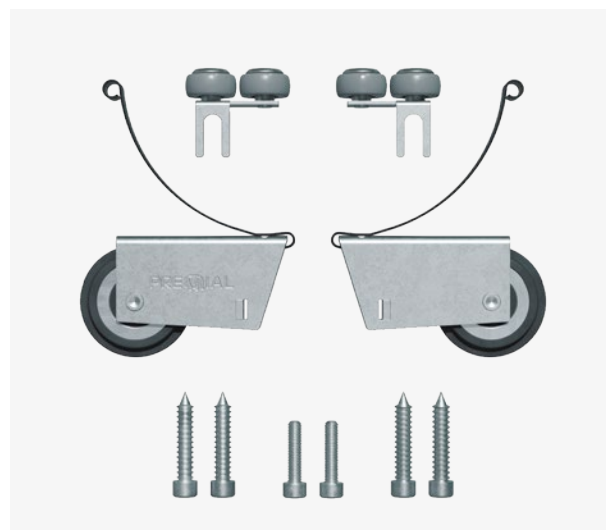

Специальный уплотнитель для двустороннего профиля Elephant

Цвета: прозрачный, черный



Ручка для плоских дверей Elephant PAW

Наклеивается на плоскость наполнения (вставку двери)

Материал: алюминий
Самоклеющаяся основа
Видимая ширина – 9 мм
Высота – 6 мм
Цвет: серебро



ФУРНИТУРА

Уплотнитель в нижнюю направляющую



Уплотнитель «елочка» под стекло 4 мм



Уплотнитель под плиту МДФ и ЛДСП 8 мм



Уплотнитель под стекло и пластик 4 мм



Стальной нижний стопор



Пластиковый верхний стопор



Шлегель 7 x 6 мм



Шлегель 9 x 4 мм



Шлегель полиуретановый 9 x 6 мм



Прищепка для шлегеля Invisible



Фурнитура для дверей из плитных материалов: ЛДСП 16 мм, МДФ 16 мм, 18 мм

Комплект роликов PML 16Un


Ширина двери: 500–1100 мм
Высота двери: 800–2700 мм
Монтируются на дверное полотно
Горизонтальные профили не требуются

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт
- ключ-шестигранник

Характеристики:


- допустимая нагрузка на пару – до 50 кг
- материал корпуса – легированная сталь 2 мм
- подшипник закрытого типа
- заявленный срок службы ролика – 40 000 циклов

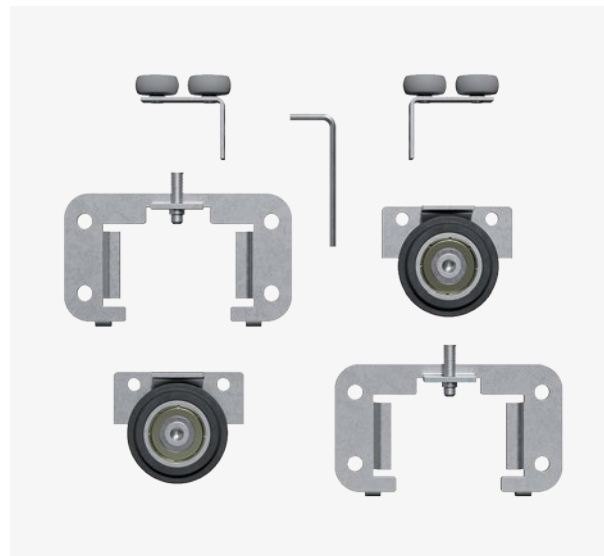

$$WD = \frac{WO + WZ \times QO}{QD}$$

$$HD = HO - 39 \text{ мм}$$

WD	ширина двери
WO	ширина проема
WZ	ширина места перекрытия (произвольная)
QO	количество мест перекрытий
QD	количество дверей
HD	высота двери
HO	высота проема

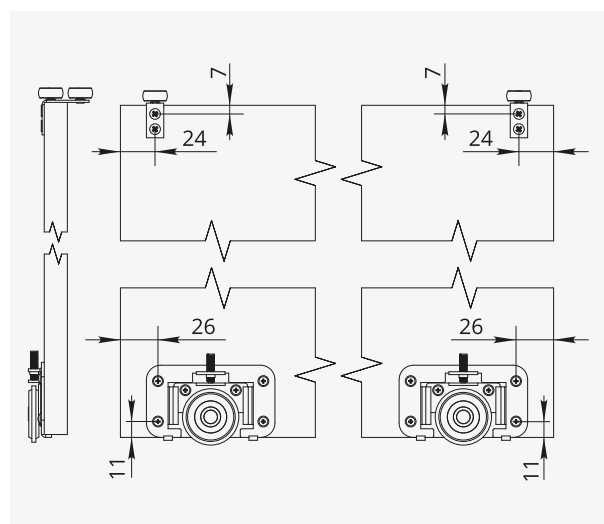

Комплект роликов Ali – 731


Ширина двери: 500–1100 мм
Высота двери: 800–2700 мм
Монтируются на дверное полотно
Горизонтальные профили не требуются

Комплектация:

- верхние ролики – 2 шт
- нижние ролики – 2 шт

Характеристики:

- допустимая нагрузка на пару – до 50 кг
- материал корпуса – фторопласт
- подшипник закрытого типа
- заявленный срок службы ролика – 30 000 циклов

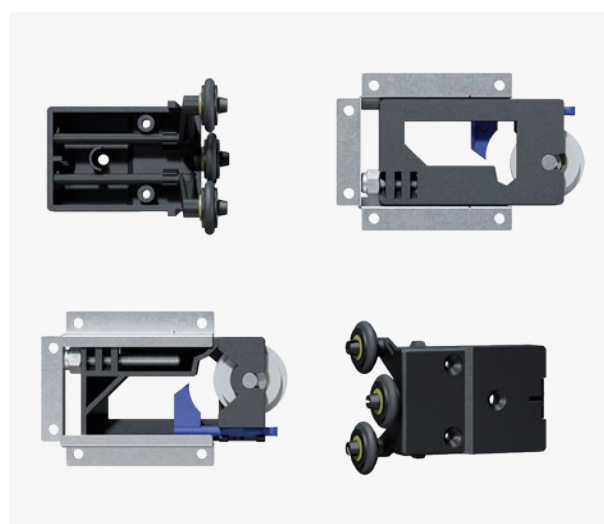



JAM


Раздвижная система для шкафов-купе
на скрытых врезных направляющих



Вертикальный профиль JAM


асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.5 мм

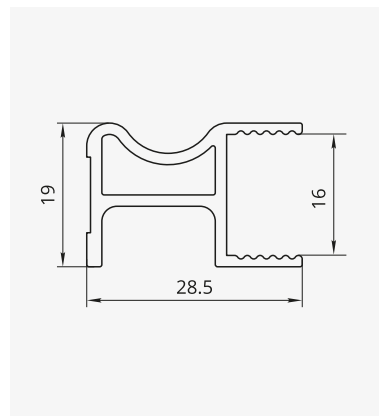


Направляющая JAM

длина профиля – 6 м

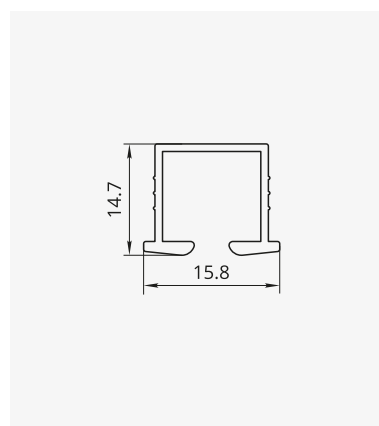


Врезной разделительный профиль

длина профиля – 5.9 м

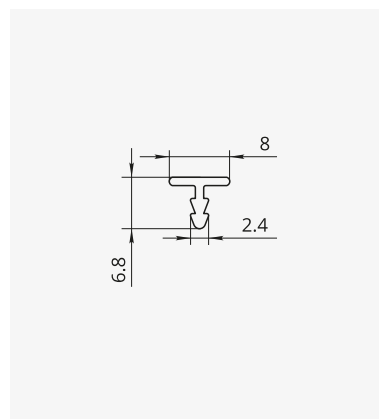

П-образный профиль для торцевания корпуса

длина профиля – 5.9 м

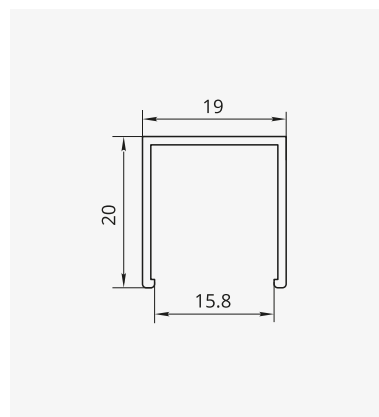

Комплект механизмов системы Jam

Комплект доводчиков на одну дверь


доводчик – 2 шт



Комплект роликов на одну дверь


ролик универсальный
с покрытием POM-термопласт
в стальном корпусе – 4 шт

заявленный срок службы ролика – 50 000 циклов

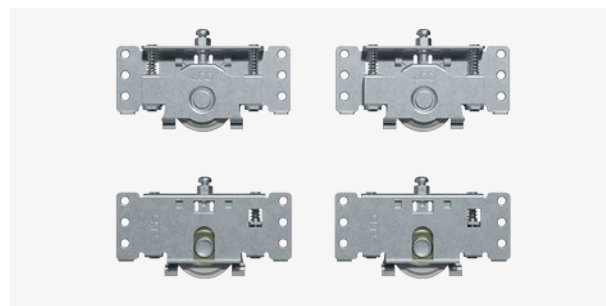


Присадки под ролики и направляющие

Фрезеровки крыши и дна корпуса одинаковые.

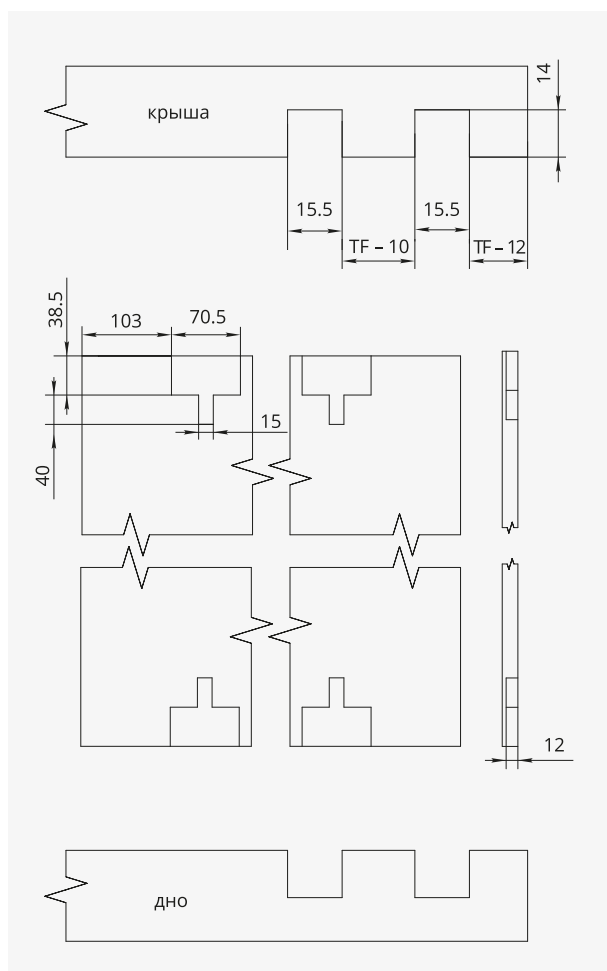

С фрезеровкой под ролики

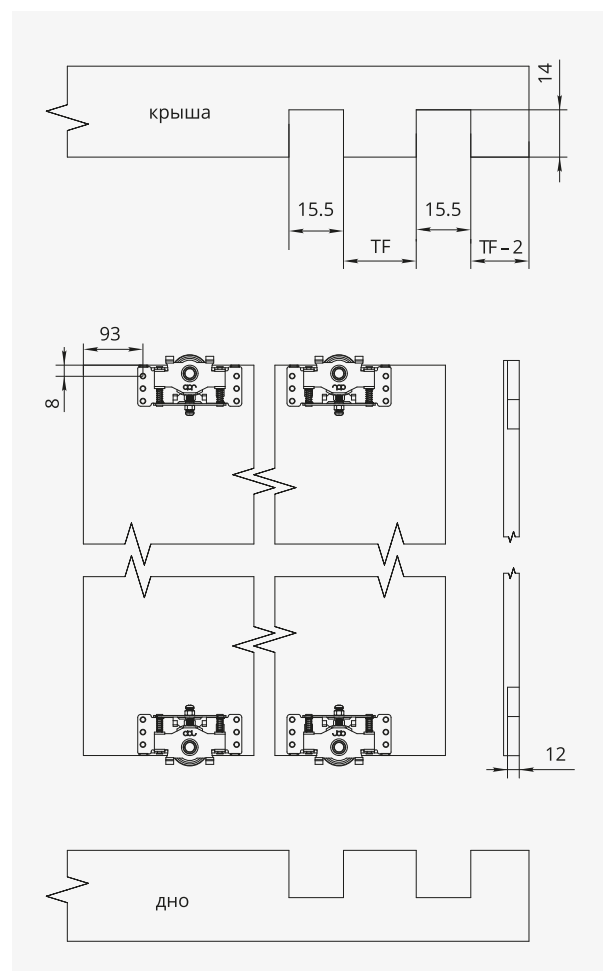


Без фрезеровки под ролики

Технические характеристики дверей-купе


Ширина двери – до 1200 мм.
Высота двери – до 2700 мм.
Максимальный вес одной двери – 45 кг.

Толщина дверного полотна – от 16 мм.
Толщина крыши и корпуса шкафа – от 22 мм.
Горизонтальные профили не требуются.

Схема сборки двери

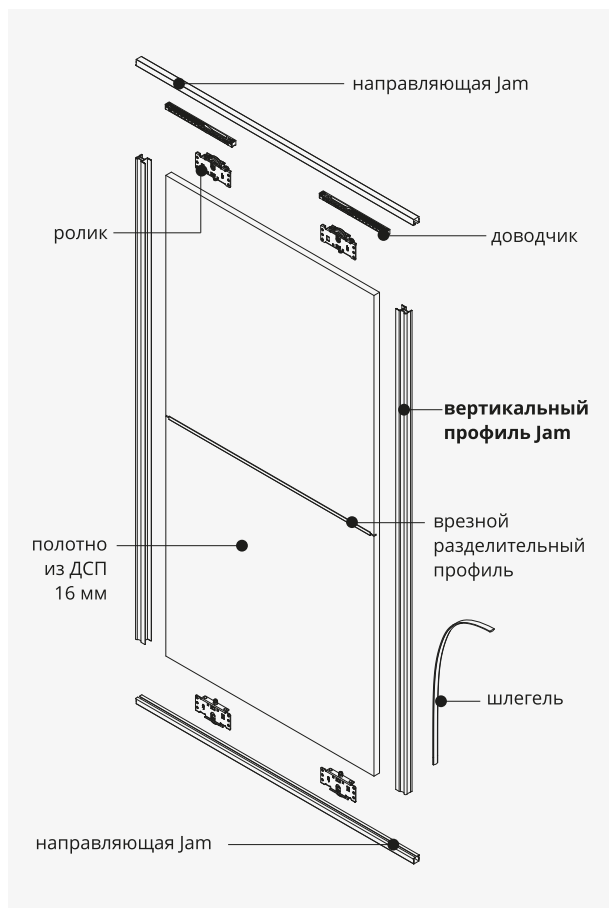

Размеры двери

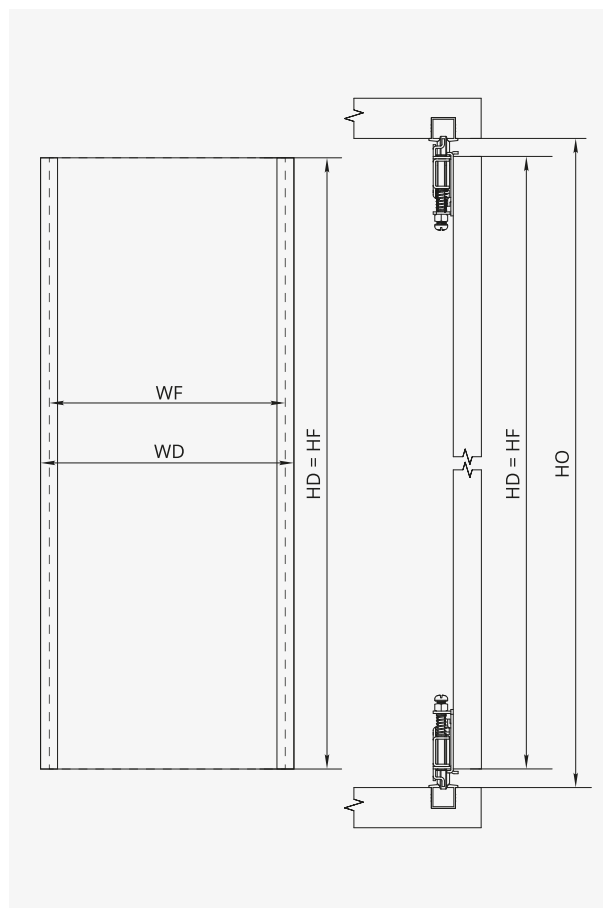


Формулы расчета дверей и наполнения для системы Jam

с вертикальным профилем	без вертикального профиля	
$WF \text{ (лдсп)} = WD - 28 \text{ мм}$	$WF \text{ (лдсп)} = WD$	$HD = HO - 15 \text{ мм}$
$WD = \frac{WO + 10 \text{ мм} \times QD}{QD}$	$WD = \frac{WO + 28.5 \text{ мм} \times QD}{QD}$	$NL = WO$
		$HF \text{ (лдсп)} = HD$

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	TF	толщина наполнения, мм	QO	количество мест перекрытий дверей, шт
HO	высота проема, мм	NL	длина направляющих, мм	HF	высота наполнения, мм
WD	ширина двери, мм	QD	количество дверей, шт	WF	ширина наполнения, мм
WO	ширина проема, мм				


Инструкция по установке системы Jam

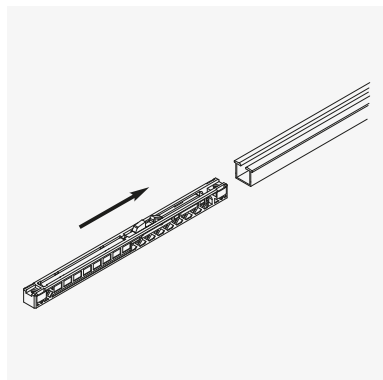


1. Установите доводчики в верхнюю или нижнюю направляющую до установки направляющих в корпус шкафа.




2. Зафиксируйте доводчики ближе к боковым стойкам корпуса с помощью фиксирующих винтов под шестигранник, находящихся в доводчиках.

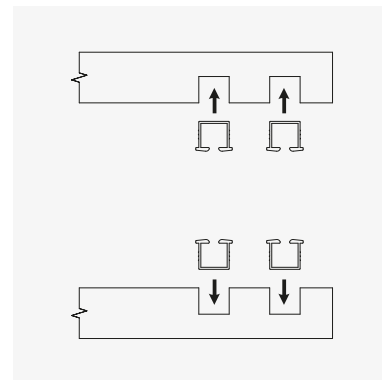


3. Во фрезерованные пазы дна и крыши корпуса шкафа с помощью киянки установите направляющие.

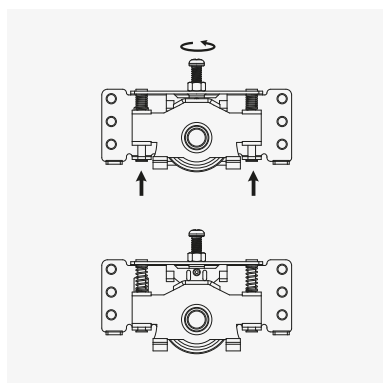


4. Перед установкой роликов на полотно двери выкрутите винты и приподнимите колеса до щелчка.

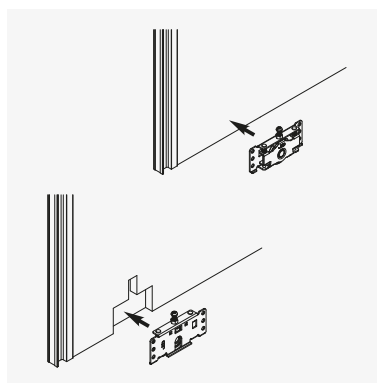

5. Установите ролики выбранным способом (с фрезеровкой или без фрезеровки) на полотно двери.

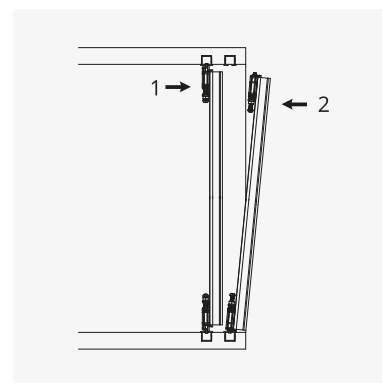


6. Установите двери на направляющие. Сначала внутренние, затем внешние.

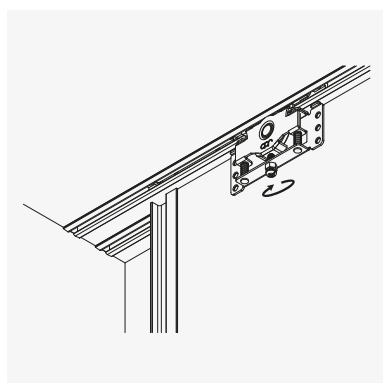

7. После установки дверей закрутите винты на роликах до полной фиксации дверей в направляющих.



8. Выкрутите фиксирующие винты на доводчиках с помощью шестигранника.

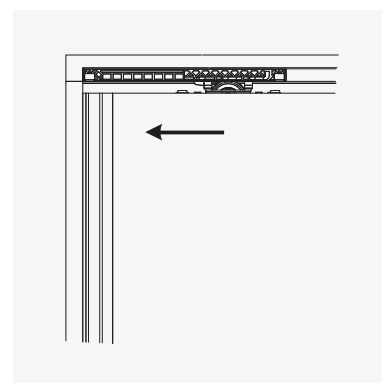

9. Сдвиньте доводчики в такое положение, чтобы двери прилегали к своим боковым стойкам, и зафиксируйте доводчики, закрутив винты.



JIN, LIKE R+, PIVOT

Распашные механизмы



JIN, LIKE R+, PIVOT

Распашной механизм Premial Pivot для антресольных и узких дверей

комплект – 2 шт

Крепится в вертикальный профиль и распашную направляющую. Является петлей для распашной поворотной системы.

Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями Premial C и Premial L
- максимальная ширина двери – 600 мм
- максимальная высота двери – 2700 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется с распашной направляющей




Распашная направляющая

длина профиля – 5.9 м



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа

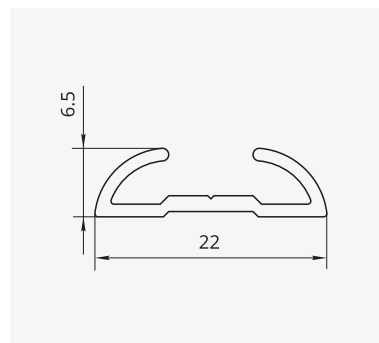

Распашной механизм Premial Like R+


Возможно использование для сборки рамки двери двух верхних горизонтальных профилей Premial.

Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями Premial C и Premial L
- максимальная ширина двери – 600 мм
- максимальная высота двери – 2700 мм
- максимальный вес двери – 30 кг
- используется без распашной направляющей



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа

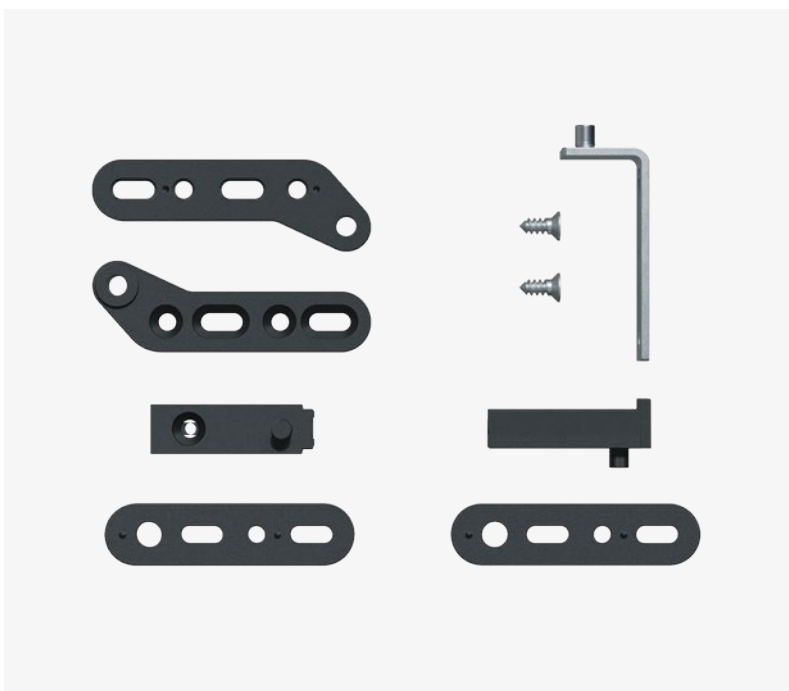

Усиленный распашной механизм Premial Jin

Возможно использование для сборки рамки двери двух верхних горизонтальных профилей Premial

Комплектация:

- 1 – нижняя опорная Р-пластина утолщенная 5.5 мм
- 2 – верхняя опорная Р-пластина тонкая 3 мм
- 3 – нижний опорный винт-ось
- 4 – верхний крепежный винт-ось
- 5 – ось стопора стальная (2 шт)
- 6 – стопор пластиковый с фторопластовым амортизатором (2 шт)
- 7 – верхняя крепежная D-пластина
- 8 – нижняя крепежная D-пластина
- 9 – шайба (2 шт)


Характеристики:

- используется только с асимметричными вертикальными профилями С Premial и С Classic
- максимальная ширина двери – 700 мм
- максимальная высота двери – 2700 мм
- максимальный вес двери – 40 кг
- используется без распашной направляющей


При сборке рамки двери с верхним и нижним горизонтальными профилями ширину вставки рассчитывайте по формулам со стр. 13



Наведите камеру, чтобы посмотреть расчеты, схему сборки и порядок монтажа

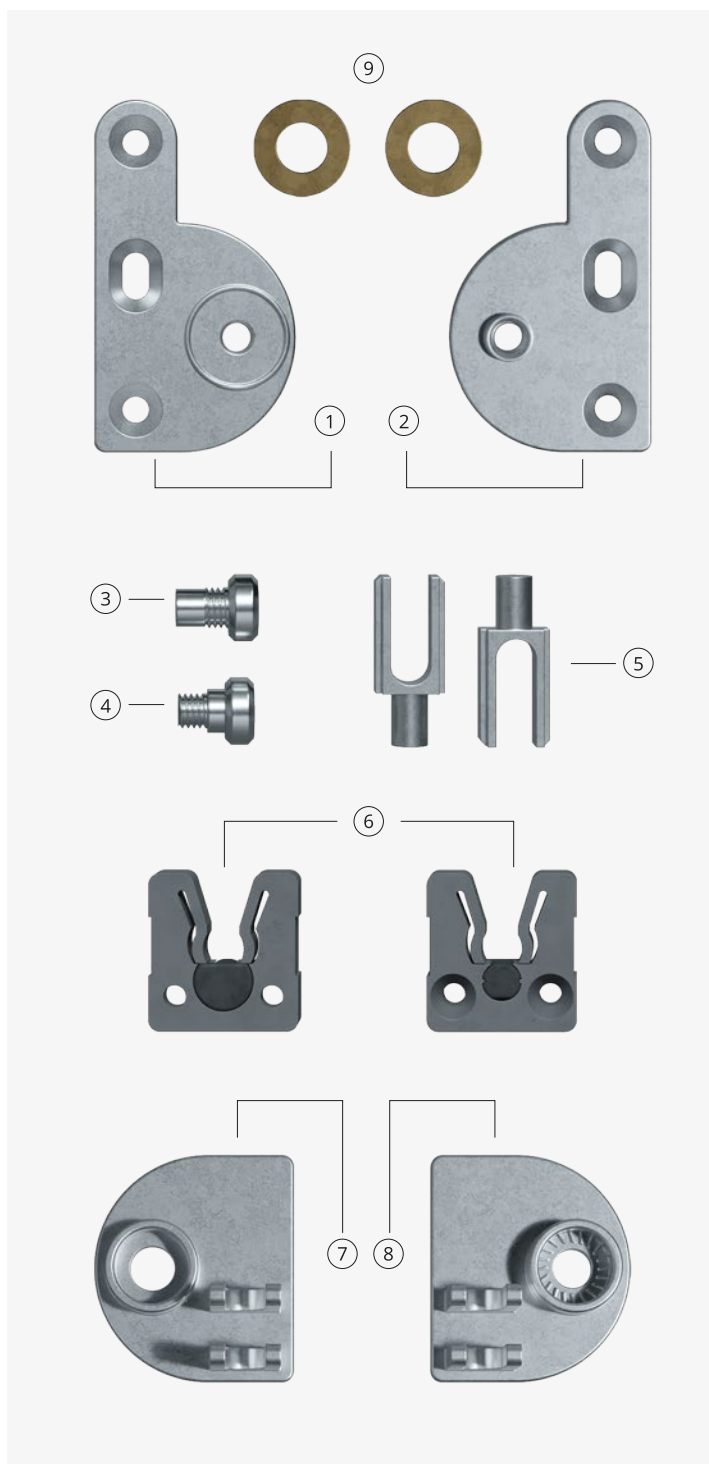


Правая опорная пластина

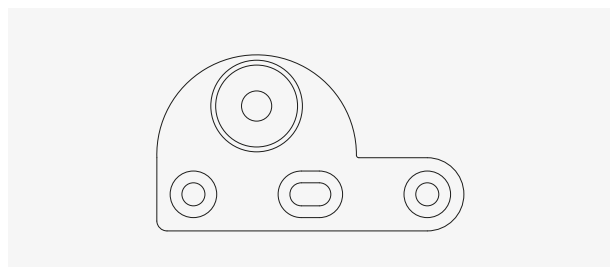

Дверь открывается вправо.

Левая опорная пластина

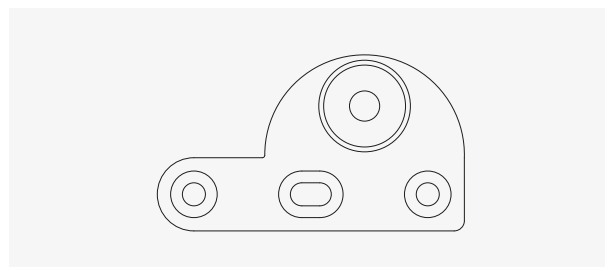

Дверь открывается влево.




ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

ALU Force[®]
ADJUST

ALUFORCE ADJUST

Навесные системы

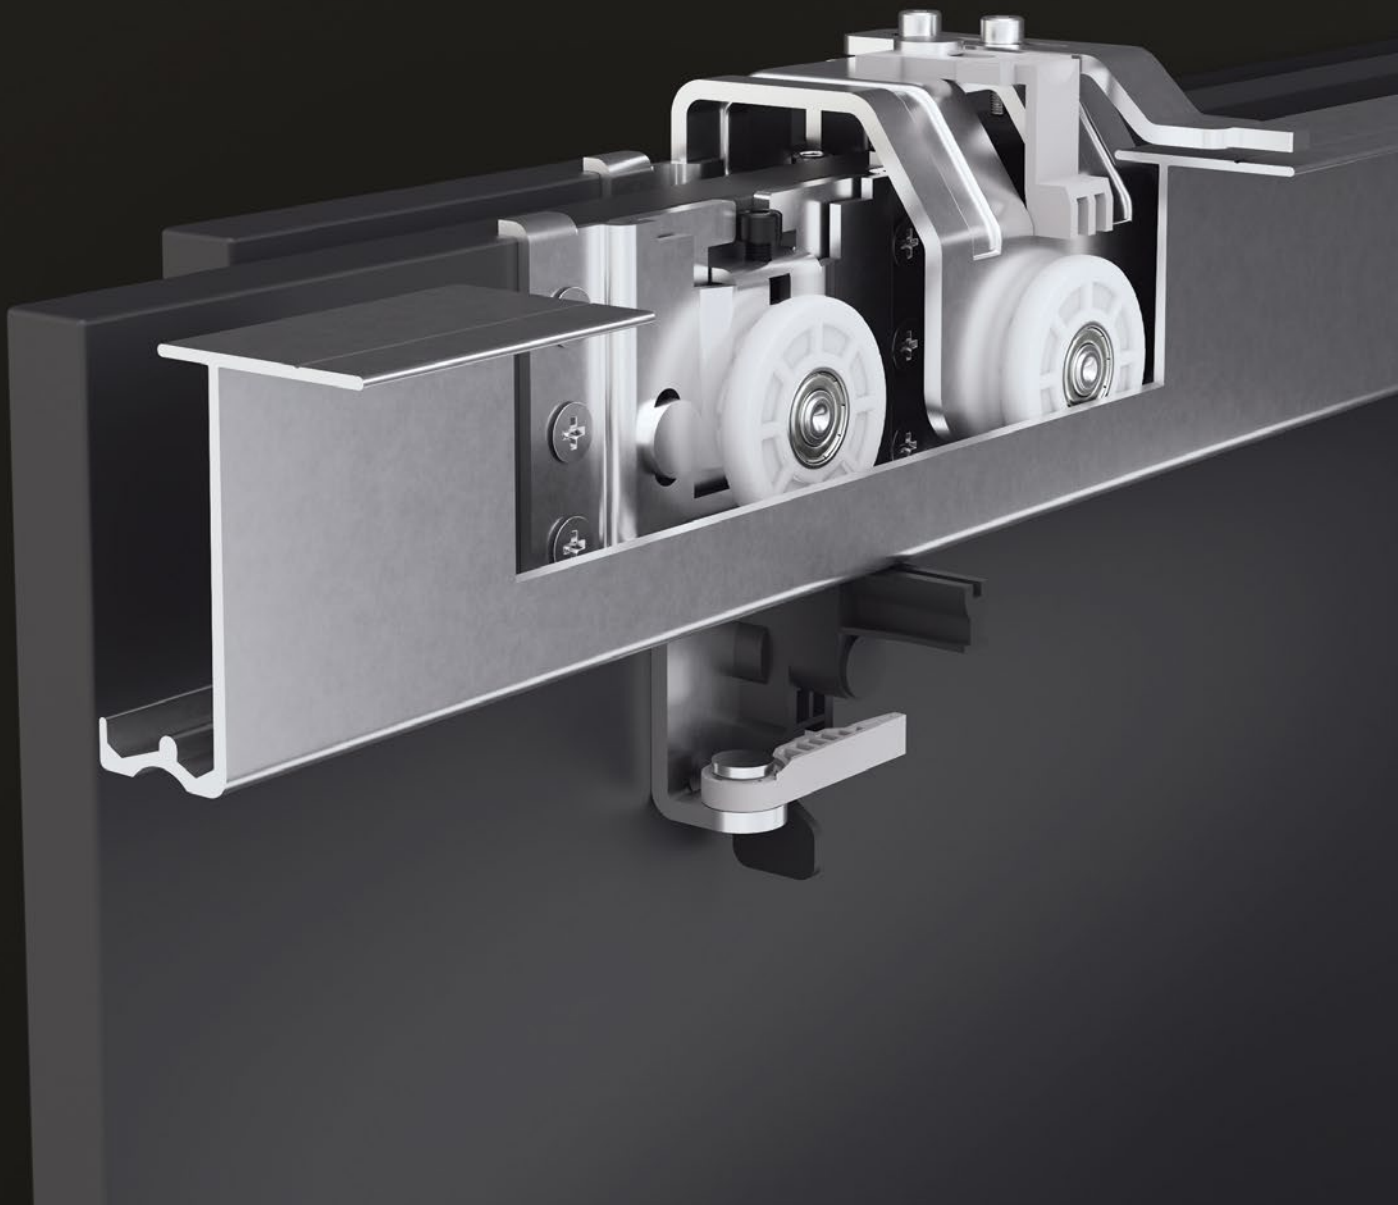


ALUFORCE ADJUST

Вертикальный профиль CAT

асимметричный



длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



Вертикальный профиль FOX

асимметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

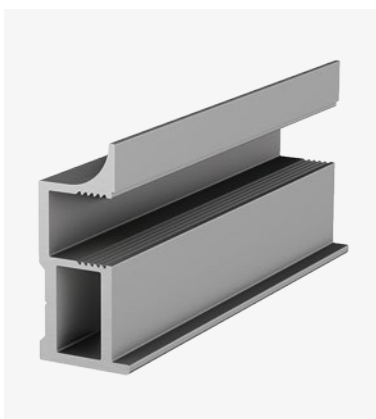

Вертикальный профиль FISH

асимметричный



длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм



Вертикальный профиль и профиль внутренней двери FROG


асимметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.3 мм до 2 мм
ширина видимой части – 13 мм

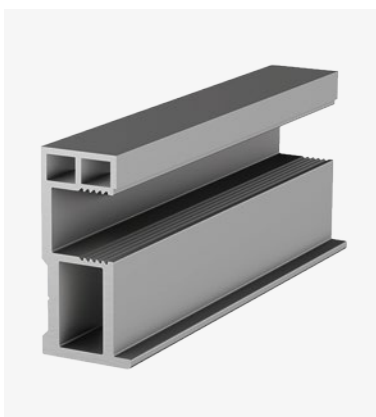


Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

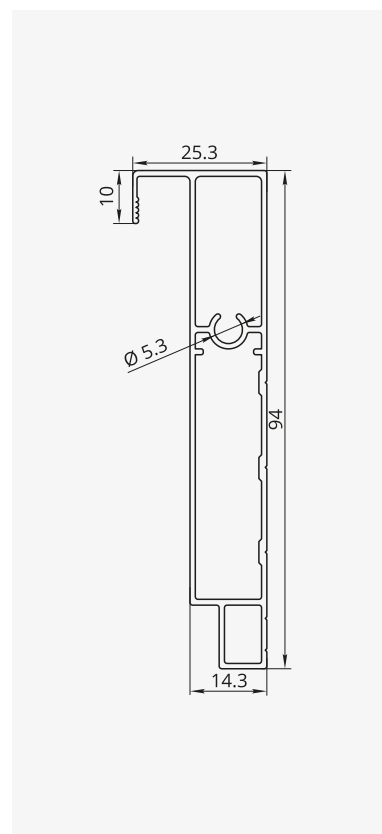


Нижний горизонтальный профиль

длина профиля – 5.9 м

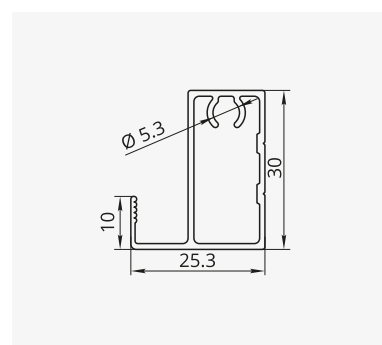



Врезной разделительный профиль для безрамочной системы

длина профиля – 5.9 м

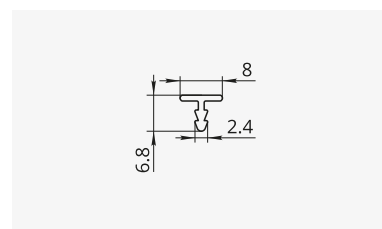

Двусторонний профиль со стяжкой Elephant


длина профиля – 5.9 м

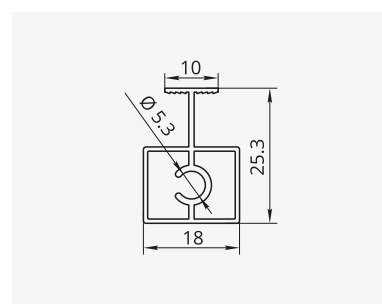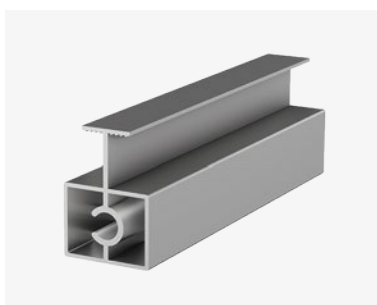

ALUFORCE ADJUST


Верхняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

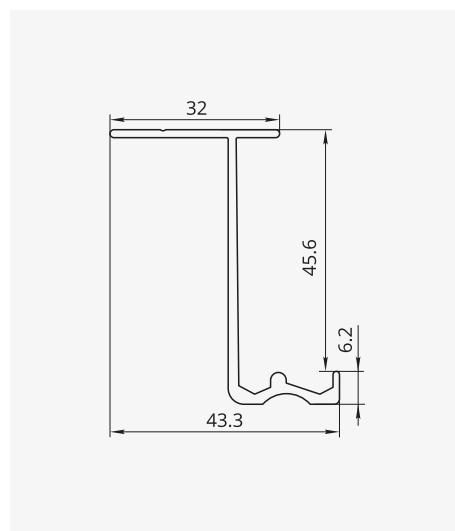

Нижняя направляющая

длина профиля – 5.9 м

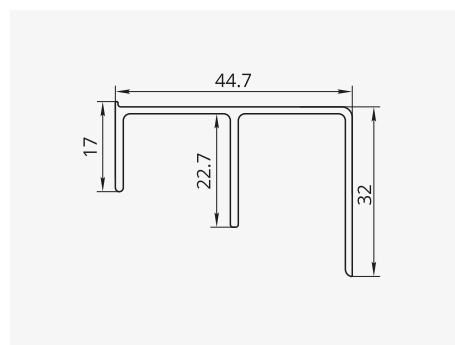

Уплотнитель Elephant



Ручка Elephant PAW



Заглушки



Линейка комплектов профилей по ширине шкафа

На 2-х дверный шкаф	На 3-х дверный шкаф	На 4-х дверный шкаф
1665 мм	2500 мм	3900 мм
1930 мм	2910 мм	
2500 мм	3320 мм	4165 мм
2910 мм	3900 мм	

Технические характеристики дверей-купе

Ширина двери – от 800 мм до 1200 мм.
 Высота двери до 2700 мм.
 Максимальный вес одной двери – 40 кг.
 Механизмы шкафа полностью скрыты за фасадами.
 Толщина наполнения двери в рамочной системе **ADJUST FRAME** от 4 до 10 мм.
 Толщина полотна двери в безрамочной системе **ADJUST PLANE** до 19 мм.




Онлайн-калькулятор
расчета дверей


Черный глянец



Белый глянец



Черный муар

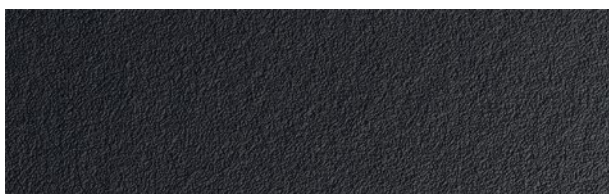

Хром матовый





Таблица соответствия декоров профилям

	Вертикальные профили Elephant				Горизонтальные профили		Направляющие		Двусторонние профили	
	Fish	Cat	Fox	Frog	верхний	нижний	верхняя	нижняя	Elephant со стяжкой	врезной т-образный
	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
длина,м	5.4	5.4	5.4	5.4	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
Черный глянец	•	•		•	•	•	черный анод	черный анод	•	•
Белый глянец	•	•	•	•	•	•	хром матовый	хром матовый	•	•
Черный муар	•	•	•	•	•	•	черный анод	черный анод	•	•
Хром матовый	•	•	•	•	•	•	хром матовый	хром матовый	•	•

ALUFORCE ADJUST

Комплект механизмов навесной системы Aluforce Adjust с регулировкой

Регулировка дверей производится
на верхнем ролике.
Диапазон регулировки двери
по высоте – 8 мм.
Регулировка по глубине –
на нижнем ролике.

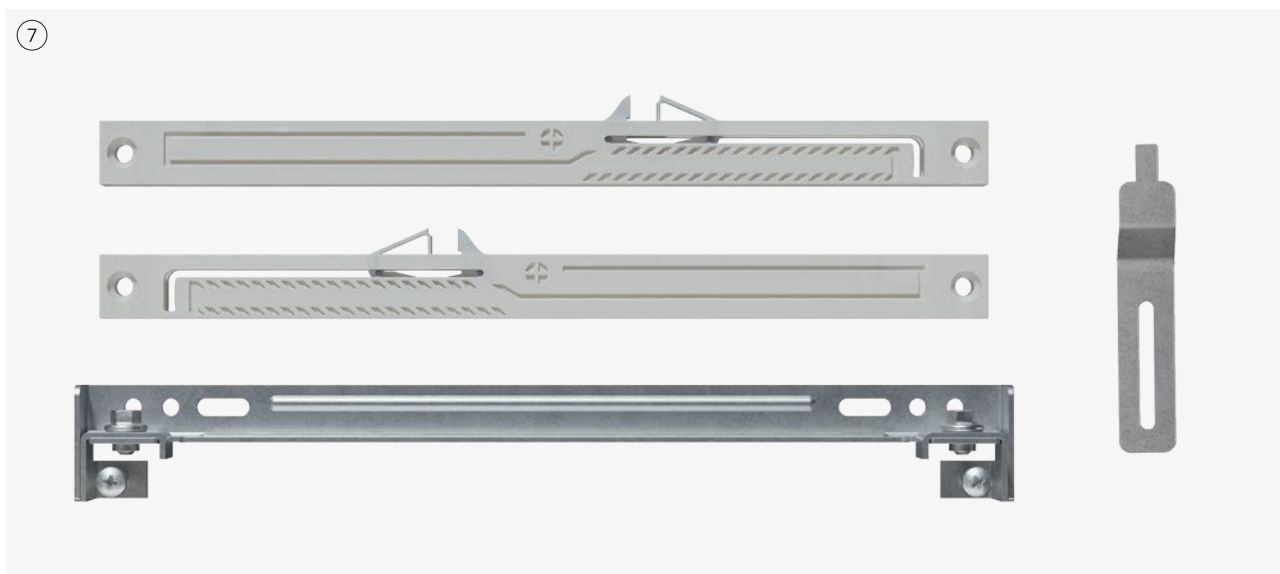

Комплектация

		На 2-х дверный шкаф	На 3-х дверный шкаф	На 4-х дверный шкаф
1	Верхний ролик внешней двери	2 шт	2 шт	4 шт
2	Верхний ролик внутренней двери	2 шт	4 шт	4 шт
3	Нижний ролик внешней двери	2 шт	2 шт	4 шт
4	Нижний ролик внутренней двери	2 шт	4 шт	4 шт
5	Опорная планка	2 шт	2 шт	4 шт
6	Стопор для средней двери	-	1 шт	-
7	Комплект доводчиков	2 шт	2 шт	4 шт

Количество саморезов и сборочных винтов соответствуют количеству дверей в комплекте.

Соотношение вертикальных профилей Elephant в шкафах

	Внешняя дверь	Внутренняя дверь	
	Fox, Fish, Cat, Frog	Fox, Fish, Cat, Frog	Frog
2-х дверный шкаф	2 x 2.7 м	1 x 2.7 м	1 x 2.7 м
3-х дверный шкаф	2 x 2.7 м	2 x 2.7 м	2 x 2.7 м
4-х дверный шкаф	4 x 2.7 м	2 x 2.7 м	2 x 2.7 м

Выпрямитель фасадов для цельноплитных дверей

Устанавливается на полотно двери толщиной от 16 мм высотой – от 2200 мм до 2700 мм шириной – от 600 мм до 1200 мм

Глубина паза под чашу выпрямителя – 10 мм



Инструкция по установке
выпрямителя фасадов



ALUFORCE ADJUST

Схема наложения фасадов на корпус 2-х дверного шкафа

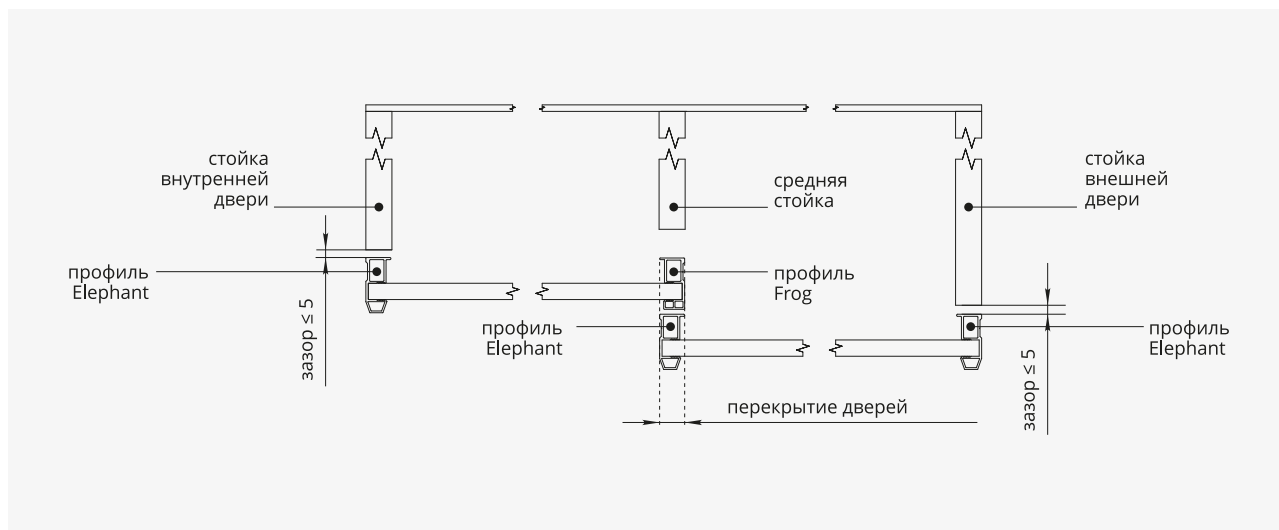


Схема наложения фасадов на корпус 3-х дверного шкафа


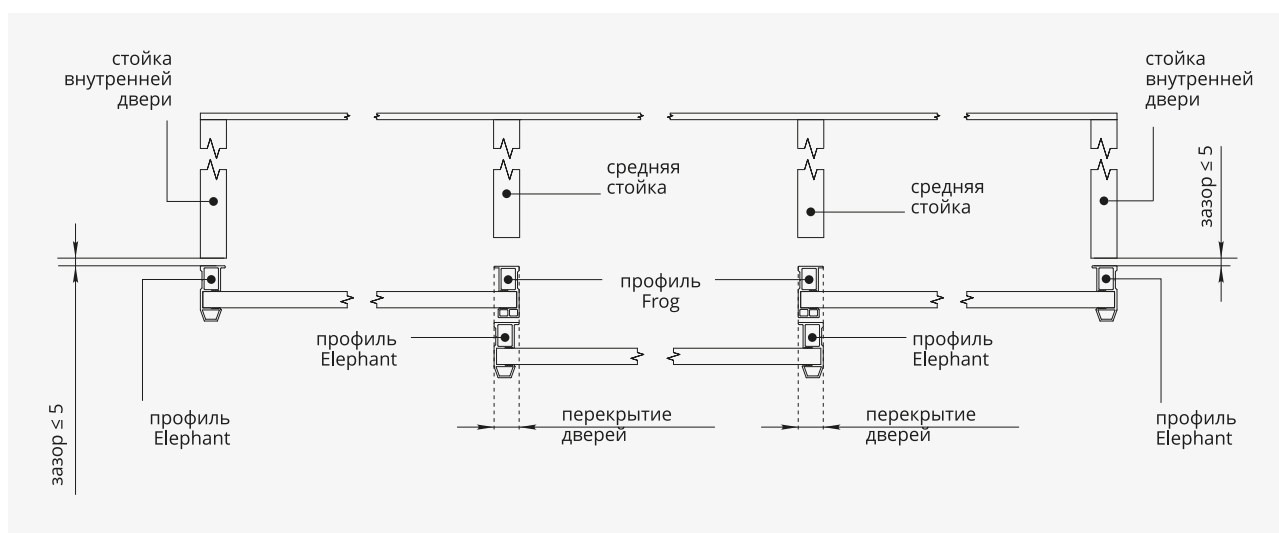


Схема наложения фасадов на корпус 4-х дверного шкафа

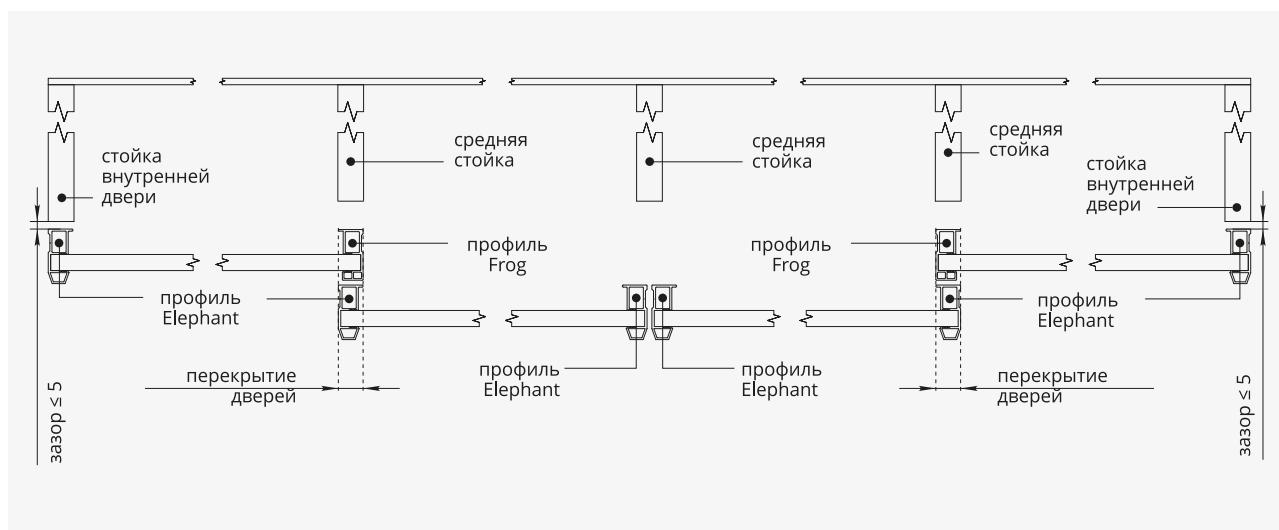

Условные обозначения

SO	ширина стойки внешней двери, мм
SI	ширина стойки внутренней двери, мм
SM	ширина средней стойки, мм
DT	глубина крыши, мм
DC	глубина шкафа, мм
DB	глубина дна, мм
HB	высота цоколя, мм


Схема сборки корпуса шкафа




Формулы расчета корпуса шкафа

Для рамочной системы	$DT = SI - 24 \text{ мм}$	$DB = DT + 20 \text{ мм}$
$SI = SO - 43 \text{ мм}$		
Для безрамочной системы	$SM = DT - 20 \text{ мм}$	$HB \geq 50 \text{ мм}$
$SI = SO - 32 \text{ мм}$		


Рамочная дверь

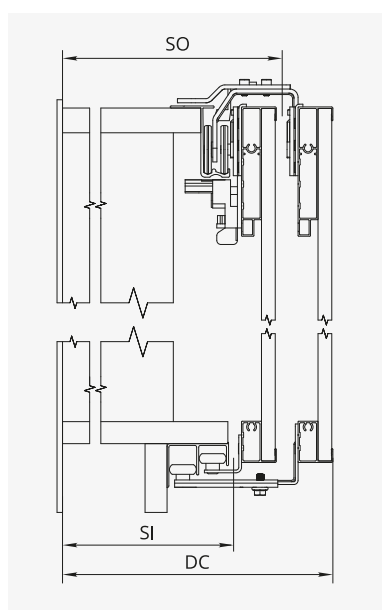

Безрамочная дверь

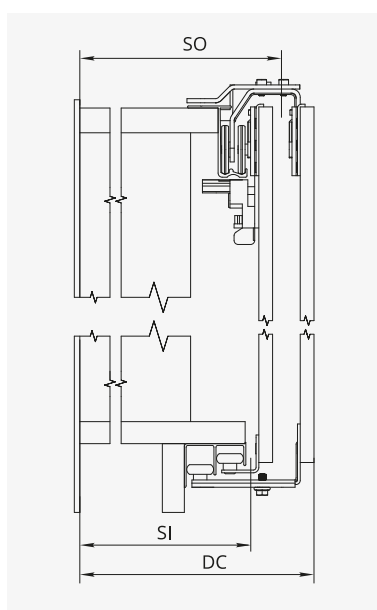


Корпус шкафа

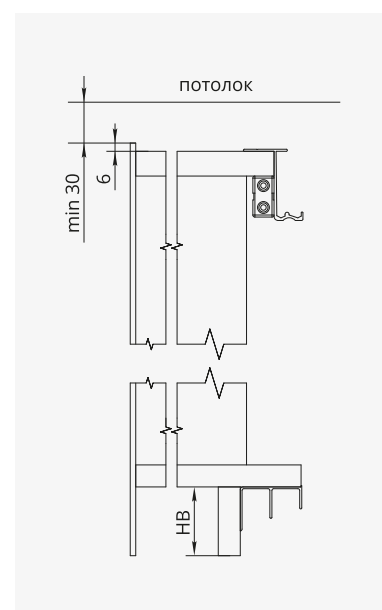

Минимальное расстояние от потолка помещения до верха шкафа – 30 мм.
Крыша шкафа вкладная, устанавливается на 6 мм ниже боковых стоек.
Максимальная глубина корпуса равна ширине стойки внешней двери (SO).
Высота цоколя (HB) должна быть не менее 50 мм.

ALUFORCE ADJUST


Установка верхней и нижней направляющих

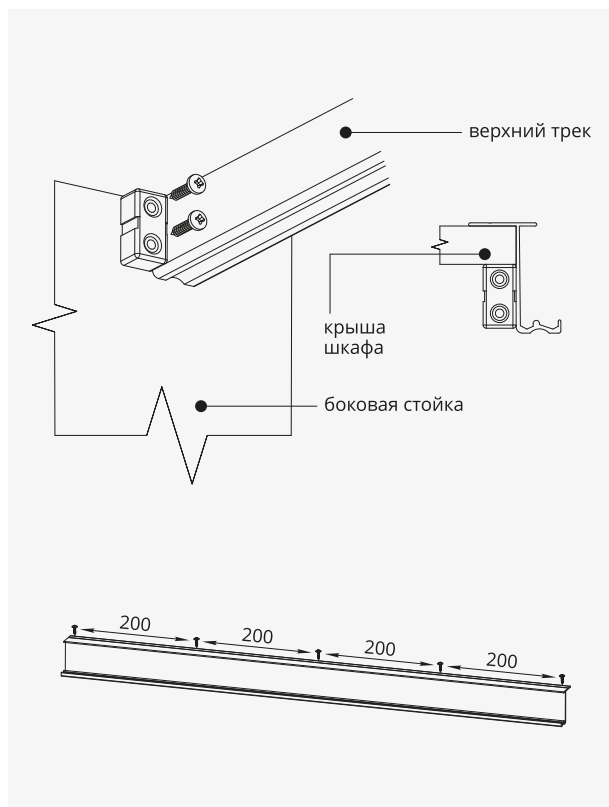

Опорная планка устанавливается за верхнюю направляющую, крепится к боковой стойке. Используйте крепежные уголки при необходимости.

Верхняя направляющая крепится к крыше через каждые 200 мм. Устанавливается перед окончательной сборкой корпуса шкафа.

Нижняя направляющая крепится под дно корпуса, вплотную к цоколю. Устанавливается перед окончательной сборкой корпуса шкафа.

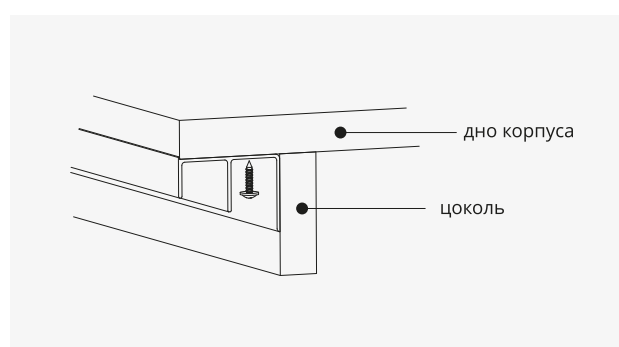


Стопор-позиционер средней двери

Входит в комплект механизмов для трехдверных шкафов. Предназначен для фиксации положения центральной двери в трехдверных шкафах.

Устанавливается после навешивания дверей.



Видеоинструкция по установке стопора средней двери

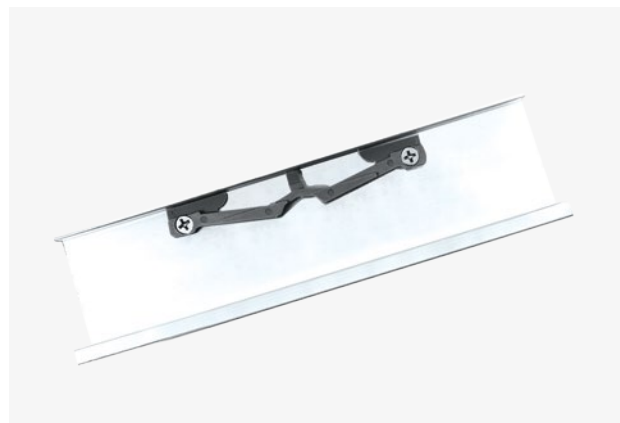

Комплект доводчиков Aluforce Adjust

Комплектация:

- доводчик – 2 шт
- рамка-крепление – 1 шт
- активатор доводчика – 1 шт

Перед установкой доводчика взведите механизм демпфера. Доводчик устанавливается амортизатором в сторону боковой стойки.



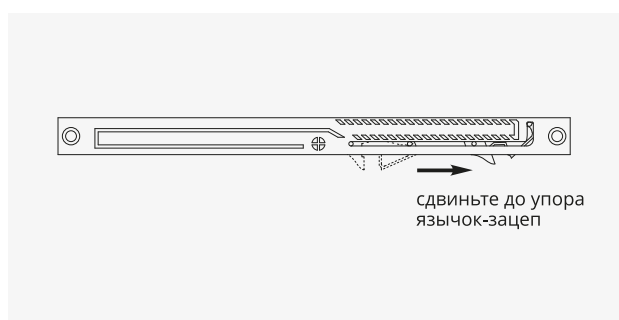



Схема расположения доводчиков

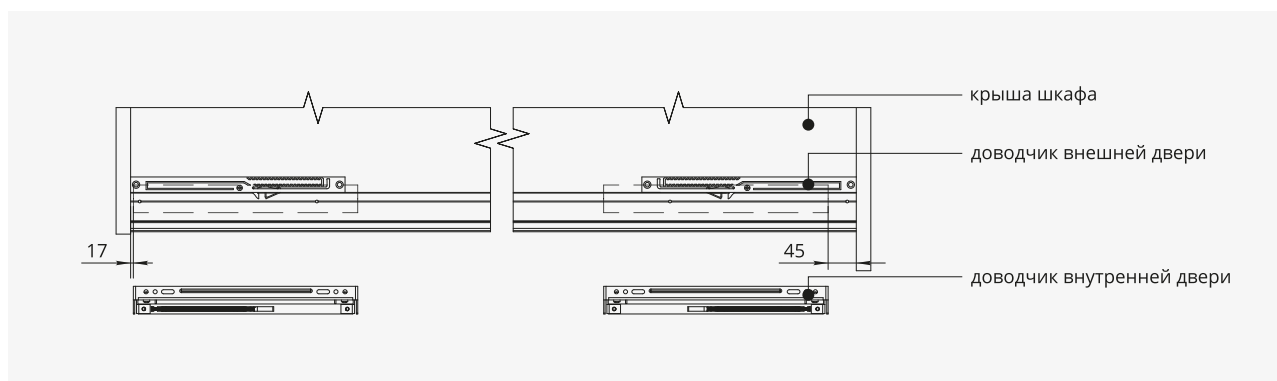


Установка доводчика внутренней двери

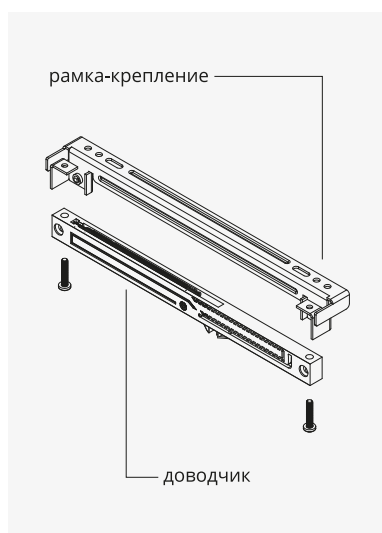

Устанавливается под крышу шкафа за верхнюю направляющую с помощью рамки-крепления.


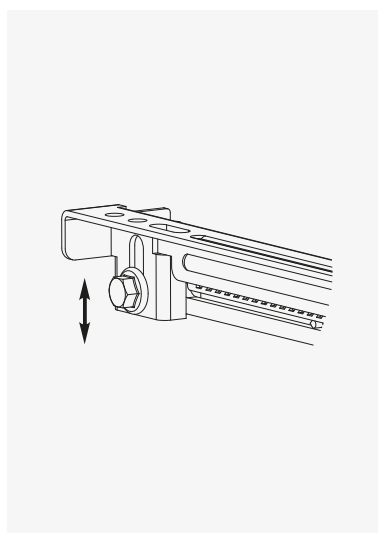


Регулируется по вертикали в рамке.

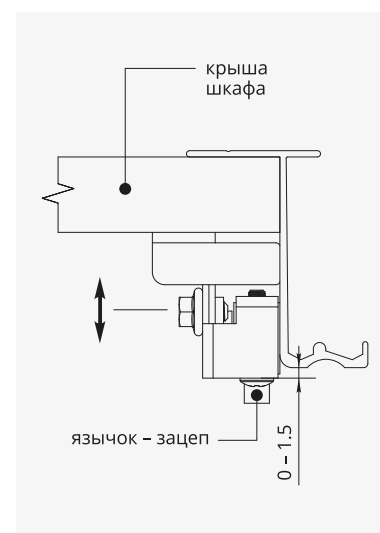

Корпус доводчика устанавливается на 1.5 мм ниже верхней направляющей.


Установка доводчика внешней двери

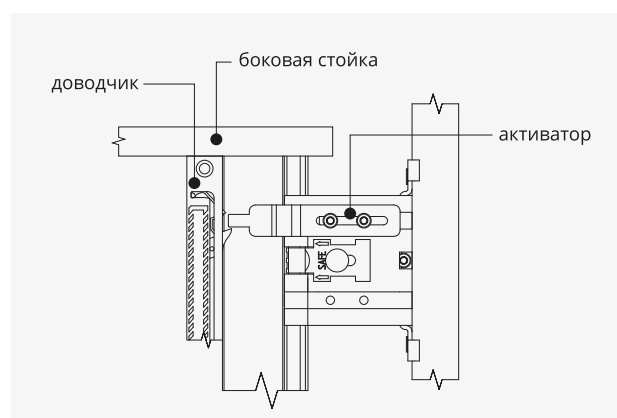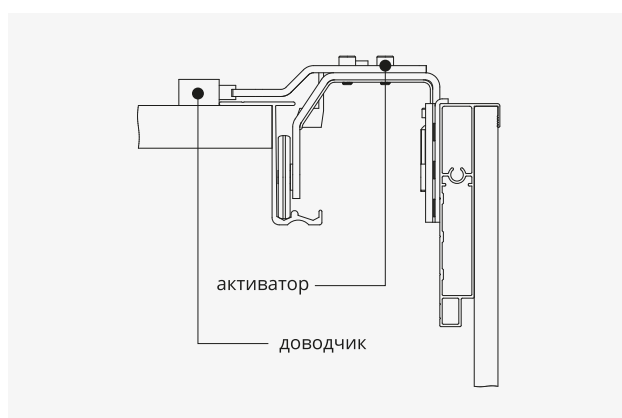


Устанавливается на крышу шкафа сразу после монтажа верхней направляющей до сборки корпуса.

ALUFORCE ADJUST

Присадка отверстий в вертикальном профиле

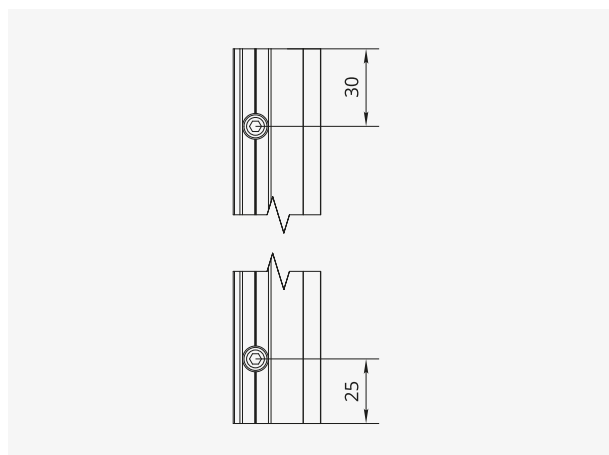

Установка декоративной заглушки

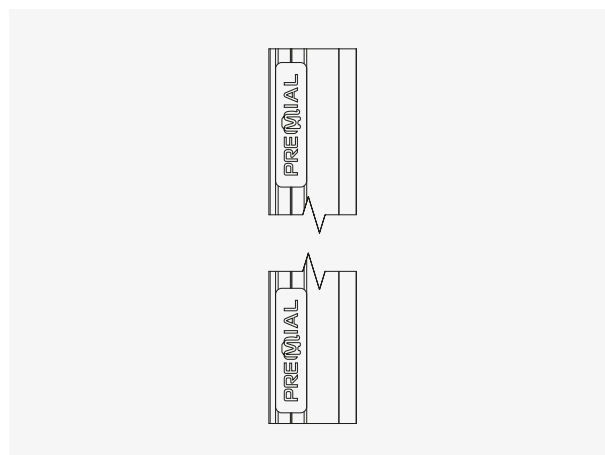

Формулы расчета дверей и наполнения для рамочной системы

$WD = \frac{WC + WZ \times QO}{QD}$	$HD = HC - B + 13 \text{ мм}$	WZ = 18 мм при использовании вертикальных профилей Elephant
расчеты наполнения и профиля с учетом уплотнителя		
зеркало или стекло	ЛДСП	
$LPv = HD$	$LPv = HD$	
$LPh = WD - 26 \text{ мм}$	$LPh = WD - 26 \text{ мм}$	
$WF = WD - 5 \text{ мм}$	$WF = WD - 3 \text{ мм}$	
$HF = HD - 5 \text{ мм}$	$HF = HD - 3 \text{ мм}$	


Формулы расчета дверей и наполнения для безрамочной системы

$WD = \frac{WC + WZ \times QO}{QD}$	$HD = HC - HB + 13 \text{ мм}$	WZ – задается произвольно, в зависимости от желаемой ширины наложения дверей друг на друга
-------------------------------------	--------------------------------	--

Условные обозначения



WD	ширина двери, мм	LPh	длина горизонтального профиля, мм
WC	ширина шкафа, мм	WF	ширина наполнения, мм
HD	высота двери, мм	HF	высота наполнения, мм
WZ	ширина перекрытия дверей, мм	LPv	длина вертикального профиля, мм
HC	высота шкафа, мм	QD	количество дверей, шт
HB	высота цоколя, мм	QO	количество мест перекрытий, шт

Схема сборки двери в рамочной системе ADJUST FRAME

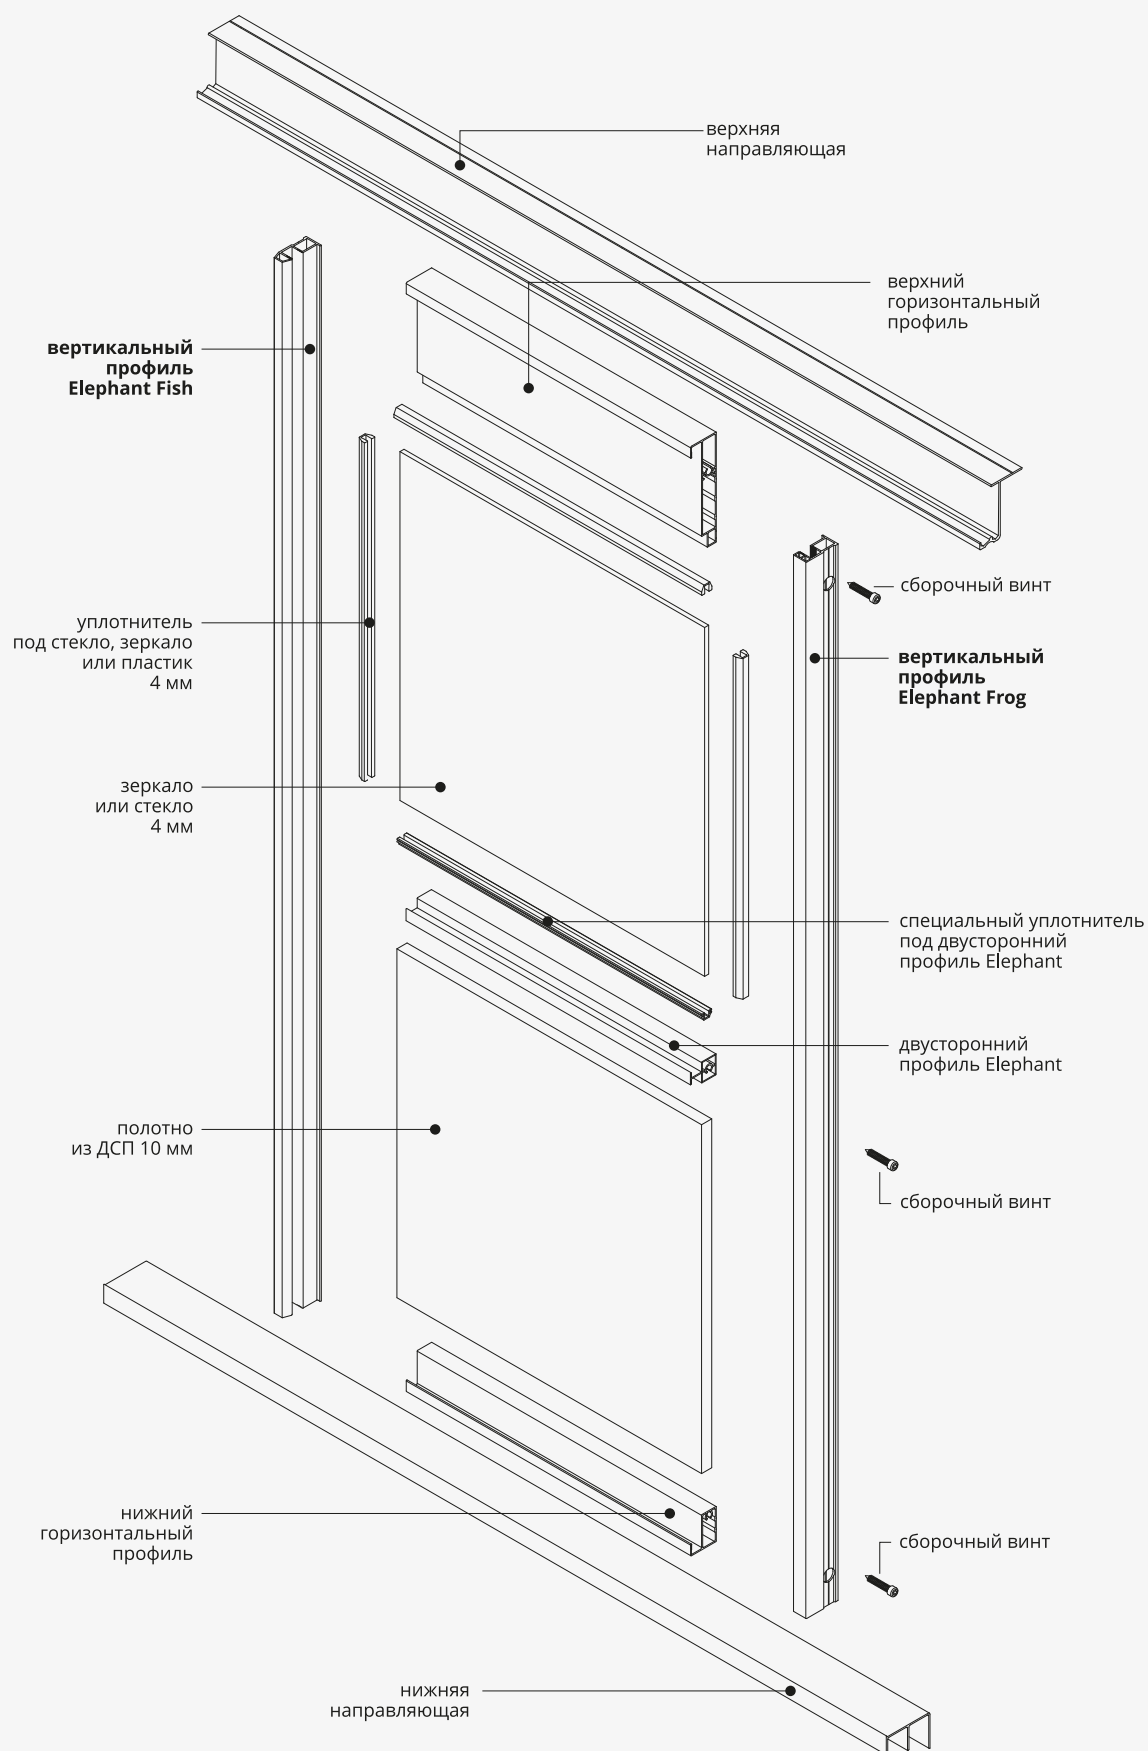

ALUFORCE ADJUST

Схема крепления роликов на внешние двери

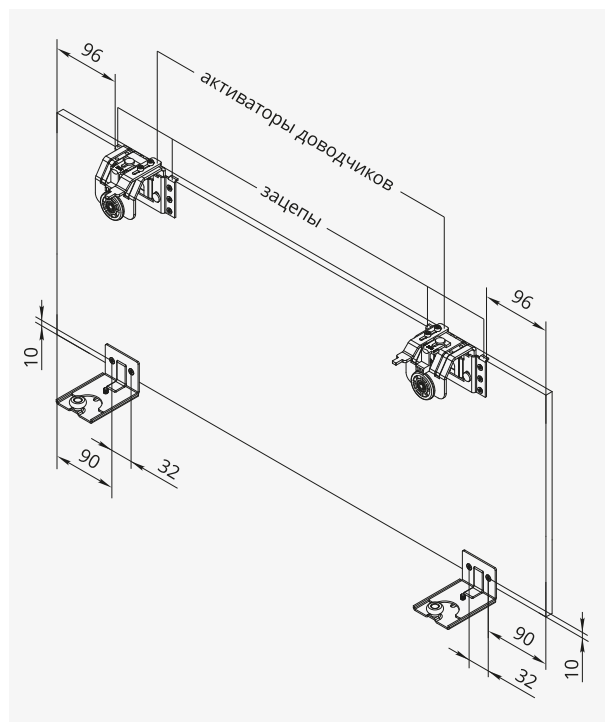
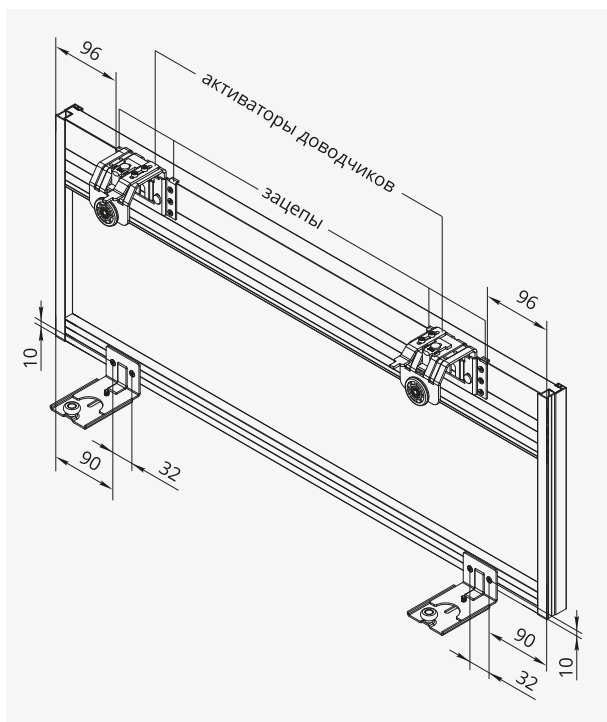


Установите активаторы для доводчиков.

Расчет присадки роликов произведен при толщине боковых стоек равной 16 мм.

Нижние ролики внешней двери в рамочной и безрамочной системах регулируется индивидуально.


Схема крепления роликов на внутренние двери

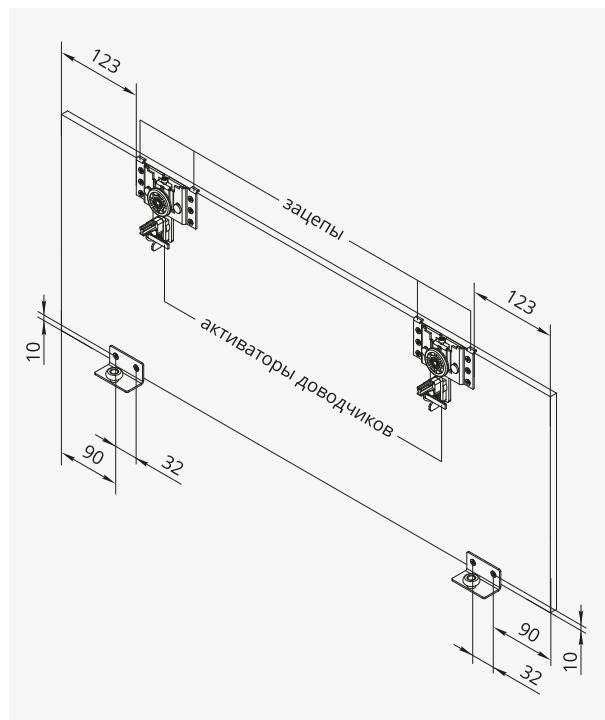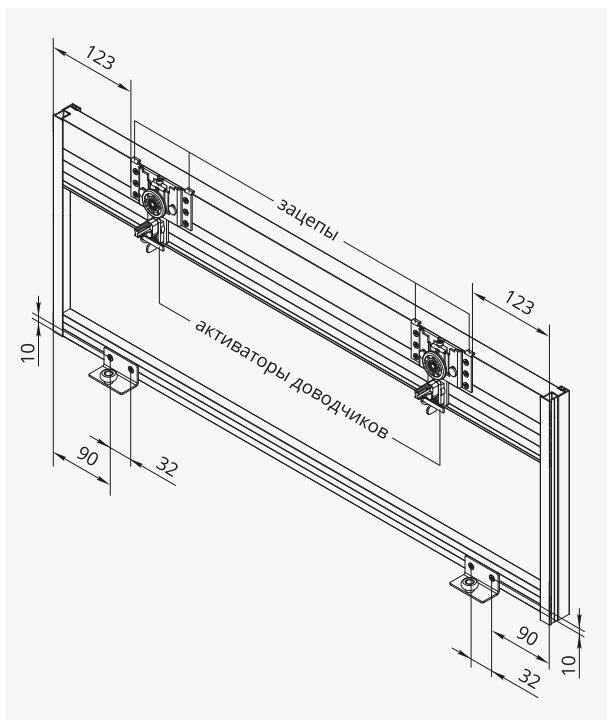

Активаторы доводчиков внутренних дверей находятся на самих роликах.

Расчет присадки роликов произведен при толщине боковых стоек равной 16 мм.

Навешивание внутренней двери

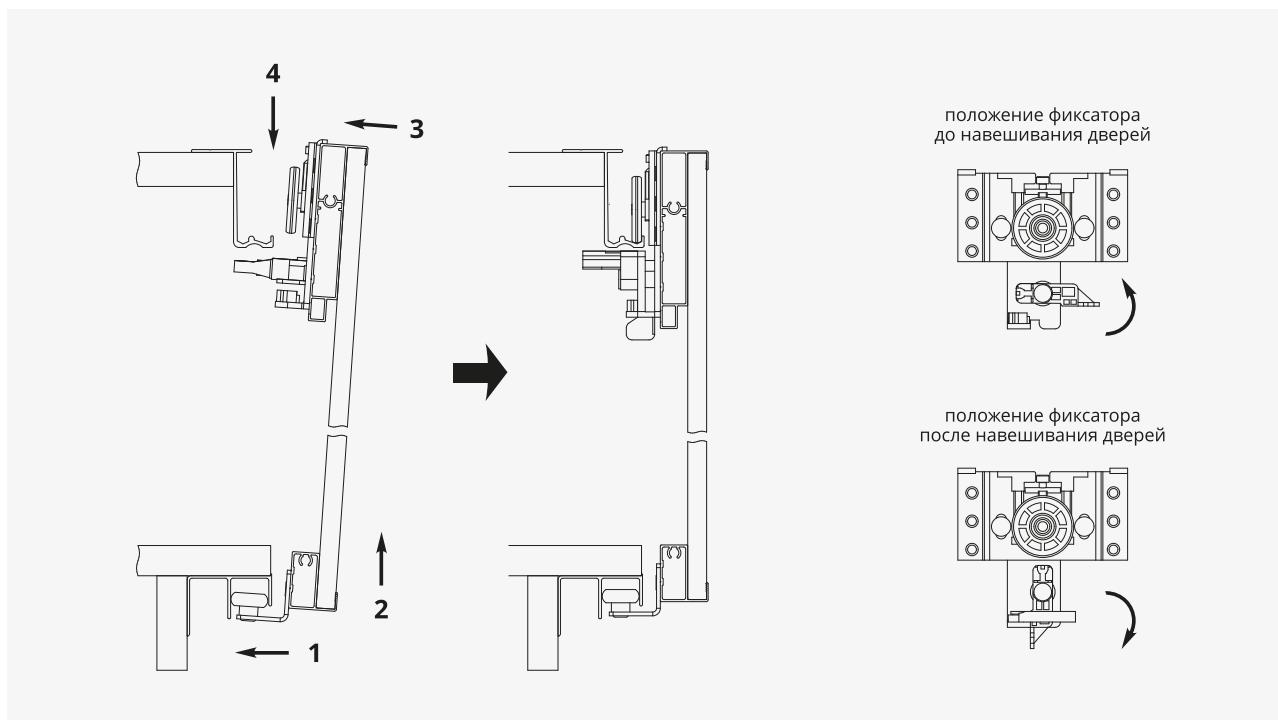


Навесьте внутреннюю дверь.

Активатор внутренней двери находится на ролике.

После установки двери обязательно переведите фиксатор в вертикальное положение.

Навешивание внешней двери

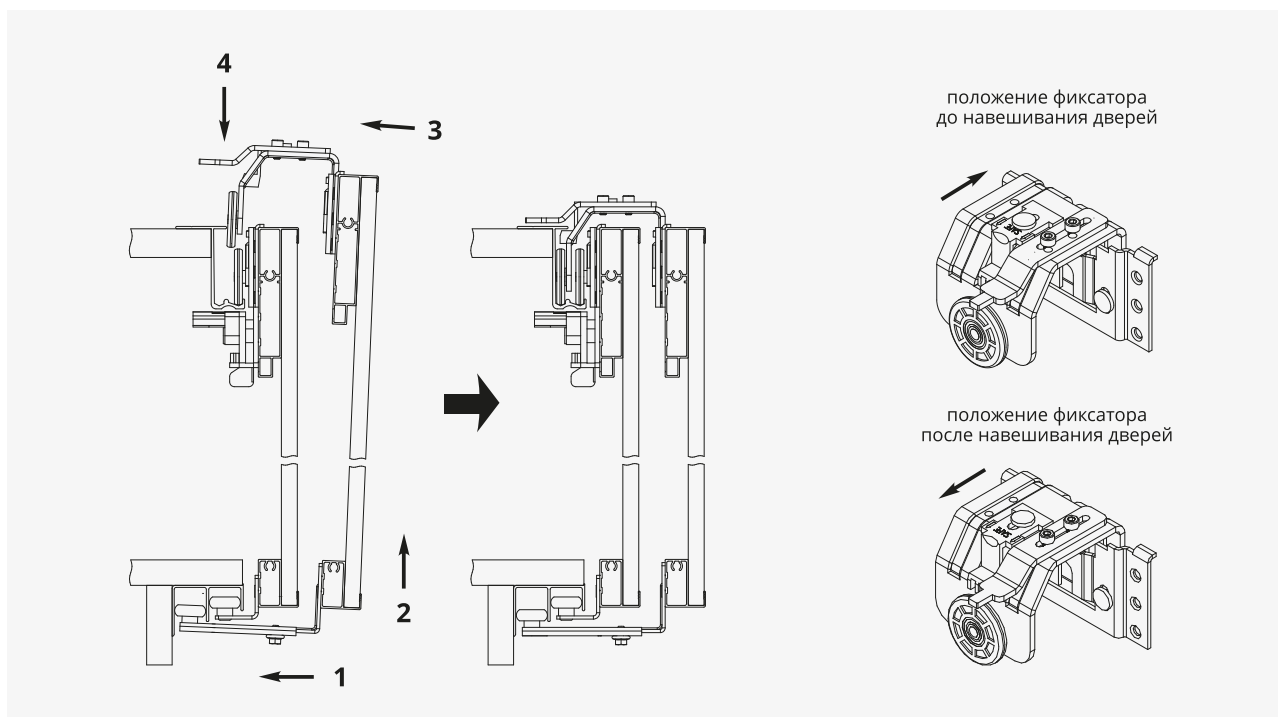

Над установленной внутренней дверью навешивается внешняя дверь.

После установки двери обязательно переведите фиксатор в положение «к колесу».



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

**FELIX
HILARIS**

FELIX HILARIS

Подвесная беспороговая система




FELIX HILARIS

Вертикальный профиль I

симметричный
с каналом под кромку

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

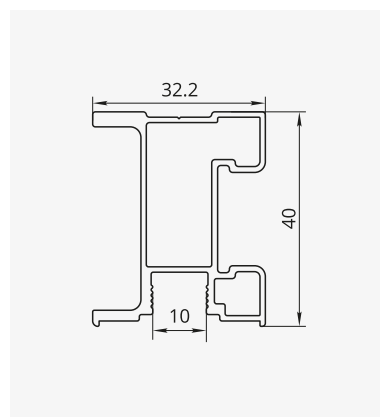


Вертикальный узкий профиль А

НОВИНКА

симметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 3.6 мм

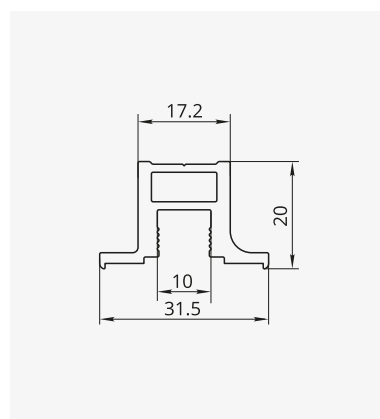

Вертикальный профиль Н

симметричный


длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

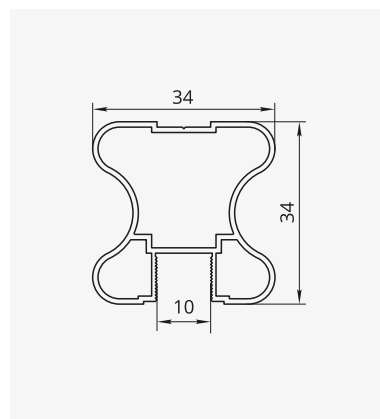

Вертикальный профиль П


симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм

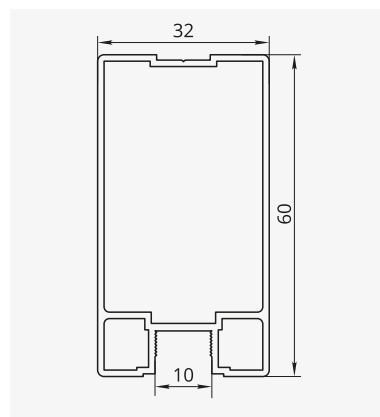



Верхний горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м

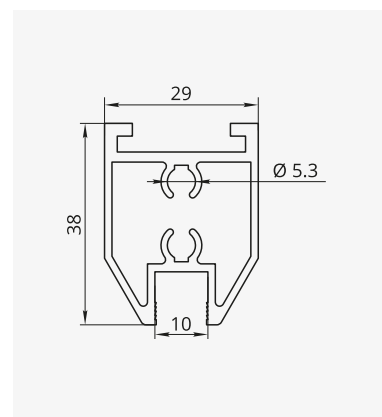

Нижний горизонтальный профиль



длина профиля – 6 м

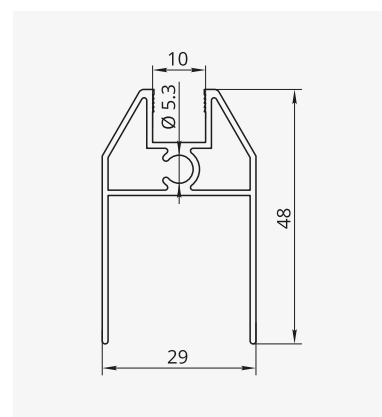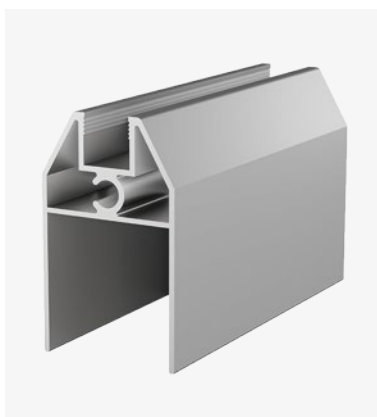

Верхняя направляющая


длина профиля – 6 м

без анодирования

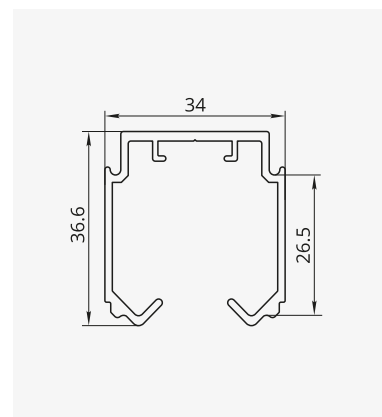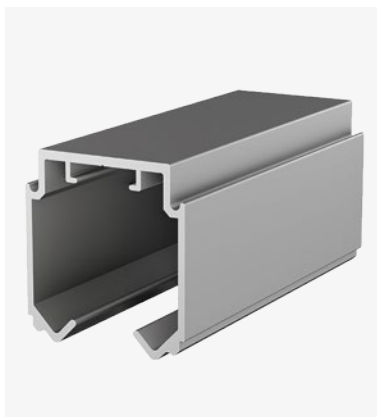


Двусторонний профиль со стяжкой

длина профиля – 5.9 м

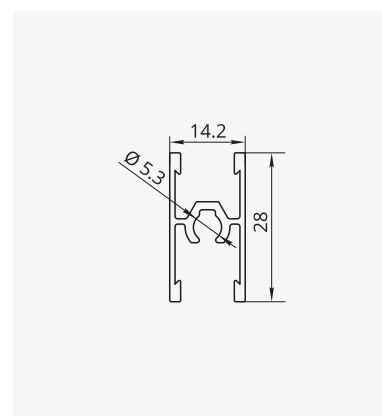


FELIX HILARIS

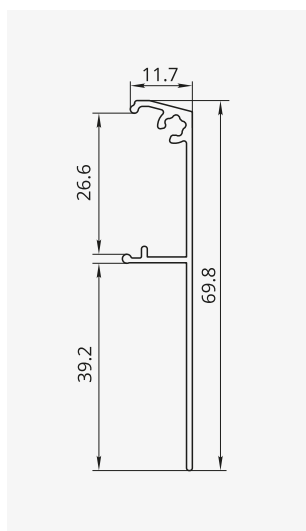

**Накладка декоративная
на верхнюю направляющую
потолочная**

длина профиля – 6 м

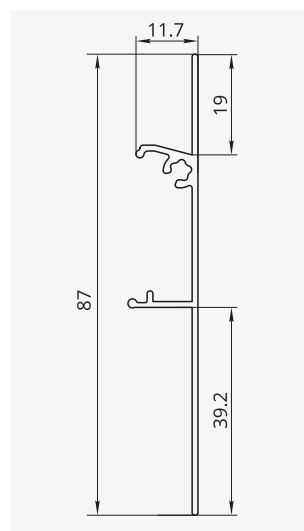


**Накладка декоративная
на верхнюю направляющую
настенная**

длина профиля – 6 м


Усиленный кронштейн



Торцевые заглушки

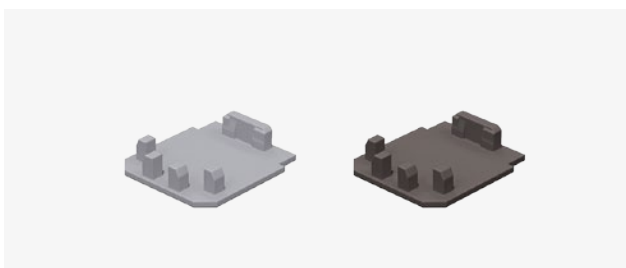

Схемы расположения и открывания дверей при потолочном креплении

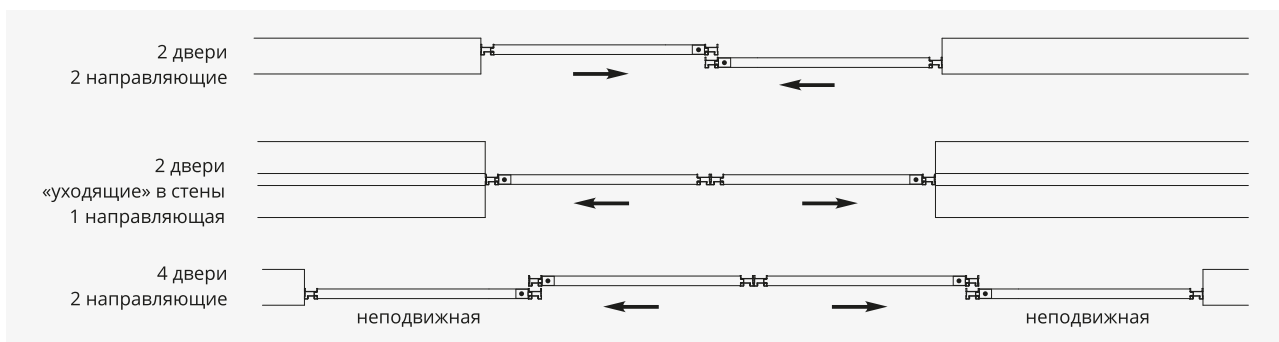

Схемы расположения и открывания дверей при настенном креплении



Комплект механизмов подвесной системы Felix Hilaris с доводчиком

комплект устанавливается на 1 дверь
допустимая нагрузка на комплект до 75 кг



Комплект механизмов подвесной системы Felix Hilaris без доводчика

комплект устанавливается на 1 дверь
допустимая нагрузка на комплект до 75 кг





		На 1 дверь с доводчиком	На 1 дверь без доводчика
1	Верхний двухосный ролик	2 шт	2 шт
2	Универсальный доводчик	1 шт	–
3	Нижний ролик-буфер для рамочной системы	1 шт	1 шт
4	Нижний буфер для безрамочной системы	1 шт	1 шт
5	Активатор доводчика	2 шт	–
6	Площадка для крепления верхнего ролика	2 шт	2 шт
7	Стопор верхний	–	2 шт





FELIX HILARIS

Присадки в рамочной двери

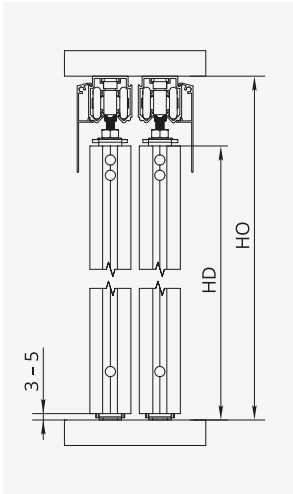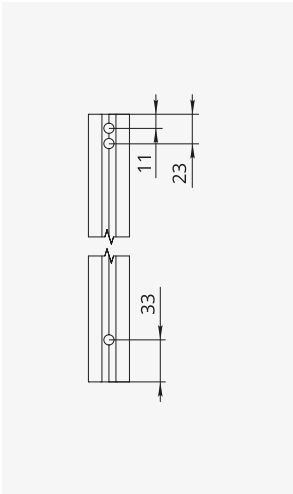

Присадки в безрамочной двери

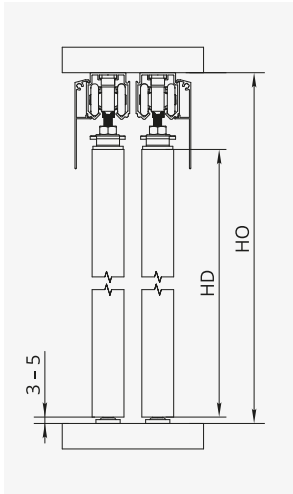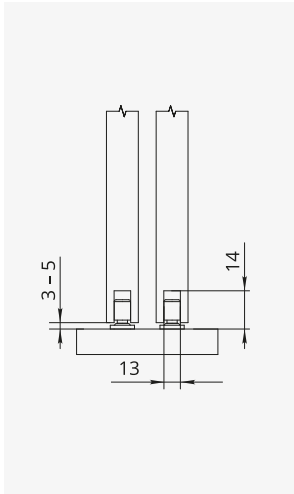

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	LPh	длина горизонтального профиля, мм
HO	высота проема, мм	LMh	длина двустороннего профиля, мм
WD	ширина двери, мм	QO	количество мест перекрытий, шт
WO	ширина проема, мм	WZ	ширина перекрытия дверей, мм
WPv	ширина вертикального профиля, мм	HF	высота вставки, мм
QD	количество дверей, шт	WF	ширина вставки, мм

Формулы расчета дверей и наполнения для рамочной системы

$HD = HO - 58 \text{ мм}$	$WD = \frac{WO + WPv \times QO}{QD}$	$LPh = WD - WPv \times 2$	$LMh = LPh + 2 \text{ мм}$
расчеты наполнения			
зеркало или стекло		ЛДСП	
$HF = HD - 70 \text{ мм}$		$HF = HD - 68 \text{ мм}$	
$WF = WD - WPv \times 2 + 16 \text{ мм}$		$WF = WD - WPv \times 2 + 18 \text{ мм}$	

Формулы расчета дверей для безрамочной системы

$HD = HO - 65 \text{ мм}$	$WD = \frac{WO + WZ \times QO}{QD}$	WZ – задается произвольно, в зависимости от желаемой ширины наложения дверей друг на друга
---------------------------	-------------------------------------	--


Технические характеристики дверей-купе

Ширина двери от 750 мм до 1200 мм.
 Высота двери от 2200 мм до 2700 мм.
 Вес одной двери до 75 кг.
 Толщина наполнения двери в рамочной системе от 4 мм до 10 мм.
 Толщина полотна двери в безрамочной системе от 22 мм до 38 мм.




Онлайн-калькулятор
расчета дверей


Белый глянец




Хром матовый



Черный муар

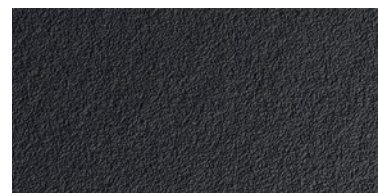

Латунь браш

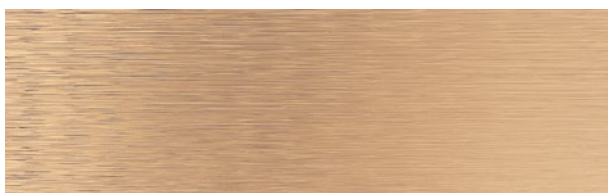

Графит шелк

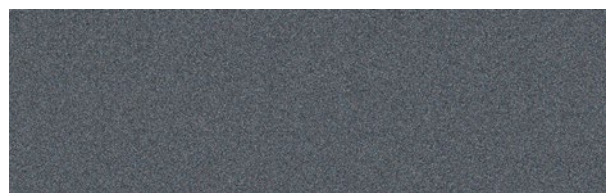


Таблица соответствия декоров профилям

	Вертикальные профили Premial				Горизонтальные профили		Двусторонний профиль	Накладки	
	Н	І	П	А	верхний	нижний	со стяжкой	потолочная	настенная
длина,м	5.4	5.4	5.4	5.4	6	6	5.9	6	6
Хром матовый	•	•	•		•	•	•	•	•
Белый глянец	•	•	•		•	•	•	•	•
Черный муар	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Латунь браш		•			•	•	•	•	•
Графит шелк		•			•	•	•	•	•

FELIX HILARIS

Схема сборки безрамочной двери



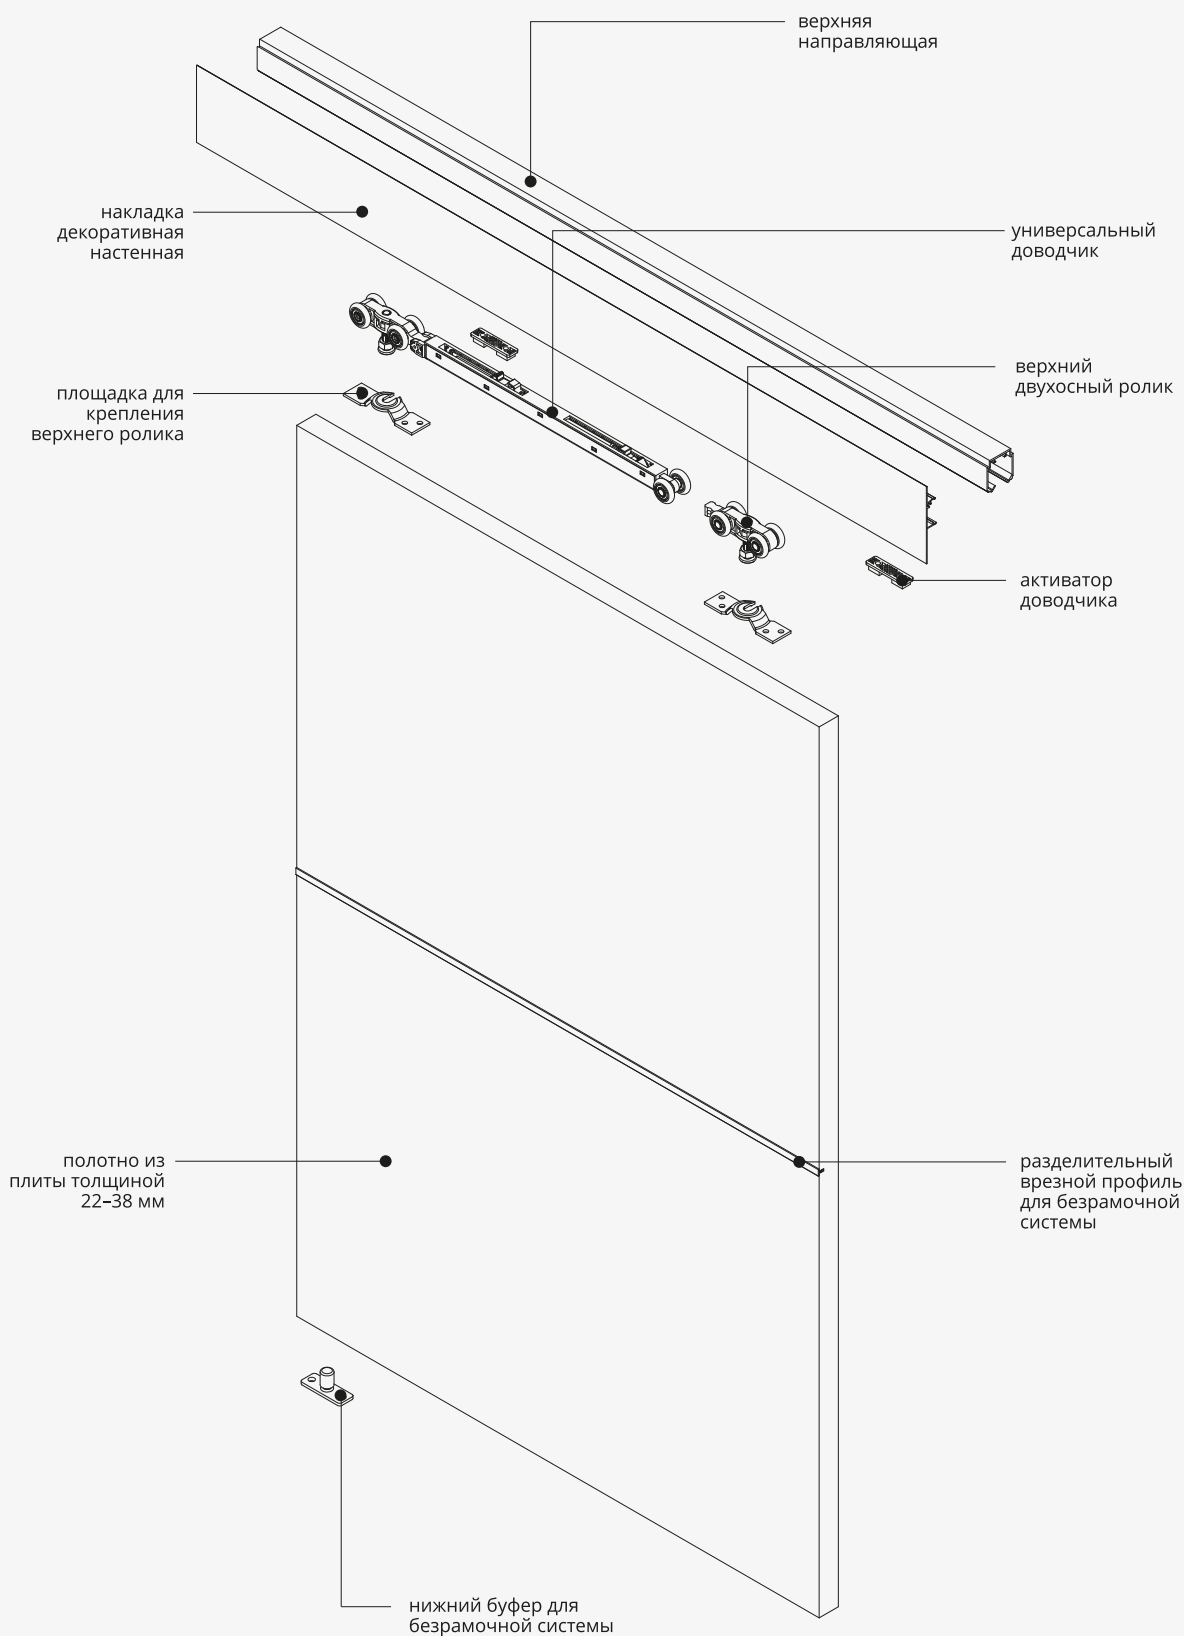


Схема сборки рамочной двери

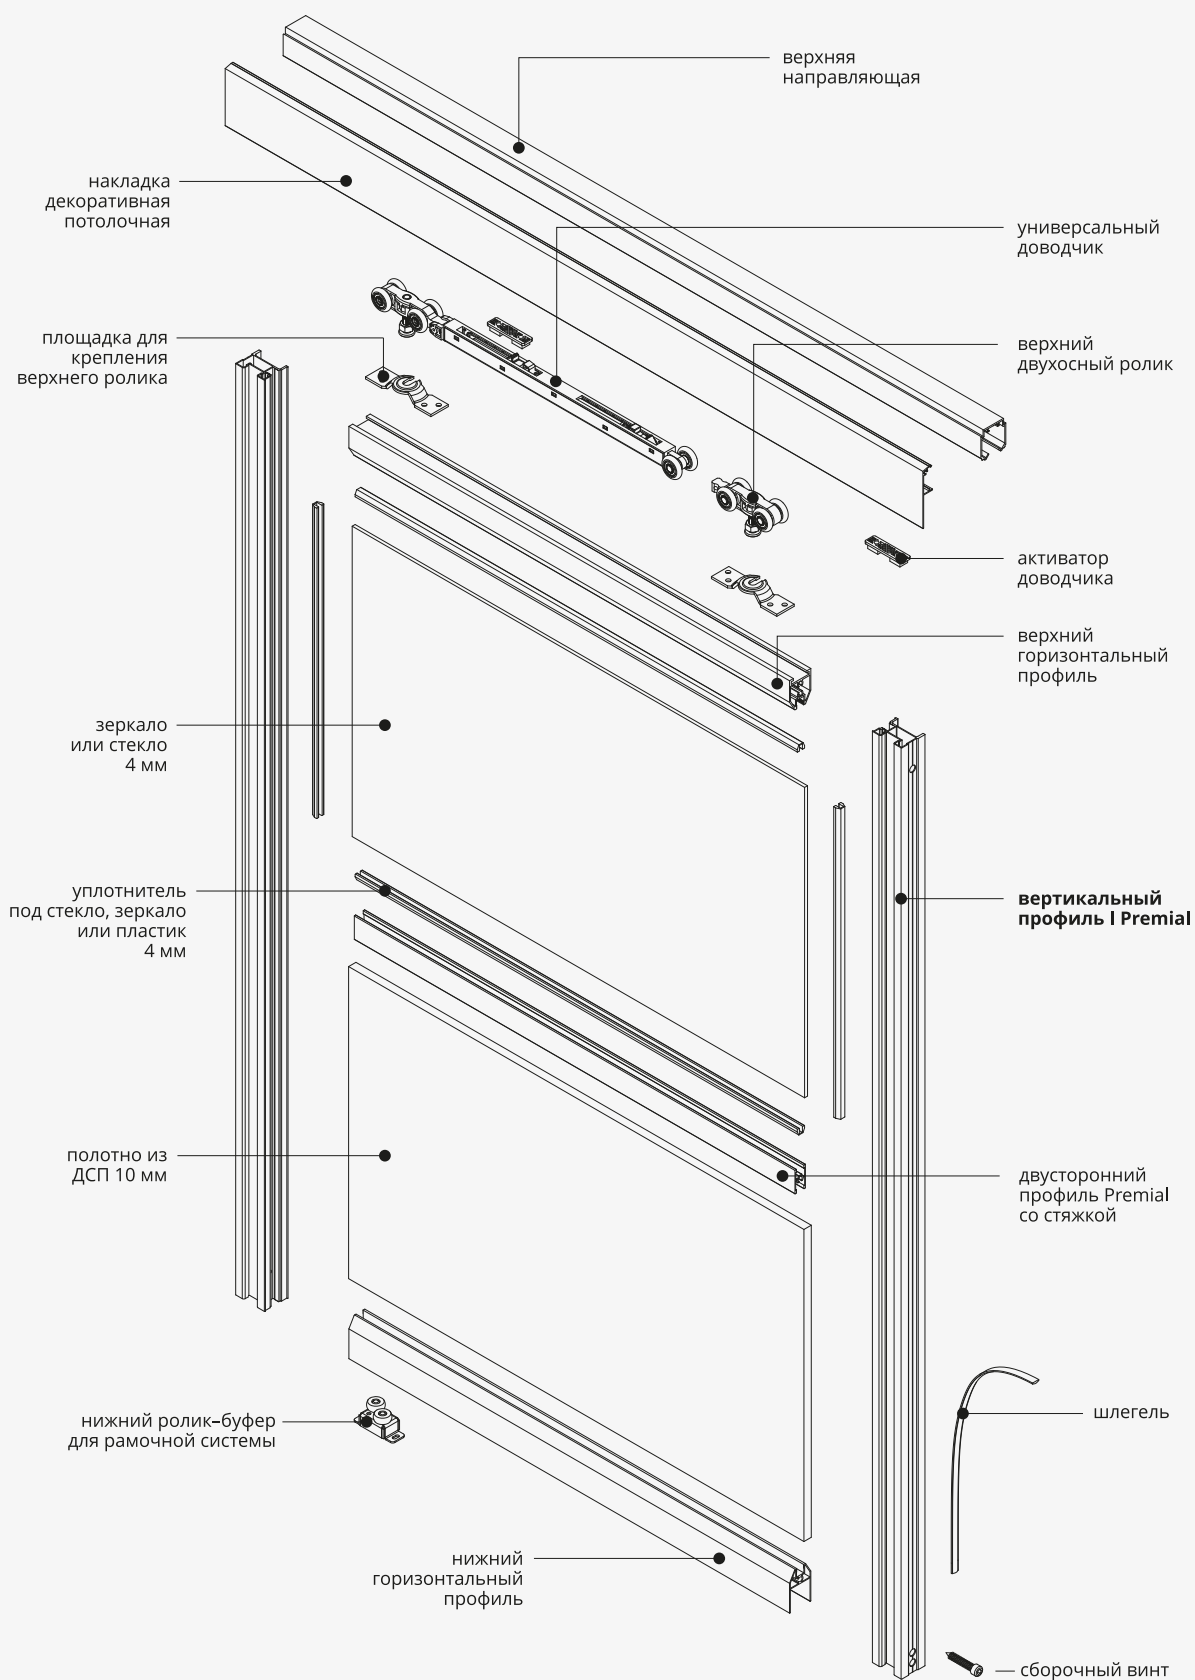


FELIX HILARIS


Расположение механизмов в рамочной системе

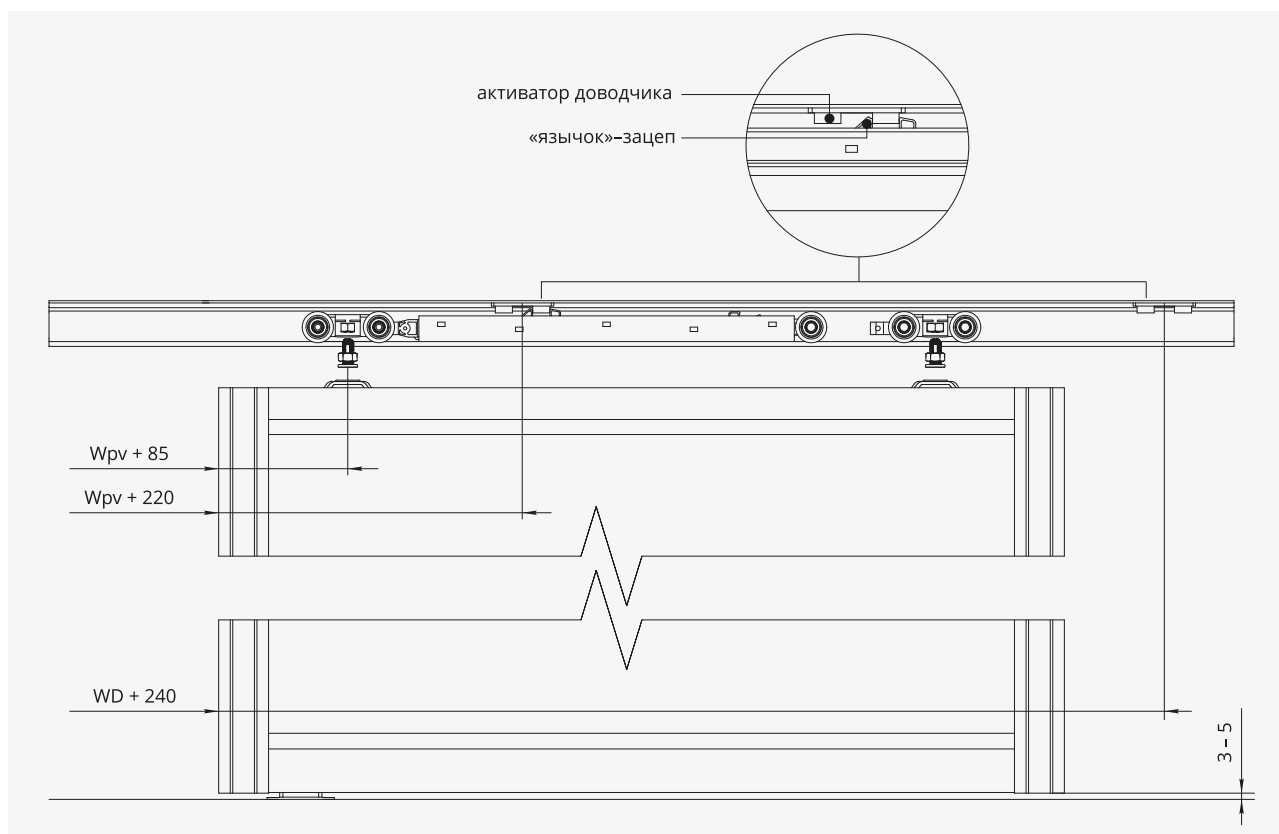


Расположение механизмов в безрамочной системе

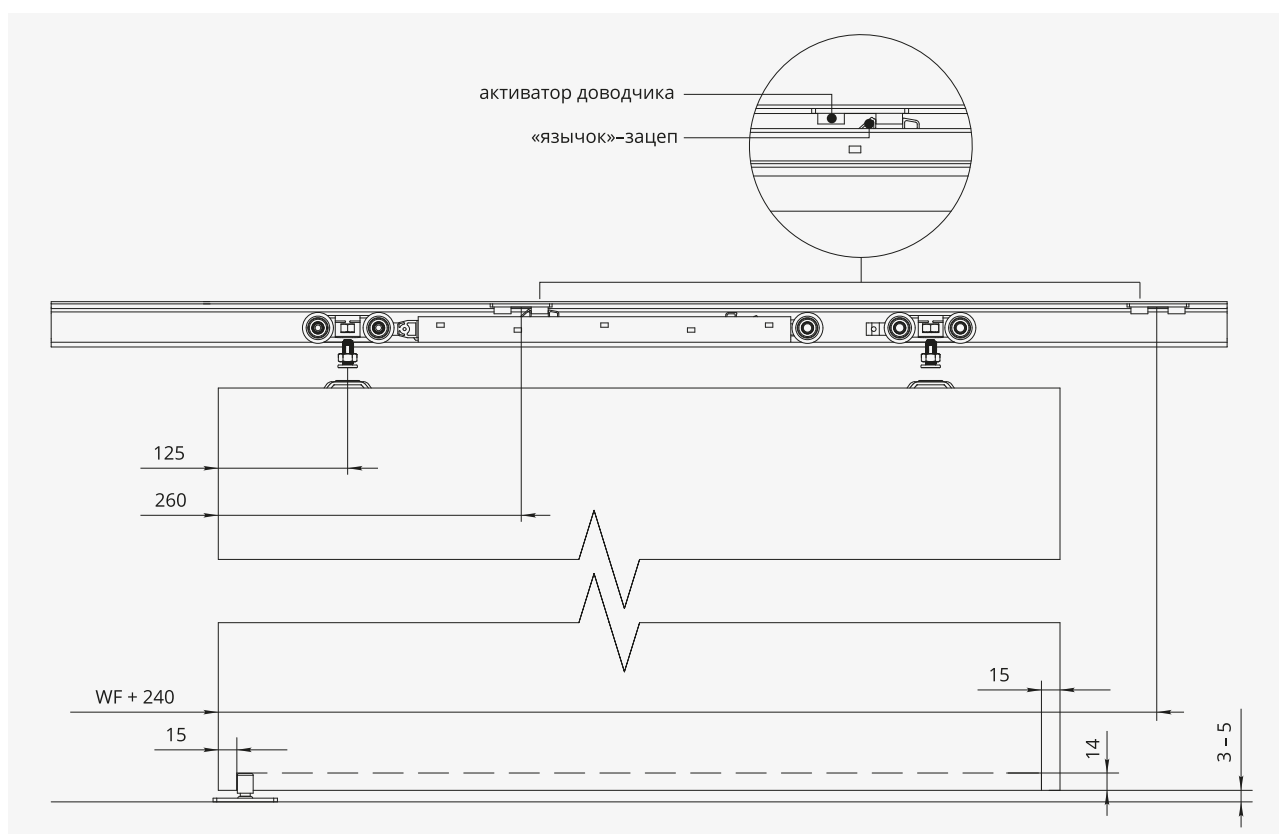


Последовательность монтажа системы Felix Hilaris

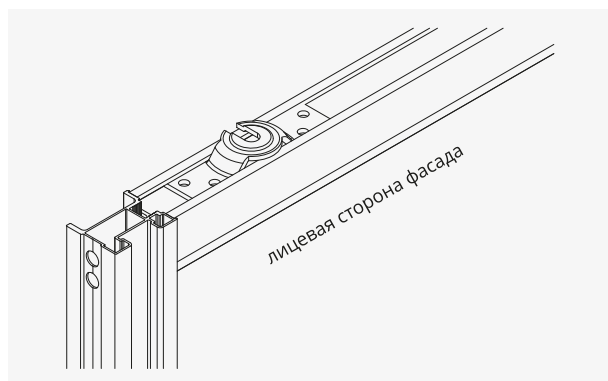


1. Перед сборкой двери установите площадку для крепления верхних роликов в верхний горизонтальный профиль, разъемом от лицевой стороны фасада.

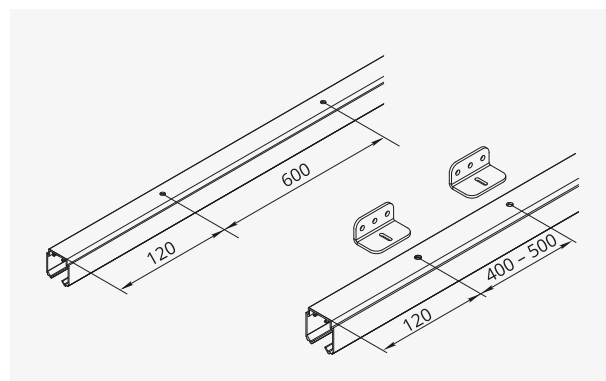


2. Просверлите верхнюю направляющую, отступив от края 120 мм, далее отверстия располагайте с шагом 600 мм с предварительной зенковкой.

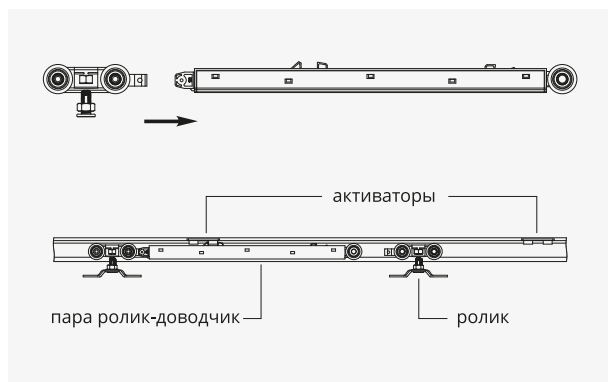


3. Соедините один верхний ролик с доводчиком (на каждую дверь). Установите активаторы, пару ролик-доводчик и верхний ролик. Закрепите активаторы внутри направляющей перед ее установкой в проём.

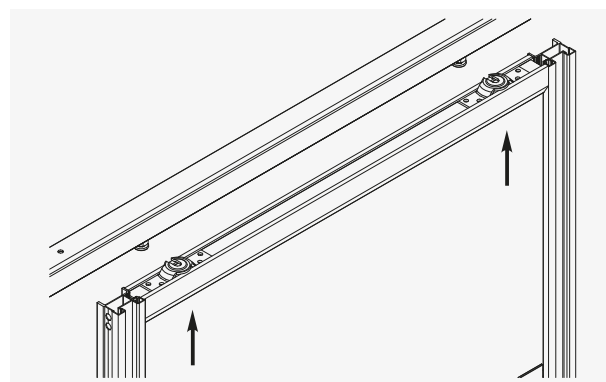

4. Закрепите верхнюю направляющую на потолке или стене. Навесьте дверь, не закрепляя ее к верхним роликам.

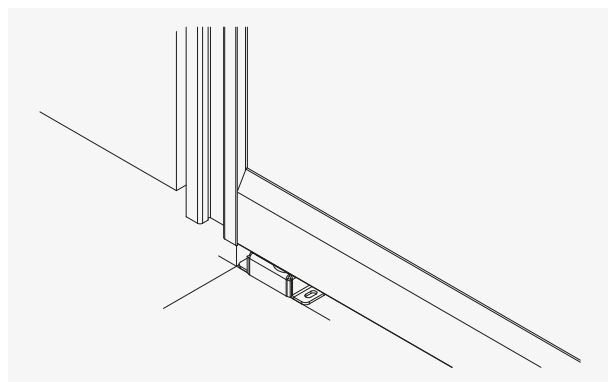

5. Произведите разметку для установки нижнего ролика-буфера. Снимите дверь и закрепите нижний ролик-буфер в соответствии с полученной разметкой. Навесьте дверь.

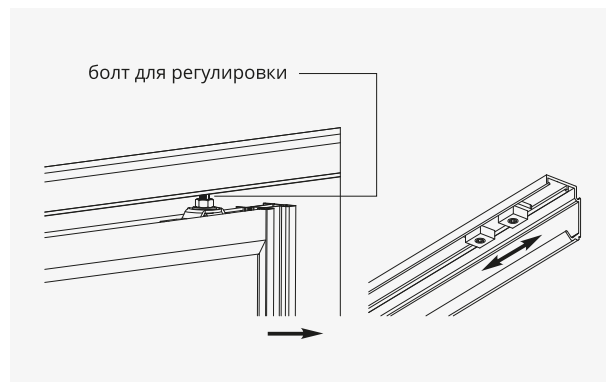

6. Рожковым ключом отрегулируйте горизонт двери по насечкам на болте. Зафиксируйте дверь. Доведите дверь до края проема. Если дверь не доводится, то измените положение активатора.

Запрещено двигать дверь не зафиксировав активаторы.



FELIX LENTIS

Подвесная потолочная система
последовательного открывания дверей




FELIX LENTIS

Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм


декор: черный муар



Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм


декор: черный муар

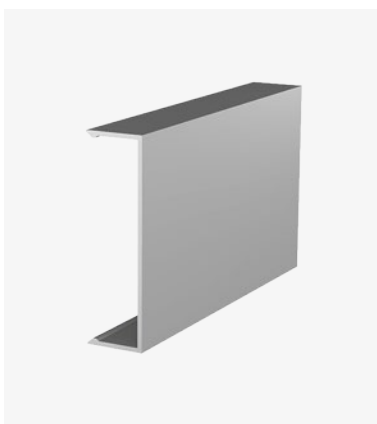

Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м



декор: черный муар



Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м


декор: черный муар

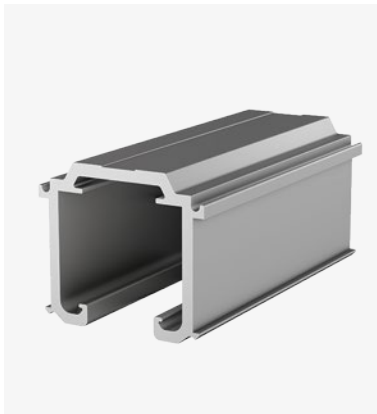




Накладка декоративная на верхнюю направляющую потолочная

длина профиля – 6 м

декор: черный муар

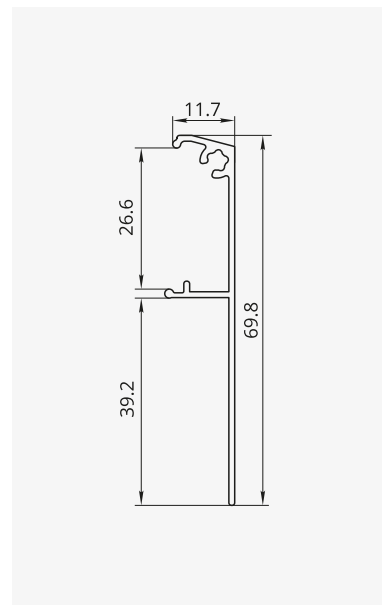


Схемы открывания дверей

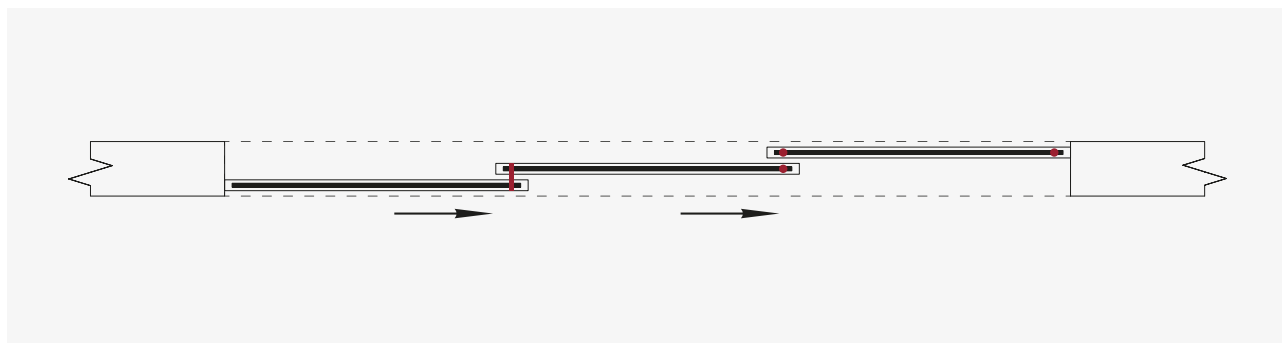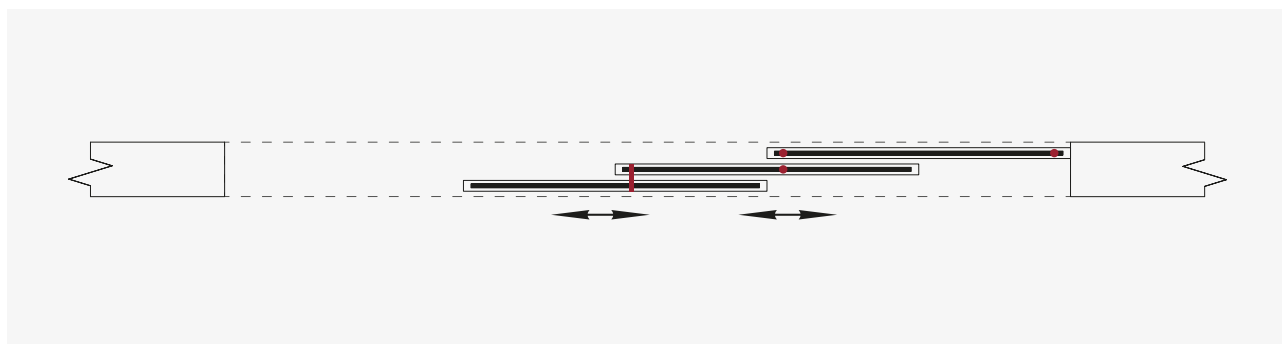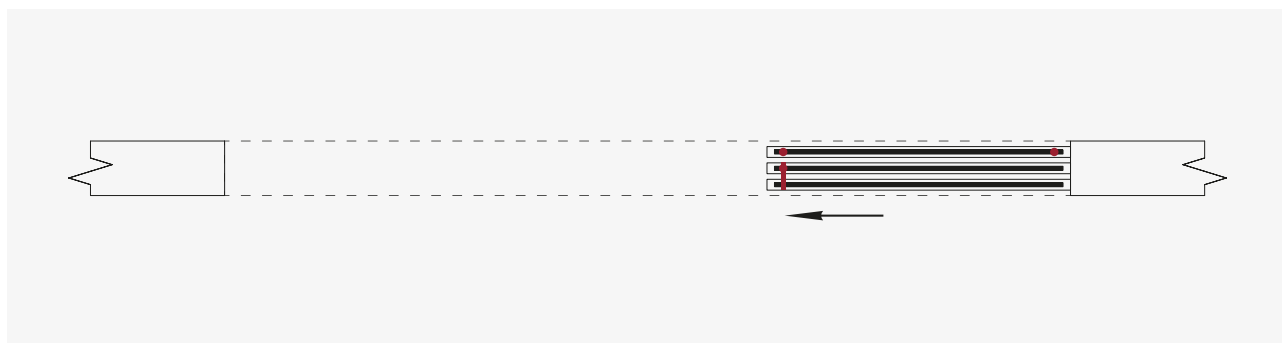



PLUME

Система складных/сдвижных дверей

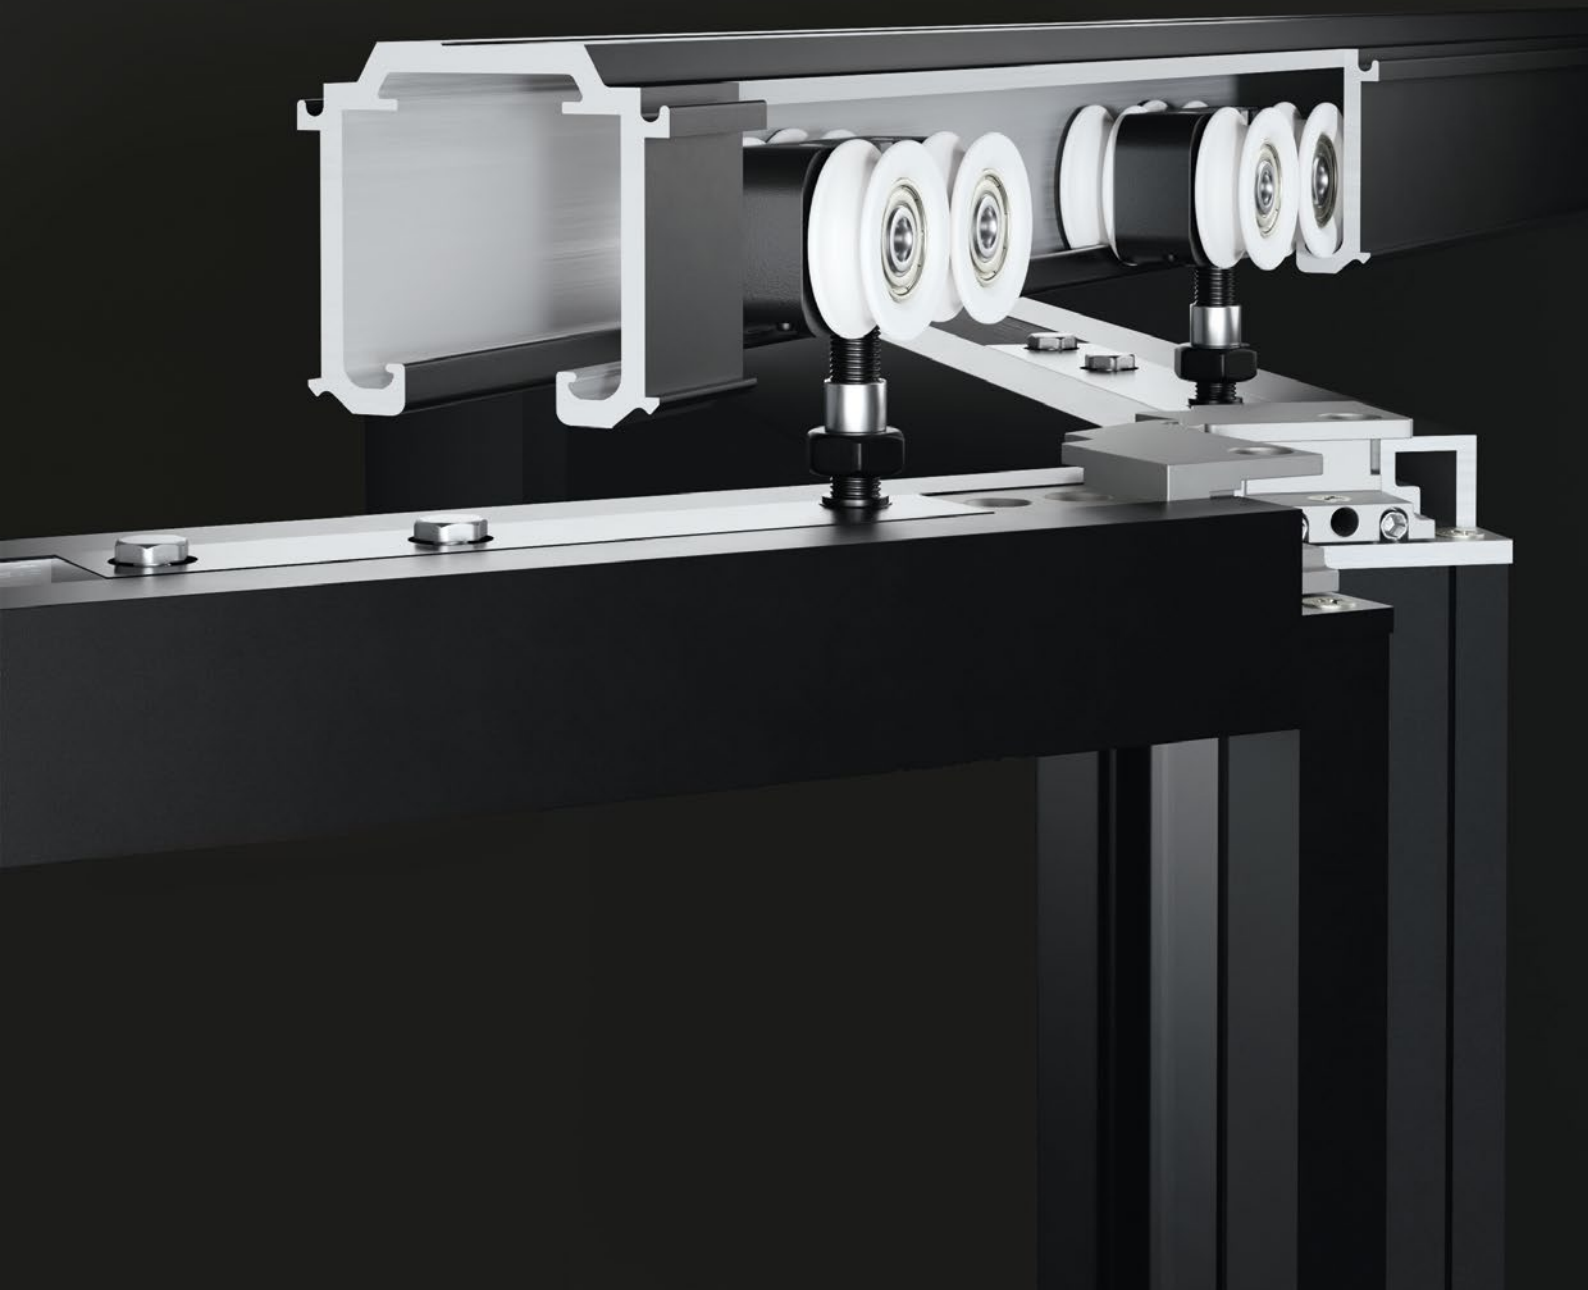


FELIX PLUME

Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм



декор: черный муар

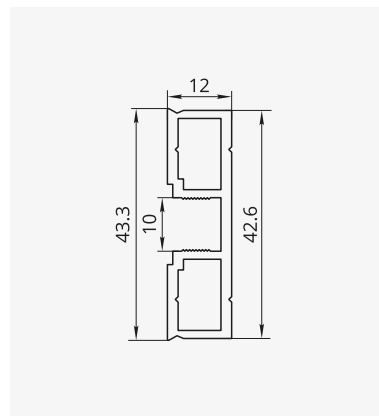

Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм


декор: черный муар

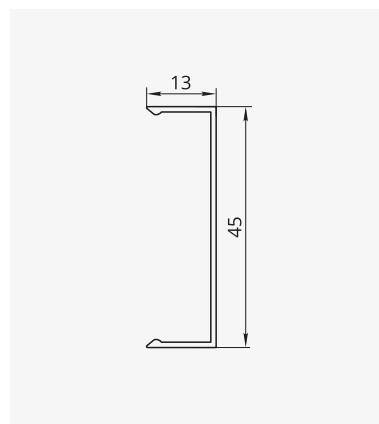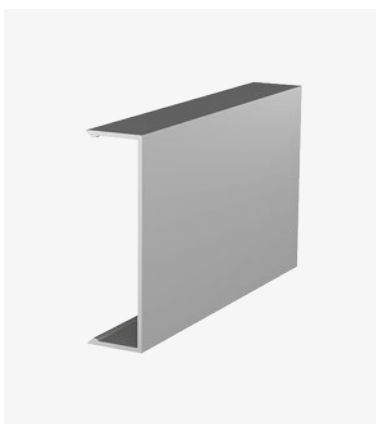

Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м

декор: черный муар

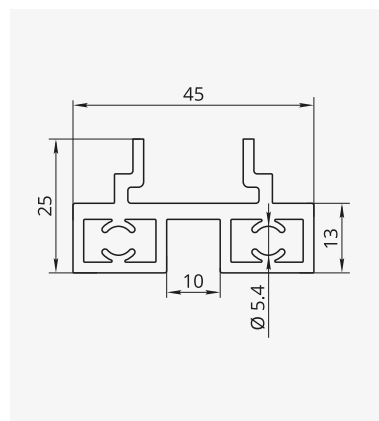

Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

декор: черный муар

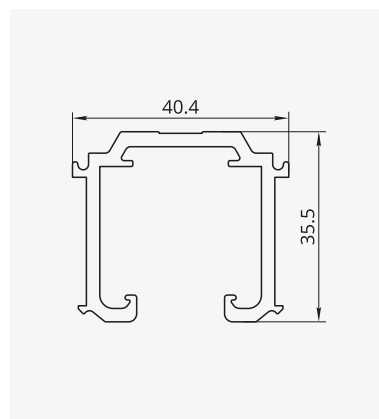
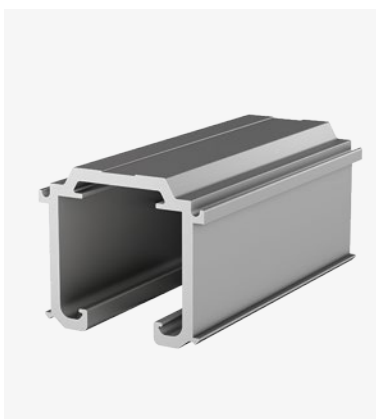


Схема открывания четырехсекционной перегородки


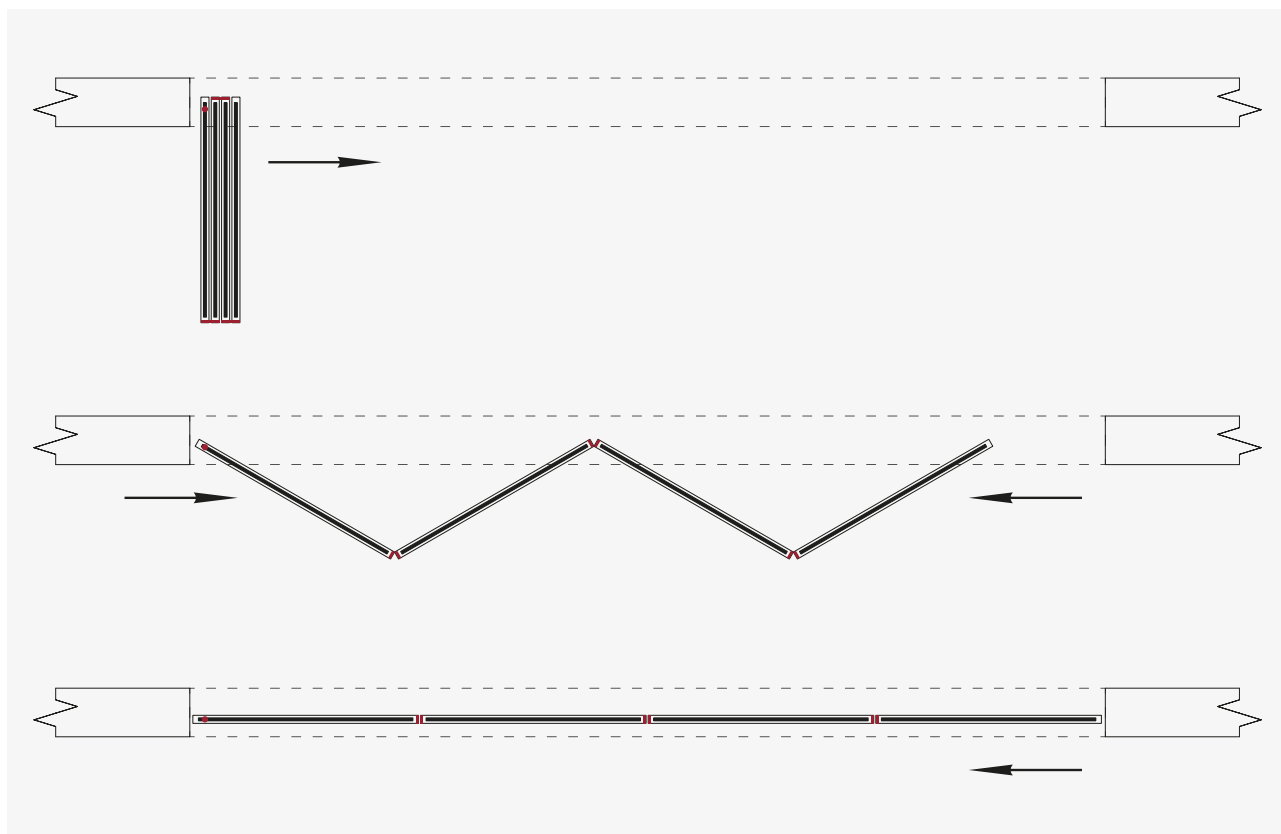


Схема открывания перегородки из пары двухсекционных дверей




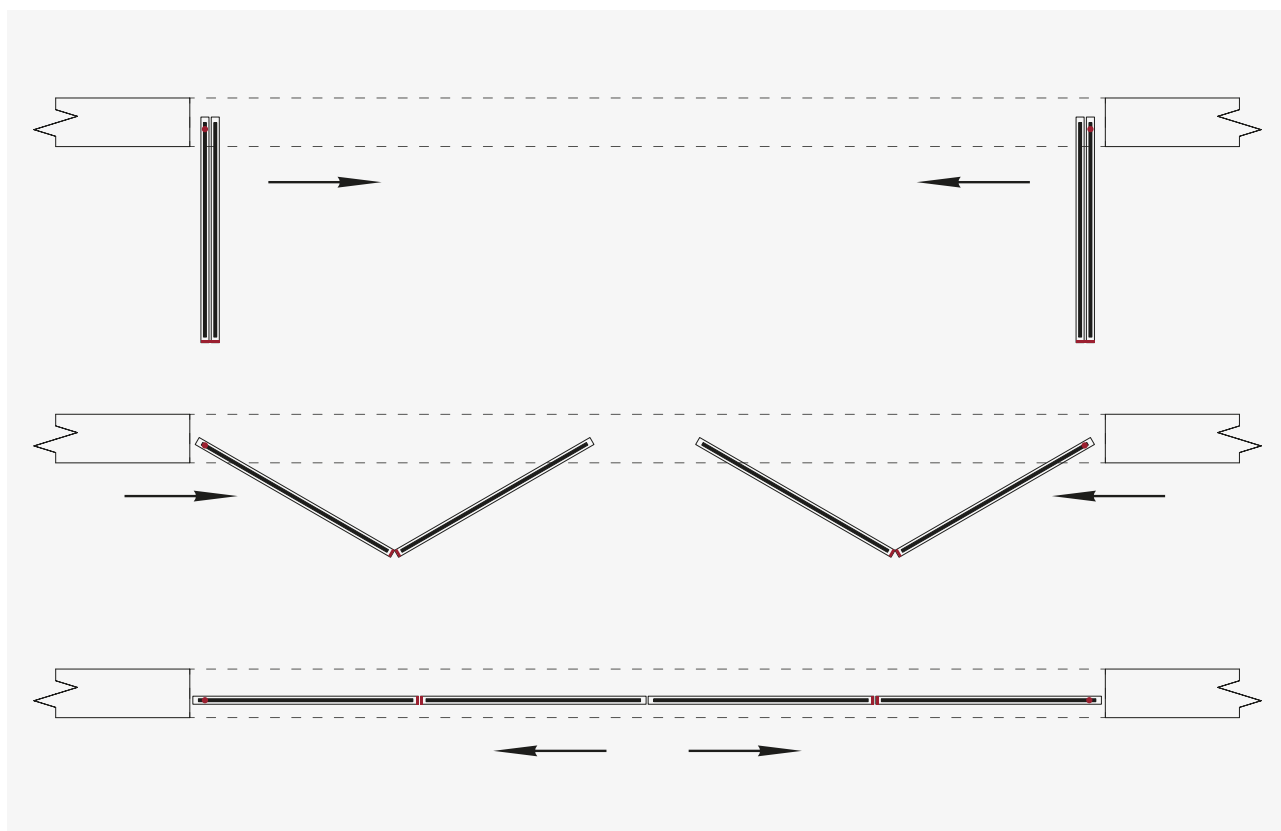

by PREMIAL[®]
est. 2008

MIRUM

Подвесная система синхронного открывания дверей

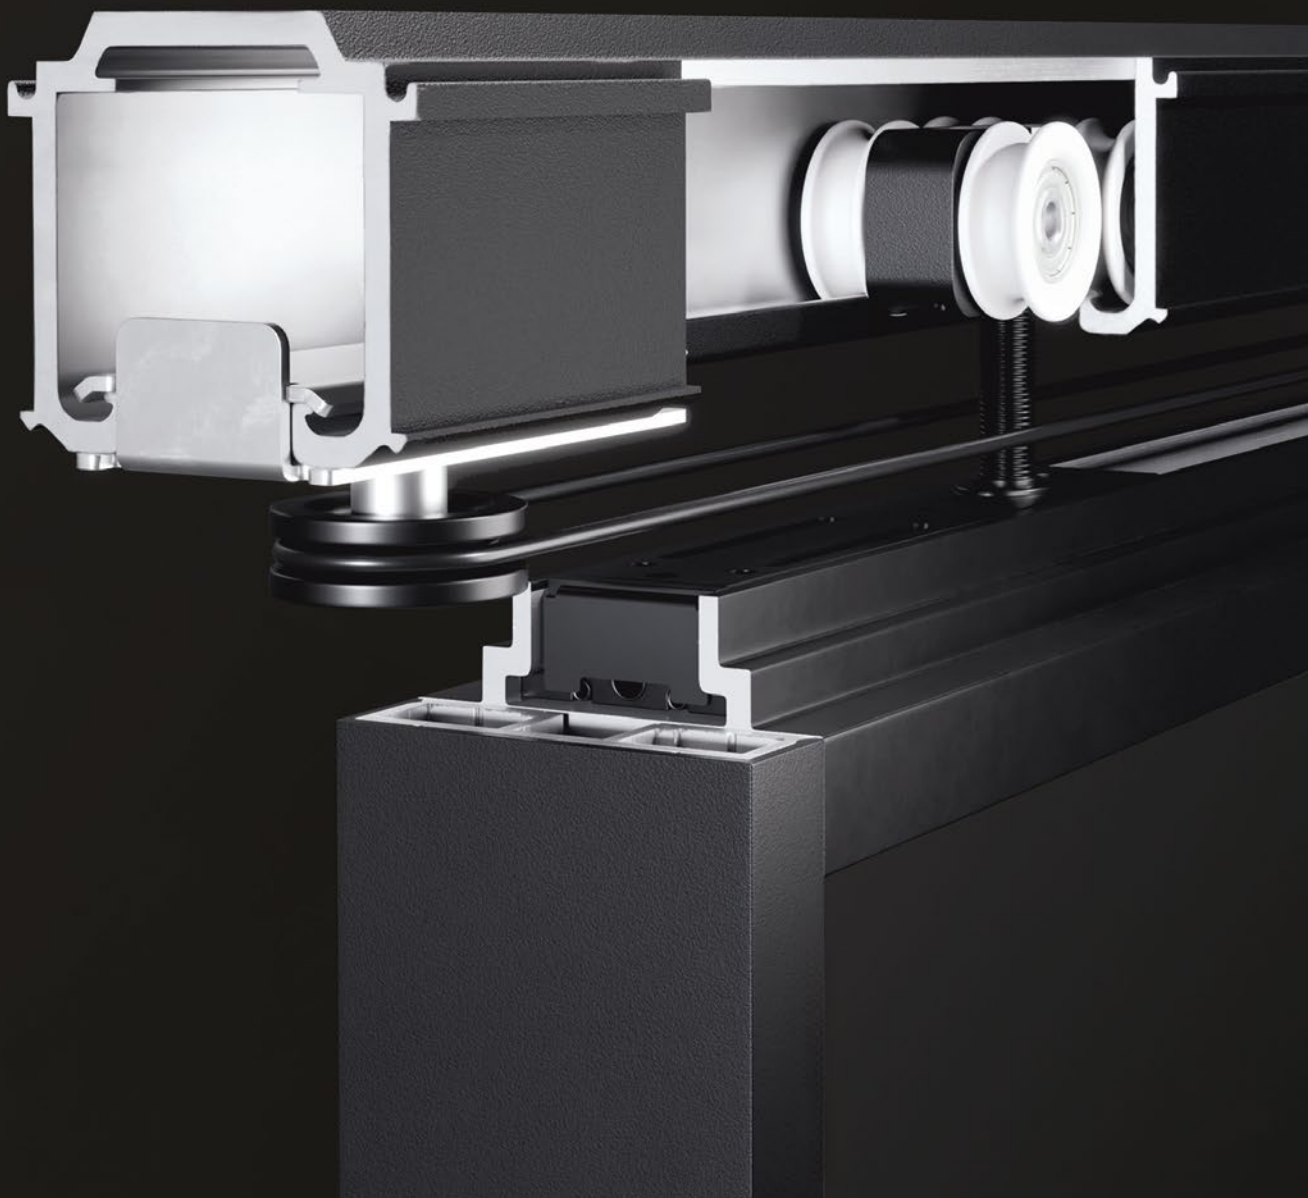


FELIX MIRUM

Вертикальный профиль

симметричный

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – от 1.5 мм до 2 мм


декор: черный муар



Накладка декоративная на вертикальный профиль

длина профиля – 5.4 м
толщина стенок – 1.1 мм


декор: черный муар

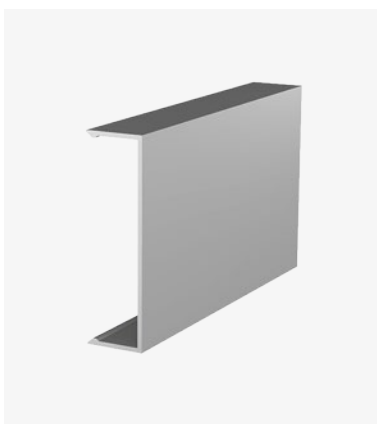

Горизонтальный профиль

длина профиля – 6 м



декор: черный муар





Верхняя направляющая

длина профиля – 6 м

декор: черный муар

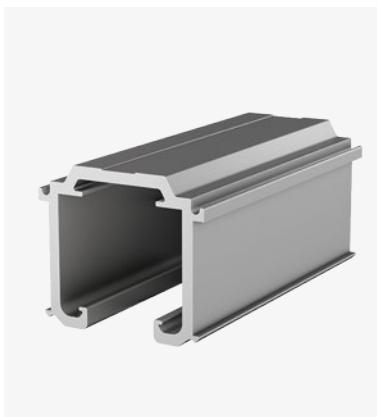

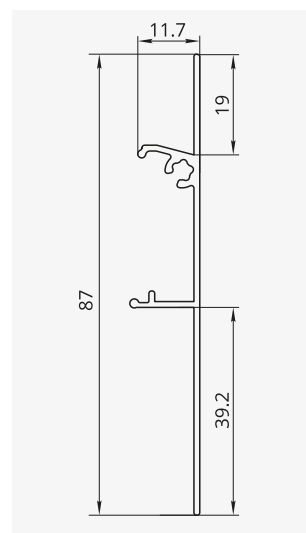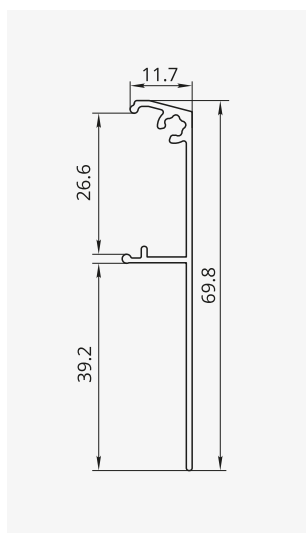


**Накладка декоративная
на верхнюю направляющую
потолочная**

длина профиля – 6 м


**Накладка декоративная
на верхнюю направляющую
настенная**

длина профиля – 6 м

Схемы открывания дверей при настенном монтаже

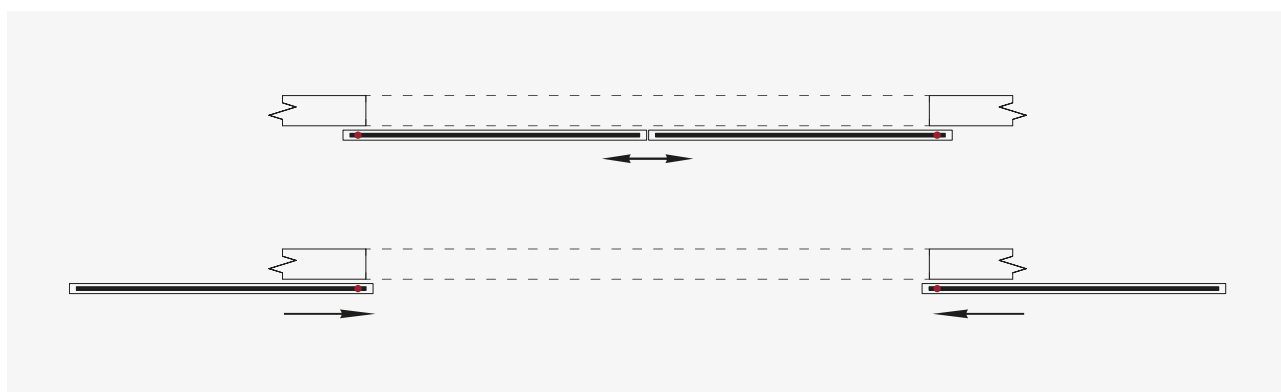

Схемы открывания дверей при монтаже внутри стен

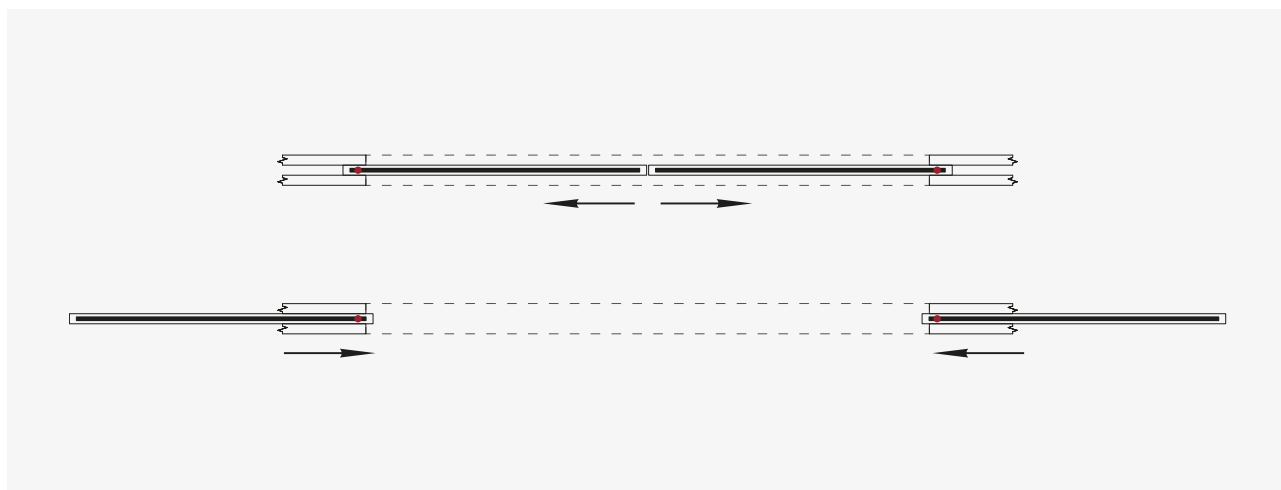



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
СИСТЕМЫ

CON BISAGRAS

CON BISAGRAS

Распашная система для рамочных фасадов на скрытых петлях




CON BISAGRAS

TORO

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 6.5 мм

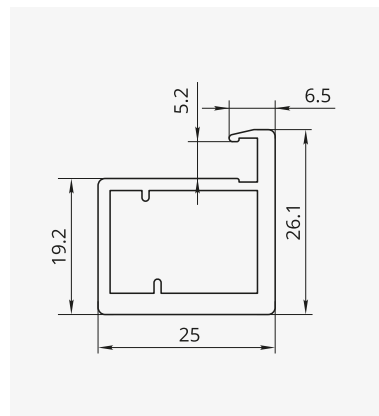


MANTO

профиль-ручка рамочная под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 10 мм

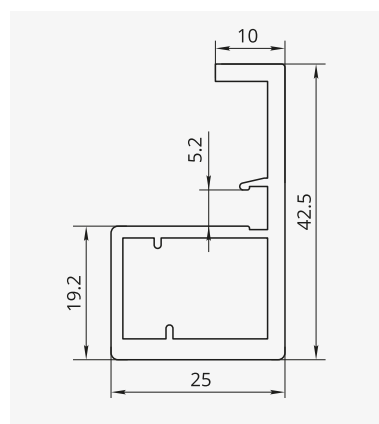

PICO

профиль рамочный
с интегрированной ручкой

длина профиля – 3 м

видимая лицевая часть
основной части профиля
закругленная – 6.5 мм

видимая часть ручки
прямая – 10 мм


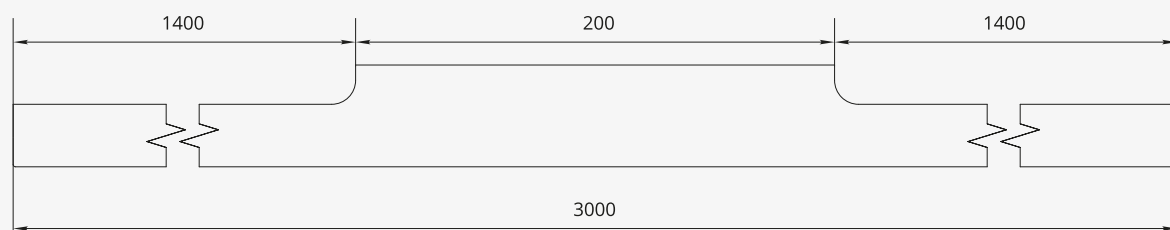


схема Pico

Петля Vuelta

петля накладная скрытого монтажа
с функцией 3D-регуливки
и доводчиком для фасадов из
алюминиевых профилей
Con Bisagras

Комплект: 2 шт
Цвета: черный, хром

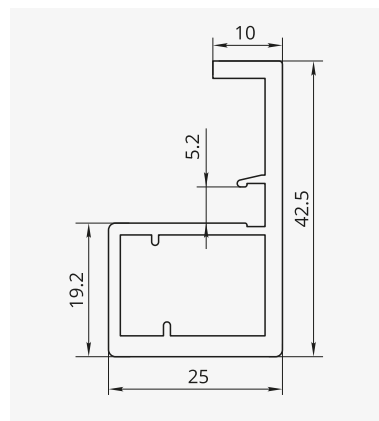

Чаша Carpa

монтажная чаша под петли
для упрощения фрезеровки




Угловой соединитель Ligar

литой из алюминиевого
сплава

Комплектация:

- 2 левых
- 2 правых
- 8 сборочных винтов 4x10 мм

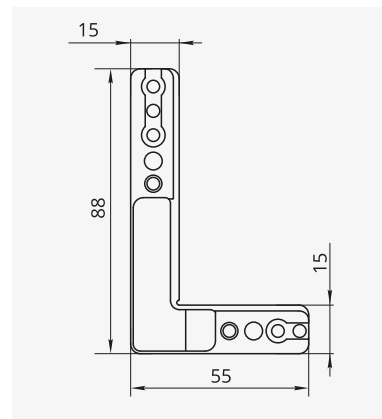


Уплотнитель Cerrado

длина – 3 м


жесткий полимерный
уплотнитель для рамочного
профиля Con Bisagras

прозрачный полимер

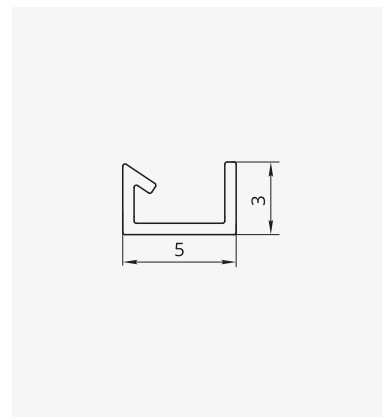

CON BISAGRAS

Графит шелк

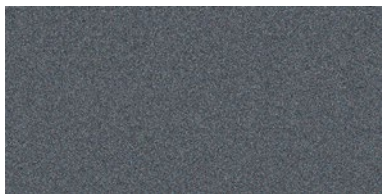


Черный браш



Серебро браш



Латунь браш

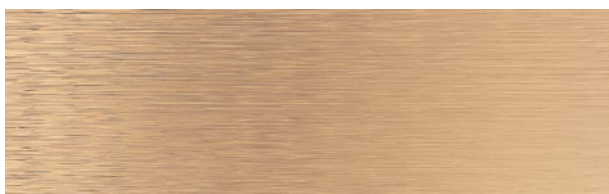

Золото браш



Таблица соответствия декоров профилям

	Toro	Manto	Pico
длина, м	6 м	6 м	3 м
Графит шелк	•	•	•
Черный браш	•	•	•
Серебро браш	•	•	•
Латунь браш	•	•	•
Золото браш	•	•	•


Технические характеристики

Максимальный вес фасада: 25 кг
 Максимальный размер фасада: 2200 мм x 500 мм
 Материал наполнения: стекло, зеркало, плита
 Толщина наполнения: 4 мм

Толщина плиты для крыши, дна, корпуса:

- для фасадов высотой до 1200 мм – плита от 22 мм и более (навесные шкафы для кухни, ванной, гостиной)
- для фасадов высотой до 2200 мм – плита от 25 мм и более (пеналы и корпусные шкафы для кухни, гостиной, гардеробной)

Схема сборки шкафа

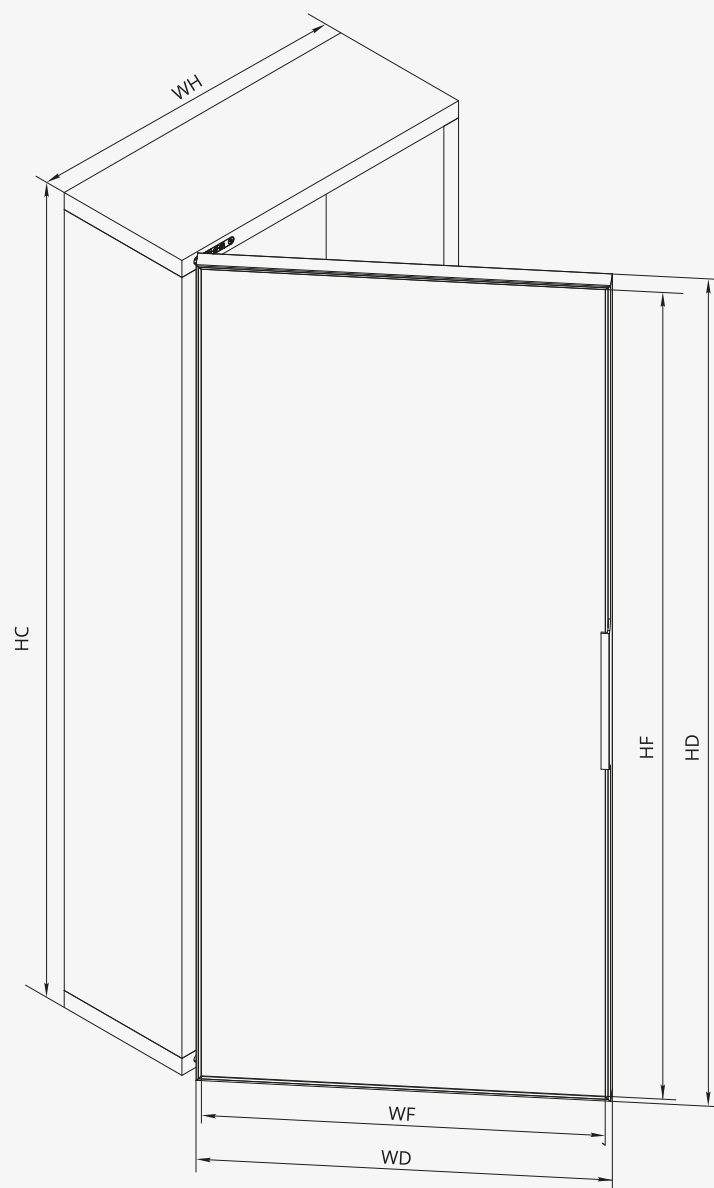


Формулы расчета фасадов и условные обозначения

расчеты для одинарного фасада	
$WD = WH - 2 \text{ мм}$	$WF = WD - 6 \text{ мм} - 2 \times TS$
$HD = HC - 2 \text{ мм}$	$HF = HD - 6 \text{ мм} - 2 \times TS$
расчеты для двойного фасада	
$WD = (WH - 5 \text{ мм}) : 2$	$HD = HC - 2 \text{ мм}$

WD	ширина двери, мм
WH	ширина шкафа, мм
HD	высота двери, мм
HC	высота шкафа, мм
HF	высота наполнения, мм
WF	ширина наполнения, мм
TS	толщина уплотнителя Cerrado = 1 мм

CON BISAGRAS

Схема фрезеровки фасада

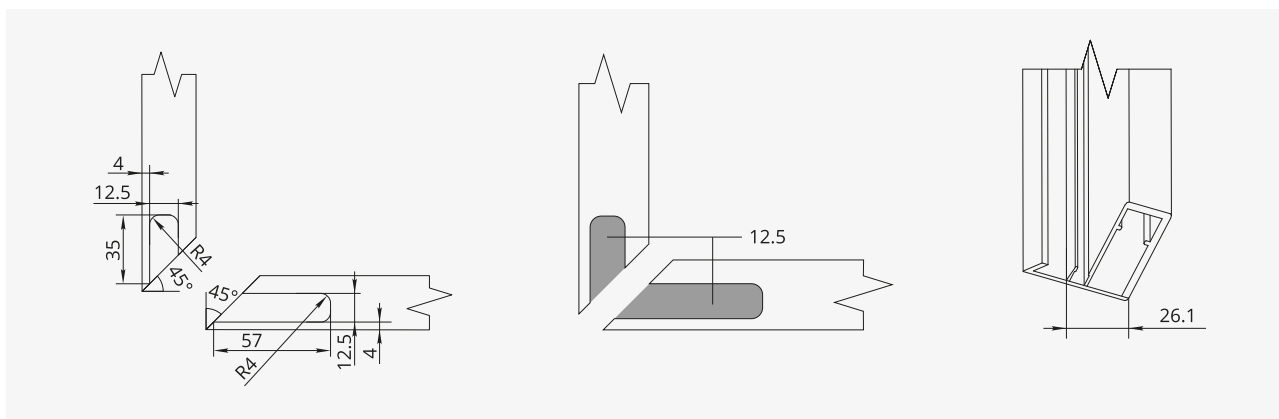

Рекомендуем сначала сделать распил под 90°, затем запилить под 45°.

Запил под 45° производится на ширину 26.1 мм.

Фрезеровка производится:

- только задней стенки
- только под петли
- после запила под 45°




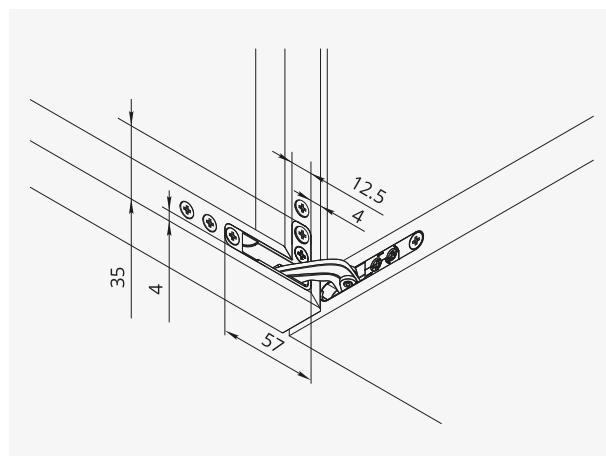


Схема присадки фасада

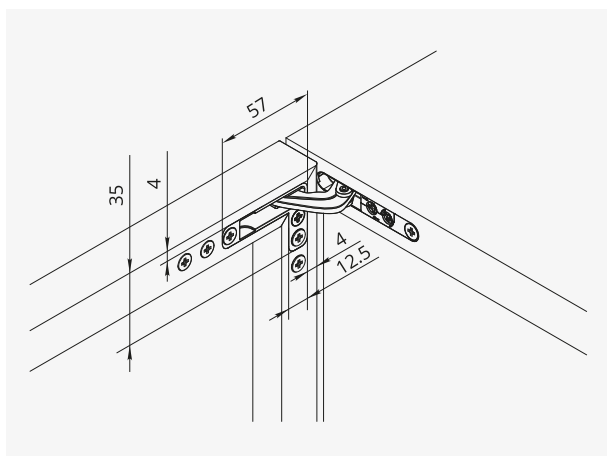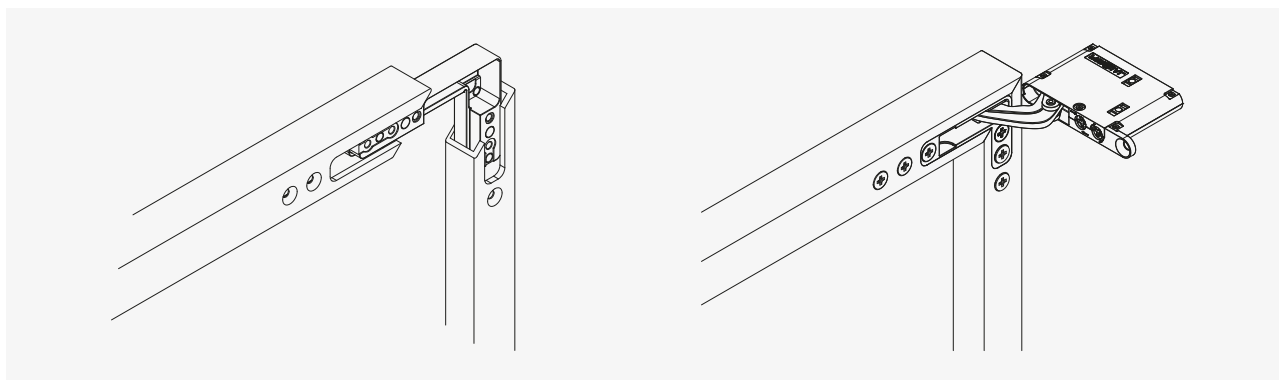


1. Угловой соединитель сначала вставляется в профиль.
2. Затем петля вставляется в угловой соединитель.
3. Присадка для угловых соединителей у профиля-ручки выполняется в завершении сборки фасада.
4. Рекомендуем сначала кернить точки, а затем приступать к сверлению.

Схема сборки фасада

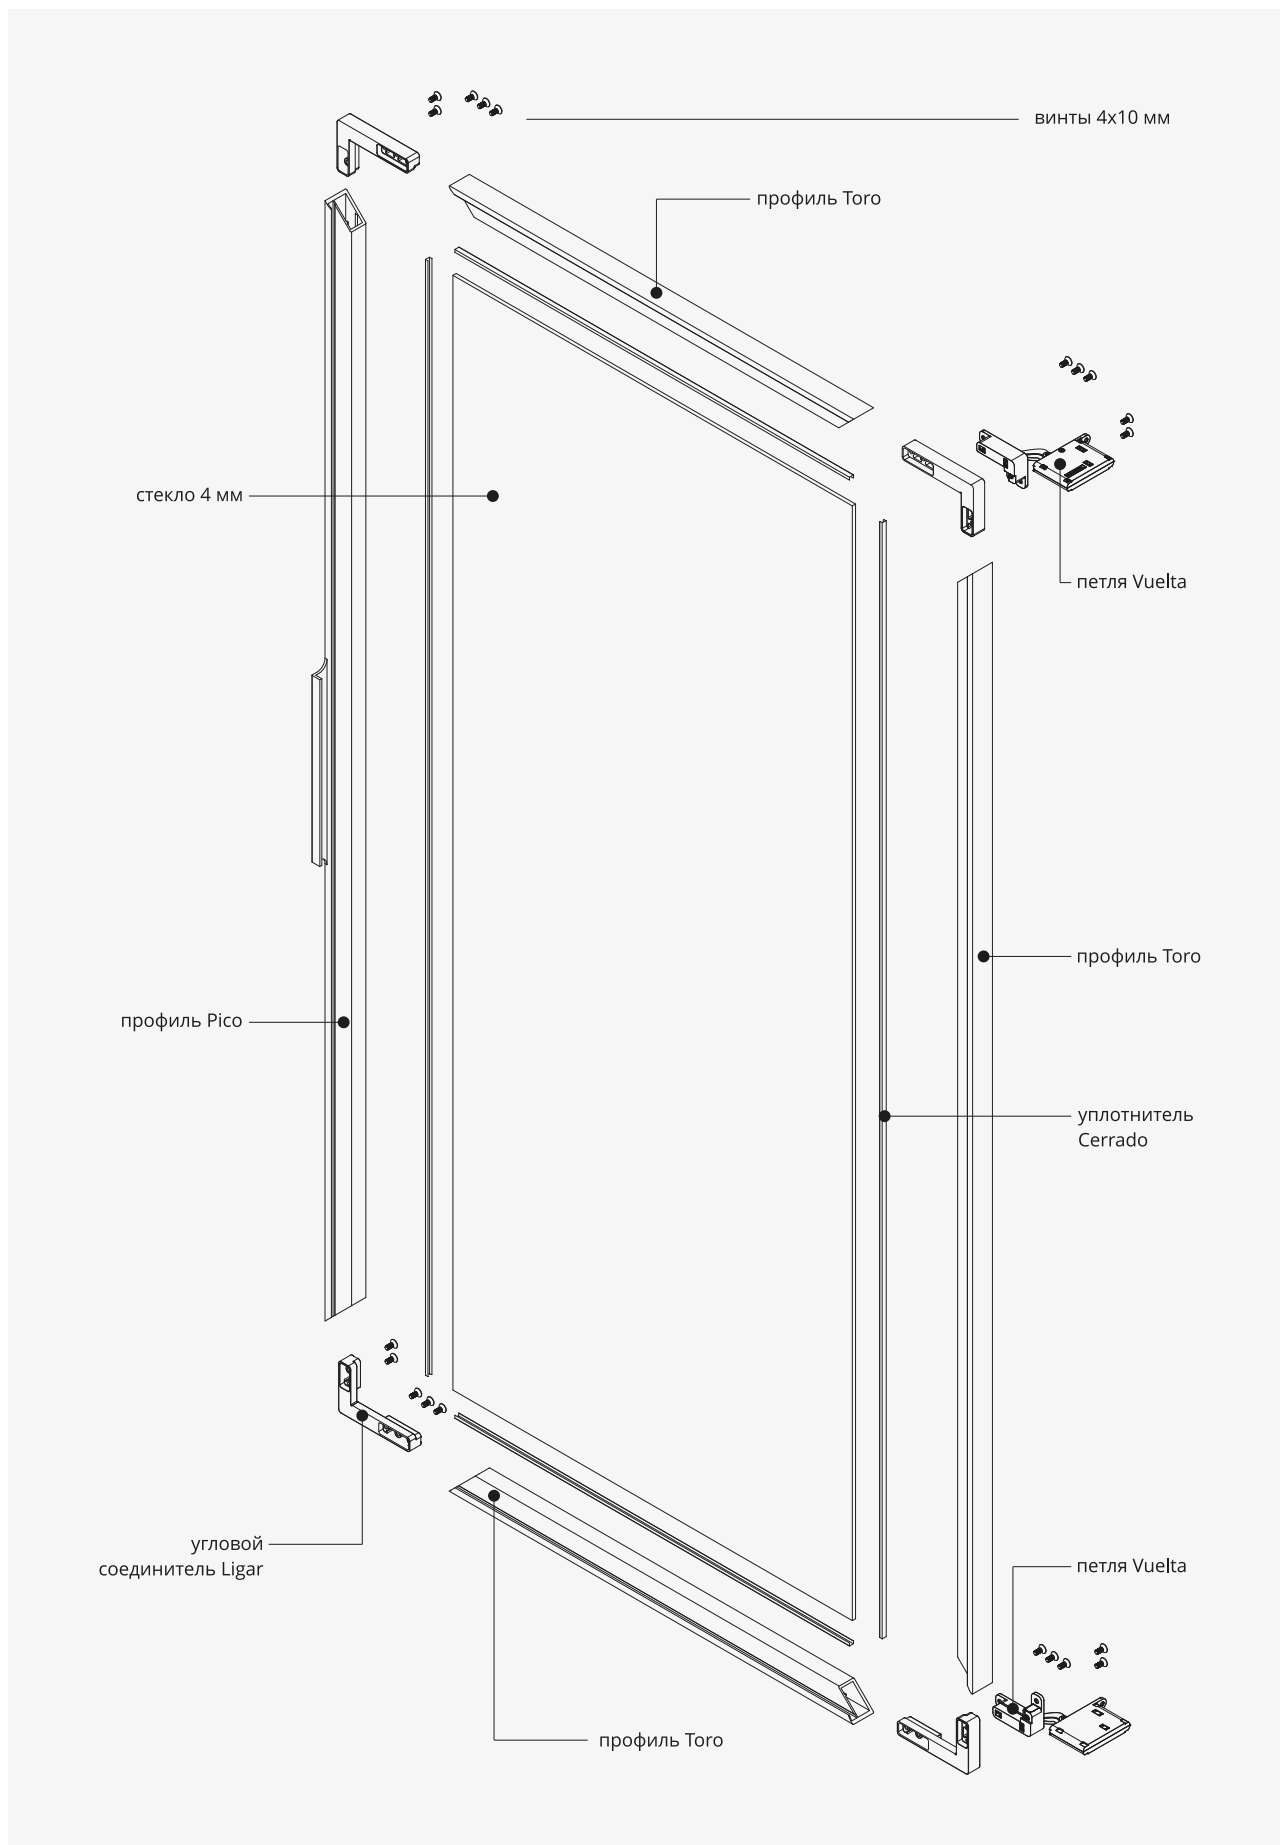

CON BISAGRAS

Технические характеристики корпуса

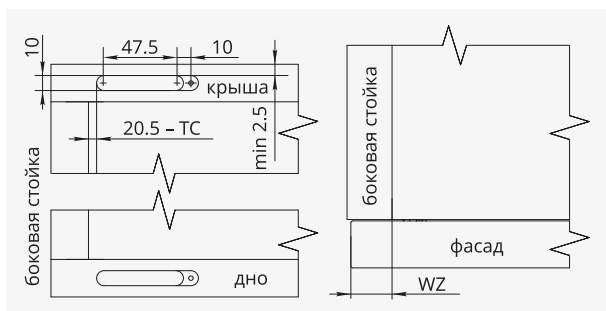


Толщина плиты для крышки и дна должна соответствовать размеру и весу фасада. Толщина боковых стоек (ТС) не регламентируется, рекомендуемая толщина – 25 мм.

WZ – ширина перекрытия боковой стойки фасадом (макс. 22.5 мм).

Размеры фрезеровки в крышке и дне корпуса одинаковые.

Шаблон под фрезеровку

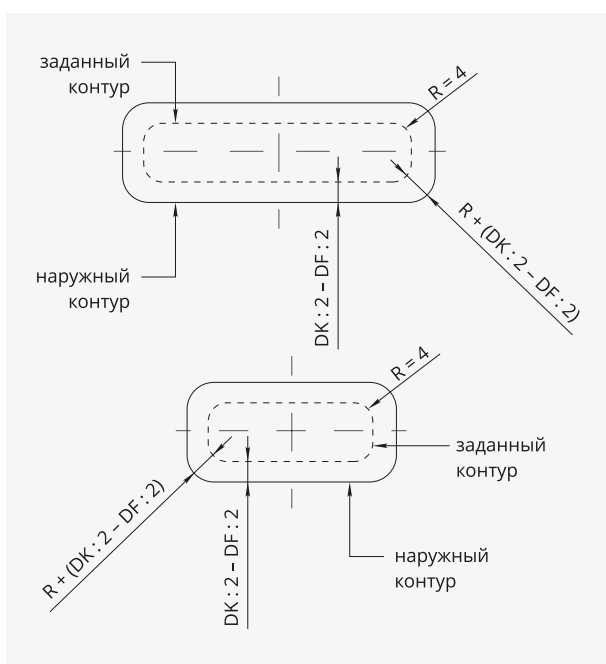

DK – диаметр копировальной втулки фрезерного станка. DF – диаметр фрезы.

Копировальная втулка (DK) – кольцо, скользящее по кромке шаблона. Перед изготовлением шаблона уточните диаметры режущих инструментов: фрезы (DF) и копировальной втулки (DK).

Шаблон должен выступать наружу заданного контура выборки на размер, равный разнице радиусов втулки и фрезы ($DK : 2 - DF : 2$), если $DK = DF$, то формула принимает вид ($DK : 2$).

Изготовить трафарет можно с помощью простых инструментов: нанести на лист будущего шаблона контур паза, вычесть разницу диаметров втулки и фрезы.

Нанести снаружи вырезаемого контура параллельную линию, отступая на вычисленный размер. Вырезать трафарет по наружной линии.

Схема фрезеровки под петлю (без чаши)



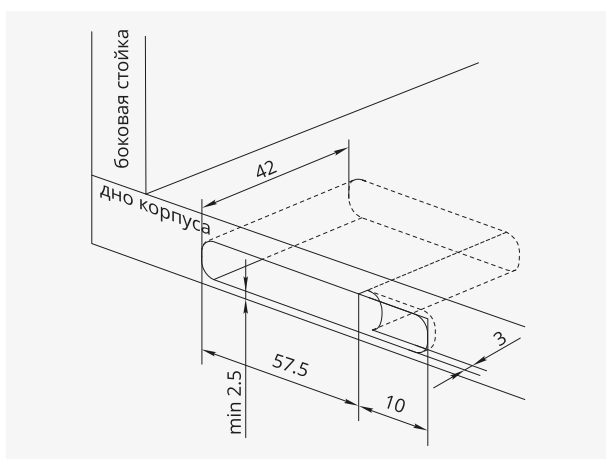


Схема фрезеровки под чашу

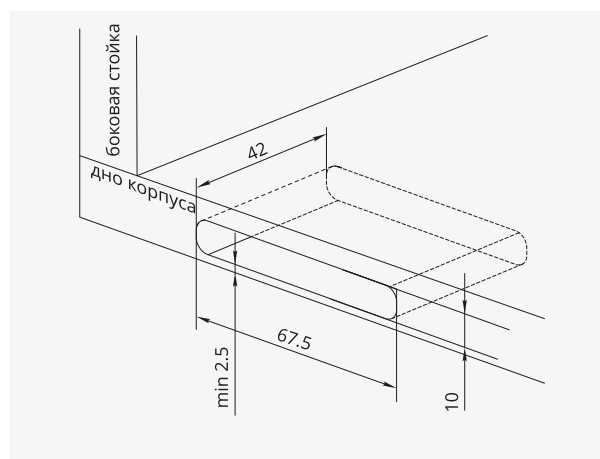

Размеры фрезеровки в крышке и дне корпуса одинаковые. Сначала фрезеруется углубление $3 \times 10 \times 67.5$ мм. Затем фрезеруется углубление под корпус петли $42 \times 10 \times 57.5$ мм.


Схема установки петли

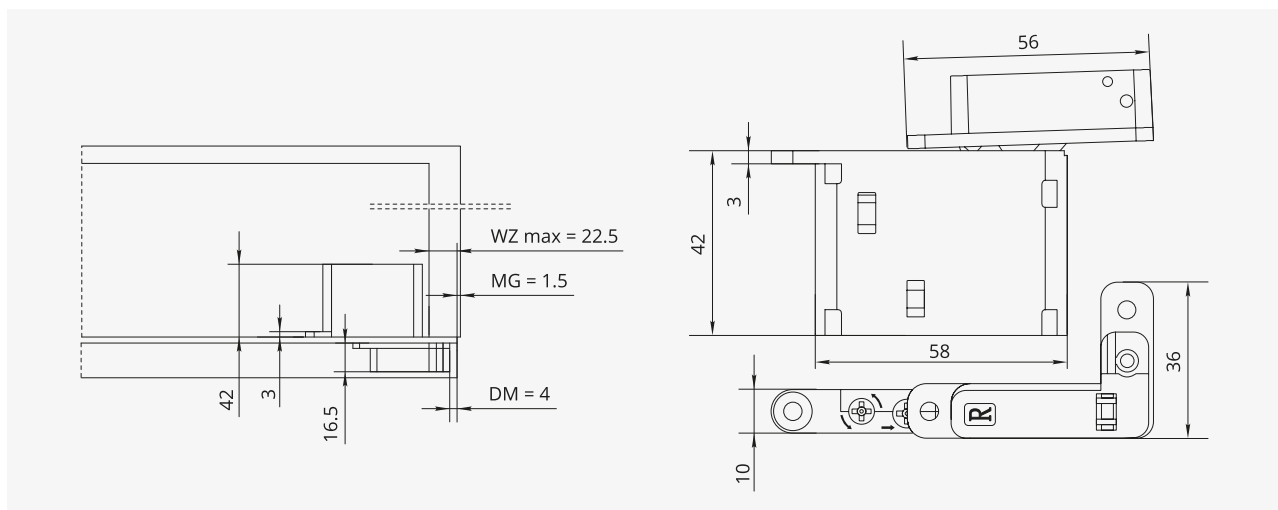

При использовании петли в фасадной системе Con Bisagras: K = 4 мм; A = 15 мм; T = 25 мм; Dmax = 22.5 мм

WZ	ширина перекрытия боковой стойки фасадом, мм
MG	минимальный зазор, мм
TF	толщина фасада, мм
DM	расстояние от края фасада до фрезеровки под чашу петли, мм

Диапазон регулировок петли

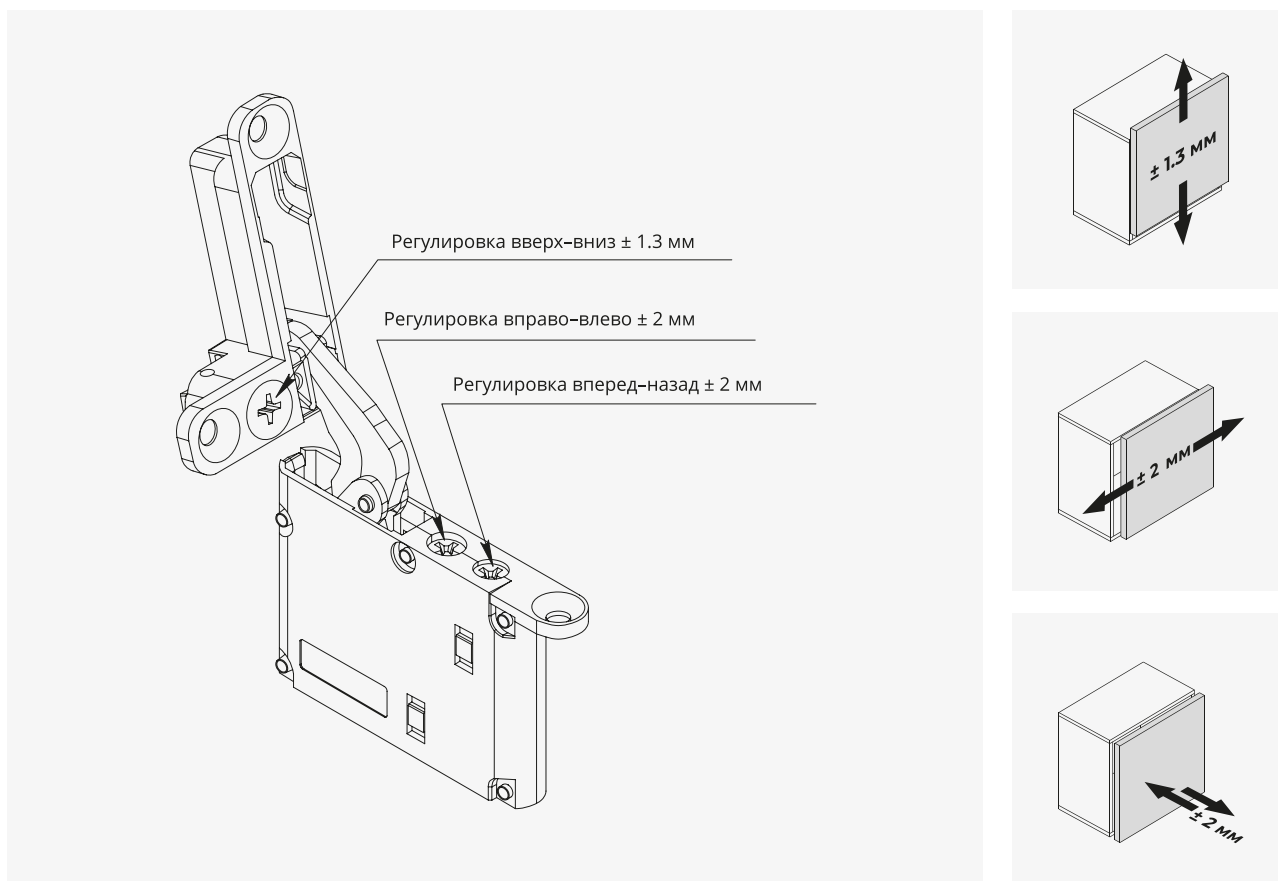



ESCAPARATE

Алюминиевые профили для мебельных фасадов со стеклом




Corto RF-11

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм

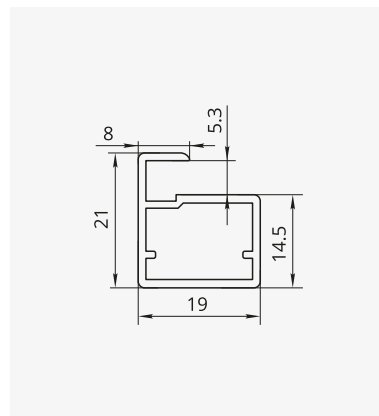


Alto RF-11H

профиль-ручка рамочная
под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 10 мм

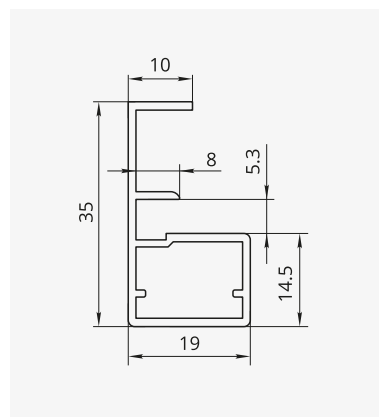


Liso RF-08

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 19 мм

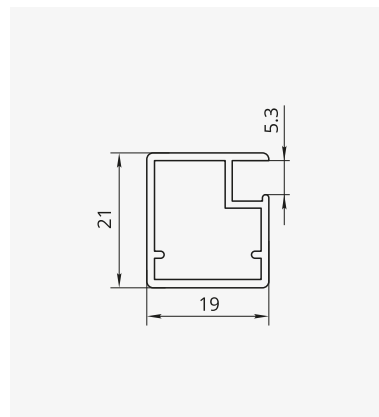

Узкий угловой соединитель

в комплекте
винты 4 x 10 мм – 2 шт


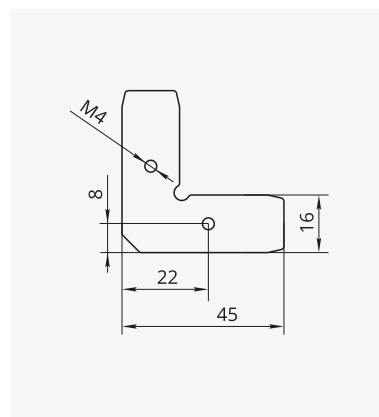


Схема присадки отверстий под узкий угловой соединитель и установка петли Con Brio

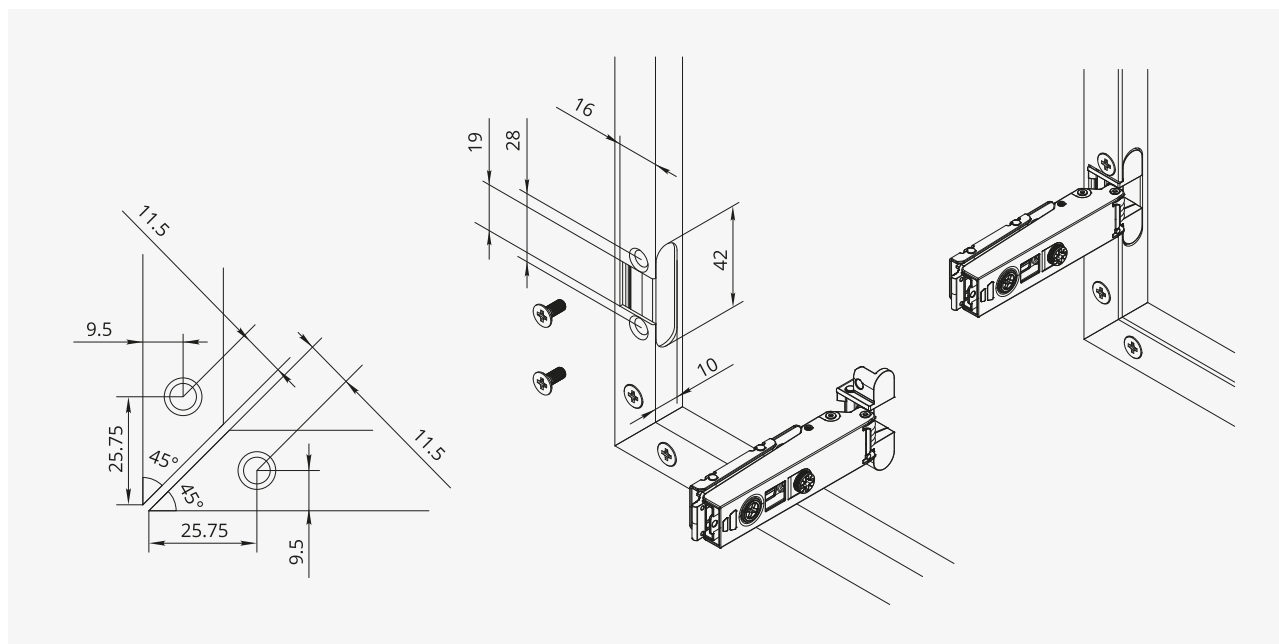

Петля для узкорамочного профиля Con Brio

Комплектация:

- накладка на плечо петли
- саморезы
- винты 4 x 10 мм – 2 шт




	Накладная		Полунакладная		Вкладная		90°	
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	черный	хром
Петля с 3D-регулировкой и Clip-on		•		•		•		
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком	•	•	•	•	•	•		
Петля беспружинная с 3D-регулировкой и Clip-on	•	•		•		•		
Петля угловая с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком							•	•

Marko RF-06

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм

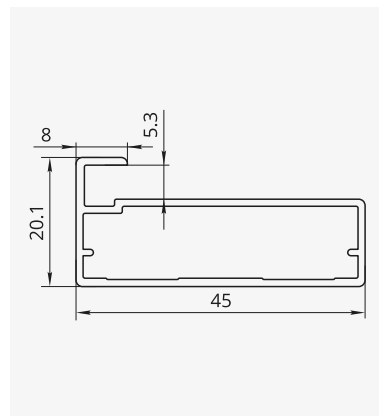


Blando RF-05

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм

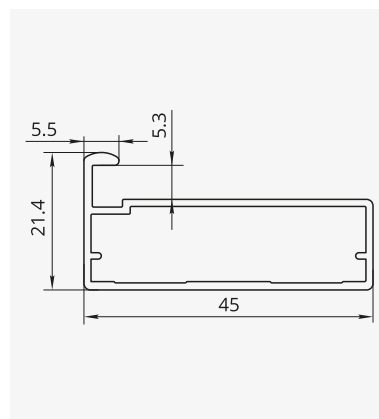


Grande RF-09

профиль рамочный под стекло

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 20 мм

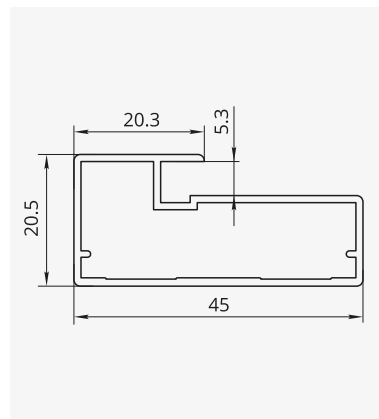

Широкий угловой соединитель

в комплекте
винты 4 x 10 мм – 2 шт


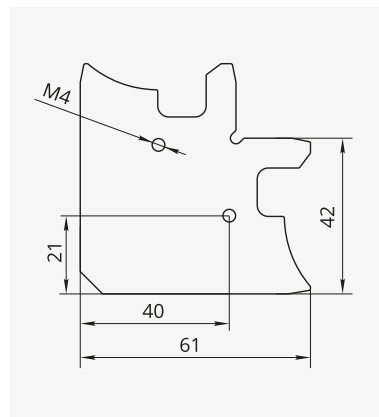



Схема присадки отверстий под широкий угловой соединитель и установка петли Presto

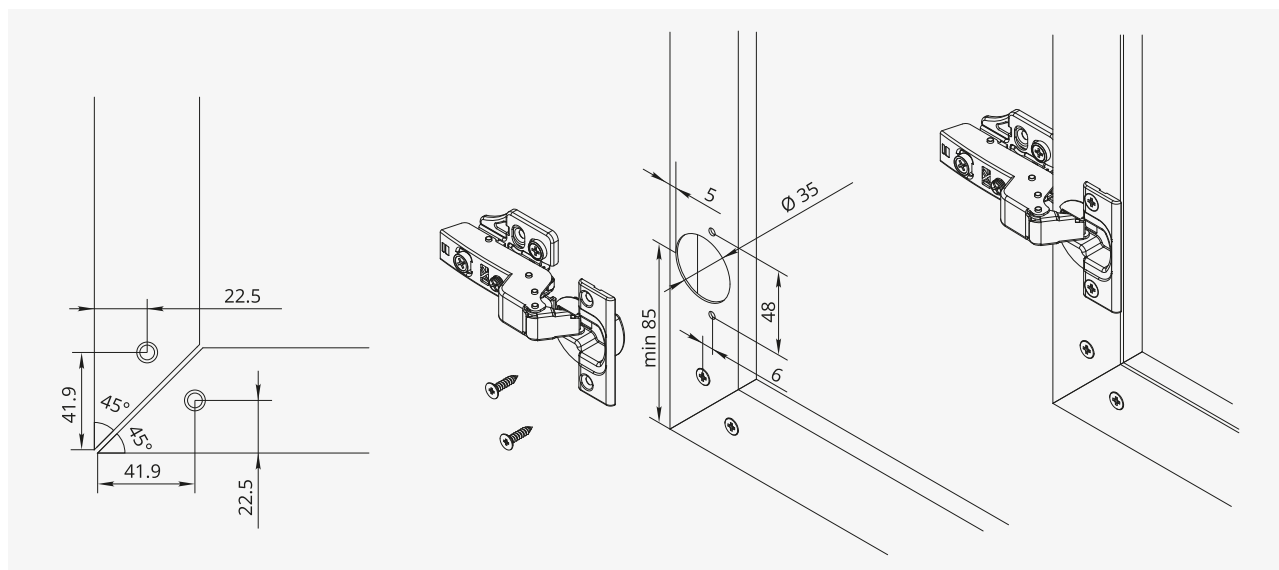

Петля для фасадов Presto

Комплектация:

- накладки на плечо и чашу петли
- саморезы

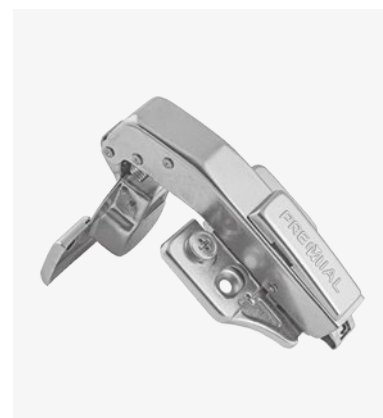


	Накладная		Полунакладная		Вкладная		165°	90°	45°
	черный	хром	черный	хром	черный	хром	хром	хром	хром
Петля с 3D-регулировкой и Clip-on		•		•		•			
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком	•	•	•	•	•	•			
Петля с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком под евроинт		•		•		•			
Петля беспружинная с 3D-регулировкой и Clip-on	•	•		•		•			
Петля с Clip-on и доводчиком		•		•		•			
Петля угловая с 3D-регулировкой, Clip-on и доводчиком							•	•	•

Plano RD-11

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




Menor RD-10

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
закругленная – 5.5 мм




Claro RD-96

профиль врезной торцевой

длина профиля – 6 м

видимая лицевая часть
прямая – 8 мм




Расчеты наполнения

$$HF = HD - 3 \text{ мм}$$

$$WF = WD - 3 \text{ мм}$$

HD	ширина двери, мм
HF	ширина корпуса, мм
WD	ширина двери, мм
WF	ширина наполнения, мм


Уплотнитель L-образный

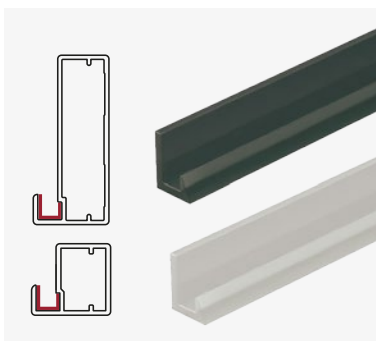


Втулка для стекла




Белый глянец



Черный анод




Хром матовый



Золото матовое



Латунь браш

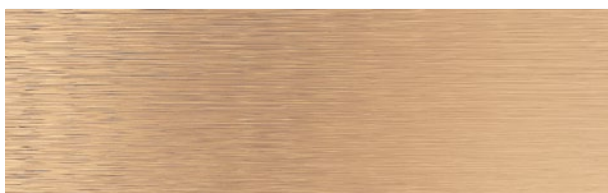

Золото матовое браш



Таблица соответствия декоров профилям

	Узкие рамочные профили			Широкие рамочные профили			Врезные профили		
	Corto RF-11	Alto RF-11H	Liso RF-08	Marko RF-06	Blando RF-05	Grande RF-09	Menor RD-10	Plano RD-11	Claro RD-96
	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Хром матовый	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Золото матовое	•	•	•	•	•	•		•	
Черный анод	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Белый глянец	•	•	•	•		•	•	•	
Латунь браш	•	•	•	•					
Золото матовое браш			•	•					

ESCAPARATE

Технические характеристики

- Профиль рамочный для фасадов со стеклом.

Максимальная высота фасада – 1200 мм.

Максимальный вес фасада – 10 кг.


Максимальная толщина наполнения – 4 мм.
- Профиль врезной торцевой для кромления фасадов.

Минимальная толщина фасада – 16 мм.

Максимальная толщина фасада – 18 мм.

Материалы для фасада: ЛДСП, МДФ, ЛДСП + пластик.

Схема одинарного и двойного фасада

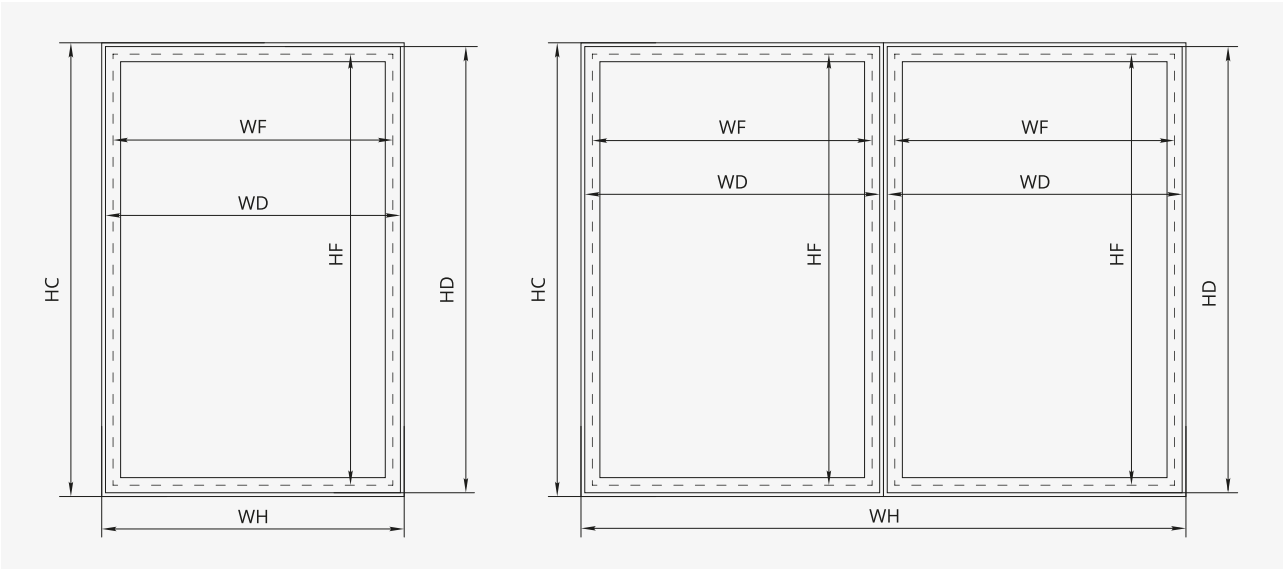

Формулы расчета дверей и наполнения

Расчеты профиля			
одинарный фасад		двойной фасад	
$HD = HC - 4 \text{ мм}$	$WD = WH - 3 \text{ мм}$	$HD = HC - 4 \text{ мм}$	$WD = (WH - 6 \text{ мм}) : 2$
Расчеты наполнения			
Corto RF-11, Alto RF-11H, Marko RF-06, Blando RF-05	Liso RF-08, Grande RF-09	Plano RD-11, Menor RD-10, Claro RD-96	
$HF = HD - 5 \text{ мм}$	$HF = HD - 30 \text{ мм}$	$HF = HD - 3 \text{ мм}$	
$WF = WD - 5 \text{ мм}$	$WF = WD - 30 \text{ мм}$	$WF = WD - 3 \text{ мм}$	

Внешние размеры фасадов не зависят от типа профиля.

Условные обозначения

HD	высота двери, мм	WD	ширина двери, мм
HC	высота корпуса, мм	WH	ширина корпуса, мм
HF	высота наполнения, мм	WF	ширина наполнения, мм

Схема сборки двери из узкого рамочного профиля с петлями Con Brio


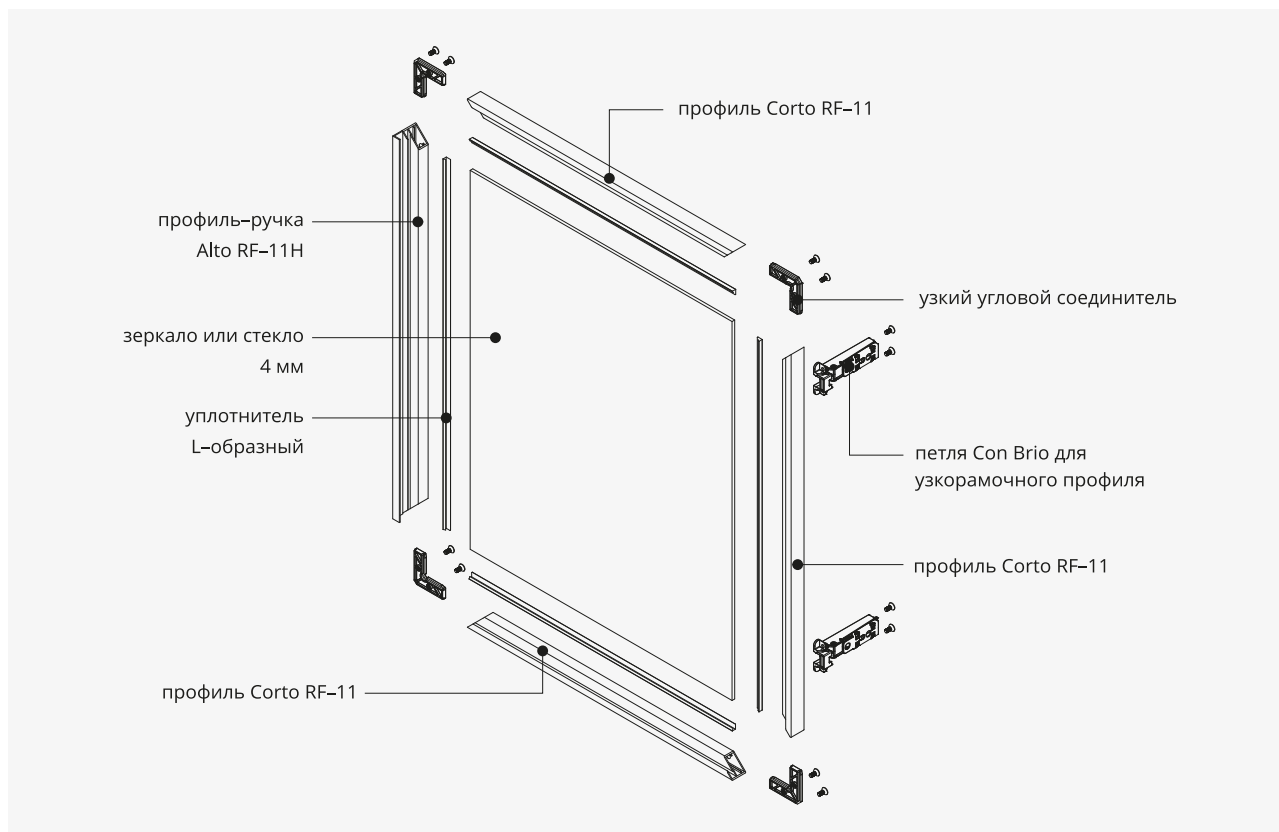


Схема сборки двери из широкого рамочного профиля с петлями Presto



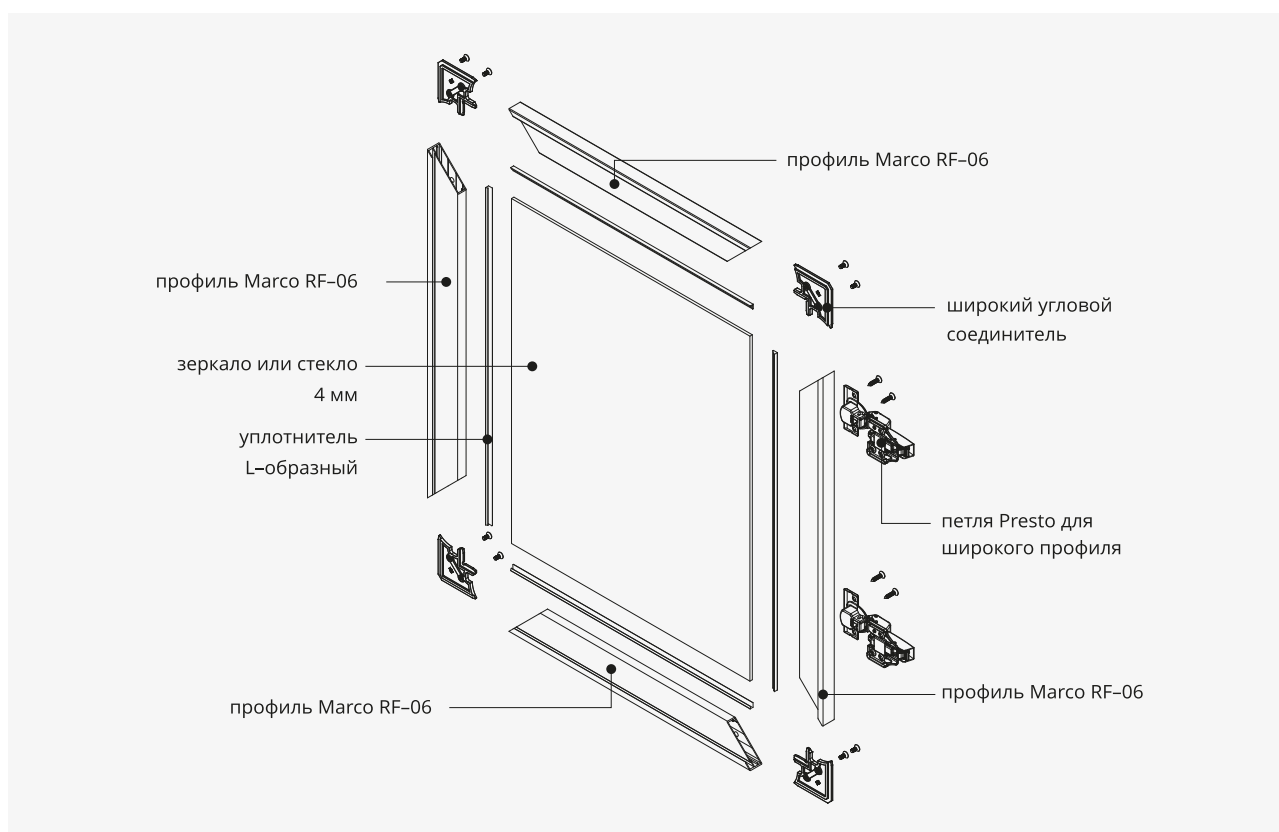

CONTEMP
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОФИЛЕЙ

CONTEMP


Алюминиевые профили для кухонных баз



Профиль универсальный с двумя закруглениями COMBI

устанавливается в нижнюю
кухонную базу между двумя ящиками
за фасадами



длина профиля – 4.2 м, 6 м

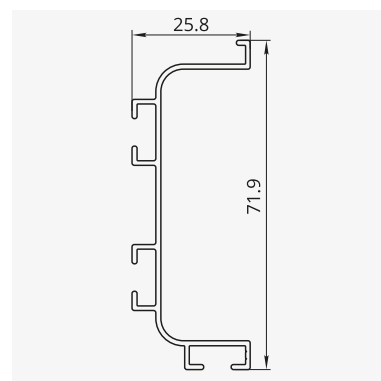

Профиль горизонтальный с одним закруглением JAZZ

устанавливается в нижнюю
кухонную базу под столешницу –
за один фасад


длина профиля – 4.2 м, 6 м

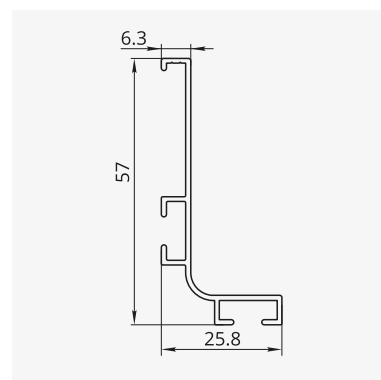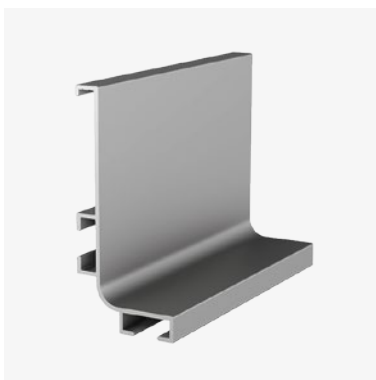


Профиль врезной LIMBO

устанавливается в дно верхнего
ряда шкафов кухни

длина профиля – 4.2 м, 6 м

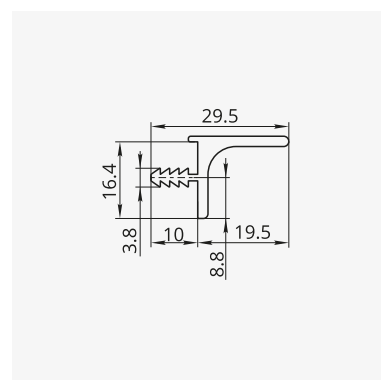


Схемы установки профилей

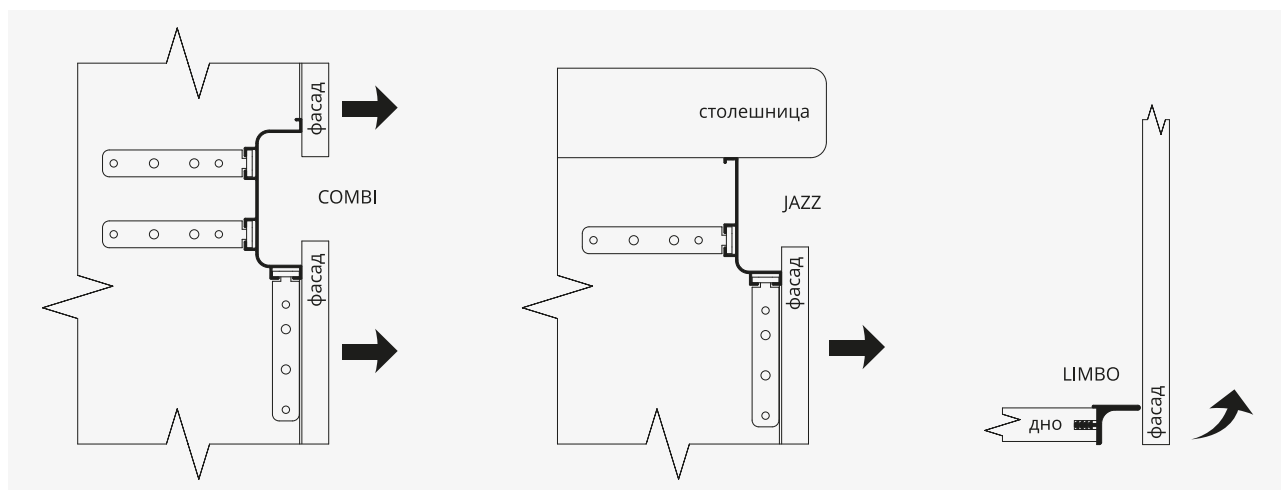

Профиль универсальный с двумя закруглениями COMBI LED

с каналом для подсветки



длина профиля – 4.2 м, 6 м

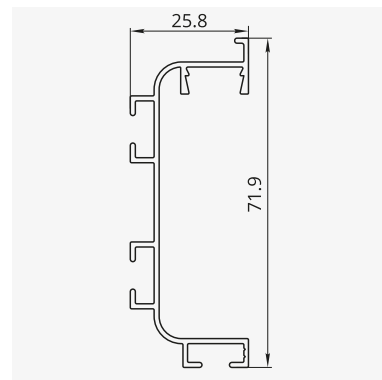

Профиль горизонтальный с одним закруглением JAZZ LED

с каналом для подсветки


длина профиля – 4.2 м, 6 м

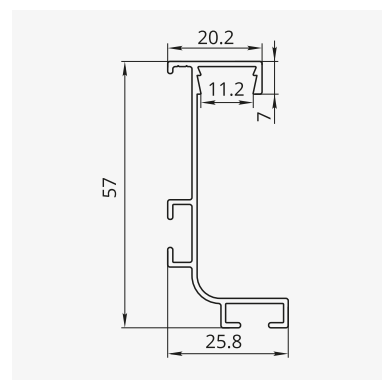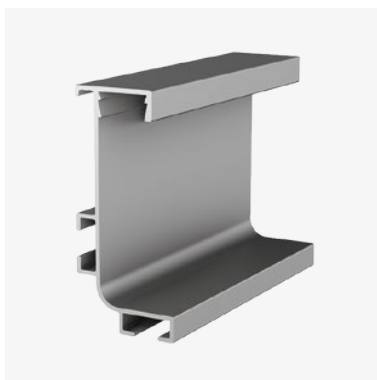

Профиль врезной LIMBO LED

с каналом для подсветки


длина профиля – 4.2 м, 6 м

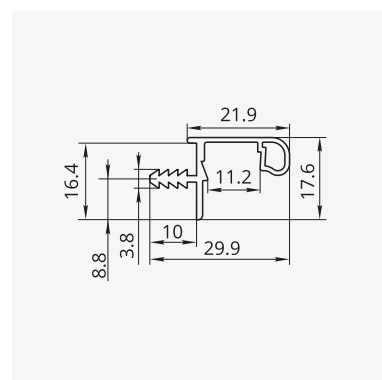


Крышка-рассеиватель



Комплект крепежа (металл)

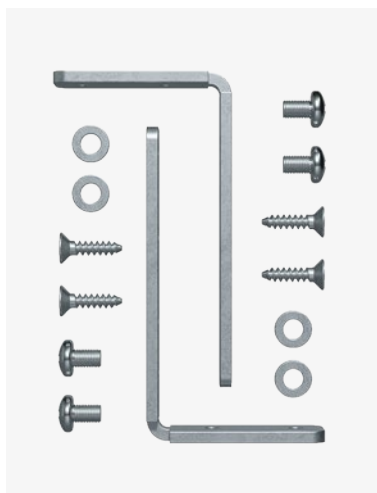

Комплект крепежа (пластик)

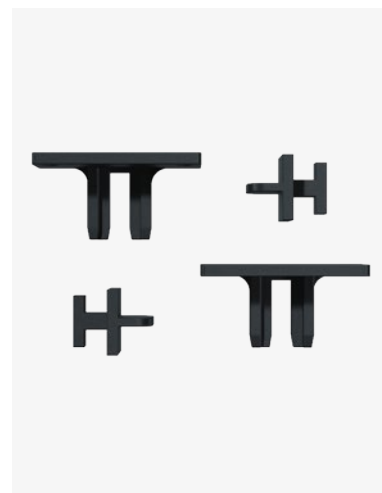


Профиль вертикальный промежуточный ARCH

установка между двумя боковыми корпусными стенками из плиты 16 мм

для пеналов и колонн с встречным открыванием

длина профиля – 5.4 м

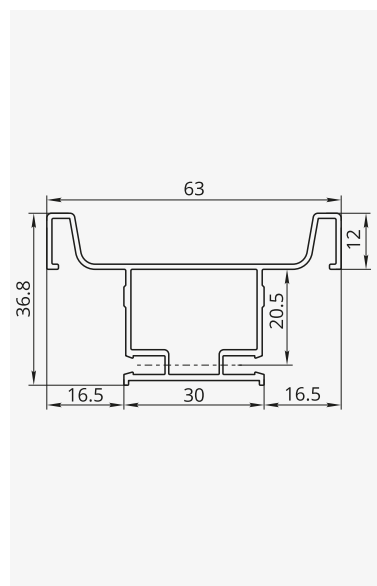


Профиль вертикальный боковой LEAP



установка к боковой стенке из плиты 16 мм

для пеналов и колонн с распашным типом фасадов

длина профиля – 5.4 м

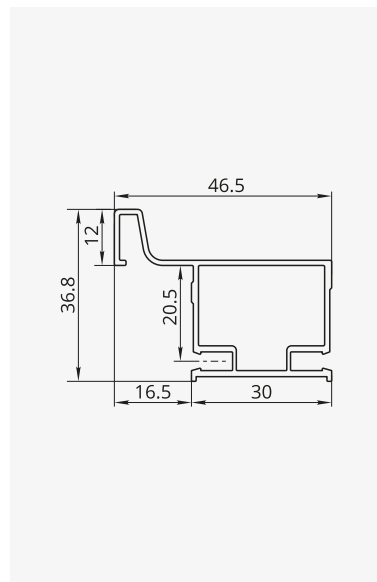

Схемы установки профилей

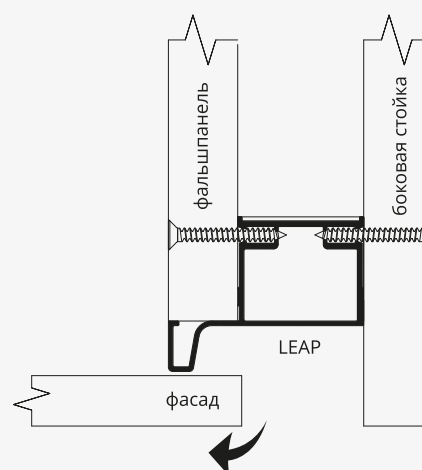
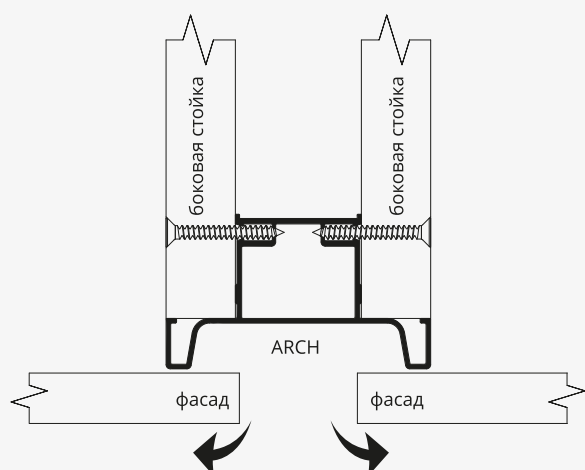


Профиль-ручка накладная фасадная BOUNCE

установка на верхний или боковой
торец фасада из плиты 16 – 26 мм

крепится на саморезы
с задней стороны фасада



длина профиля – 3.5 м

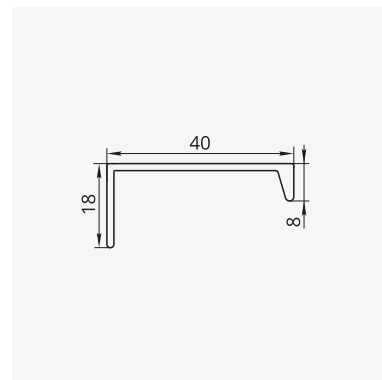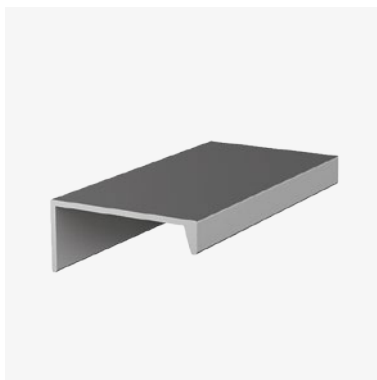

Профиль-ручка врезная JERKY

установка на верхний торец фасада
нижней базы из плиты 16 – 18 мм
под столешницу


длина профиля – 5 м

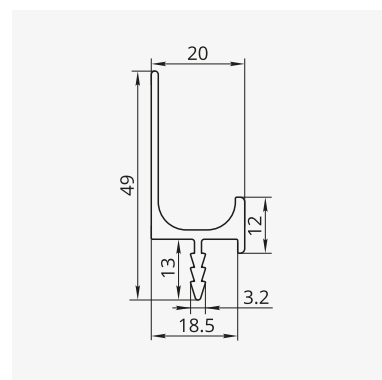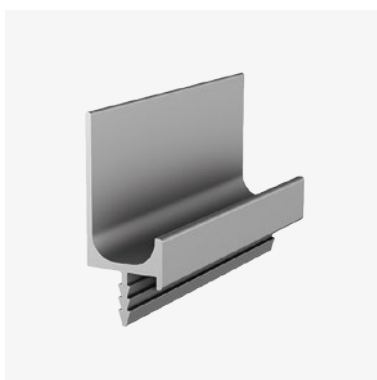


Профиль-ручка врезная LOCK

установка на верхний торец фасада
нижней базы или нижний торец фасада
верхней базы из плиты 16 – 18 мм

длина профиля – 5 м

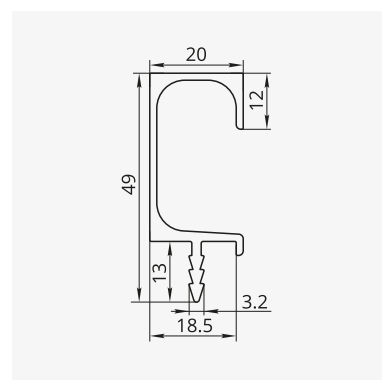


Схемы установки профилей

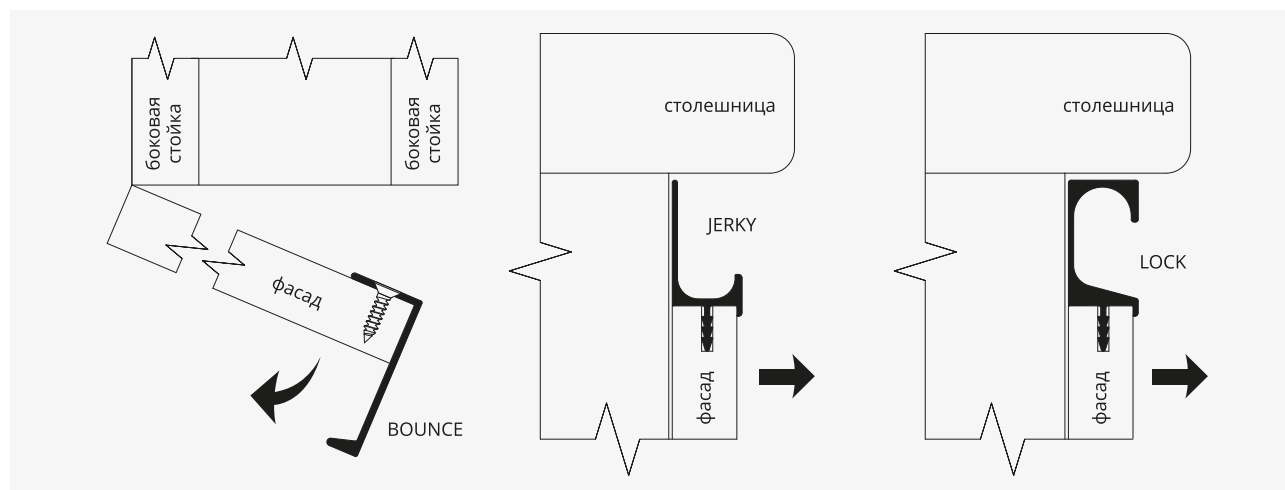


CONTEMP


Белый глянец



Хром матовый




Черный муар

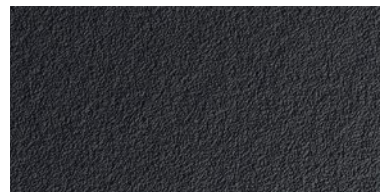

Золото матовое



Графит шелк

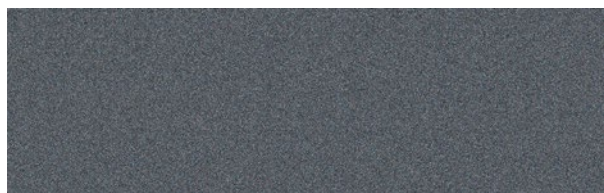

Латунь браш




Золото матовое браш



Таблица соответствия декоров профилям

длина,м	Профили без подсветки						Профили LED						Вертикальные профили		Профили-ручки		
	Combi		Jazz		Limbo		Combi		Jazz		Limbo		ARHC	LEAP	Bounce	Jerky	Lock
	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	4.2	6	5.4	5.4	3.5	5	5
Хром матовый	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Белый глянец	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Черный муар	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Золото матовое	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Графит шелк	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Латунь браш		•	•	•	•	•		•		•		•	•	•			
Золото матовое браш		•		•		•		•		•		•	•	•			
Под покраску																	•


Углы и заглушки для профиля Contemp

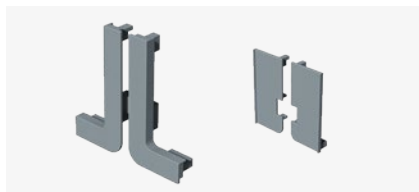


Заглушки Jazz



Соединительные углы Jazz

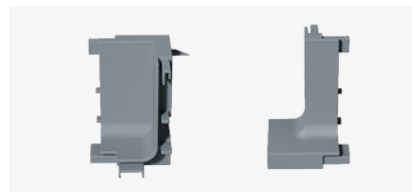


Соединительные 3D углы Jazz

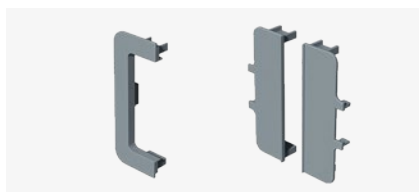

Заглушки Combi



Соединительные углы Combi

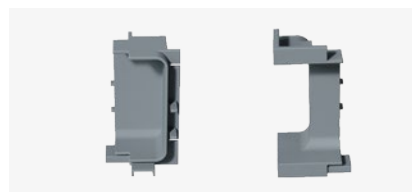

Соединительные 3D углы Combi


Алюминиевый плинтус для столешниц

Треугольный плинтус Трио

длина профиля – 3.05 м

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар

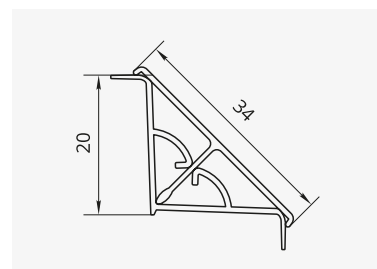

Заглушки и углы Трио

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар




Прямоугольный плинтус Квадро

установка вертикально
или горизонтально

длина профиля – 3.05 м

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар

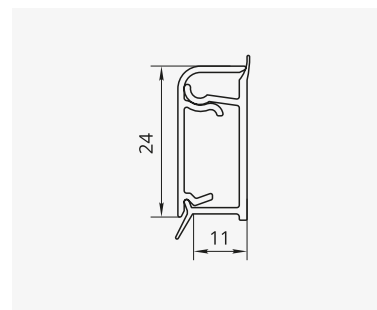

Заглушки и углы Квадро

Цвета:

- хром матовый
- белый глянец
- черный муар





ORDINARY

Кухонные мойки из нержавеющей стали 0.8 мм



ORDINARY


Мойка врезная 3838

Упаковка: 15 шт

глубина чаши – 160 мм
нержавеющая сталь – 0.6 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

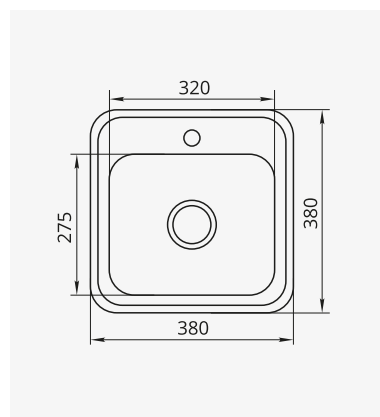


Мойка врезная 4843

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

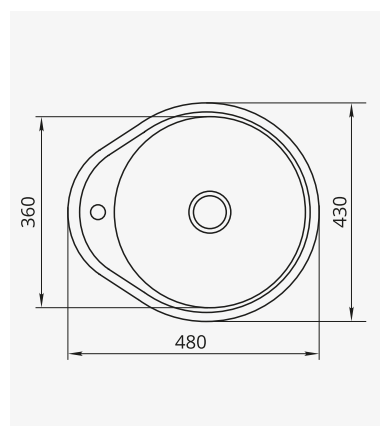


Мойка врезная 4848

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 160 мм
нержавеющая сталь – 0.6 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

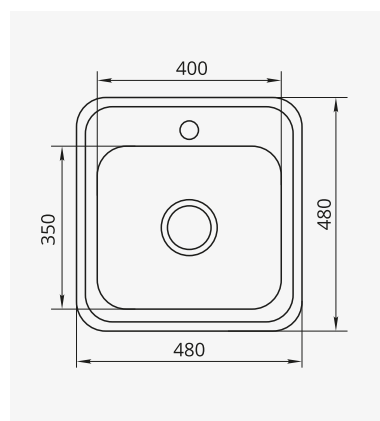


Мойка врезная 4949

Упаковка: 12 шт (0.8 мм), 15 шт (0.6 мм)

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм, 0.6 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

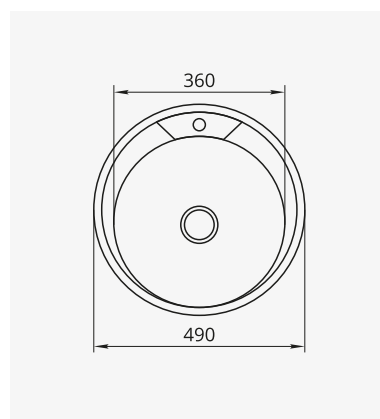


Мойка врезная 5151

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

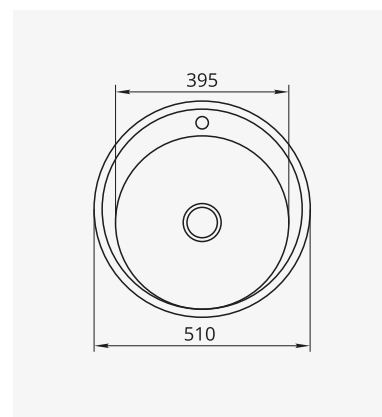


Мойка врезная 5745

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

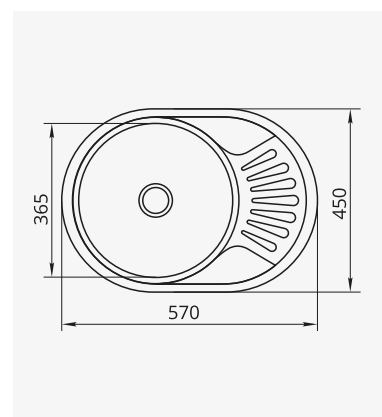


Мойка врезная 6642

Упаковка: 10 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

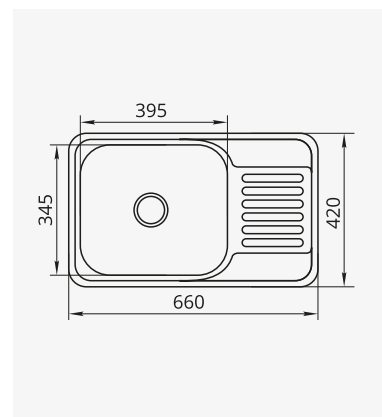


Мойка врезная 6745

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

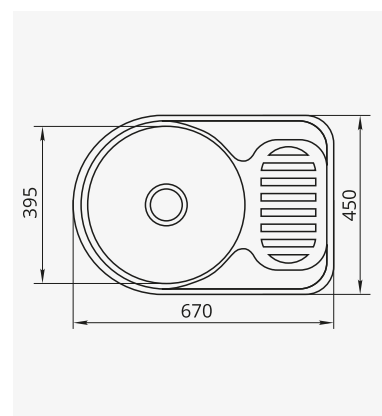


Мойка врезная 7542

Упаковка: 5 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

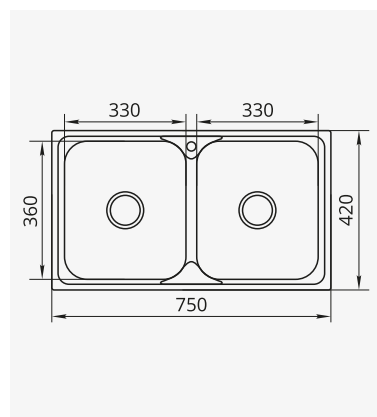


Мойка врезная 7750

Упаковка: 12 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

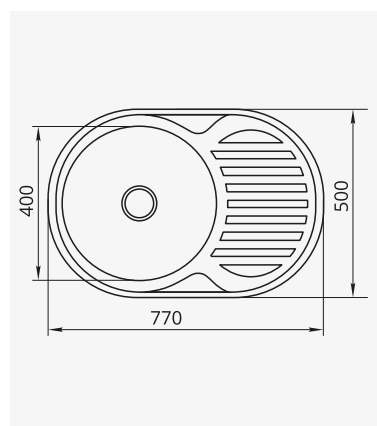


Мойка врезная 9550B

Упаковка: 5 шт

глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

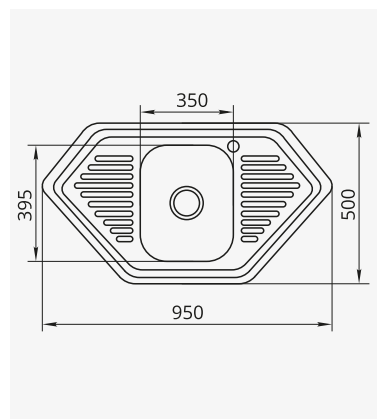


Мойка врезная 7642

Упаковка: 10 шт
глубина чаши – 180 мм
нержавеющая сталь – 0.8 мм

Комплектация:

- сифон
- гофротруба
- слив
- перелив
- комплект крепежей-зажимов
- уплотнитель для установки

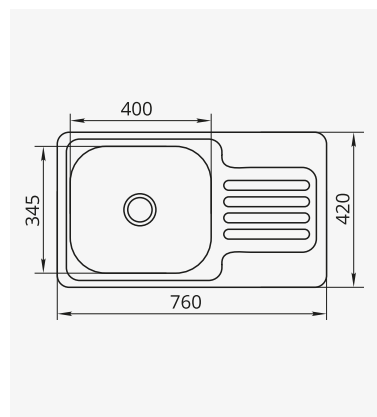

Технические характеристики

Нержавеющая сталь марки SUS 201.
Выполнены методом штампа.
Шумоподавляющая обработка тыльной стороны мойки из белого экологически нейтрального полимера.

Толщина моек 0,8 мм.
Комфортная глубина чаши 180 мм.
Водосливная арматура и гофра из первичного полимера.
Брендинг – логотип на корпусе мойки.

Декор



Полированная



Матовая



Таблица соответствия декоров мойкам

	3838	4843	4848	4949		5151	5745	6642	6745	7542	7750	9550B	7642
	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Полированная	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
Матовая	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•
Декор					•	•		•					•

Комплектация





ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
КУХОННЫХ МОЕК

PRODIGY

PRODIGY & BOTANICA

Мойки и смесители из нержавеющей стали марки SUS 304



PRODIGY


Мойка ROMANCE 4242

глубина чаши – 195 мм

без отверстий



Satin Graphite

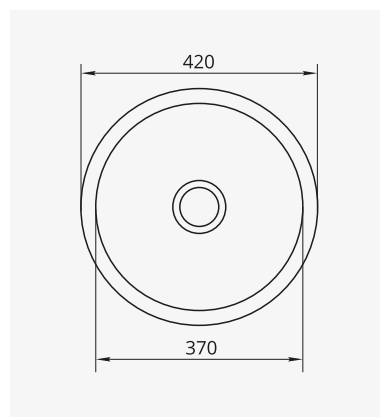


Мойка SOLE 4249

глубина чаши – 200 мм

отверстие под смеситель



Satin Graphite Gold

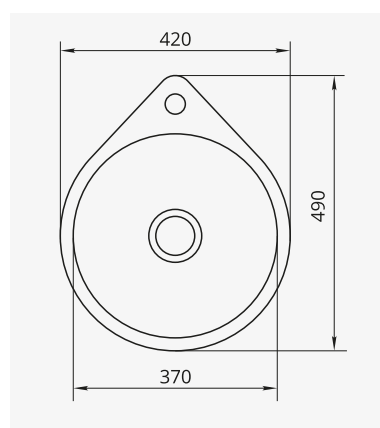


Мойка KIND 4050

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор



Satin Graphite Gold Purple

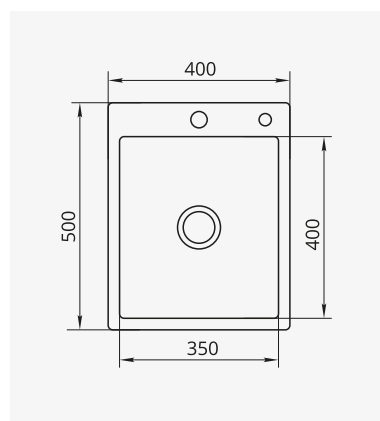


Мойка RESOLUTE 4545

глубина чаши – 220 мм

без отверстия



Satin Graphite

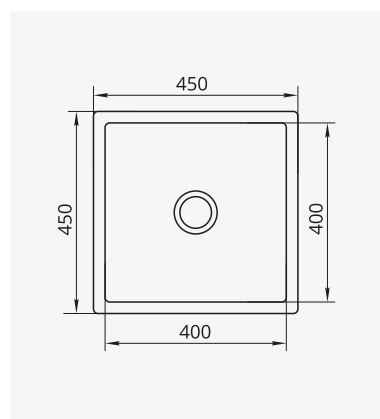


Мойка SWIFT 5851

левая и правая
глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор



Satin Graphite

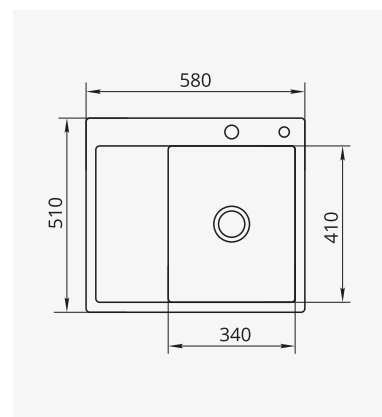



Мойка CORBIE 7844

глубина чаши – 220 мм

без отверстий



Satin Graphite

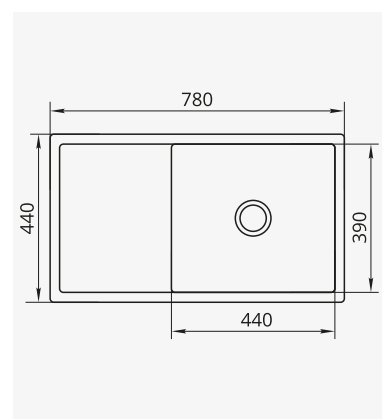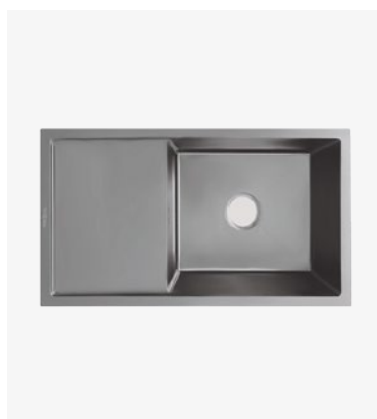


Мойка EVEN 5050

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор



Satin Graphite Gold Purple

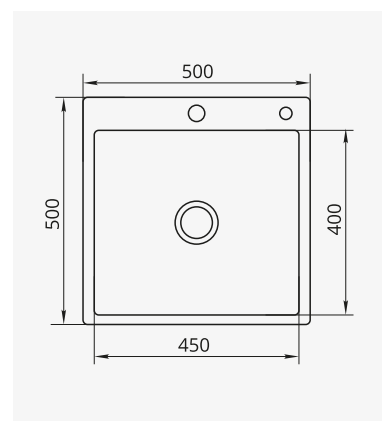


Мойка ENVELOPE 6045

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор



Satin Graphite Gold Purple

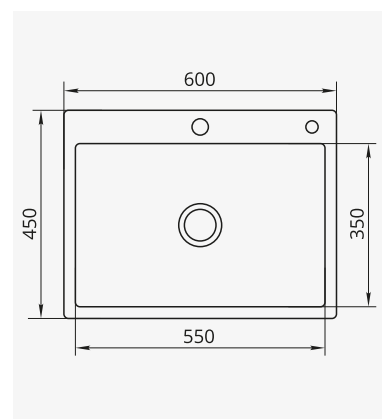


PRODIGY

Мойка DISPARITY 7843

глубина чаши – 220 мм



отверстие под смеситель
отверстие под дозатор

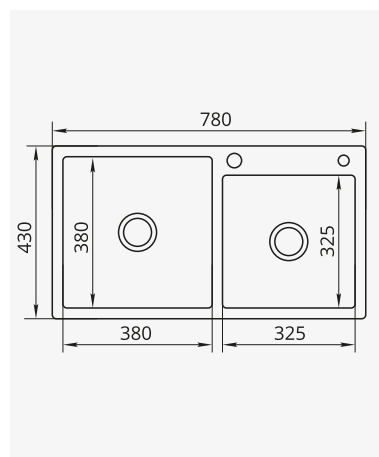

Мойка LAGOON 7545

глубина чаши – 220 мм



отверстие под смеситель
отверстие под дозатор
отверстие под кран «чистая вода»

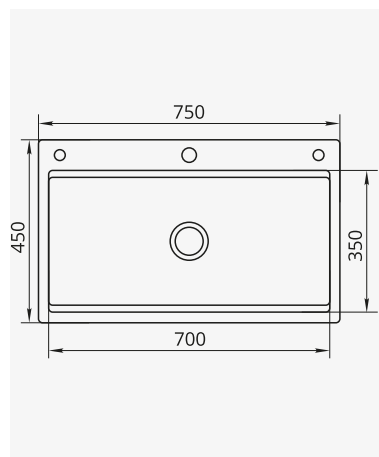

Мойка DISPLAY 6845

глубина чаши – 220 мм

отверстие под смеситель
отверстие под дозатор
отверстие под кран «чистая вода»

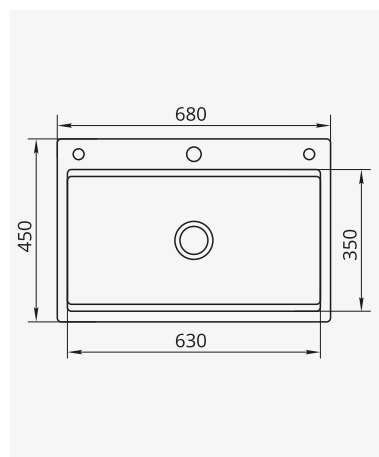

Технические характеристики

Нержавеющая сталь SUS 304.

Увеличенная толщина нержавеющей стали (крыло) – 3 мм.

Сварное дно «конвертом».

Шумоподавляющая обработка серого цвета из экологически нейтральных полимеров.

Брендирование – наклейка и логотип на корпусе мойки.

Раздвижной коландер KIT



Дозаторы CHERRY



Кран COOL для питьевой воды



Сливная фурнитура



Вставка – «ситечко»



Корзина CRATE



Комплектация

	дозатор CHERRY	коландер KIT	корзина CRATE	вставка – «ситечко»	сливная фурнитура
EVEN 5050	•	•		•	•
EVEN 5050 ЭКОНОМ				•	•
ENVELOPE 6045	•	•		•	•
ENVELOPE 6045 ЭКОНОМ				•	•
KIND 4050				•	•
RESOLUTE 4545				•	•
SWIFT 5851		•		•	•
CORBIE 7844		•		•	•
ROMANCE 4242				•	•
SOLE 4249				•	•
DISPARITY 7843		•		•	•
LAGOON 7545	•		•	•	•
DISPLAY 6845	•		•	•	•


Смеситель ЛОРЕН 8201

картридж – Ø 35 мм
для очищенной воды – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Polished Satin Graphite

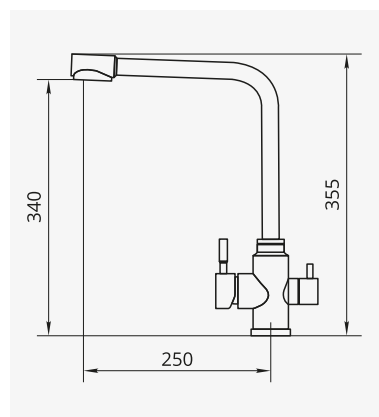


Смеситель АДОНИС 8167 с тонким изливом

картридж – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Graphite

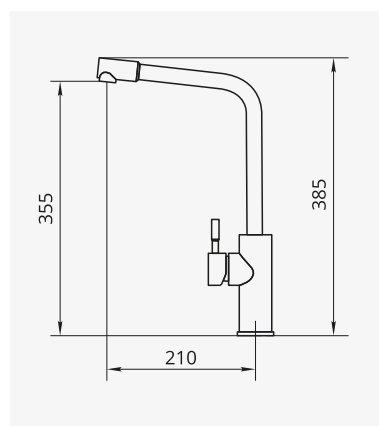


Смеситель АРТЕМИС 8107

картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Satin Graphite

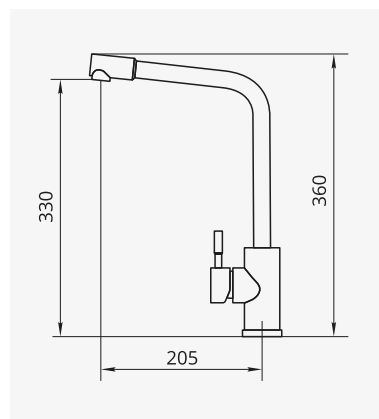


Смеситель АХЕЛЛИЯ 8110 с выдвижным изливом и душем

картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Satin

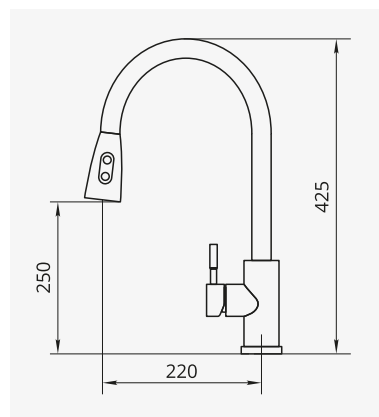


Смеситель АЛАРИЯ 8161 с тонким изливом

картридж – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Satin Graphite

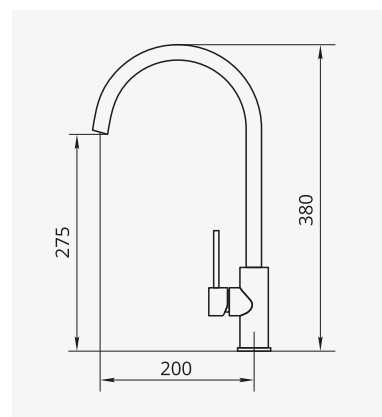

Смеситель ИРИС 8204


картридж – Ø 35 мм

для очищенной воды – Ø 25 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт



Satin Graphite

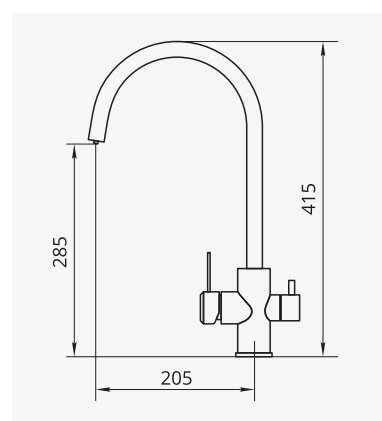


Смеситель БЕРГАМО 8105

картридж – Ø 35 мм

шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт




Satin Graphite Black White

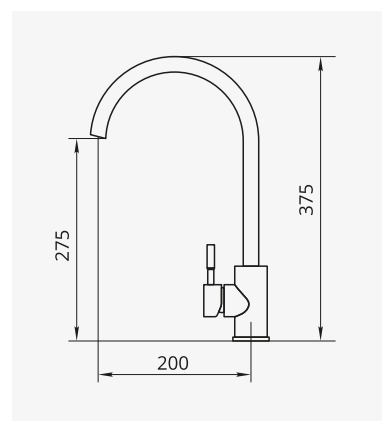

Смеситель АУРА 8105 с гибким изливом


картридж – Ø 35 мм


шланг Ø 1/2 дюйма 600 мм – 2 шт

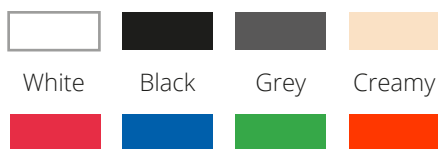

White Black Grey Creamy

Red Blue Green Orange

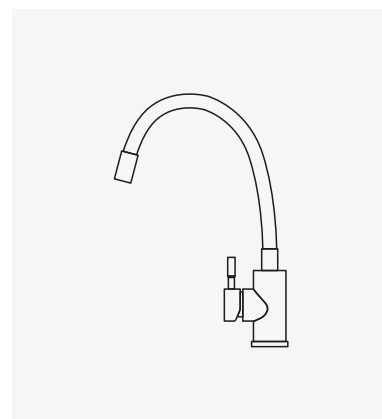



ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
КУХОННЫХ МОЕК

COSMOS

COSMOS

Мраморные мойки и смесители




Мраморная мойка АНТАРЕС

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 12.8 кг

установочный проем: 415 x 497 мм
рекомендуется делать с изделия

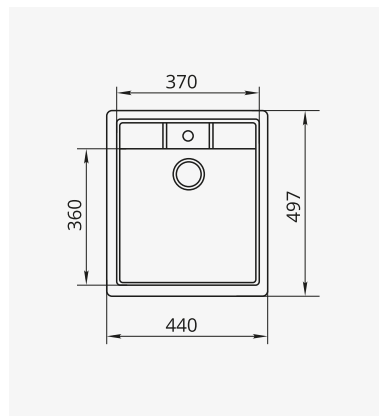


Мраморная мойка ДЕНЕБ

глянцевая, матовая

глубина чаши – 210 мм
вес – 14.3 кг

установочный проем: 530 x 470 мм
рекомендуется делать с изделия

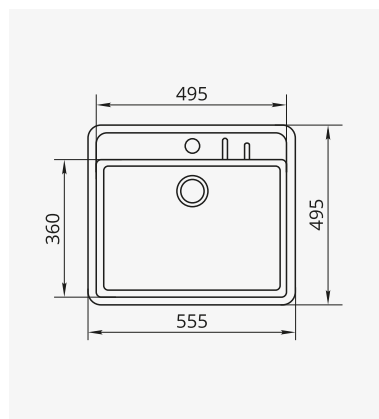


Мраморная мойка КАПЕЛЛА

глянцевая, матовая

глубина чаши – 180 мм
вес – 10.6 кг

установочный проем: Ø 470 мм
рекомендуется делать с изделия

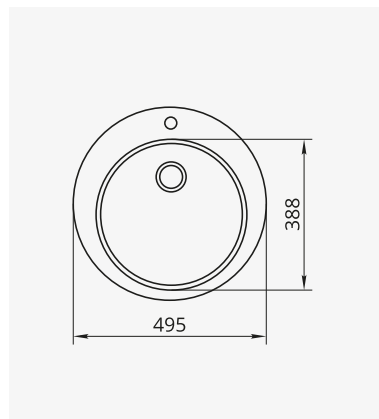


Мраморная мойка ВЕГА

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 12.3 кг

установочный проем: Ø 480 мм
рекомендуется делать с изделия

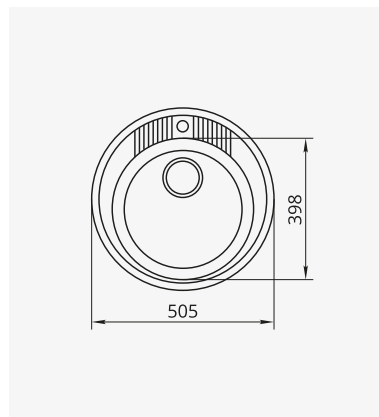


Мраморная мойка АРКТУР

глянцевая, матовая

глубина чаши – 210 мм
вес – 15.6 кг

установочный проем: 715 x 435 мм
рекомендуется делать с изделия

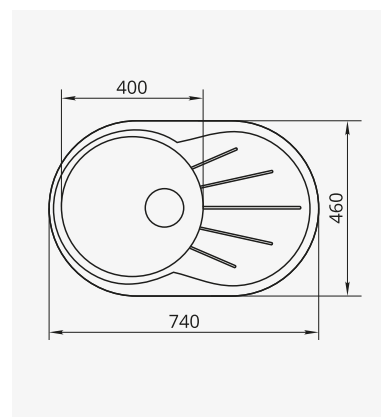


Мраморная мойка АЛЬТАИР

глянцевая, матовая

глубина чаши – 215 мм
вес – 17 кг

установочный проем: 620 x 480 мм
рекомендуется делать с изделия

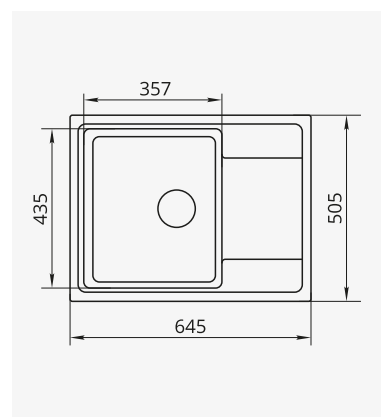


Мраморная мойка КАНОПУС

глянцевая, матовая

глубина чаши – 200 мм
вес – 21.6 кг

установочный проем: 745 x 468 мм
рекомендуется делать с изделия

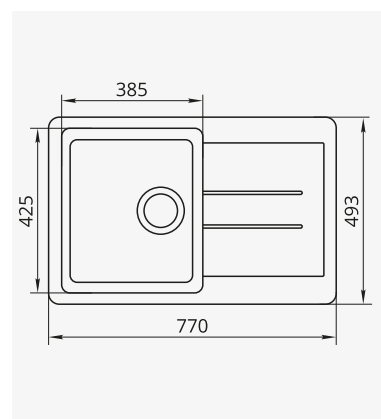


Мраморная мойка АПОЛЛИОН

глянцевая, матовая

глубина чаши – 215 мм
вес – 22 кг

установочный проем: 755 x 470 мм
рекомендуется делать с изделия

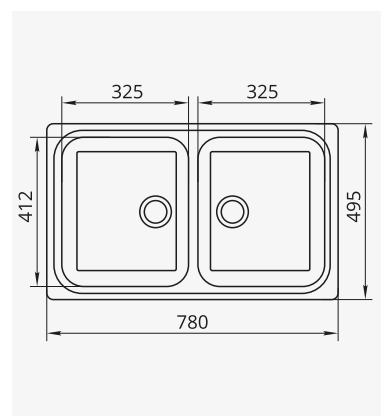

COSMOS

Туманный агат Glossy



Белоснежный Glossy



Звездная ночь Glossy



Солнечный ветер Glossy



Слоновая кость Glossy



Сандал Glossy




Лунный грунт Mate



Арктика молочная Mate




Эклипс Mate

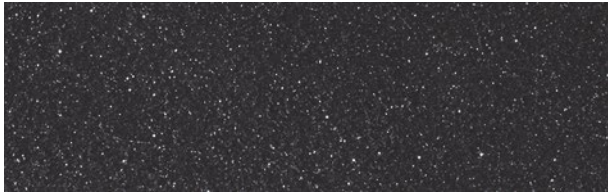

Миндаль Mate



Астероид Mate

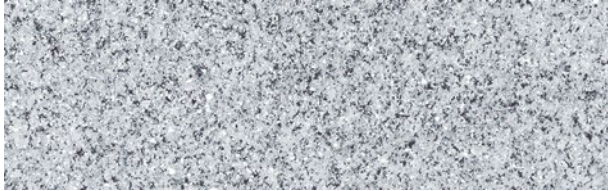

Атакама Mate



Технические характеристики моек

Агломерат 2:8 из полиэфирной смолы и мрамора (крошка и микрокальцит).
Лицевой лаковый гелькоут толщиной до 2 мм.
Автоматизированное литье и фрезеровка.
Толщина дна до 2 см.




Каталог
моек и смесителей
Cosmos на сайте
premier-furniture.ru

Смеситель АВИОР

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм

в комплект входят 2 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры

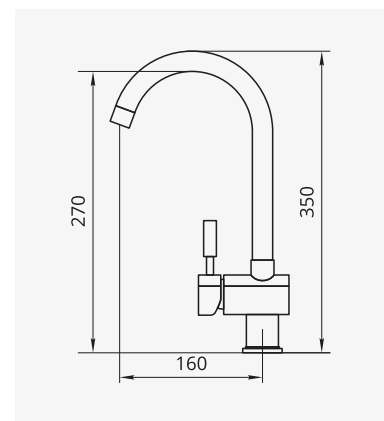


Смеситель МЕЙТАР

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм
для «чистой воды» – Ø 25 мм

в комплект входят 3 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры

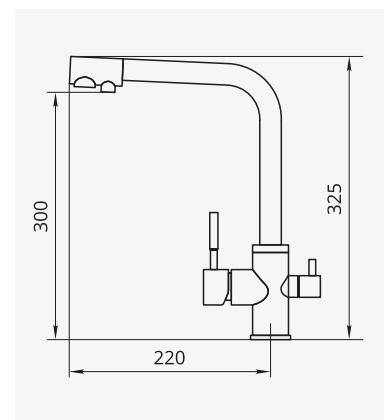


Смеситель ГЕММА

материал корпуса: латунь
картридж – Ø 35 мм

в комплект входят 2 шланга
диаметром 1/2 дюйма
длиной 450 мм

Цвета: все матовые декоры

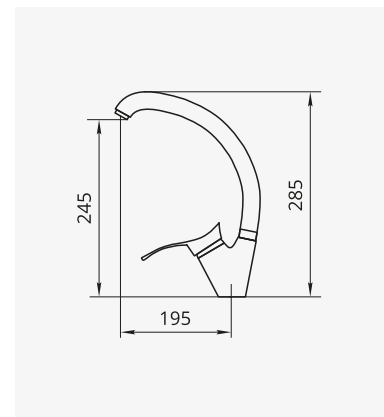

[illegible]



 *наведите камеру*
PREMIAL-FURNITURE.RU

 allpremial.ru

 t.me/premial_tm

 +7 (920) 007-90-37