

# АНИМАТО ПРО

## Подъемный беспетлевой механизм для одинарных фасадов с фиксацией в любом положении

Упаковка: 5 шт

Цвет: белый



### Характеристики:


- встроенный доводчик
- фиксация в любом положении
- регулировка мощности
- ширина фасада 350 – 1800 мм
- высота фасада 550 – 800 мм
- минимальная глубина ящика 260 мм
- используется без петель
- угол открывания 80° – 100°

### Комплектация:

- подъемные механизмы (L+R) – 2 шт
- пластиковые накладки – 2 шт
- крепление к фасаду – 2 шт
- саморезы 4 x 14 мм – 8 шт
- саморезы 4 x 38 мм – 8 шт
- шаблон – 1 шт, инструкция – 1 шт
- бита крестовая – 1 шт
- пластиковые подкладки для установки – 3 шт





Наведите камеру  
для быстрого заказа  
на [www.allpremier.ru](http://www.allpremier.ru)

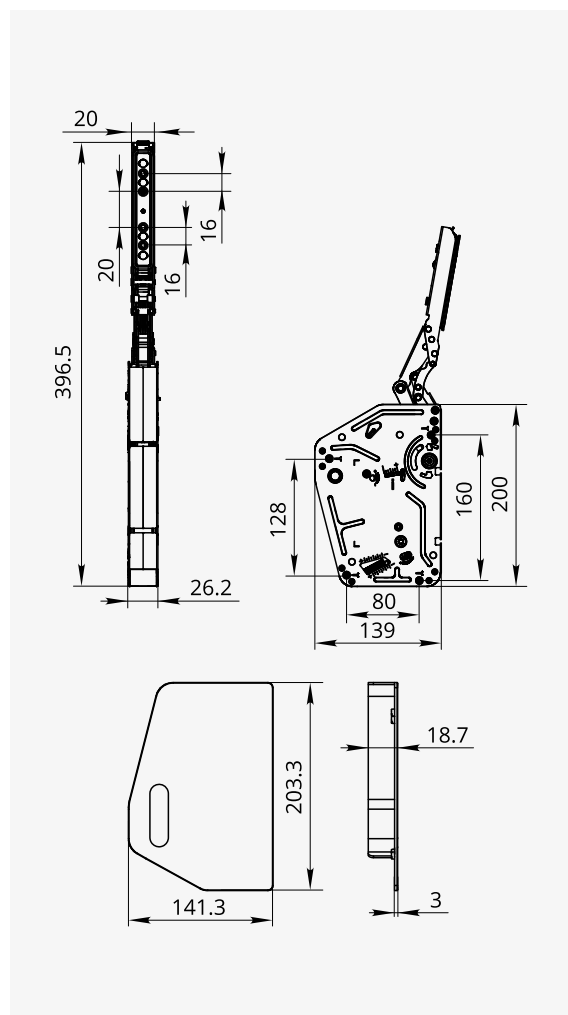

| Тип | Артикул | Вес фасада, кг |
|-----|---------|----------------|
| H   | 020795  | 2.6 – 14.8     |
| HD  | 020794  | 5 – 20         |

### Диапазон регулировки угла открывания

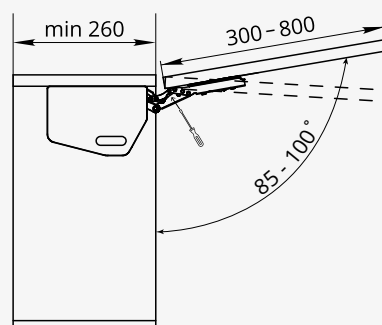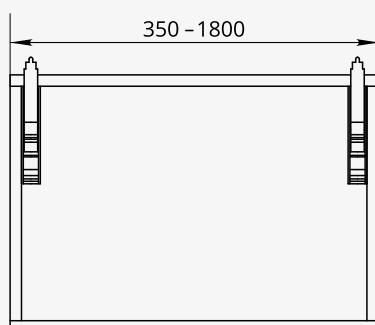

## Схема установки подъемника по шаблону



Подходит для дверей шкафов от 350 до 1800 мм.  
Глубина шкафа должна быть не менее 260 мм.  
LF = KH x WD

| Тип | Высота шкафа, мм | Вес, кг    | LF          |
|-----|------------------|------------|-------------|
| H   | 350              | 5.3 – 14.8 | 1840 – 5200 |
|     | 400              | 4.6 – 13   |             |
|     | 450              | 4 – 11.5   |             |
|     | 500              | 3.7 – 10.4 |             |
|     | 550              | 3.4 – 9.4  |             |
|     | 600              | 3 – 8.6    |             |
|     | 650              | 2.8 – 8    |             |
|     | 700              | 2.6 – 7.4  |             |
| HD  | 450              | 8.9 – 20   | 4000 – 9000 |
|     | 500              | 8 – 18     |             |
|     | 550              | 7.2 – 16.3 |             |
|     | 600              | 6.7 – 15   |             |
|     | 650              | 6.1 – 13.8 |             |
|     | 700              | 5.7 – 12   | 4000 – 8400 |
|     | 800              | 5 – 10.5   |             |

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| LF | коэффициент мощности                       |
| KH | высота ящика, мм                           |
| WD | вес двери (вес фасада + вес ручки x 2), кг |

