# АДАЖИО

8-920-028-69-29
техподдержка

## Лифт газовый стандартный


Упаковка: 100 шт
Цвета: белый, серый

AA | 50 000

### Характеристики:


- на фасады шириной более 600 мм требуется 2 газлифта
- используйте газовый лифт в пределах температур от – 25°С до + 45°С
- толщина стенки газовой камеры 0.8 мм
- температура хранения газлифта от – 45°С до + 45°С

Наведите камеру для быстрого заказа на www.allpremial.ru

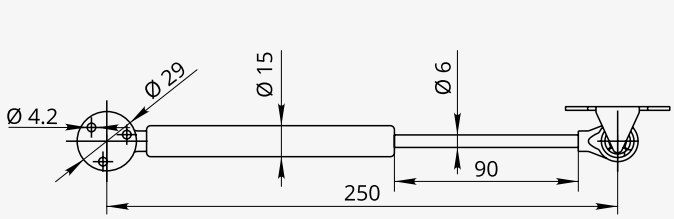


| | Артикул газового лифта | |
|---|---|---|
| Мощность | Белый | Серый |
| 50 N | 020754 | 020755 |
| 60 N | 020756 | 020757 |
| 80 N | 020758 | 020759 |
| 100 N | 020760 | 020761 |
| 120 N | 020762 | 020763 |

## Присадочные размеры

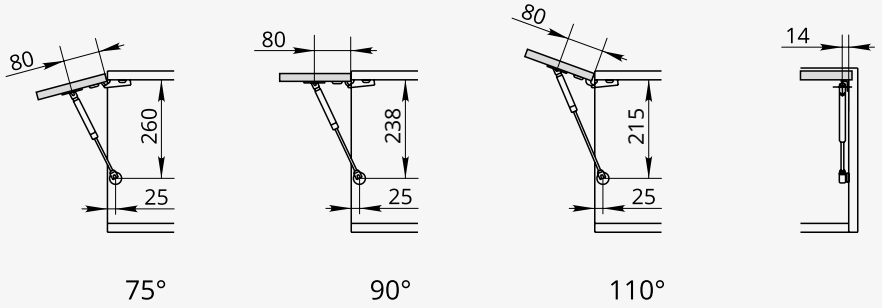


## Стандартный





## Крепеж для алюминиевой рамки под лифт газовый Адажио

### Характеристики:

- требуется для соединения газлифта и алюминиевого профиля
- крепление переходника к алюминиевой рамке зависит от модификации и свойств лифта газового

Наведите камеру для быстрого заказа на www.allpremial.ru






| | Хром | Черный |
|---|---|---|
| Артикул | 020716 | 020723 |